



# IDR 시리즈

## 윈도우 전환 방법

Easy Manual

*IDR9816, IDR9816U, IDR9832*

*IDR9916, IDR9916U, IDR9932*


작성일: 2018년 6월 25일

1. 목적

본 문서는 IDR 시리즈 윈도우 전환 방법을 설명합니다.


2. 윈도우 전환 방법 안내

1) 메뉴 버튼을 클릭 - 로그인 클릭하여 사용자 이름과 암호를 입력한 뒤, 'OK' 를 누릅니다.

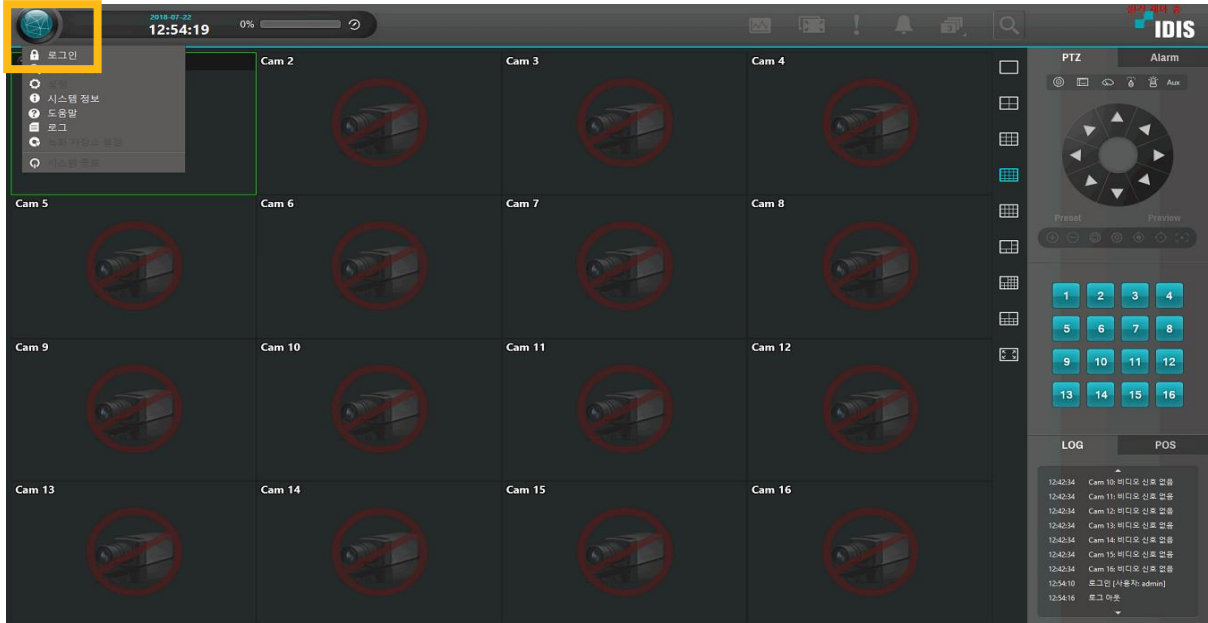


[참고사항] 기본값: 사용자 이름은 admin, 암호: 12345678 // 계정 변경 시 변경된 정보로 로그인 하시면 됩니다.

2) 화면 오른쪽 상단에 있는 'IDIS' 로고를 더블 클릭 하고, 화면 가운데 IDR Serise 창이 나오면, 키보드에서 idisman (영문 소문자) 입력 후 Enter 키를 누릅니다.

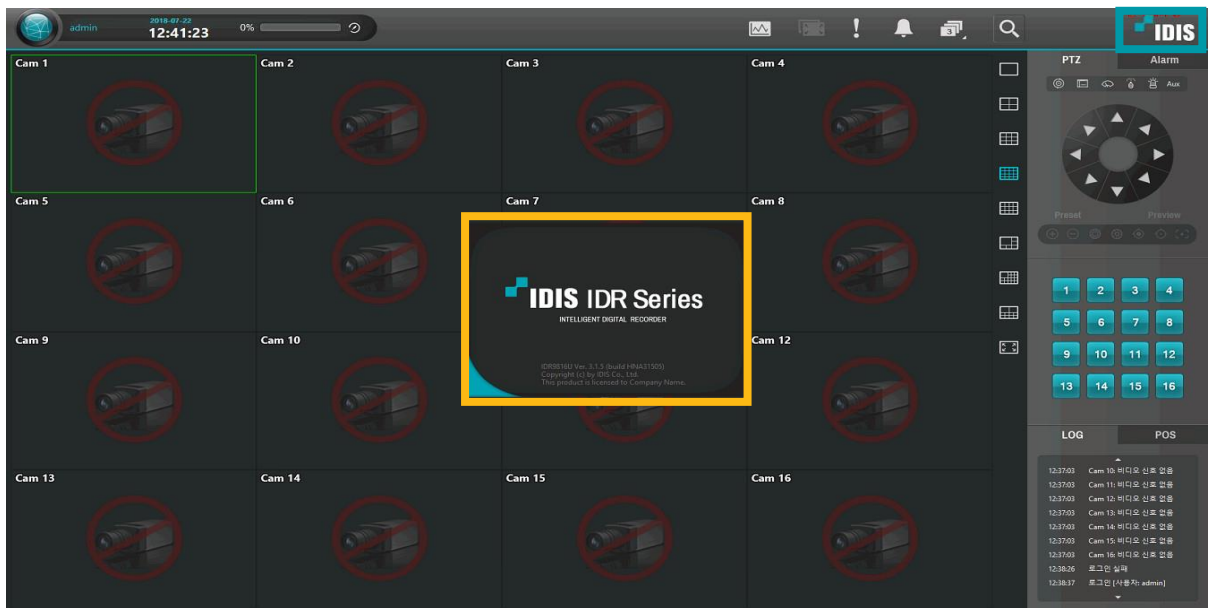


[주의사항] Hidden Menu 라 입력 내용이 화면에 표시가 안되며, 키보드의 Num Lock 이나 Caps Lock 버튼을 비 활성화 후 진행 바랍니다.

3) 화면 가운데 'Hidden' 창이 나오면, 'Automatic shutdown' 의 체크를 해제 하고, 'OK' 를 클릭합니다.

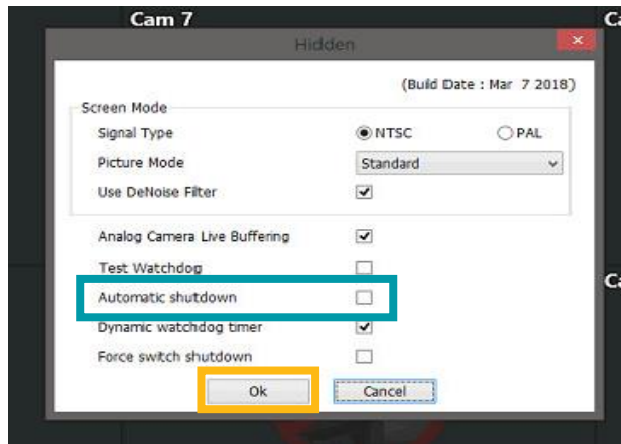


4) 좌측 상단 메뉴를 클릭하여 '시스템 종료'를 클릭하고, 종료 하시겠습니까? 창이 나오면 '예(Y)'를 클릭합니다.

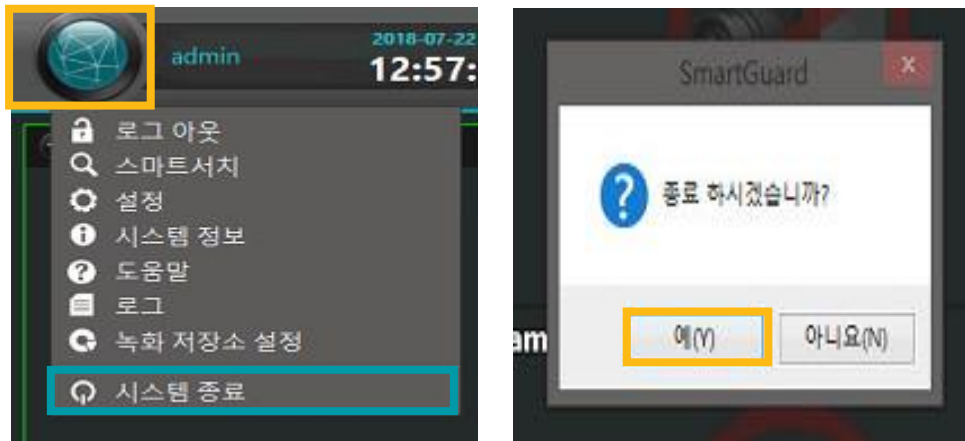


[참고사항] Software의 Ver2.0.0 기준 메뉴 색상 > 이상인 경우 청록색 / 이하인 경우 주황색 입니다.


5) 프로그램 종료 후 검은색 바탕화면의 'Smart Shell' 화면이 뜨면 가운데 '모든 프로그램이 종료할 때까지 대기 중입니다. 최대 59초까지 걸릴 수 있습니다.' 라는 메시지가 사라질 때까지 대기를 합니다.

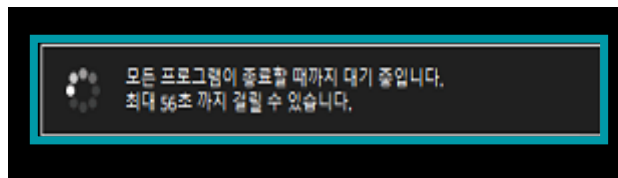

6) 화면에 메시지 창이 없어지면, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여, '시스템(S)' - 프로그램 종료(E)를 클릭합니다.

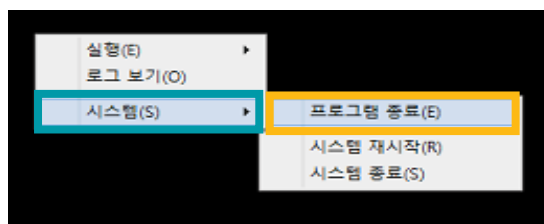


7) 화면 좌측 상단에 'WES8Shell' 창이 발생되면, 윈도우 전환상태가 됩니다.

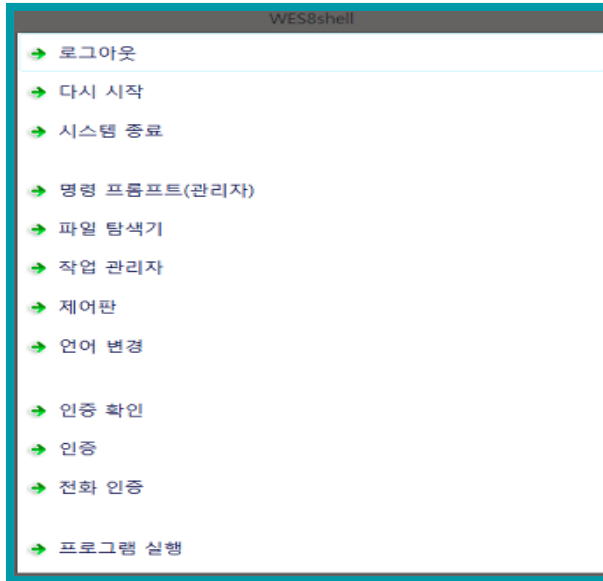

[참고사항] 일반 Desktop 화면처럼 보이지 않고, WES8Shell 의 창만 뜨도록 되어 있습니다.

8) 프로그램으로 재 진입하는 경우에는 '프로그램 실행'을 클릭하면 진입합니다.

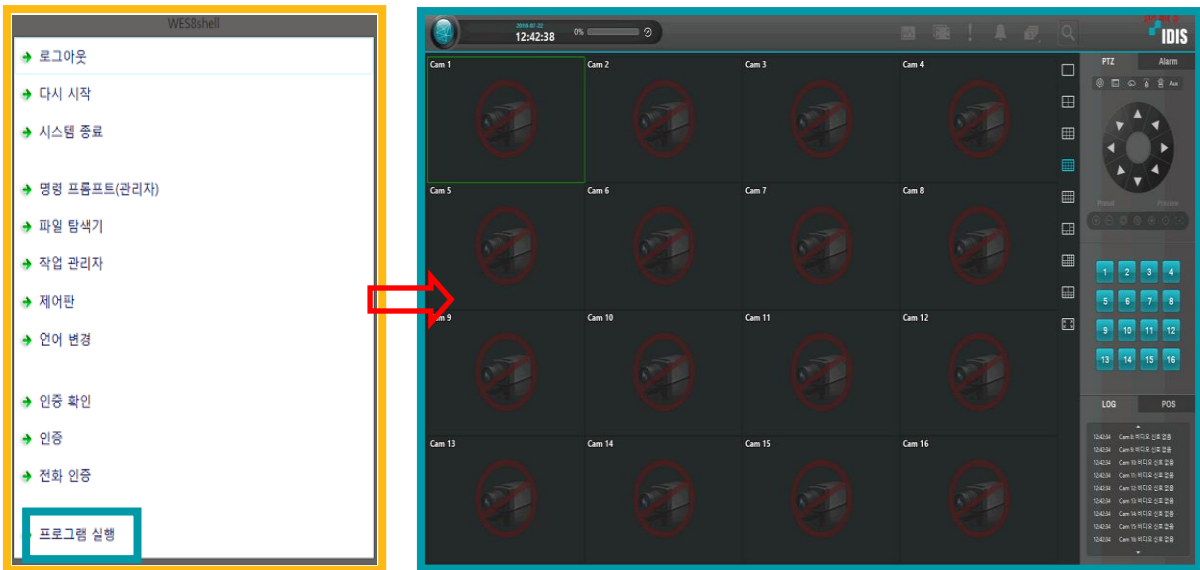

- 끝 -