




IDIS 실시간 듀얼 열화상 카메라 간편 설정 가이드

DC-TH 시리즈


- ☑ 위험 온도 감지 시 즉각적인 알람 발생
- ☑ 과열 실시간 모니터링을 통한 고장 진단 및 사전 장애 예방
- ☑ 이상 온도 검출을 통한 화재 징후 사전 경고 및 예방

NVR 등록 방법


1. 카메라에 12V전원 입력 또는 POE를 통해 전원을 입력하고 컴퓨터와 같은 네트워크 망으로 만듭니다.

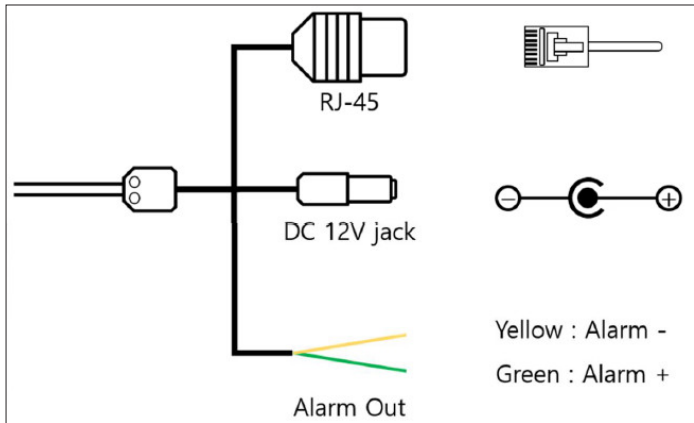


2. IP installer을 실행하여, Search를 선택하면 같은 네트워크 망 안에 있는 열화상 카메라가 스캔 됩니다.
(카메라의 기본ip 주소는 192.168.0.100 입니다. 컴퓨터를 같은 대역대로 설정해 주십시오. 예: 192.168.0.10)

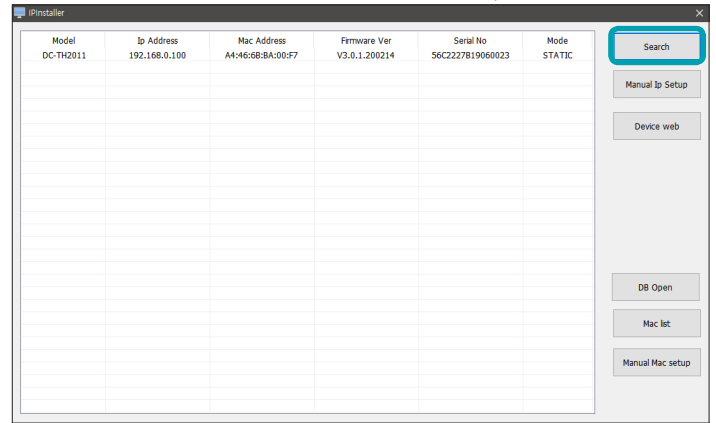


3. 카메라를 선택 후 Device web을 선택합니다.
(IP installer 없이 인터넷익스플로러에서 192.168.0.100을 입력하여 접속 하셔도 됩니다.)

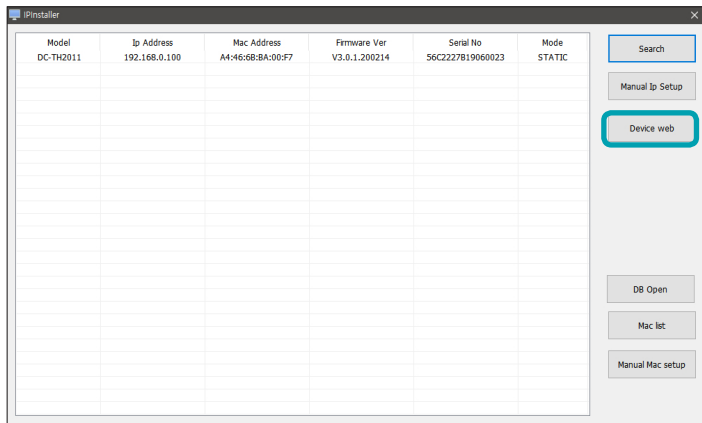


4. 카메라의 아이디와 암호를 입력 합니다.
(기본값 : admin / **Thermal#**)

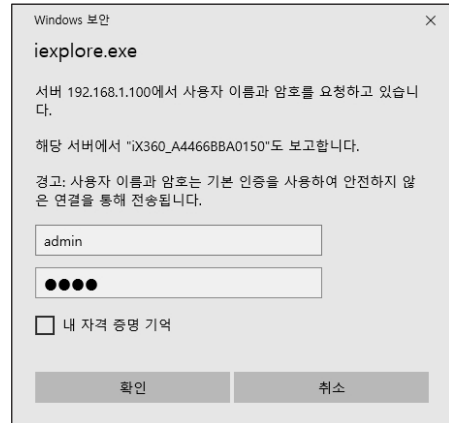


5. 카메라의 설치 환경을 사람이 가장 높은 온도를 가질수 있도록 구성 한뒤, 1미터 거리에 사람을 촬영 하였을때 우측하단 최고 온도가 몇도로 나오는지 확인합니다.

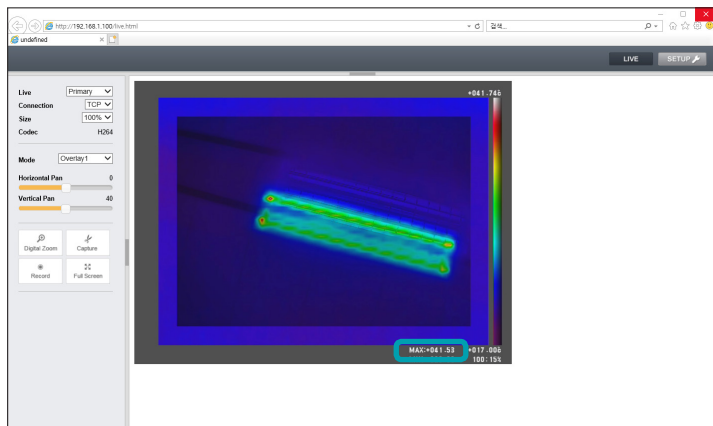


6. SETUP을 선택합니다.

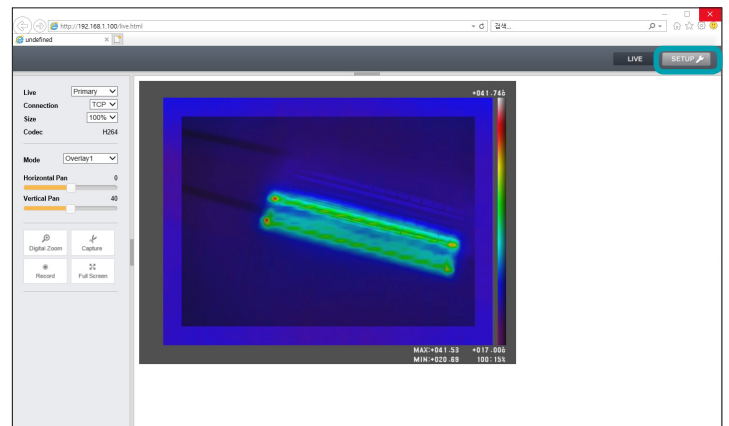


7. 비디오 - 라이브 화면 설정에서 온도 알람 출력의 ON을 선택 합니다.

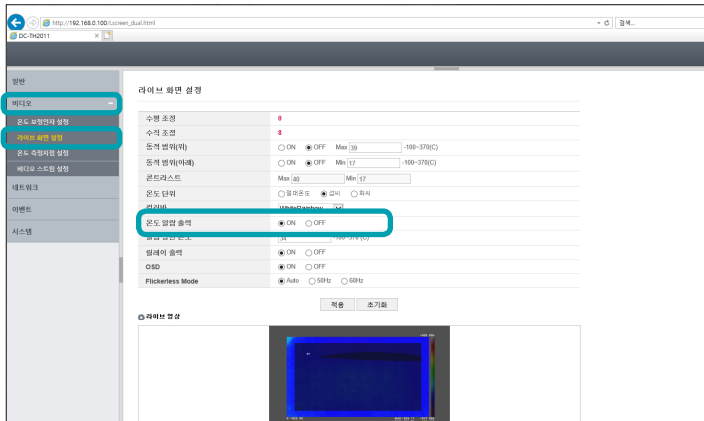


8. 알람 상한 온도에 5번 항목에서 확인한 사람온도보다 2도 높게 입력을 합니다. (예: 사람이32도로 감지되는 환경에서는 알람 상한 온도를 34도로 설정 합니다.)

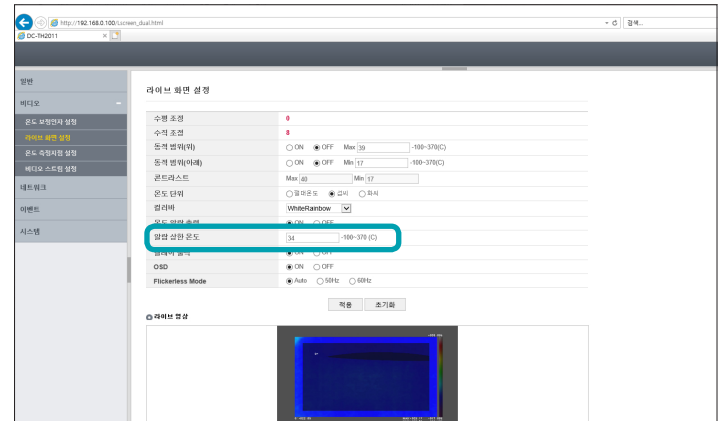


9. 카메라를 녹화기 카메라랑 과 연결 후 녹화기 실시간 화면에서 마우스 우측 버튼을 클릭하여 카메라 등록을 선택합니다.

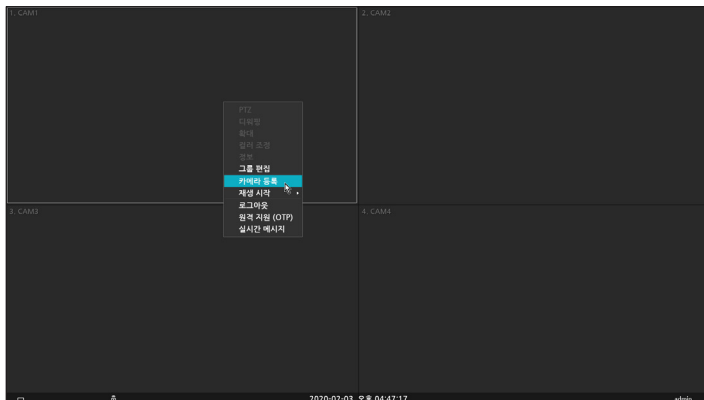

10. 스캔 - 타사카메라스캔을 선택합니다.

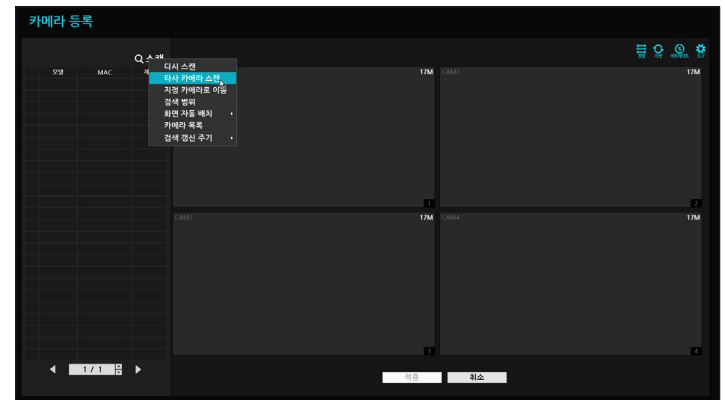

11. 고급설정을 선택합니다.

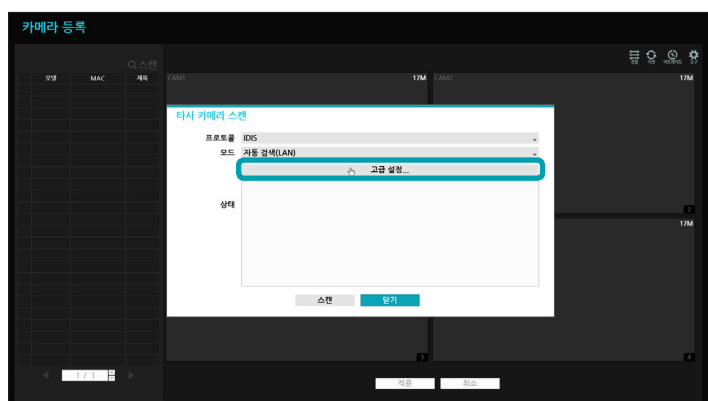


12. 종류를 수동 설정으로 변경합니다.




13. 녹화기 카메라망이 사용할 카메라와 동일한 대역대의 네트워크 설정을 합니다. (예: 카메라 ip주소가 기본값인 192.168.0.100 일 경우 녹화기의 ip주소를 192.168.0.200 으로 지정합니다)




14. 프로토콜을 Onvif 호환으로 선택합니다.

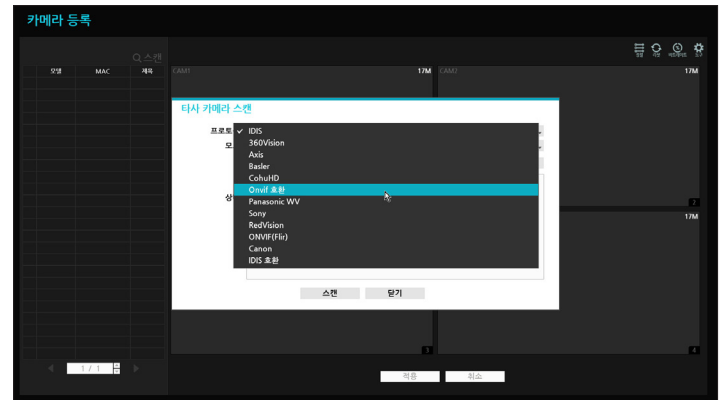


15. 모드를 IP주소로 변경 후 카메라의 IP주소를 입력하여 스캔을 선택합니다. (카메라 ip주소가 기본값인 경우 192.168.0.100을 입력 합니다.)

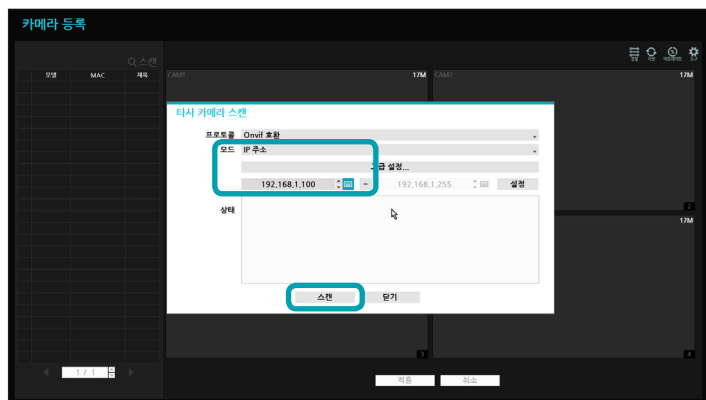


16. 스캔이 완료되면, 타사 카메라 스캔 창을 닫은 다음, 스캔 된 카메라를 마우스 우측버튼으로 클릭하여 카메라 추가를 선택합니다.

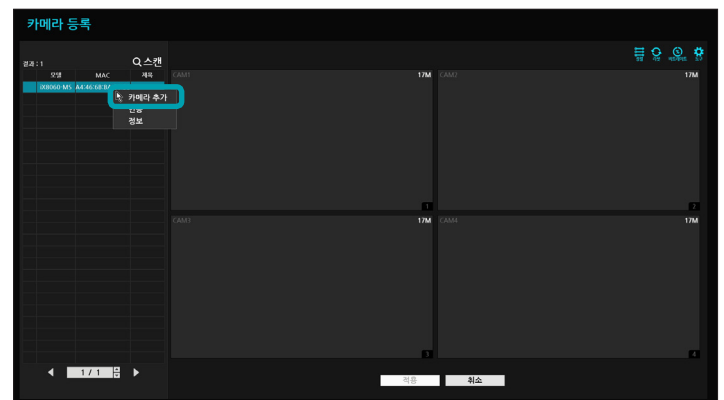


17. 카메라의 아이디와 암호를 입력 후 확인을 선택하면 카메라가 배치되며 실시간 영상이 나옵니다. 하단의 적용을 선택하여 카메라 등록을 완료합니다. (기본값 : admin / Thermal#)

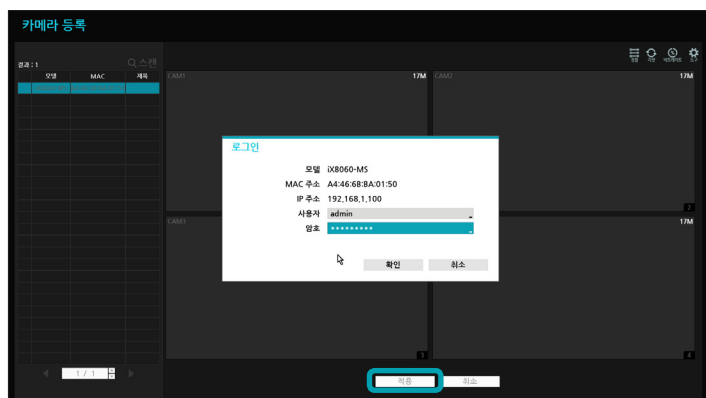

18. 설정을 진입 합니다.

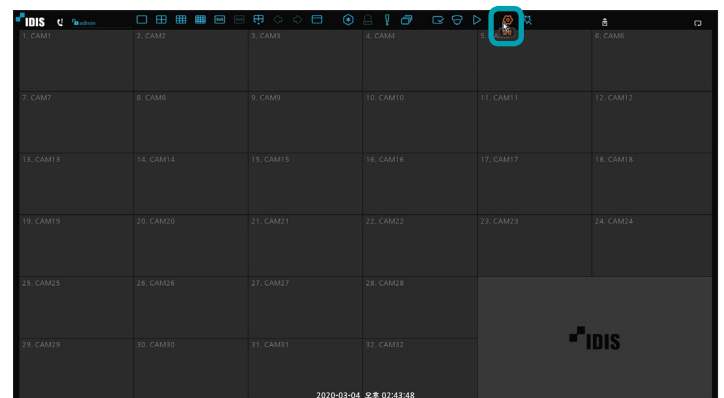


19 카메라 - 스트림1 에서 스트림1의 해상도를 800 x 600으로 지정 한 뒤 적용을 합니다. (DC-TH2012WR 모델은 1280x1024로 지정 합니다.)

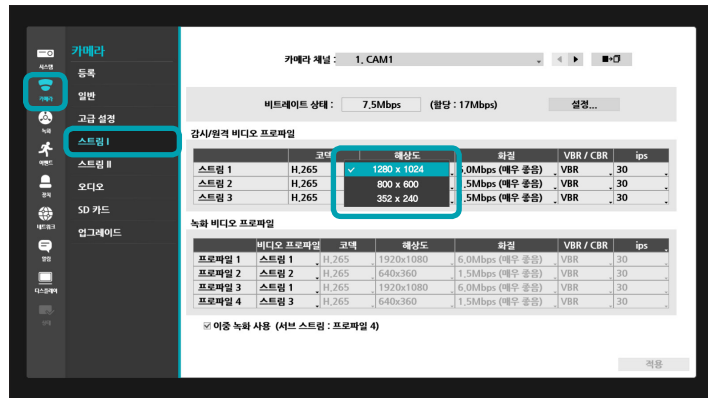

온도 상한 NVR 부저음 설정


1. 설정을 진입 합니다.

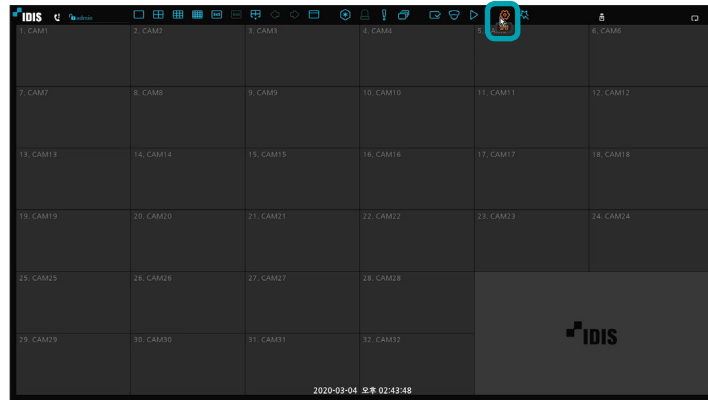


2. 이벤트 - 비디오 분석 - 움직임 의 해당 카메라의 동작을 선택 합니다.



3. 알람 아웃을 선택 합니다.

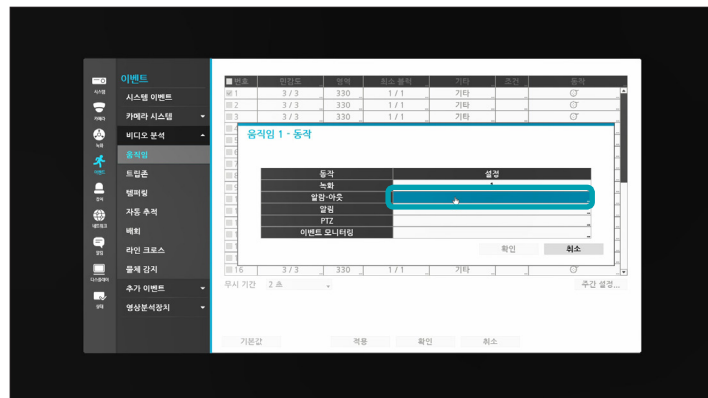

4. 경고음을 선택 한 뒤, 확인을 눌러 저장을 하면 상한 온도가 넘었을 경우 녹화기에서 부저음이 발생 합니다.

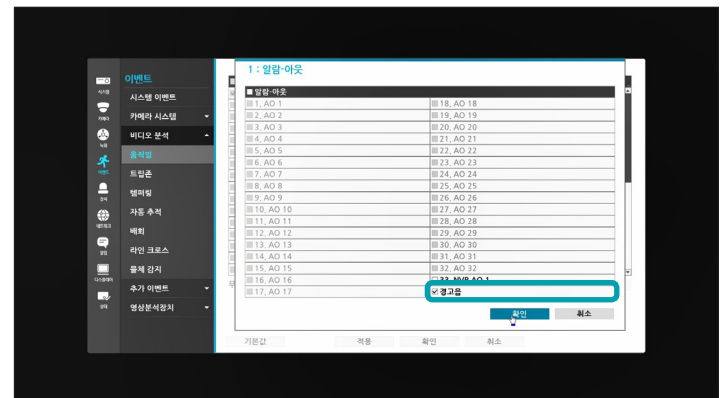

아이디스 고객센터 1644 - 6440

IDIS®
One Solution. One Company.