


IDC402DR(W)



제품개요

IDC402DR(W)은 41만 화소 1/3인치 SONY Super HAD CCD를 채용하였으며, 550TV분의 고해상도를 구현한 고성능 적외선 동형 카메라 입니다. 28개의 IR을 채용하여 최대 10M의 피사체를 감지, 식별 할 수 있는 실내 환경에 적합한 카메라 입니다.

Built-in 28pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 10m away even completely darkness.

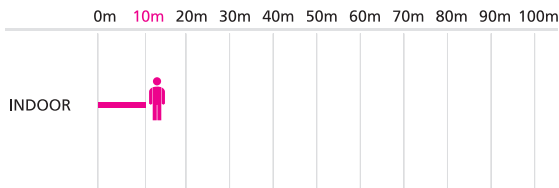

제품특징

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- Super High Resolution : 550TV분
- 4mm Fixed Board Lens
- 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
- 한글 OSD 제어기능
- 자동 이득 조절 / 역광 보정 기능
- 85mm 돔 사이즈
- IR LED 28EA 채용으로 실내 10M의 야간 가시거리 확보
- 3축 설계로 편리한 설치




제품사양

MODEL	IDC402DR(W)
촬상소자	1/3" SONY Super HAD CCD, 41만
신호방식	NTSC
최대화소수	811(H) x 508(V)
촬상주파수	15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
유효화소수	768(H) x 494(V)
동기방식	Internal
수평해상도	550TV분
최저조도	LED ON : 0 Lux
신호대잡음비	50dB 이상
비디오출력	CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm
전자 셔터 속도	Auto / Manual (1/60~1/100,000sec) / 펄름방지
OSD	한글 OSD
화이트밸런스	ATW / AWB / 일시보정 / 수동보정
역광보정	On / Off
AGC	On / Off
Day&Night(Color)	Color / BW / Auto
움직임 감지	On / Off (최대 4개 영역)
사용전원	DC 12V, 1A
렌즈	4mm Fixed Board Lens
IR LED	28EA (Φ5)
IR LED 가시거리	10M
크기	110mm(W) x 76mm(H), 85(Φ)
중량	300g

외관도

단위: mm

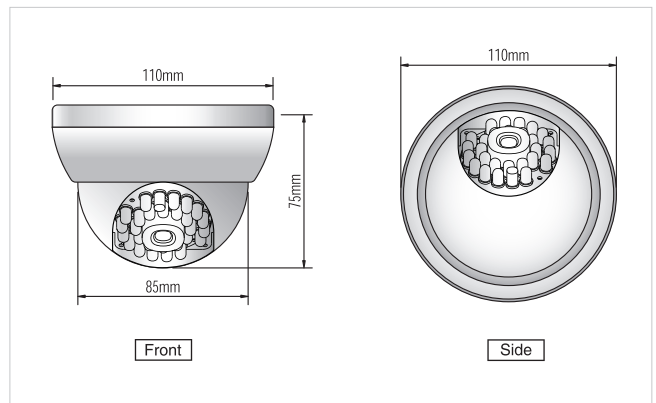

시스템 연결도

