


IDC417BR



제품개요

IDC417BR은 실외용(IR적외선LED) 카메라로서 1/3인치 SONY SUPER HAD CCD II 와 개선된 DSP CHIP을 통해 600TV본의 뛰어난 화질의 영상을 보여줍니다. 야간의 환경에서 PIR센서가 감지 되지 않는 동안에도 111개의 적외선IR을 통해서 최대 140M의 암흑 상태에서도 볼 수 있으며, 또한 가변렌즈 5~50mm를 통해 근거리와 원거리 영상을 확대하여 볼 수 있습니다.

Built-in 111pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 90~120m away even completely darkness.

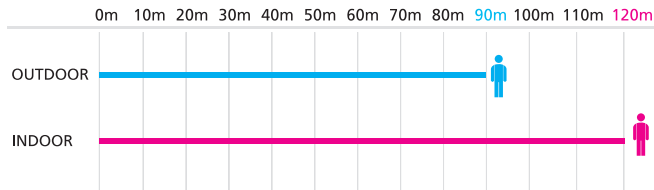

제품특징

- 1/3" SONY Super HAD CCD II
- Super High Resolution: 600TV본
- DC Auto Iris 가변렌즈: 5~50mm
- 디지털 노이즈 제거 기능(DNR) 기능
- 적외선 LED 111개 CDS센서 내장
- OSD Control Board 내장
- 방수, 방진용 브라켓 일체형 하우징




제품사양

MODEL	IDC417BR
활상소자	1/3" SONY Super HAD CCD II, 41만
신호방식	NTSC
최대화소수	811(H) x 508(V)
촬영주파수	15,734KHz(H), 58,94Hz(V)
유효화소수	768(H) x 494(V)
동기방식	Internal
수평해상도	600TV본
최저조도	LED OFF : 0.00001 Lux / LED ON : 0 Lux
Sens-Up	Auto / Off (Selectable x2 ~ x512)
신호대잡음비	52dB 이상
화이트밸런스	ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC
비디오출력	CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm
전자 셔터 속도	NTSC (1/60sec~1/120,000sec) PAL (1/50sec~1/120,000sec) FLK Mode
OSD	한글 OSD
역광보정(BLC)	BLC / HLC / OFF
AGC	HSBLC (LEVEL Selectable)
AGC	On / Off
Day&Night (Color)	Color, B / W, Auto, External
프라이버시존	On / Off (12 Programmable Zones)
사용전원	DC 12V, 5A (어댑터 포함)
렌즈	DC Auto Iris Varifocal Lens(5mm~50mm)
IR LED	111EA
IR LED 가시거리	Indoor: 120M / Outdoor: 90M
동작온도	-10°C ~ +50°C
보관온도	-20°C ~ +60°C
크기	195mm(W) x 90mm(H) x 310mm(D)
중량	2000g

외관도

단위: mm

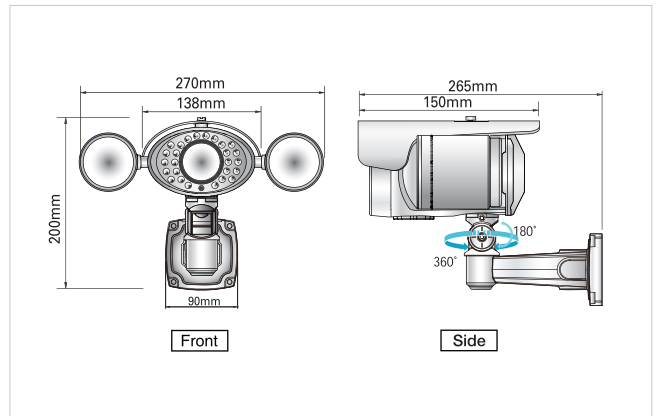

시스템 연결도

