


IDC503DR(W)



제품개요

IDC503DR은 52만 화소 SONY Super HAD CCD II를 채용한 700TV본의 고해상도와 야간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 IR돔 타입 실내용 카메라입니다. 아파트, 대형 빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치의 편의성을 극대화한 한글 OSD 메뉴 및 Varifocal 렌즈를 포함하여 설치 환경에 따라 역광보정, 화이트 밸런스, 프라이버시 존, AGC 기능 등을 지원합니다.

Built-in 28pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 10m away even completely darkness.

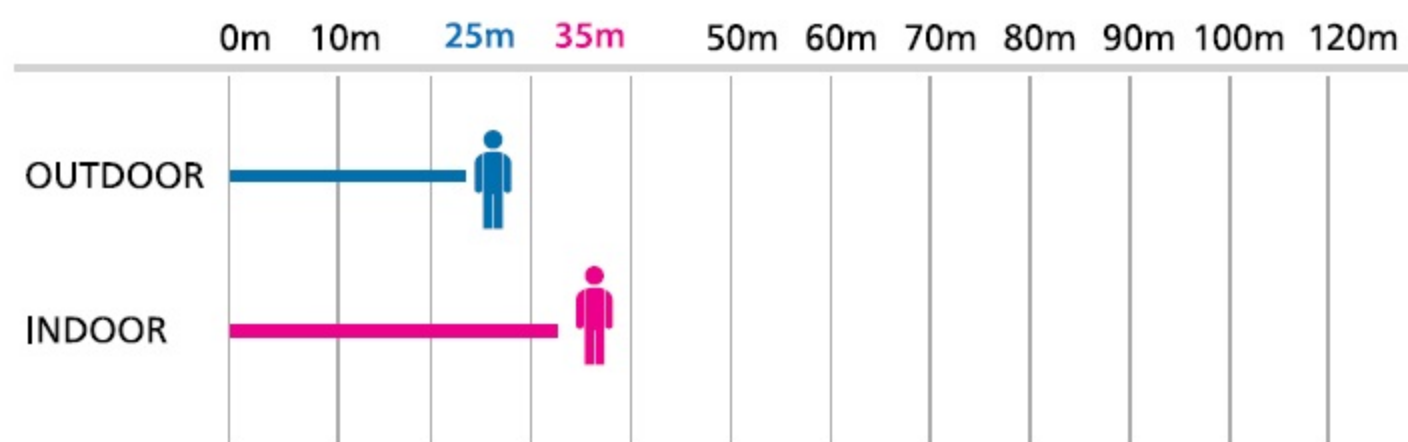

제품특징


- 1/3" SONY Super HAD CCD II, 52만 화소
- 수평해상도 700TV본
- 최저조도 : 0Lux(IR LED On)
- OSD 지원
- 역광 보정 기능 지원
- Day&Night 설정 기능
- 3D-DNR지원
- 동작 탐지 및 프라이버시 존 설정 기능

제품사양

MODEL	IDC503DR
촬상소자	1/3" SONY Super HAD CCD II, 52만
신호방식	NTSC
최대화소수	1020(H) x 508(V)
촬상주파수	15.734KHz(H), 58.94Hz(V)
유효화소수	976(H) x 494(V)
동기방식	Internal
수평해상도	700TV본
최저조도	0.00001Lux @F1.2(Sens-up x256)
Sens-up	Auto (x2 ~ x256) / Off
신호대잡음비	53dB이상
화이트밸런스	ATW/AWB/AWC → Set/Manual
비디오출력	CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm
전자셔터	Auto / Manual(1/60sec~1/100,000sec) / FLK
OSD	OSD
역광보정	BLC/HSBLC/Off
3D-DNR	On(0~200 Level Selectable) / Off
AGC	On / Off
Day & Night	Color / Auto
프라이버시 존	On / Off (최대 8개 영역)
렌즈	2.8~12mm Varifocal Lens
IR LED	28EA (5Ø)
IR LED 가시거리	Indoor : 20M
사용전원	DC12V, 1A (어댑터 포함)
동작온도	-10℃~50℃
보관온도	-20℃~60℃
크기	124mm(W) x 100mm(H), 130(Ø)
중량	1200g

외관도

단위:mm

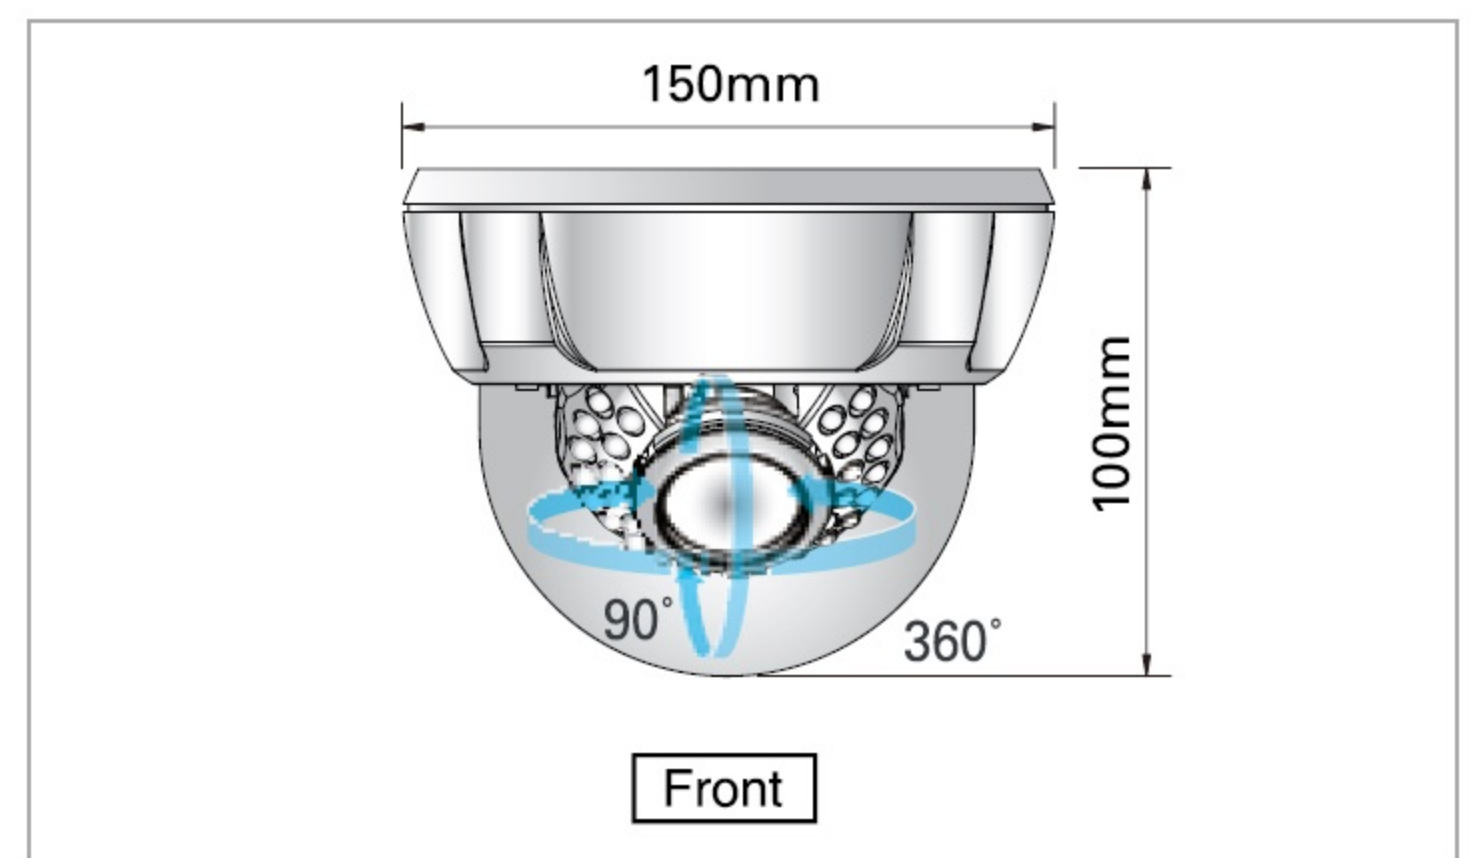

시스템 연결도

