


IDC509BR



제품개요

IDC509BR은 52만 화소 SONY Super HAD CCD II를 채용한 700TV본의 고해상도와 야간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 IR 카메라입니다. 2.8~12mm의 가변렌즈와 42개의 고성능 IR LED를 채용하여 야간 최대 50m의 가시거리를 지원하며, IP66등급의 방진 방수 성능을 지원하여 실내외 모든 환경에 최적화된 제품입니다.

Built-in 42pcs IR LEDs, it can capture clear images as far as 30~40m away even completely darkness.

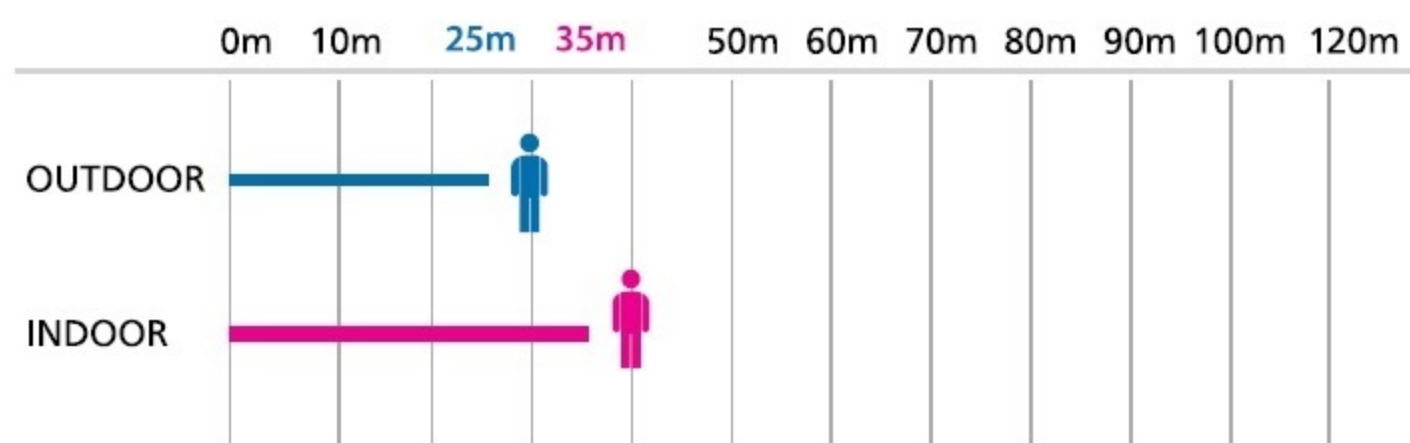

제품특징


- 1/3" SONY Super HAD CCD, 52만 화소
- 수평해상도 700TV본
- 최저조도 : 0Lux(IR LED On)
- OSD 지원
- 역광보정 : BLC, HLC기능
- 3DNR내장
- Day&Night 설정 가능
- 동작탐지, 프라이버시 존 설정 가능

제품사양

MODEL	IDC509BR
촬상소자	1/3" SONY Super HAD CCD II, 52만
신호방식	NTSC
최대화소수	1020(H) x 508(V)
촬상주파수	15.734KHz(H), 58.94Hz(V)
유효화소수	976(H) x 494(V)
동기방식	Internal
수평해상도	700TV본
최저조도	0Lux (IR LED On)
신호대잡음비	52dB이상
화이트밸런스	ATW/AWC →Set/AWB/Manual
비디오출력	CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm
전자셔터	Auto / Manual(1/60sec~1/120,000sec)
역광보정	BLC/HLC/Off
DNR	On / Off
AGC	On / Off
Day & Night	Color / Auto
프라이버시 존	On / Off (최대 12개 영역)
렌즈	2.8~12mm Varifocal Lens (F1.4)
IR LED	42EA (5Ø)
IR LED 가시거리	Indoor : 50M / Outdoor : 30M
방진 방수	IP66
사용전원	DC12V, 1.5A (어댑터 포함)
동작온도	-10℃~50℃
보관온도	-20℃~60℃
크기	100mm(W) x 125mm(H) x 230mm(D)
중량	1700g

외관도

단위:mm

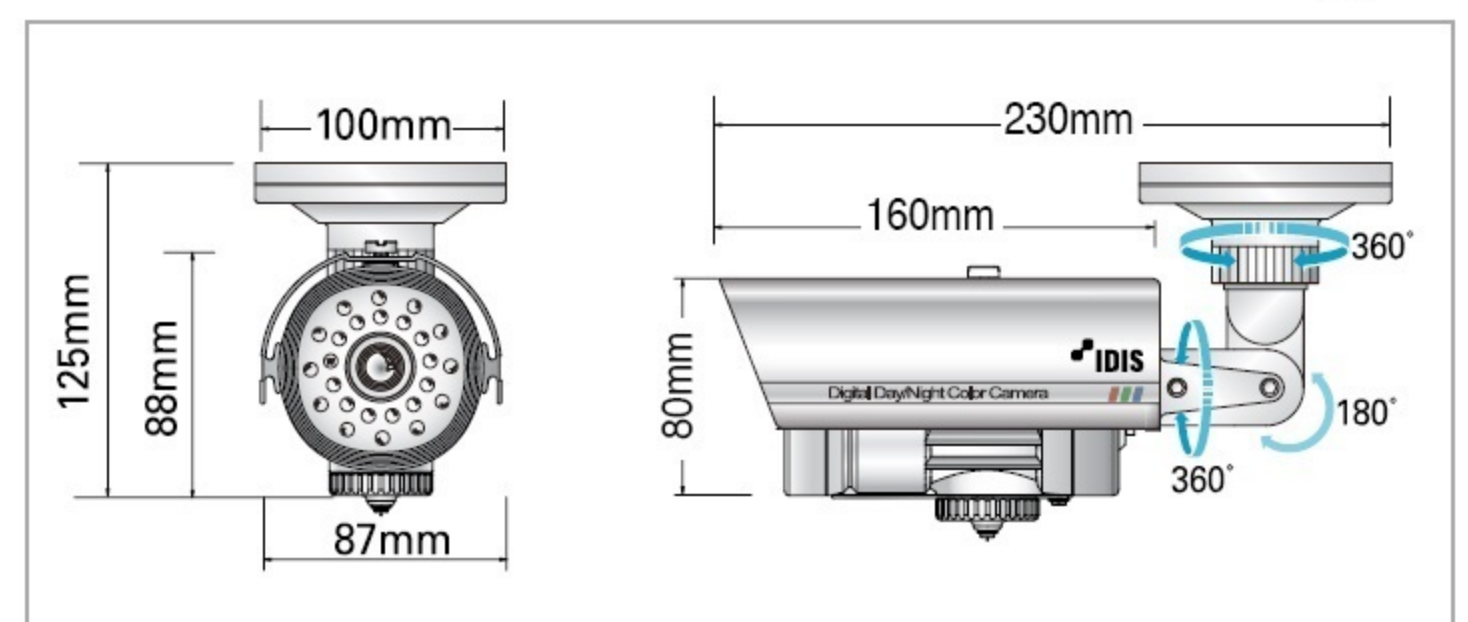

시스템 연결도

