

# INT1100/1100H



## 제품개요


INT1100(H)는 고성능 1채널 네트워크 비디오 서버로서 끊임 없는 실시간 영상 전송 성능을 제공하며, H.264 High Profile 코덱을 사용하여 최상의 영상 품질을 지원하는 제품입니다. 특히 INT1100H의 경우 -20~50℃의 폭넓은 동작온도를 구현하여 가혹한 외부 환경에 구애 받지 않으며, SD(SDHC)메모리 및 영상분석 기능 지원 등 사용환경을 고려한 다양한 기능을 탑재한 프리미엄 네트워크 제품입니다.

## 제품특징

- H.264 High Profile 적용
- 쿼드 스트리밍 지원
- D1 30fps 전송 속도
- 양방향 오디오 지원
- Heater 내장(INT1100H)
- 영상분석 기능 탑재

## 외관도

단위:mm

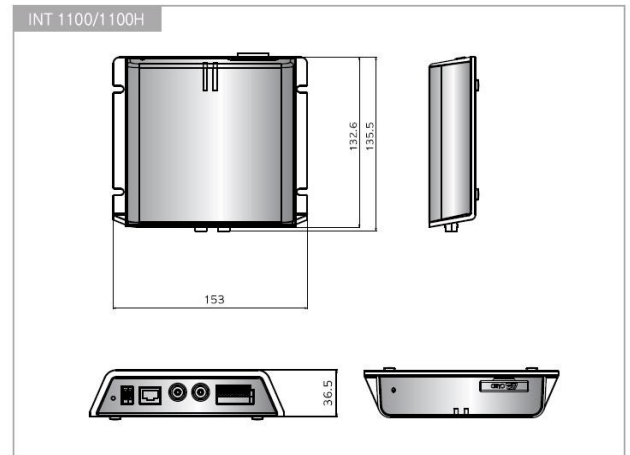

## 제품사양

| MODEL        | INT1100                                           | INT1100H                        |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 비디오 입력방식     | NTSC 또는 PAL                                       |                                 |
| 비디오 입력 (BNC) | 1BNC                                              |                                 |
| 모니터 출력       | 1BNC                                              |                                 |
| 오디오 (RCA)    | 1입력 / 1출력                                         |                                 |
| 알람 (TTL)     | 1입력 / 1Relay출력                                    |                                 |
| 세부사양         |                                                   |                                 |
| 전송속도         | 30ips(@D1), Quad Streaming                        |                                 |
| 해상도          | 720x480, 720x240, 360x240                         |                                 |
| 압축방식         | M-JPEG, H.264 High Profile                        |                                 |
| 네트워크 연결      | 10/100/1000 Based Ethernet                        |                                 |
| RS-485       | 1 Port (PTZ제어)                                    |                                 |
| SD메모리        | SD(SDHC) 지원                                       |                                 |
| USB          | 1 USB2.0                                          |                                 |
| 기능           |                                                   |                                 |
| 동시접속         | 최대 20명                                            |                                 |
| DVRNS        | 지원                                                |                                 |
| Upgrade      | USB, 원격지원                                         |                                 |
| 움직임 감지       | 지원                                                |                                 |
| 양방향 음성통신     | 네트워크를 통한 양방향 음성통신 기능                              |                                 |
| 보안           | 웹브라우저를 통한 감시 (WebGuard), IP Filtering, HTTPS, SSL |                                 |
| 규격           |                                                   |                                 |
| 본체 치수        | 153mm(W) x 39mm(H) x 135mm(D)                     |                                 |
| 중량           | 0.5kg                                             |                                 |
| 동작온도         | 0~50℃                                             | -20~50℃ (Heater 내장)             |
| 전원           | DC12V, PoE(IEEE802.3at class 2)                   | DC12V, PoE(IEEE802.3at class 4) |
| 인증           | FCC, CE, UL, MIC, KCC                             |                                 |

## 시스템 연결도

