

NDR7416S



제품개요

NDR7416S는 아이디스의 독자적인 iNEX 시스템을 채용한 네트워크 전용 16CH NVR로서 네트워크로 연결된 영상을 Full-HD(1920x1080), Full-Frame(480ips)의 초고화질 녹화를 지원합니다. NDR7416S의 강력한 네트워크 성능은 최대 20명의 동시접속을 지원하며, ONVIF 프로토콜 지원을 통하여 광범위한 장비의 호환성을 제공합니다. 또한 기본 HDD 1TB를 제공하며, 최대 4EA의 장착이 가능합니다.

또한 NDR7416S의 강력한 네트워크 성능은 iNEX Client를 활용한 선명한 영상 감시, 영상 백업, 장비설정 등을 지원합니다.


제품특징

- 16채널 Full-HD, 480장 녹화 지원
- iNEX 기반의 최적의 감시환경 및 편의성 제공
- 1TB HDD 기본 제공 및 최대 4개 장착 가능
- 전면 USB를 통한 영상 데이터 백업 지원
- 자체 방화벽 기능으로 바이러스 침입 원천 차단
- Gigabit Ethernet지원
- 최대 20명 동시 네트워크 접속
- ONVIF 프로토콜 지원
- 하드웨어 와치독, 위/변조 방지 등 다양한 기능 제공
- 양방향 오디오 지원
- HDD S.M.A.R.T 기능 제공

제품사양

비디오/오디오/알람 NDR7416S	
비디오 입력	Network 16CH
비디오 출력	VGA, DVI (VGA Card 추가로 최대 4대의 모니터 출력 지원)
화면분할	1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7, 1+9, 1+11, 3+4, 2+8, 1+12, Wide monitor 지원
감시속도	480 ips (@ D1)
녹화 속도	480 ips (@ Full-HD)
녹화 해상도	CIF(360x240), D1(720x480), HD(1280x720), Full-HD(1920x1080)
녹화모드	Event, Pre-event, 연속, 순간녹화
압축방식	H.264, MPEG-4, M-JPEG
세부사양	
CPU	Intel Core 2 Duo CPU E8400 @ 3.0GHz 이상
O/S	Windows XP (Embedded)
저장장치	HDD 1TB (최대 4EA)
백업파일	Clip player (전용백업뷰어), AVI
오디오	1 In / 1 Out
외부 스토리지	e-SATA 지원
USB	8 USB 2.0 (전면 2, 후면 6)
네트워크	
운영 소프트웨어	iNEX Standard
원격 소프트웨어	iNEX Standard Client
네트워크연결	10/100/1000 Based Ethernet
대역폭 자동 조절	지원
동시접속	최대 20명
네트워크 프로토콜	IDIS, AXIS, Panasonic, ONVIF
PTZ 컨트롤	원격 PTZ 컨트롤 지원
기능	
정전대비	Hardware Watch-dog
위변조방지	Watermark
양방향음성통신	지원
규격	
본체 치수/중량	430mm(W) x 88mm(H) x 400mm(D), 8.45kg
동작 온도/습도	5°C~40°C, 0%~90%
전원	AC 100-240V~, 50/60 Hz, 8-4A, 350W
인증	KCC, FCC, UL, CE

외관도

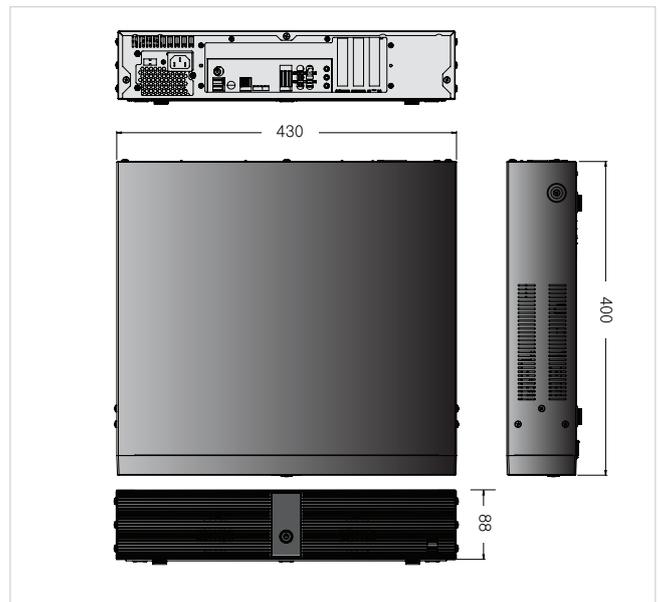

시스템 연결도

