

# NSR1640



## 제품개요

NSR1640은 IP Camera를 연결하여 녹화할 수 있는 네트워크 스토리지 제품으로 iNEX Client를 통해 원격접속이 가능합니다. NSR1640의 강력한 네트워크 성능은 Full-HD(1920x1080), Full-Frame(480ips)의 초고화질 녹화를 지원하며, 최대 30명의 동시접속이 가능합니다.

## 제품특징


- 16채널 Full-HD, 480장 녹화 지원
- iNEX 기반의 최적의 감시환경 및 편의성 제공
- 1TB HDD 기본 제공 및 최대 2개 장착 가능
- O/S 및 S/W가 Flash Memory에 저장되어 있어 안정성 향상
- 최대 30명 동시 네트워크 접속
- e-SATA 포트를 이용한 외부 스토리지를 연결 가능
- 2개의 Gigabit Ethernet 지원으로 강력한 네트워크 성능 지원

## 제품사양

비디오/오디오/알람	NSR1640
비디오 입력방식	Network
비디오 입력	Network 16CH
비디오 출력	Network - iNEX Client
화면분할	Network - iNEX Client
해상도	Network - iNEX Client & IP Camera
오디오	Network - iNEX Client & IP Camera
알람	Network - iNEX Client & IP Camera
<b>세부사양</b>	
감시속도	Network - iNEX Client & IP Camera
녹화속도	480ips (@Full-HD)
압축방식	H.264, MPEG-4, M-JPEG
O/S	Embedded Linux (Built in Flash Memory)
저장장치	HDD 1TB (최대 2EA)
백업파일	Clip-Player (전용백업뷰어), JPG, BMP, AVI
외부 스토리지	e-SATA 지원
USB	1 port (후면)
<b>네트워크</b>	
원격 소프트웨어	iNEX Client
네트워크 연결	2 x Gigabit Ethernet
대역폭 자동 조절	지원
동시접속	30명
양방향음성통신	Network - iNEX Client & IP Camera
PTZ 컨트롤	원격 PTZ 컨트롤 지원
<b>규격</b>	
본체 치수/중량	220mm(W) x 88mm(H) x 297mm(D), 3.58kg
동작 온도/습도	5C~40C, 0%~90%
전원	AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.6-0.3A, 25W
인증	KCC, FCC, UL, CE, CB

## 외관도

단위: mm

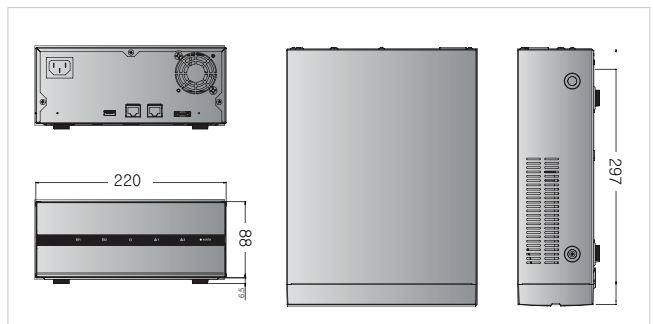

## 시스템 연결도

