



PC BASED DVR High Performance & Flexibility

PCR7416



제품개요

PCR7416은 아이디스의 독자적인 H.264 전용 칩셋을 채용한 보급형 16채널 PC Type DVR 로서 초당480장의 속도로 저장이 가능한 시스템입니다. 사용자 편의성을 극대화 한 GUI 로 초보자부터 전문가까지 모든 사용자에게 손쉽게 사용할 수 있는 제품입니다.

제품특징


- 실시간 감시 및 480장 녹화 지원
- 1TB HDD 기본 제공 및 최대 3개, 6TB 장착 가능
- 전면 USB 를 통한 영상 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- 자체 방화벽 기능으로 바이러스 침입 원천 차단
- 하드웨어 와치독, 위/변조 방지 등 다양한 기능 제공
- 양방향 오디오 지원
- HDD S.M.A.R.T 기능 제공

제품사양

Model	PCR7416
비디오	
비디오 입력	16채널 BNC
비디오 출력	MAIN : 1 VGA SPOT : 1 BNC (16분할)
화면 분할 모드	1, 4, 7, 9, 10, 16, 순차
감시 해상도	800x600
감시 속도	480ips
녹화 해상도	704x480, 704x240, 352x240
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 순간녹화
녹화 속도	480ips (352x240)
이벤트 녹화	알람인, 움직임감지, 물체감지, 텍스트인, 신호없음
압축방식	H.264
인터페이스	
오디오 입력 / 출력	1 Line in, 1 Mic in / 1 Line Out
알람 입력 / 출력	16 TTL / 1 TTL
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	RS 232 1 (Terminal Block), RS 485 1 (Terminal Block)
USB	8 x USB 2.0(전면 2, 후면 6)
스토리지	
HDD	기본 1TB (최대 3 x SATA)
최대 용량	6TB
네트워크	
클라이언트 연결	1 x 10/100/1000 BASE-T port
원격 데이터 백업	Clip player, AVI, JPG
양방향 음성통신	지원
호환 프로그램	iRAS, IDIS Mobile, Web Guard
일반	
운영체제	Embedded Windows
본체 치수 (W x H x D)	440mm x 177mm x 462mm
중량	13.7kg
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90 %
전원	AC 100~240V, 50/60Hz, 3.0~1.5A, 130W
인증	FCC, CE, CB, UL, KC

외관도

단위:mm

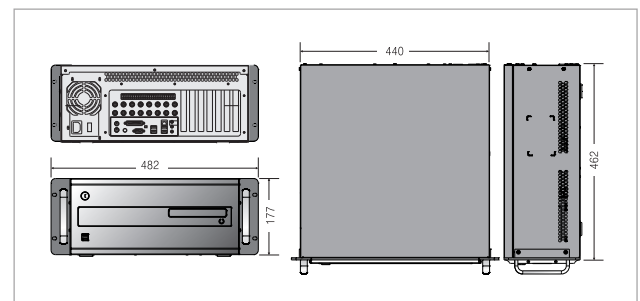

시스템 연결도

