

XD5416 NEW



제품개요

XD5416은 HD-TVI를 기반으로 이루어진 16CH DVR로서 Full-HD(1920x1080) 480ips 녹화를 지원합니다. Full-HD 모니터의 완벽한 디스플레이 지원과 HDMI 출력 제공으로 선명한 영상 감시를 제공합니다.

제품특징


- 16 채널 Full-HD, 480장 녹화
- H.264 전용 칩셋 기반의 Full-HD 고화질 디스플레이 출력 지원
- 2TB HDD 기본 제공 및 최대 4개, 24TB 장착 가능
- eSATA 1포트 제공, HDD 최대 4개, 24TB 추가 장착 가능
- 전면 USB 포트를 이용한 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- 양방향 오디오 기능 지원
- iRAS를 통한 외부에서의 감시 및 설정 기능 지원
- IDIS Mobile : 스마트폰 감시, 검색어플 지원(iOS, Android용)

제품사양

Model		XD5416
비디오		
비디오 입력	16채널 BNC (Analog and HD-TVI)	
비디오 출력	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x CVBS(Spot)	
화면 분할 모드	1분할, 4분할, 9분할, 16분할, 순차	
감시 해상도	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024	
감시 속도	Up to 480ips	
녹화 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240	
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 순간녹화	
녹화 속도	480ips @ Full-HD	
이벤트 녹화	알람인, 움직임 감지, 영상 손실, 텍스트인	
압축방식	H.264	
인터페이스		
오디오 입력 / 출력	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI	
알람 입력 / 출력	16 / 4	
알람 리셋 입력	1	
시리얼 인터페이스	RS232 : 1 (Terminal Block), RS485	
USB	2 x USB 2.0	
스토리지		
HDD	기본 2TB (4 x SATA, 1 x eSATA)	
최대 용량	48TB	
네트워크		
클라이언트 연결	1 x 10/100/1000 BASE-T port	
원격 데이터 백업	Clip player, AVI, JPG	
양방향 음성통신	지원	
호환 프로그램	iRAS, IDIS Mobile, Web Guard	
일반		
운영체제	Embedded Linux (Built-in Flash Memory)	
본체 치수(W x H x D)	430mm x 88mm x 405mm	
중량	6.0kg	
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90%	
전원	AC 100~240V, 50/60Hz, 2.0 ~ 0.6A, 120W	
인증	FCC, CE, KC	

외관도

단위:mm

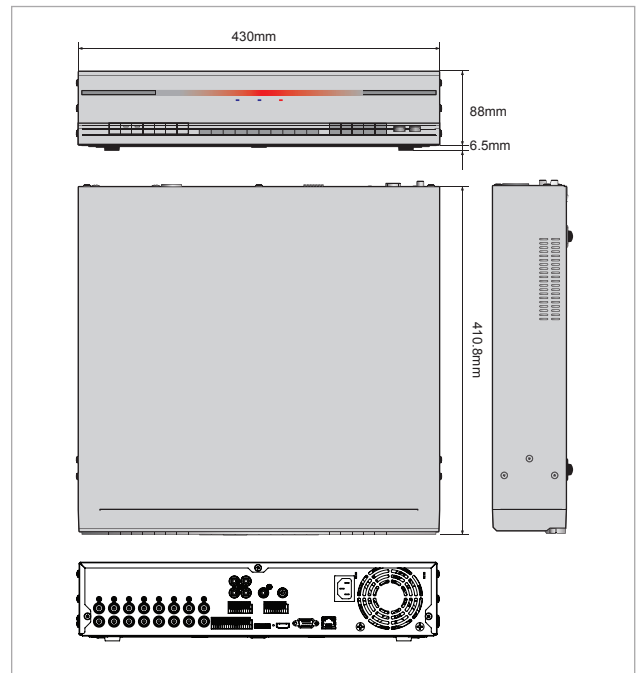

시스템 연결도

