

MNC323DRF



제품개요


MNC323DRF는 Full-HD해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 맵핑형 IR돔 카메라로서 외부 노출을 최소화 하며 트리플 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하여 완벽한 Day & Night 기능, Micro SD (SDHC)메모리, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊임 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

제품특징


- 맵핑형 돔 카메라
- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱
- Full-HD 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 트리플 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- IR LED 18EA, 야간 가시거리 20m
- Micro SD (SDHC)메모리 지원
- 최대 10명 동시 접속
- PoE 지원
- Onvif 지원

외관도

단위:mm

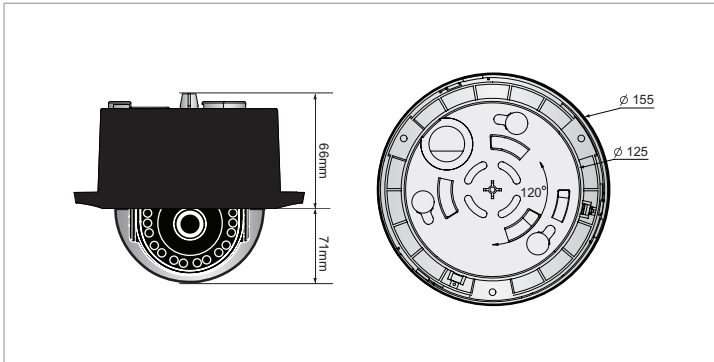

시스템 연결도

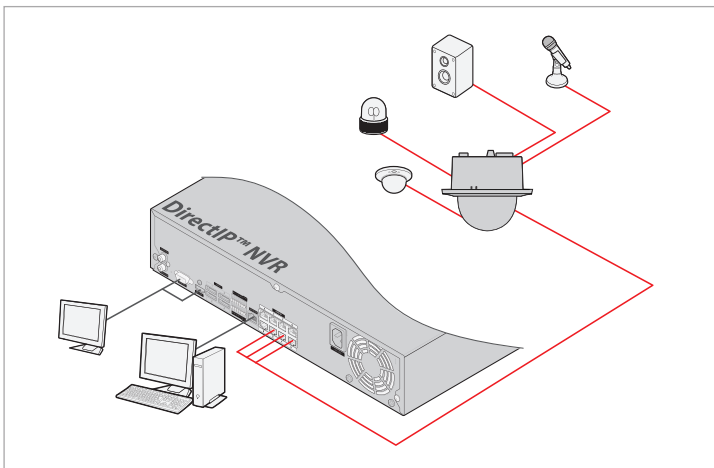

제품사양

Model		MNC323DRF
카메라 영상 / 기능		
촬영 소자	1/2.7" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그레시브	
렌즈	가변 초점 렌즈 (f= 3.3~10mm, F1.3 - 2.5)	
IRS	DC Auto Iris	
화각	Wide : 108.2° (H), 56.2° (V), 129.3° (D) Tele : 35.4° (H), 19.8° (V), 40.5° (D)	
Pan/Tilt Range	Pan: -167° ~ 167°, Tilt: 0° ~ 80°, Rotate: -176° ~ 176°	
최저조도	0 Lux (IR LED ON)	
최소 지근 거리	0.5m	
S/N 비	45dB	
Wide Dynamic Range	70dB (90dB@digital WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30 ~ 1/8000s), Anti-Flicker Slow Shutter (1/7.5s, 1/15s)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	20m (18EA)	
화질 개선	Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction, Backlight Compensation, HSBC	
프라이버시 존	16 Zones	
지능형 영상 분석	움직임 감지, 탬퍼링, 트립존	
외부 영상 출력	1 Terminal Block	
네트워크		
	DirectIP™ 모드	일반 모드
비디오 압축 방식	H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30fps (@1920 x 1080)	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP 모드	IDIS 일반모드 ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	트리플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/ HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/ HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP™ NVR connection	INT, INEX, IDIS Mobile, Webguard
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
메모리 슬롯	Micro SD (SDHC)	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	up to 60MB	
이벤트 전송	원격 S/W, 이메일 (이미지 전송)	
오디오 입력 / 출력	1 (Line-in) / 1 (Line-out)	
알람 입력 / 출력	1 / 1	
동작 환경		
내충격 대응	-	
방진 / 방수 대응	-	
동작 온도	-10℃ ~ 50℃	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC, PoE (IEEE802.3af class 2)	
소비 전력	6.0 W	
외관		
외형 치수 (Ø x H)	155mm x 71mm (천장에서 돌출 부위) / 137mm (전체 높이)	
무게	0.47kg	
인증	FCC, CE (50130-4), KC	