

TDR820



제품개요

TDR820은 HD-TVI를 기반으로 이루어진 8CH DVR로서 Full-HD(1920x1080) 240fps 녹화를 지원합니다. Full-HD 모니터의 완벽한 디스플레이 지원과 HDMI 출력 제공으로 선명한 영상 감시를 제공합니다.

제품특징


- 8 채널 Full-HD, 240장 녹화
- H.264 전용 칩셋 기반의 Full-HD 고화질 디스플레이 출력 지원
- 2TB HDD 기본 제공 및 최대 4개, 16TB 장착 가능
- eSATA 1포트 제공, HDD 최대 4개, 16TB 추가 장착 가능
- 전면 USB 포트를 이용한 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- 양방향 오디오 기능 지원
- iRAS를 통한 외부에서의 감시 및 설정 기능 지원
- IDIS Mobile : 스마트폰 감시, 검색어플 지원(iOS, Android용)

제품사양

Model	TDR820
비디오	
비디오 입력	8채널 BNC (Analog and HD-TVI)
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA SPOT : 1 BNC
화면 분할 모드	1분할, 4분할, 9분할, 순차
감시 해상도	HDMI / VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 Composite : 720x480(NTSC) , 720x576(PAL)
감시 속도	Up to 240fps
녹화 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 순간녹화
녹화 속도	240fps @ Full-HD
이벤트 녹화	알람인, 움직임 감지, 영상 손실, 텍스트인
압축방식	H.264
인터페이스	
오디오 입력 / 출력	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
알람 입력 / 출력	8 In / 4 Relay Out
알람 리셋 입력	1
시리얼 인터페이스	1 x RS232 1 x RS485 (Terminal Block)
USB	2 x USB 2.0
스토리지	
HDD	기본 2TB (4 x SATA, 1 x eSATA)
최대 용량	32TB
네트워크	
클라이언트 연결	1 x 10/100/1000 BASE-T port
원격 데이터 백업	Clip player, AVI, JPG
양방향 음성통신	지원
호환 프로그램	iRAS, IDIS Mobile, Web Guard
일반	
운영체제	Embedded Linux (Built-in Flash Memory)
본체 치수(W x H x D)	430mm x 88mm x 410.8mm
중량	9.0kg (with 1 HDD)
동작 온도 / 습도	5℃ ~ 40℃ / 0% ~ 90 %
전원	AC 100~240 V, 50/60Hz, 1.0 ~ 0.5A, 80W
인증	FCC, CE, CB, UL, KC

외관도

단위:mm

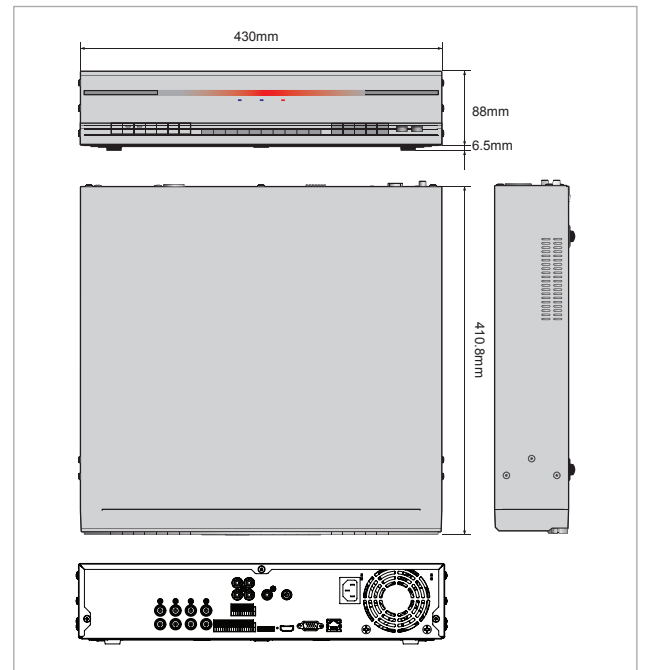

시스템 연결도

