

NC-B320-DP




제품개요

NC-B320-DP는 Full-HD해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 네트워크 박스형 카메라입니다. 트리플 스트리밍, Micro SD (SDHC)메모리, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊임 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.


제품특징

- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱
- Full-HD 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 트리플 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- Micro SD (SDHC)메모리 지원
- PoE 지원
- Onvif 지원

외관도

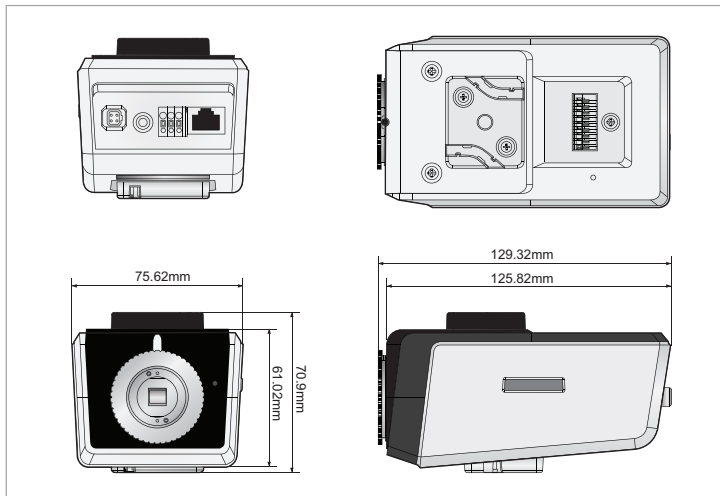

시스템 연결도

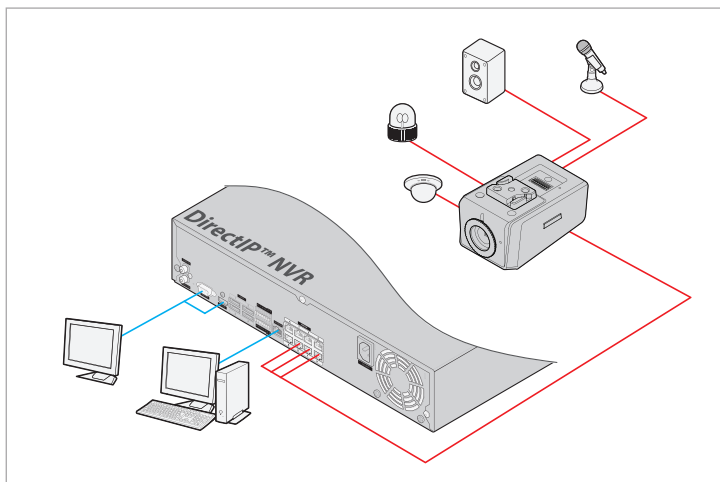

제품사양

Model		NC-B320-DP
카메라 영상 / 기능		
촬영 소자	1/2.7" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그래시브	
렌즈	Optional (C/CS mount)	
IRIS	DC Auto Iris / Manual IRIS	
최저조도	0.0002Lux	
S/N 비	50dB	
Wide Dynamic Range	70dB (90dB@digital WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30 ~ 1/8000s), Anti-Flicker	
Day & Night	Yes (ICR)	
화질 개선	Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction Backlight Compensation	
영상 흔들림 보정	-	
프라이버시 존	16 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탐퍼링, 트립존, AUDIO DETECTION, Pre-Recorded VOICE ALERT	
외부 영상 출력	1 RCA	
네트워크		
	DirectIP™ 모드	일반 모드
비디오 압축 방식	H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30fps (@1920 x 1080)	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP 모드	IDIS 일반모드 ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	트리플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/ HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP™ NVR connection	INT, iNEX, IDIS Mobile, Webguard
이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)	
메모리 슬롯	Micro SD (SDHC)	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탐퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	yes (up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (with Image)	
오디오 입력 / 출력	1 (Line in) + 1 (Internal Mic) / 1 (Line out)	
알람 입력 / 출력	1 / 1	
동작 환경		
내충격 대응	-	
방진 / 방수 대응	-	
동작 온도	-10°C ~ 50°C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC, PoE (IEEE802.3af class 2)	
소비 전력	4.8 W	
외관		
외형 치수 (W x H x D)	75.62mm x 70.90mm x 129.32mm	
무게	0.4 kg	
인증	FCC, CE (50130-4), KC	