



DIR시리즈 카메라 등록제한 변경

Easy Manual

DIR440

DIR840

DIR1641N

DIR1643

DIR3293

DIR6493

작성일 : 2018년 8월 29일

1. 목적

기존 버전에서는 고해상도 해상도에 따라 카메라 등록 수가 제한 되었으나, 신규 버전부터는 고 해상도에 관계 없이 채널 수만큼 등록은 가능하도록 변경이 되었습니다.

본 문서는 카메라 등록 점유율 설정 방법을 안내하고 있습니다.


모델명	적용 버전 정보
DIR440	v5.1.0
DIR840	
DIR1641N	
DIR1643	
DIR3293	
DIR6493	v5.4.0

해상도 별 점유채널	2MP	3MP	5MP	8MP 이상
변경 전	1 CH	1(2) CH	2 CH	4 CH
변경 후	1 CH	1 CH	1 CH	1 CH

(단, 녹화기 성능에 따라 해상도가 떨어지거나, 녹화장수가 떨어짐)


2. 설정 방법

1. 카메라 등록모드 에서 **비트레이트**를 선택 하면 각 카메라 채널 별로 비트레이트를 조절 하실 수 있습니다.
(모든 채널의 비트레이트의 합은 총 비트레이트를 넘을 수 없으며 한 채널당 최대 20Mbps까지 가능 합니다.)

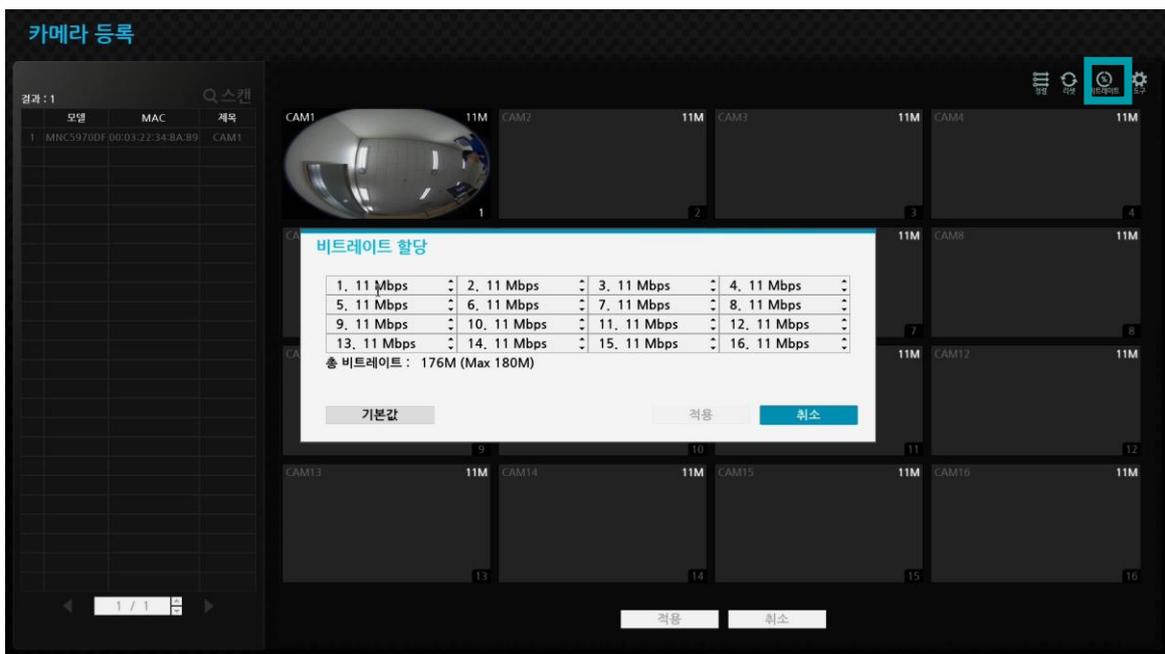

2. 카메라 등록모드 에서 각 채널 **우측 상단**의 비트레이트를 선택하면 채널 별 비트레이트를 할당 할 수 있습니다.

(채널당 최대 비트레이트는 20Mbps이며, 총 비트레이트에 여유가 없을 시에는 최대 비트레이트 수가 제한 됩니다. 제한 비트레이트 이상으로 변경이 필요할 시에는 다른 채널의 비트레이트를 낮춰야 합니다.)

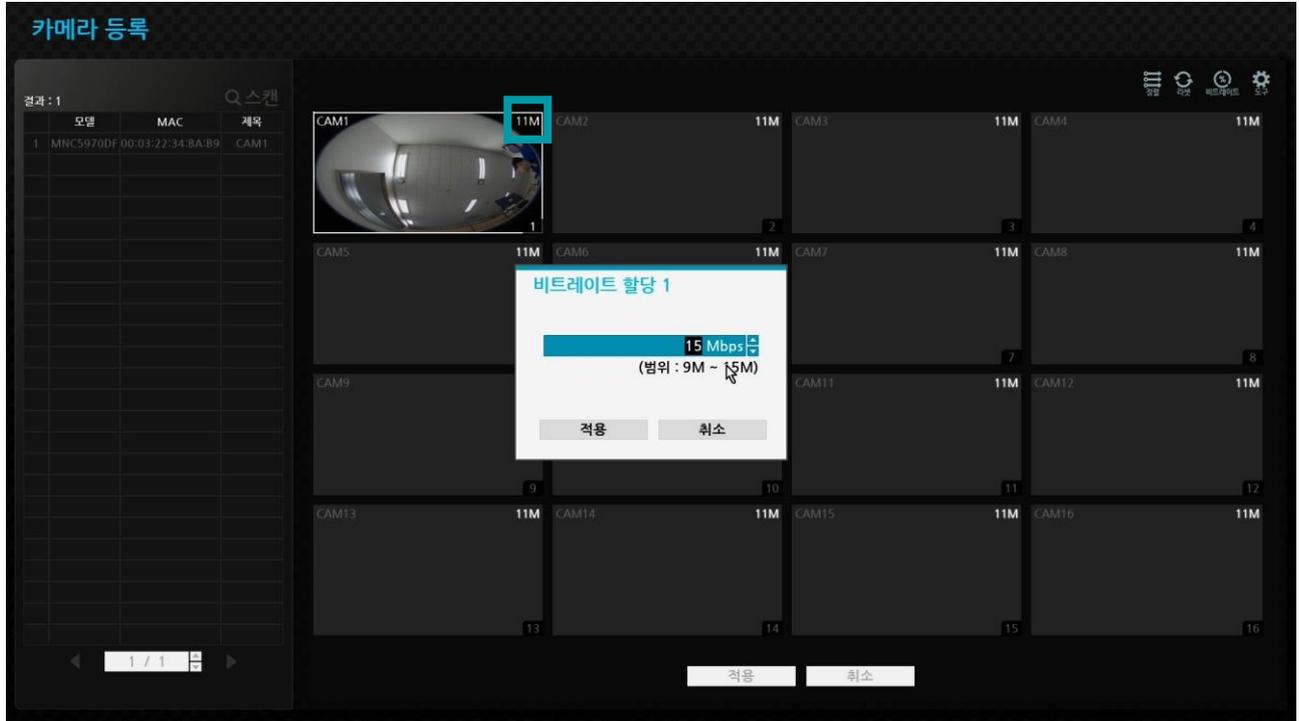

3. 설정-카메라-스트림1-설정 에서도 비트레이트를 선택 할 수 있습니다.



-끝-