


## 알람 박스

# AL-1112

- 알람 입력, 릴레이 출력 추가 확장
- DirectIP NVR 지원
- iNEX 솔루션 지원
- 릴레이 아웃 4개
- 알람 입력 8개

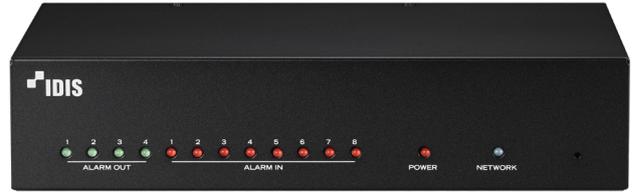

## 제품사양

인터페이스	알람 입력	8 Digital-Input - Dry contact, Wet contact High : Open or DC 5V ~ DC 30V Low : Short or DC 0V ~ DC 1.8V
	알람 출력	4 Relay-out - NC, NO, COMMON
	전원	12VDC(300mA), 5VDC(400mA)
	이더넷	10/100Mbps
환경	동작 온도	-10℃ ~ 50℃
전원	전원	12VDC, 24VAC, PoE
	인증	FCC, CE, KC
외형	외형 치수(W x H x D)	200mm x 44mm x 154.7mm
	무게	0.77kg

## 외관도

(Unit - mm)

