

# DC-Y3C14WRX




## 제품개요

DC-Y3C14WRX는 12메가 고해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 반달 FISHEYE 카메라입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊임없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 또한 iRAS, iNEX 에서 드워핑 기술을 통하여 다양한 멀티뷰와 영상 내 감시가 가능합니다.

## 제품특징

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- 9메가급 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- IR LED 6EA, 야간 가시거리 15m
- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원
- IK10, IP67 지원
- PoE 지원
- ONVIF 지원

## 외관도

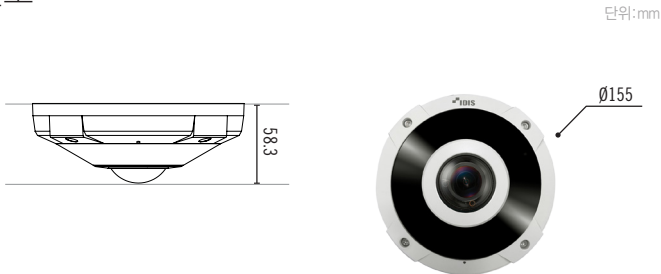

## 제품사양

Model		DC-Y3C14WRX
<b>카메라 영상 / 기능</b>		
촬영 소자	1/1.7" CMOS, 12메가픽셀	
최대 해상도	3200 x 2944	
주사 방식	프로그래시브	
렌즈	고정 초점 렌즈 (f=1.98mm, F2.8)	
IRIS	Fixed Iris	
화각	180° (H), 174.8° (V), 180° (D)	
Pan/Tilt Range	-	
최저조도	0 (IR LED On)	
S/N 비	52.7 dB	
Wide Dynamic Range	120 dB (True WDR)	
전자셔터	Auto / Manual (1/30~1/10000), Anti-Flicker Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	15m (6ea)	
화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness Configurable 3DNR	
프라이버시 존	8 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탐퍼링, 트립존, 히트맵	
외부 영상 출력	-	
<b>네트워크</b>		
	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30fps : 3200 x 2944, 15fps : 3200 x 2944 (WDR)	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP 모드	IDIS ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	3200 x 2944, 800 x 752	3200 x 2944, 800 x 752
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	헥스트플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/ TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMTIP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100/1000 BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Fallover (Up to 128GB)	
<b>알람 / 이벤트</b>		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탐퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	Yes (Up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
오디오 입력 / 출력	1 / 1, 1 (Internal Mic)	
알람 입력 / 출력	1/2	
<b>동작 환경</b>		
내충격 대응	IK10	
방진 / 방수 대응	IP67	
동작 온도	-10° C ~ +60° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
<b>전원</b>		
사용전원	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)	
소비 전력	12.6W	
<b>외관</b>		
외형 치수 (W x H)	Ø155,0mm x 58,3mm	
무게	0.92 kg	
인증	FCC, CE, KC	