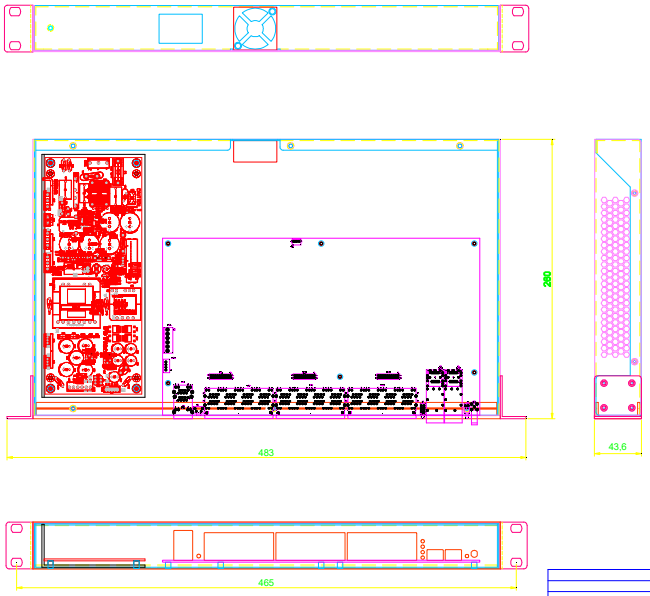

주 기

1. 재질 : AL
2. 수량 : 1SET
3. 보호피막처리
   - 도장.
4. 도장사양 : AB# 2000 326 M/ 청색 반광(액체도장.)
5. 도장 후 긁힘, 부풀음, 벗겨진 부위 등 유해한 결함 없을 것.
6. 모든 날카로운 부위, BURR 제거 할 것.
7. 도장의 두께는 40㎛ 이상이며 적당한 건조시간을 유지하시오.
8. 기타 의문 사항은 설계자와 협의후 작업 할 것.

No	Description	Qty	Mat'l	Size	Surface treatment	Est.	Wt.(kg)	Remarks

PROJECT				TITLE :	NSS 2404P ASSY
CHK	DATE	NAME	SIGNATURE	SCALE : NS	CUSTOMER
APPROVE					
CHECKED					
DESIGNED					
DRAWN					
PROTAND		NEUND		DWGSIZE	DWG NO

RELEN ROBOTICS CO., LTD.

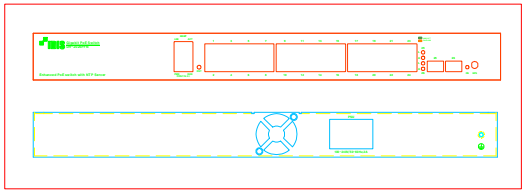

인쇄도면