

DH-2212PF



제품개요


DH-2212PF는 아이디스 DirectIP NVR의 모든 기능을 이용할 수 있는 12포트 Gigabit PoE Switch입니다. 12채널 모든 포트에 대해 Gigabit 속도를 지원합니다. 140W의 전원 공급이 가능한 8포트는 PoE+까지 지원이 가능하며, 이를 통해 PTZ나 히터가 내장된 카메라, 고성능 IP 카메라 등을 별도의 전원 공급 없이 사용할 수 있도록 지원합니다.

제품특징

- NVR과 연동을 통한 카메라 인식
- 8 EA Giga PoE 포트 (PSE)
- 2 EA SFP 슬롯 지원
- 140W 안정적인 전원 공급 가능 (PoE, PoE+지원)
- 내부 FAN을 통한 발열 처리

외관도

단위:mm

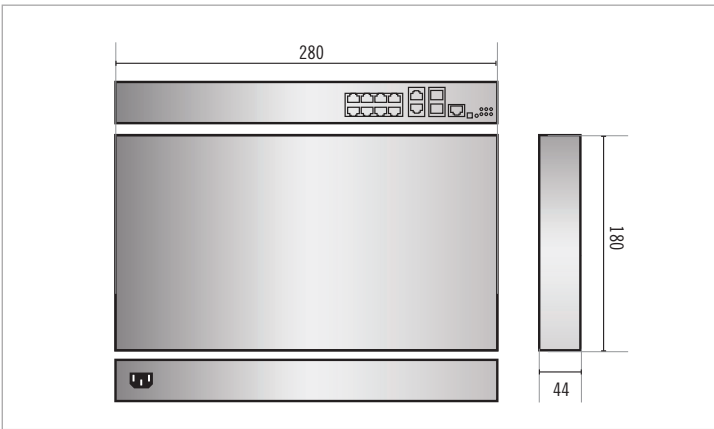

제품사양

Model	DH-2212PF
CPU	Embedded MIPS
시스템 메모리	256MB SDRAM, 32MB Flash
스위칭 용량	24 Gbps
UTP 서비스 포트	8 x RJ45 (10/100/1000 BASE-T)
UTP 업링크 포트	2 x RJ45 (10/100/1000 BASE-T)
광 업링크 포트	2 x SFP Slot (1000 BASE-X)
PoE 표준	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
PD 연결	최대 8 x IEEE 802.3af 또는 4 x IEEE 802.3at
PSE 용량	140W
외형치수(W x H x D) / 중량	280mm x 44mm x 180mm / 1.55Kg
동작 온도	0° C ~ 40° C
전원	AC 100~240V, 2.0~1.0A, 50/60Hz, 160W
인증	FCC, CE, KC, UL, CB

DH-2128PF



제품개요


DH-2128PF는 아이디스 DirectIP NVR의 모든 기능을 이용할 수 있는 28포트 Gigabit PoE Switch입니다. 28채널 모든 포트에 대해 Gigabit 속도를 지원합니다. 400W의 전원 공급이 가능한 24포트는 PoE+까지 지원이 가능하며, 이를 통해 PTZ나 히터가 내장된 카메라, 고성능 IP 카메라 등을 별도의 전원 공급 없이 사용할 수 있도록 지원합니다.

제품특징

- NVR과 연동을 통한 카메라 인식
- 24 EA Giga PoE 포트 (PSE)
- 2 EA SFP 슬롯 지원
- 400W 안정적인 전원 공급 가능 (PoE, PoE+지원)
- 내부 FAN을 통한 발열 처리

외관도

단위:mm

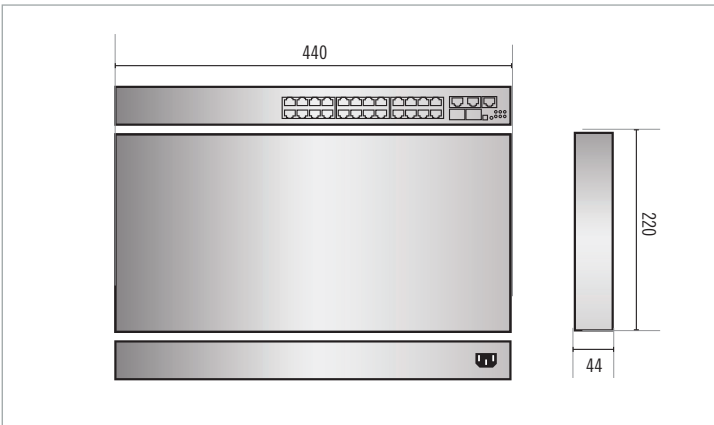

제품사양

Model	DH-2128PF
CPU	Embedded MIPS 24Kc 400Mhz
시스템 메모리	128MB SDRAM, 32MB Flash
스위칭 용량	56 Gbps
UTP 서비스 포트	24 x RJ45 (10/100/1000BASE-T)
UTP 업링크 포트	2 x RJ45 (10/100/1000BASE-T)
광 업링크 포트	2 x SFP Slots (1000BASE-X)
PoE 표준	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
PD 연결	24 x IEEE 802.3af 또는 13 x IEEE 802.3at
PSE 용량	400W
제품 치수 (W x H x D) / 중량	440mm x 44mm x 220mm / 3.13kg
동작 온도 / 습도	-20° C ~ 50° C
전원	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 450W
인증	FCC, CE, KC