

DIR821 NEW



제품개요

DIR821은 아이디스만의 독보적인 기술인 DirectIP™ 를 기반으로 이루어진 8CH NVR 입니다. Full-HD(1920x1080) 240ips 녹화 및 감시를 지원합니다. 별도의 네트워크 설정 없이 NVR 에서 DirectIP™ 카메라를 연결해서, 감시, 녹화 및 카메라의 모든 설정을 할 수 있습니다.

제품특징


- 8 채널 Full-HD, 240장 녹화 지원
- 복잡한 네트워크 설정 없이 DirectIP™ 카메라 등록
- 8 port PoE Switch 지원 (각 포트 IEEE 802.3at 지원, 최대 120W)
- 3TB HDD 기본 제공 및 최대 4개, 16TB 추가 장착 가능
- eSATA 1 포트 제공, HDD 최대 4개, 16TB 추가 장착 가능
- 전면 USB 를 통한 영상 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- PC 없이 NVR 에서 카메라의 설정 및 업그레이드 기능 지원
- HDMI, VGA 모니터 동시출력 지원
- iRAS 를 통한 외부에서의 감시 및 설정 기능 지원
- IDIS Mobile : 스마트폰 감시, 검색어플 지원 (iOS, Android용)

제품사양

Model	DIR821
비디오	
비디오 입력	네트워크 8채널
비디오 출력	1 x HDMI, 1 x VGA(동시 출력)
화면 분할 모드	1분할, 4분할, 9분할, 순차
감시 해상도	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
녹화 속도	64Mbps, 240ips @ Full-HD
녹화 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 순간녹화
이벤트 녹화	알람인, 오디오 감지, 움직임 감지, 트립존, 템퍼링, 신호없음
압축방식	H.264
인터페이스	
오디오 입력 / 출력	NVR : 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP CAM : 8 / 8
알람 입력 / 출력	NVR : 4 / 1 IP CAMERA : 8 / 8
알람 리셋 입력	1
시리얼 인터페이스	RS232 : 1 (Terminal Block), RS485 : 1 (Terminal Block)
USB	2 x USB 2.0
스토리지	
HDD	기본 3TB (4 x SATA, 1 x eSATA)
최대 용량	32TB
네트워크	
클라이언트 연결	1 x 10/100/1000 BASE-T port
카메라 연결	8 x 10/100 BASE-T port + 1 x 10/100/1000 BASE-T port
카메라 전원공급	8 채널 (IEEE 802.3at 지원, 최대 120W)
원격 데이터 백업	Clip player, AVI, JPG
양방향 음성통신	지원 (원격 호환 프로그램 - DirectIP™ 카메라)
호환 프로그램	iRAS, IDIS Mobile, Web Guard
일반	
운영체제	Embedded Linux (Built-in Flash Memory)
본체 치수 (W x H x D)	430mm x 88mm x 410.8mm
중량	6.0kg
동작 온도 / 습도	0°C ~ 40°C / 0% ~ 90 %
전원	DC 12V 2.0A (for NVR), DC 48V 1.0A (for PSE), 200W
인증	FCC, CE, KC

외관도

단위:mm

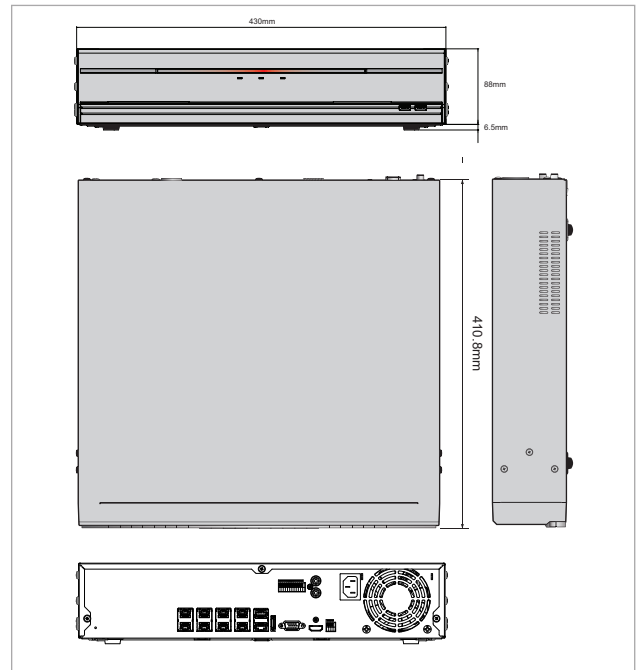

시스템 연결도

