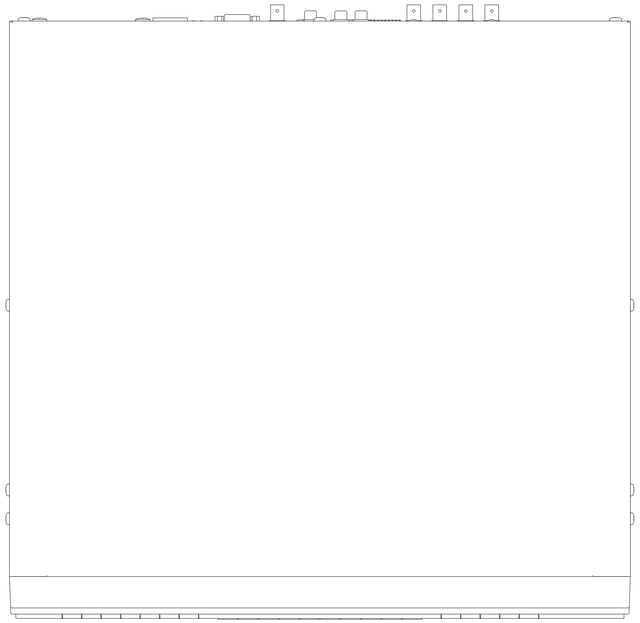

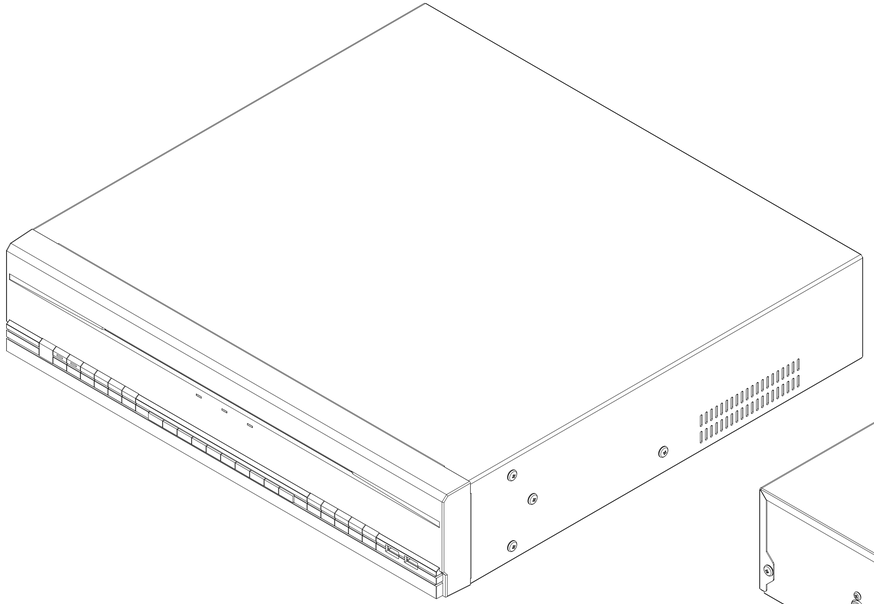

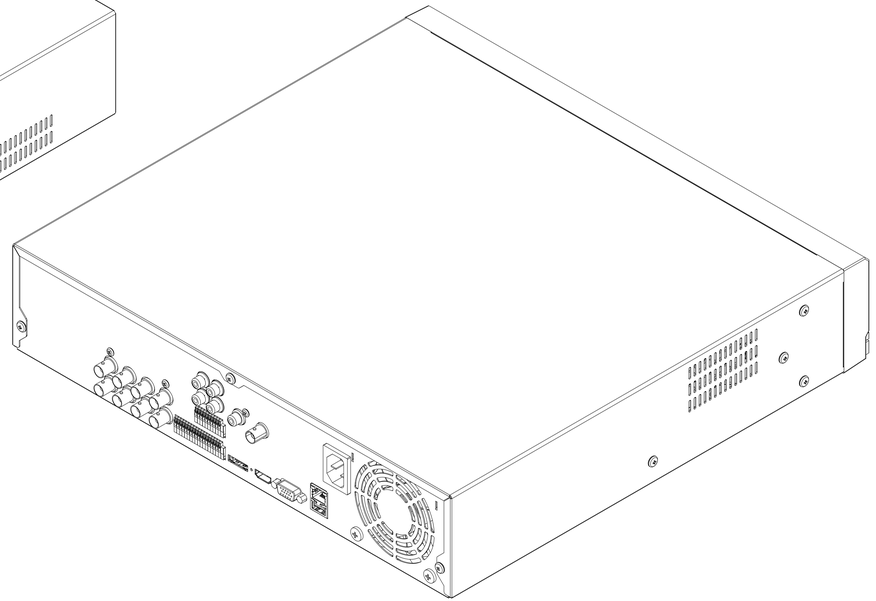

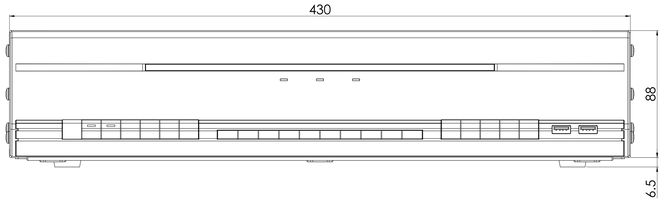
430
88
6.5

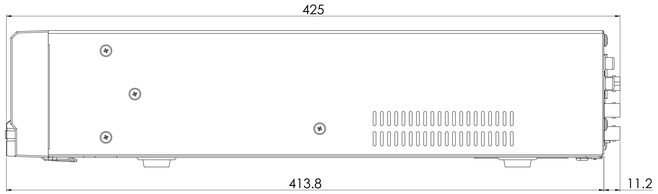
425
413.8
11.2

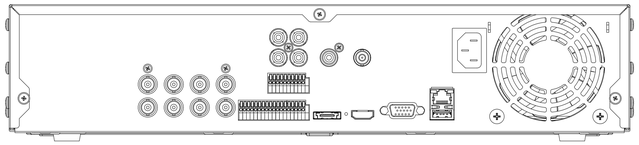

| | | |

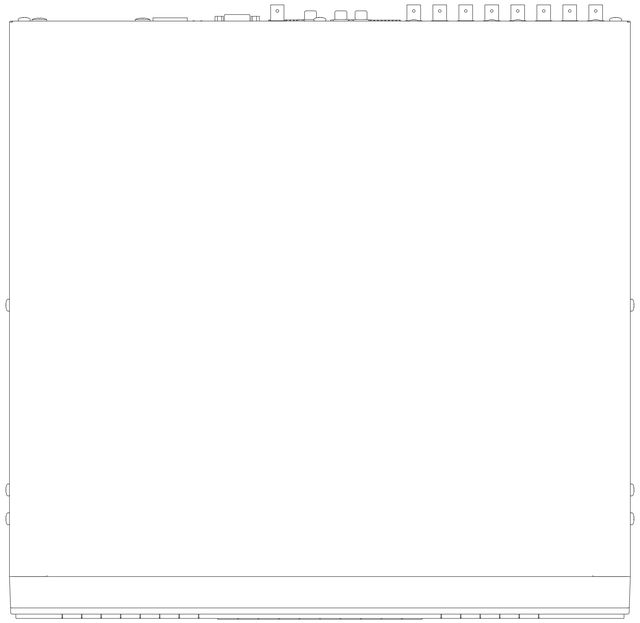

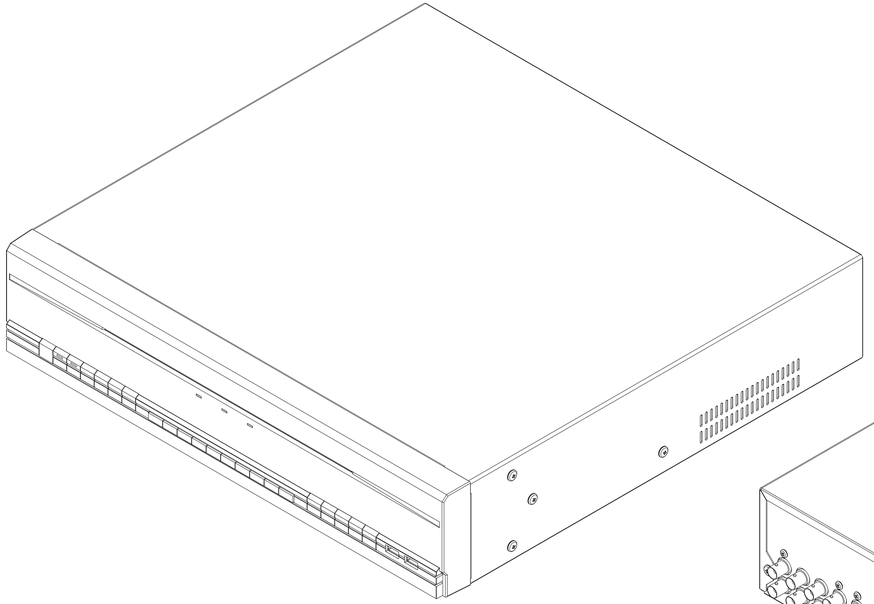

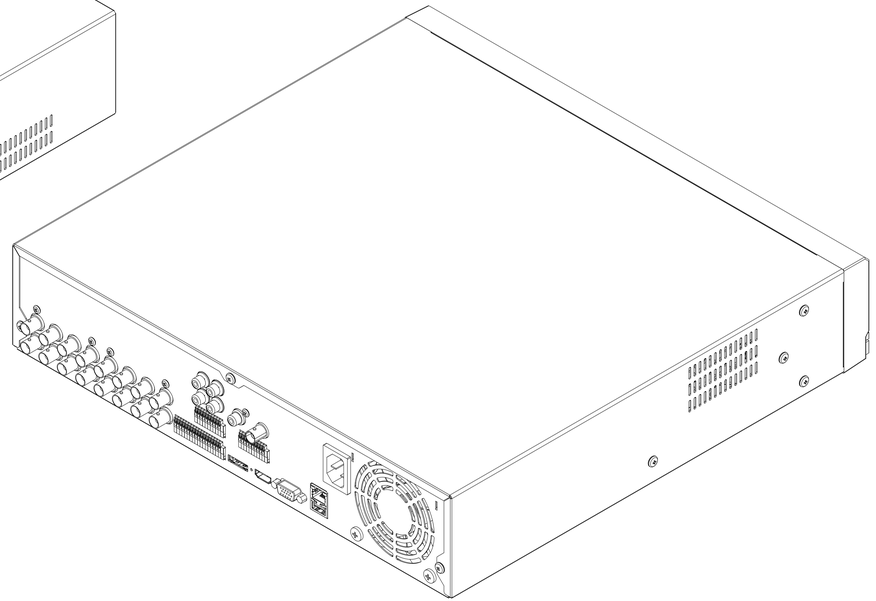

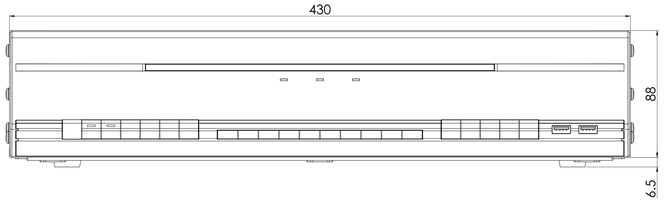
430
88
6.5

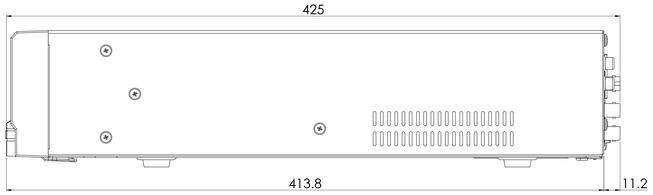
425
413.8
11.2

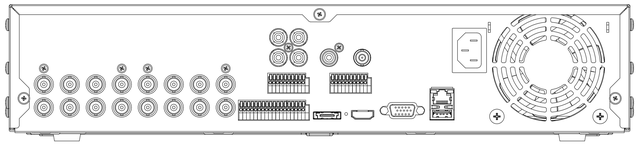

| | | |