

IDE4000/8000

- Stand-Alone NVR 전용(DirectIP 프로토콜 지원)
- RS485 포트(PTZ 지원)
- 4 오디오 입력(RCA) 지원
- 쿼드 스트리밍 지원
- 아날로그 카메라 최대 4 / 8ch 지원
- PoE 지원




SPECIFICATIONS

세부사항		
Model	IDE4000	IDE8000
비디오 입력	4 BNC Composite	8 BNC Composite
오디오입력	4 RCA / -	
세부사항		
전송속도	채널당 30fps @ 960H 최대 48Mbps	채널당 30fps @ 960H 최대 64Mbps
해상도	960H : 960 x 480 / 960 x 576(NTSC/PAL) D1 : 720 x 480 / 720 x 576(NTSC/PAL)	
압축 방식	H.264(MP), M-JPEG	
네트워크 연결	1 x 10/100 BASE-T	
PTZ 지원	지원(RS485 포트)	
기능		
스트리밍	쿼드라플 스트리밍	
이벤트	움직임 감지, 탭퍼링, 신호 없음	
접속 지원	DirectIP NVR	
규격		
외형치수(W x H x D)	200mm x 44mm x 153mm	
중량	0.84kg	
동작 온도	0° C ~ 40° C	
전원	PoE(IEEE 802.3af Class 3), DC12V	
소비 전력	12W	
인증	FCC, CE	

DIMENSIONS

(Unit - mm)

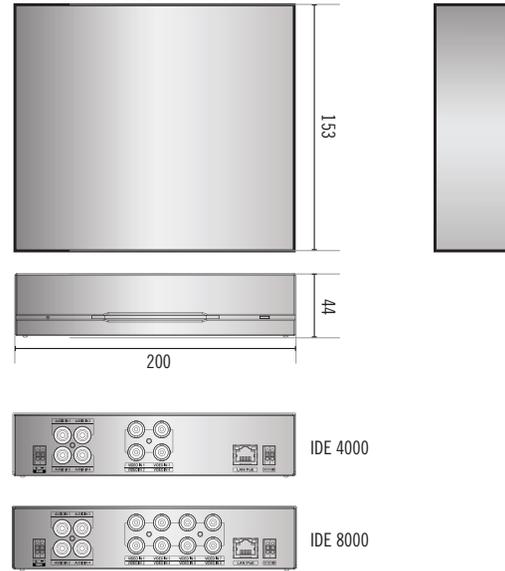

DD-1216

- DirectIP NVR 지원
- IDIS IP Camera 지원
- HDMI, VGA, CVBS 출력 지원
- 최대 4ch Full-HD 감시
- 최대 16ch 실시간 감시



SPECIFICATIONS

세부사항	
비디오 입력	16ch IP
모니터 출력	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
세부사항	
전송속도	최대 480fps, 50Mbps
해상도	HDMI, VGA : 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 420 x 480, 720 x 576 CVBS : 640 x 480
압축 방식	H.265, H.264
네트워크 연결	Gigabit Ethernet x1
접속 지원	DirectIP NVR, IDIS IP Camera
규격	
외형치수(W x H x D)	200mm x 44mm x 153mm
중량	0.78kg
동작 온도	0° C ~ 40° C
전원	DC12V, PoE IEEE 802.3af(Class 3)
소비 전력	12.7W
인증	FCC, CE, KC

DIMENSIONS

(Unit - mm)

