



## 제품개요


MNC110R은 HD해상도를 지원하는 1메가픽셀 네트워크 IR 카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라입니다. 42개의 IR LED를 탑재한 최적의 야간 영상 품질과 트리플 스트리밍 기능을 통한 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능합니다.

## 제품특징


- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼 코덱
- HD해상도 및 실시간 30ips전송
- 트리플 스트리밍(3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- IP66등급의 방진 방수
- IR LED 42EA 탑재, 야간 거시거리 40m
- ONVIF 지원

## 외관도

단위:mm

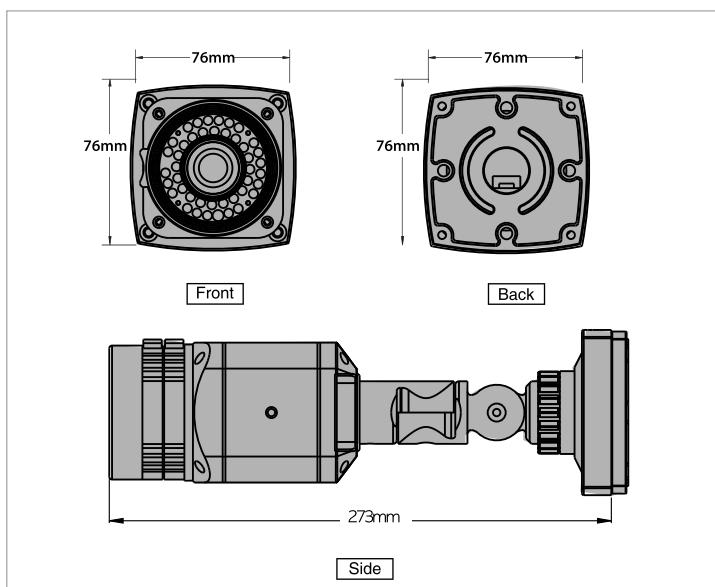

## 시스템 연결도

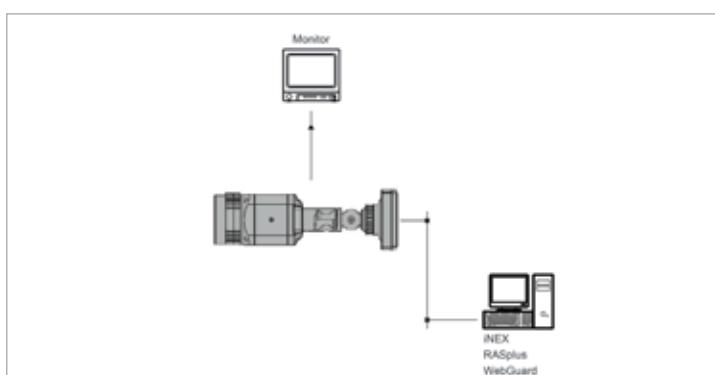

## 제품사양

Camera	MNC110R
촬영소자	1/2.7" 1Mega-Pixel CMOS
스캔방식	Progressive Scan
유효화소수	1280(H)x720(V) (HD)
IRIS	DC-Auto Iris
최저조도	0.5Lux
S/N Ratio	45dB
Dynamic Range	95dB
전자셔터	Auto, 1/30~1/8000sec, Slow-Shutter
WDR	Auto
화이트밸런스	Auto, Preset, Manual
Day&Night	Auto/Manual
프라이버시 존	16개 구간 설정 지원
영상출력	RJ-45(Network)
렌즈	3~9mm Varifocal Lens, F1.2
IR	IR LED 야간 거시거리 실내 40m, 실외 30m
방진방수	IP66
동작온도	-20 ° ~ 50 ° C
전원	DC 12V
소비전력	16W
크기	76mm x 76mm x 273mm
중량	945g

Network	MNC110R	
영상	압축방식 해상도 전송속도 스트리밍	H.264 Main Profile, M-JPEG 1280x720(HD), 720x480(D1), 360x240(CIF) 30ips(HD) + 30ips(D1) 동시 전송 트리플 스트리밍(H.264, M-JPEG)
네트워크	프로토콜 Ethernet 네트워크 버퍼링 uPNP 스트리밍 비트레이트 제어 보안 DDNS 최대 접속	IPv4, ONVIF, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, DHCP, DVRNS, DNS, FTP, RTP, RTSP, RTCP, DDNS, SMTP, SNTP, SNMP, mDNS 10/100 Based Ethernet 60MB 지원 Triple Streaming, 능동적 대역폭 제어 VBR(가변 비트레이트), CBR(고정 비트레이트) 사용자 인증, IP filtering, SSL, IEEE802.1x DVRNS 10명
오디오	압축방식 영방향 오디오	G.726, G.711 지원
특수기능	움직임감지 이메일전송 FTP업로드 원격클러브	Trip Zone, Tampering Multi View (Cropped, Scaled Image) Web-Casting 지원
이벤트	움직임감지 이메일전송 FTP업로드 원격클러브	지원 지원 지원 지원
전용 부어	INEX RASplus Web-Guard INIT	최대 32ch 감시/녹화, 최대 4대 모니터 지원 감시 전용 S/W 웹브라우저 접속 기능 제공 네트워크 설정/설치 도구