

MNC210B




제품개요

MNC210B는 HD해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 네트워크 박스형 카메라입니다. 트리플 스트리밍, SD(SDHC)메모리, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊임 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.


제품특징

- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼 코덱
- HD해상도 및 실시간 30ips전송
- 트리플 스트리밍
- 최대 10명 동시 접속
- SD(SDHC)메모리 지원
- PoE지원
- ONVIF 지원

외관도

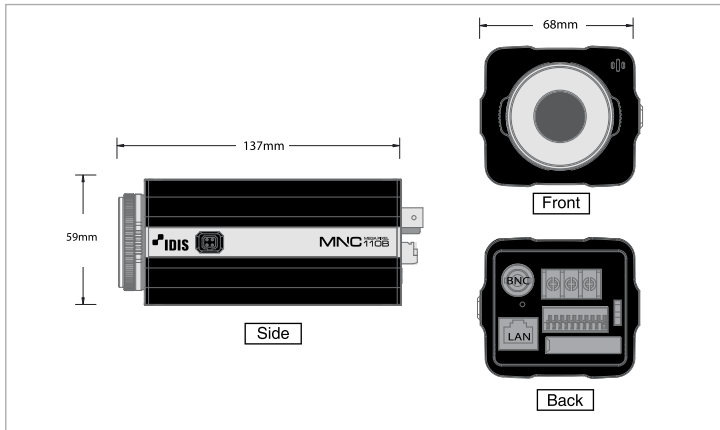

시스템 연결도

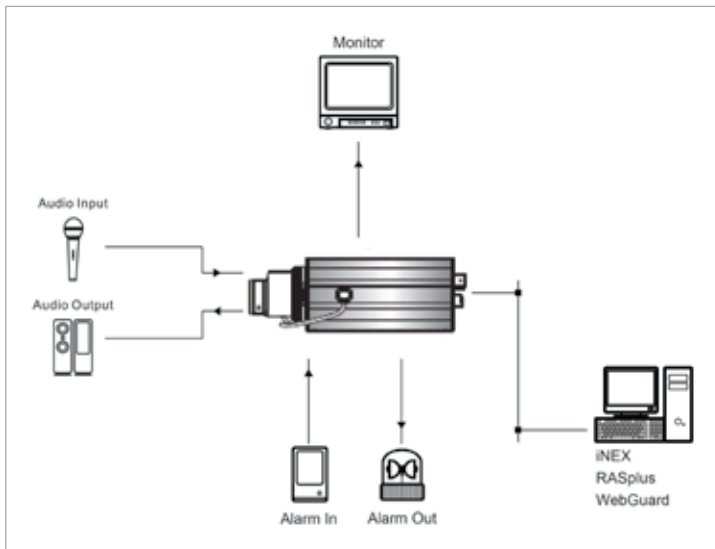

제품사양

| Camera | MNC210B | |
|--------|---------------|----------------------------------|
| 활상소자 | | 1/2.7" 1 Mega Pixel CMOS |
| 스캔방식 | | Progressive Scan |
| 유효화소수 | | 1280x720 (HD) |
| IRIS | | DC-Auto Iris |
| 최저조도 | | 0.5Lux |
| 기능 | S/N Ratio | 42dB |
| | Dynamic Range | 90dB |
| | 전자셔터 | Auto, 1/30~1/8,000, Slow-Shutter |
| | 화이트밸런스 | Auto, Preset, Manual |
| | Day&Night | Auto/Manual |
| 영상출력 | | RJ-45(Network), 1BNC |
| 렌즈 | | C/CS Mount |
| 규격 | 동작온도 | 0° ~ 50° C |
| | 전원 | DC 12V, PoE |
| | 소비전력 | 7W |
| | 크기 | 68.1mm x 58.9mm x 137mm |
| | 중량 | 352g |

| Network | MNC210B | |
|---------|-----------|--|
| 영상 | 압축방식 | H.264 Main Profile, M-JPEG |
| | 해상도 | 1280x720(HD), 720x480(D1), 360x240(CIF) |
| | 전송속도 | 30ips(HD) + 30ips(D1) 동시 전송 |
| | 스트리밍 | 트리플 스트리밍(H.264, M-JPEG) |
| 네트워크 | 프로토콜 | IPv4, ONVIF, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, DHCP, DVRNS, DNS, FTP, RTP, RTSP, RTCP, DDNS, SMTP, SNTP, SNMP, mDNS |
| | Ethernet | 10/100 Based Ethernet |
| | 네트워크 버퍼링 | 60MB |
| | uPNP | 지원 |
| | 스트리밍 | Triple Streaming, 능동적 대역폭 제어 |
| | 비트레이트 제어 | VBR(가변 비트레이트), CBR(고정 비트레이트) |
| | 보안 | 사용자 인증, IP filtering, SSL, IEEE802.1x |
| DDNS | DVRNS | |
| 오디오 | 최대 접속 | 10명 |
| | 압축방식 | G.726, G.711 |
| | 양방향 오디오 | 지원 |
| 특수기능 | | MAT(Motion Adaptive Transmission) |
| | | Web-Casting |
| 이벤트 | | 선명도, 노이즈 필터 레벨 조절 |
| | 움직임감지 | 지원 |
| | 이메일전송 | 지원 |
| | FTP업로드 | 지원 |
| 전용 뷰어 | 원격콜백 | 지원 |
| | iNEX | 최대 32ch 감시/녹화, 최대 4대 모니터 지원 |
| | RASplus | 감시 전용 S/W |
| | Web-Guard | 웹브라우저 접속 기능 제공 |
| | INIT | 네트워크 설정/설치 도구 |