

MNC220D



제품개요

MNC220D는 Full-HD해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 동형 카메라입니다. 트리플 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, SD(SDHC)메모리, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊임 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

제품특징


- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼 코덱
- Full-HD해상도 및 실시간 30ips전송
- 트리플 스트리밍
- SD(SDHC)메모리 지원
- 최대 10명 동시 접속
- PoE지원
- IP66 지원
- ONVIF 지원

제품사양


Camera	MNC220D	
촬영소자	1/2.7" 2 Mega pixel CMOS	
스캔방식	Progressive Scan	
유효화소수	1920x1080 (Full-HD)	
IRIS	DC-Auto Iris	
최저조도	0.5Lux	
기능	S/N Ratio	45dB
	Dynamic Range	90dB
	전자셔터	Auto, 1/30~1/8,000, Slow-Shutter
	화이트밸런스	Auto, Preset, Manual
영상출력	Day&Night	Auto/Manual
	영상출력	RJ-45(Network), 1BNC
렌즈	3~9mm Varifocal Lens	
규격	동작온도	0° ~ 50° C
	전원	DC 12V, PoE
	소비전력	7W
	크기	Ø148 x 128mm
	중량	1040g

외관도

단위:mm

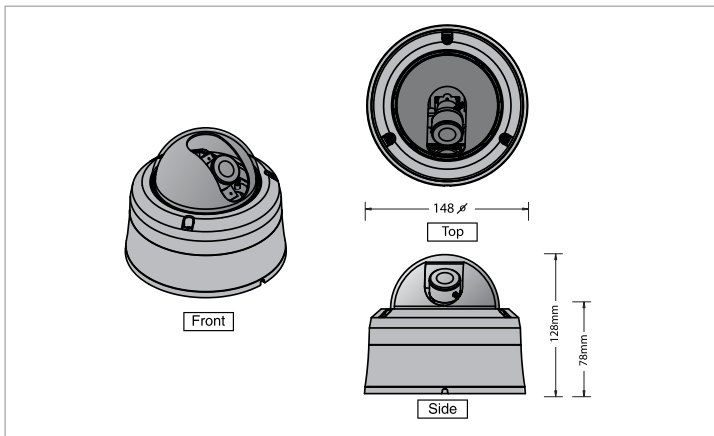

시스템 연결도

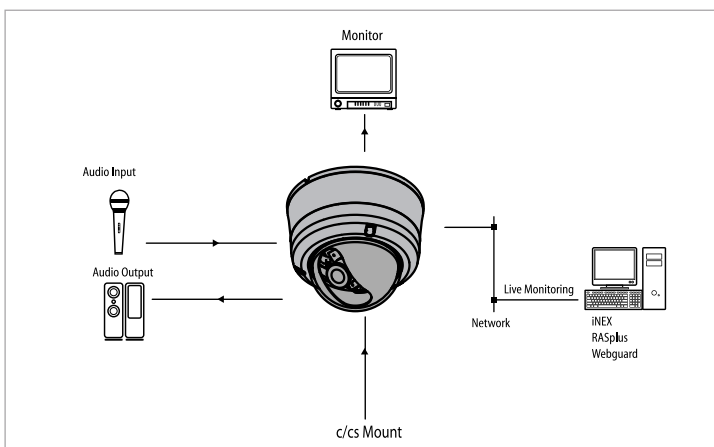

Network	MNC220D	
영상	압축방식	H.264 Main Profile, M-JPEG
	해상도	1920x1080(Full-HD), 1280x720(HD), 720x480(D1), 360x240(CIF)
	전송속도	30ips(Full-HD) + 30ips(D1) 동시 전송
	스트리밍	트리플 스트리밍(H.264, M-JPEG)
네트워크	프로토콜	IPv4, ONVIF, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, DHCP, DVRNS, DNS, FTP, RTP, RTSP, RTCP, DDNS, SMTP, SNMP, mDNS
	Ethernet	10/100 Based Ethernet
	네트워크 버퍼링	60MB
	uPnP	지원
	스트리밍	Triple Streaming, 능동적 대역폭 제어
	비트레이트 제어	VBR(가변 비트레이트), CBR(고정 비트레이트)
	보안	사용자 인증, IP filtering, SSL, IEEE802.1x
오디오	DDNS	DVRNS
	최대 접속	10명
	압축방식	G.726, G.711
특수기능	양방향 오디오	지원
		MAT(Motion Adaptive Transmission)
		Web-Casting
이벤트		선명도, 노이즈 필터 레벨 조절
	움직임감지	지원
	이메일전송	지원
	FTP업로드	지원
전용 뷰어	원격클백	지원
	iNEX	최대 32ch 감시/녹화, 최대 4대 모니터 지원
	RASplus	감시 전용 S/W
Web-Guard	웹브라우저 접속 기능 제공	
INIT	네트워크 설정/설치 도구	