

MNC4295BR




제품개요

MNC4295BR은 차량번호 인식 및 추출이 가능한 2메가픽셀 고해상도 네트워크 박스형 카메라입니다. 트리플 스트리밍, micro SD(SDHC), PoE 등 최적의 감시 환경을 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊임 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

제품특징

- H.264 Main Profile, M-JPEG
- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080)
- Full-HD 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 트리플 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- 차량번호 인식/추출 가능(IDIS NVR과 호환 및 연동)
- micro SD 최대 32GB 지원
- IP66 지원
- ONVIF 지원

외관도

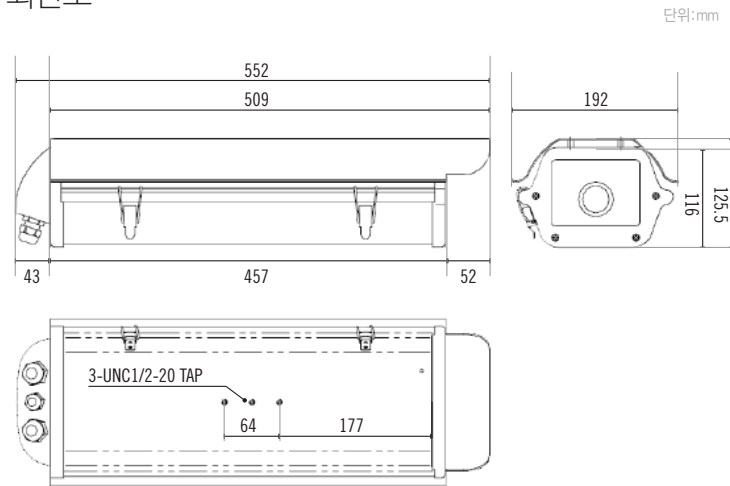

제품사양

Model		MNC4295BR
카메라 영상 / 기능		
촬영 소자	1/2.8" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로 그레시브	
렌즈	가변 초점 렌즈 (f=6 ~ 50mm)	
IRIS	DC Auto Iris / Manual Iris	
화각	58.5° (Wide) ~ 7.2° (Tele)	
최저조도	0 Lux (IR LED On)	
S/N 비	50 dB	
Wide Dynamic Range	70 dB	
전자셔터	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000	
Day & Night	Yes (ICR)	
화질 개선	Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction, Backlight Compensation, HSBLC	
프라이버시 존	5 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탐퍼링, 트립존	
네트워크		
	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	15ips : 2304 x 1296, 30ips : 1920 x 1080	
오디오 압축방식	G.726, G.711	
양방향 오디오	Yes	
접속방식	DirectIP 모드	IDIS ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	트리플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/ TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	INT, iNEX, IDIS Mobile, Webguard
이더넷	RJ45 (10/100 BASE-T)	
메모리 슬롯	micro SD 최대 32GB 지원	
알람 / 이벤트		
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탐퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	Yes (Up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
알람 입력 / 출력	2 / 2	
동작 환경		
방진 / 방수 대응	IP66	
동작 온도	-10° C ~ +50° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
전원		
사용전원	12VDC	
소비 전력	6.0W	
외관		
외형 치수 (W x H x D)	192mm x 125.5mm x 552mm	
무게	4 kg	
인증	FCC, CE(50130-4), KC	