

# MNC5229BR




## 제품개요

MNC5229BR은 H.265 압축방식을 지원하는 2메가픽셀 고해상도 네트워크 IR카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라입니다. IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공하며, 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊임 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

## 제품특징

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- Full-HD 해상도 및 실시간 30fps 전송
- 고정 초점 렌즈 (f=4.0mm | 6.0mm)
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- IK10, IP66 지원
- 고휘도 IR LED 2EA, 야간 가시거리 20m
- ONVIF 지원

## 외관도

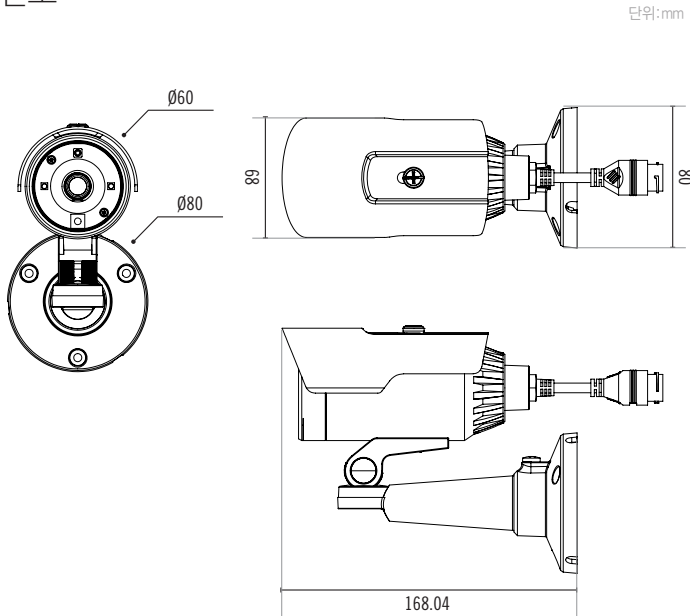

## 제품사양

Model		MNC5229BR
<b>카메라 영상 / 기능</b>		
활상 소자	1/3" CMOS, 2메가픽셀	
최대 해상도	1920 x 1080	
주사 방식	프로그래시브	
렌즈	고정 초점 렌즈 (f=4.0mm   6.0mm)	
IRIS	Fixed Iris	
화각	f = 4.0mm : 80.8° (H), 42.9° (V), 95.8° (D) f = 6.0mm : 51.6° (H), 27.8° (V), 60.6° (D)	
최저조도	0 (IR LED On)	
S/N 비	45 dB	
Wide Dynamic Range	70 dB	
전자셔터	Auto / Manual (1/30~1/10000), Anti-Flicker Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Day & Night	Yes (ICR)	
IR 가시거리 (LEDs)	20 m (2 ea)	
화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness Configurable 2DNR/3DNR	
프라이버시 존	8 Zones	
지능형 영상 분석	움직임감지, 탐퍼링, 트립존	
외부 영상 출력	1 BNC	
<b>네트워크</b>		
	DirectIP Mode	Compatibility Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
최대 프레임레이트	30fps : 1920 x 1080(WDR)	
접속방식	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
스트리밍 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍	쿼드 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP 프로토콜	RTSP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/ TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
보안	SSL 암호화	Multi-User Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45 (10/100 BASE-T)	
<b>알람 / 이벤트</b>		
이벤트 동작	움직임 감지, 탐퍼링, 트립존	
이벤트 버퍼링 (Pre & Post)	Yes (Up to 60MB)	
이벤트 전송	Remote S/W, Email (With Image)	
<b>동작 환경</b>		
내충격 대응	IK10	
방진 / 방수 대응	IP66	
동작 온도	-20° C ~ +55° C	
동작 습도	0% ~ 90%	
<b>전원</b>		
사용전원	PoE (IEEE 802.3af class 2)	
소비 전력	5.24W	
<b>외관</b>		
외형 치수 (W x H x D)	Ø60mm x 168.04mm	
무게	0.51 kg	
인증	FCC, CE, KC	