



HIGH DEFINITION RECORDER HDR 842/1682

알아둘 점

본 사용설명서는 (주)아이디스의 제품인 HDR842/HDR1682의 설치 및 운영을 위한 기본 설명서입니다. 본 기기를 처음 대하는 사용자는 물론, 이전에 동급의 장비를 많이 다루어 본 사용자라도 사용 전에는 반드시 본 사용설명서의 내용을 읽어 본 뒤 설명서 내의 주의 사항에 유의하여 제품을 다루는 것이 좋으며, 안전상의 경고 및 주의 사항은 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 읽으신 후에는 언제라도 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주십시오.

- 본 사용설명서의 저작권은 (주)아이디스에 있습니다.
- 본 사용설명서를 무단으로 복제할 수 없습니다.
- 규격품 이외의 제품을 사용하여 발생한 손상과 사용설명서 사용방법을 지키지 않고 제품을 손상시켰을 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하여 주십시오.
- DVR(디지털 비디오 레코더)을 처음 사용해 보거나, 사용이 익숙하지 않은 사용자는 설치하거나 사용하는 중에 반드시 구입처로 문의하여 전문 기술자의 도움을 받도록 합니다.
- 시스템의 기능 확장성이나 고장수리를 위해 시스템을 분해할 경우에는 반드시 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받아야 합니다.
- 본 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

설치하기 전에 주의할 점 (안전상의 경고 및 주의)

안전 및 제품의 고장을 줄이기 위하여 본 기기를 사용하기 전에 아래의 내용을 반드시 숙지하신 후 사용하십시오. 제품을 올바르게 사용하여 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이니 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

경고/주의의 내용



경고 : 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.




주의 : 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

본 제품에는 일부 오픈 소스가 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 해당 소프트웨어의 소스 코드를 원하는 경우 제공받을 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 CD에 (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) 또는 사용설명서와 함께 제공되는 오픈소스 가이드를 확인하십시오.



경고


설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을 OFF 하시고, 전원 플러그를 동시에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요.
• 이상 발열 및 화재, 감전의 위험이 있습니다.




본 기기 내부에 고전압 부위가 있으므로 임의로 뚜껑을 열지 않도록 하고, 절대 분해, 수리, 개조하지 마세요.
• 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




정전이나 낙뢰로 인한 피해를 줄이기 위해 보호 설비를 구성하여 사용하세요.
• 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



카메라 신규 설치 및 추가 공사 전에 반드시 본 기기의 전원을 OFF 하시고, 제품 구동 중에는 절대로 신호 라인을 연결하지 마세요.
• 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




본 기기의 작동을 위한 압력 전압은 전압 변동 범위가 규정 전압의 10% 이내이어야 하며, 전원 콘센트는 반드시 접지가 되어 있어야 합니다. 전원 커넥터를 연결하는 콘센트에는 헤어 드라이기, 다리미, 냉장고 등의 전열 기구를 같이 사용하지 마세요.
• 이상 발열 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원 케이블 연결 단자, 영상 신호 입출력 단자, 시리얼 포트, 랜 케이블 연결 단자, 외부 입출력 포트 등이 본 기기 뒷면에 돌출되어 있어 벽에 너무 가깝게 설치하면 케이블이無理하게 구부러지거나 눌러져 파손되거나 끊어질 수 있으므로, 뒷면이 벽에서 15cm 이상 거리를 유지하도록 하세요.
• 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



주위 온도와 습도는 적절한 곳이 좋습니다.
• 화재의 원인이 될 수 있습니다. 온도가 너무 높은 곳 (40°C 이상) 이나 낮은 곳 (5°C 이하), 습기가 많은 곳은 피하세요.

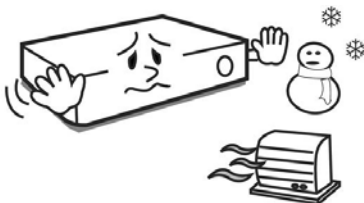

습기, 먼지, 그을음 등이 많은 곳에는 설치하지 마세요.
• 감전, 화재의 원인이 됩니다.






경고


제품을 직사광선이 비치지 않는 서늘한 장소에 두고, 적정 온도를 유지해야 하며, 촛불, 난방 기구 등 열이 나는 곳을 피해 주시기 바랍니다.

- 화재의 위험이 있습니다.




본 기기를 설치하는 도중이나 설치한 이후에는 기기가 위치하는 장소를 항상 깨끗하게 하여 먼지가 없도록 유지하고, 특히 기기를 청소할 때에는 반드시 마른 수건으로 닦아 주고, 물, 신나, 유기 용제를 사용하지 마세요.

- 기기의 표면을 상하게 할 우려가 있고, 고장 및 감전의 위험이 있습니다.




전원 케이블을無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

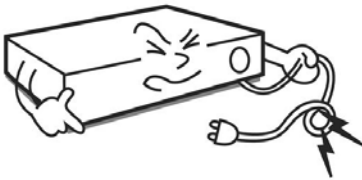

전원 케이블 부분을無理하게 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마시고 전원 플러그 구멍이 헐거울 경우 전원 플러그를 꽂지 마세요.

- 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



제품 위에 물, 커피, 음료수 등과 같은 액체가 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.

- 액체가 쏟아져 제품 내부로 들어가면 고장 및 화재의 원인이 됩니다.




이상한 소리가 나거나 냄새가 날 때에는 즉시 전원 플러그를 뽑고 구입처나 서비스 센터로 문의하세요.

- 화재, 감전의 위험이 있습니다.




전지는 제조자가 지정한 동일 형명 또는 동등 품으로만 교환하세요. 그리고 사용한 전지는 제조자의 지시에 따라 폐기하세요.

- 폭발의 위험이 있습니다.



습기 찬 바닥, 접지되지 않은 전원 확장 케이블, 피복이 벗겨진 전원 코드, 안전 접지의 결여 등 작업 공간에서 있을 수 있는 위험을 주의 깊게 살피고, 문제가 발생할 경우 구입처나 전문가에게 문의하세요.

- 화재 및 감전의 위험이 있습니다.






주의

강한 자성이나 전파가 있는 곳, 충격이 있는 곳, 라디오나 TV 등의 무선 기기에 근접한 곳에는 설치를 피하여 주십시오.

- 자석류나 전파, 진동이 없는 곳에 설치하세요.

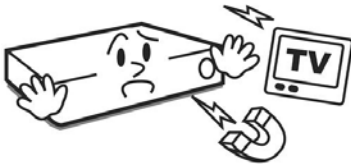


평평하고 안정된 장소에 설치하고 수직으로 세우거나 비스듬히 놓고 사용하지 마세요.

- 기기가 넘어지거나 떨어질 경우, 고장의 원인이 되며 상해의 위험이 있습니다.




밀폐되지 않고 바람이 잘 통하는 곳에 설치하고 시스템 운영실의 공기를 적절히 순환시키는 것이 좋습니다.

- 주변 환경 요소에 의한 고장의 원인이 됩니다. 뒷면은 15cm 이상, 옆면은 5cm 이상 간격을 두고 설치하세요.

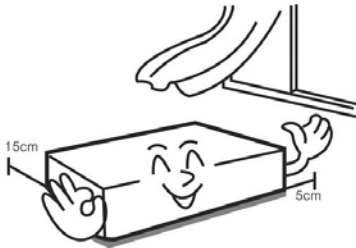


사용자가 전원 플러그를 쉽게 조작할 수 있는 곳에 설치하세요

- 제품에 심각한 이상 및 화재 발생시 전원 플러그를 제거하여 위험 요소를 쉽게 제거할 수 있도록 하세요.



강한 충격이나 진동은 기기 고장의 원인이 되므로 사용시 주의하도록 합니다.

- 진동이 없는 곳에 설치하세요.

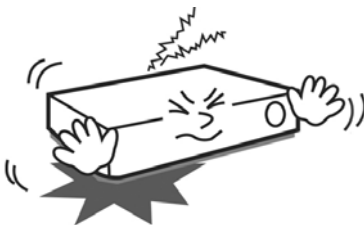

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.




통풍을 위해서 뚫린 홈에 도전성 물체가 빠지지 않도록 주의하십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.



제품 구동 중에는 전원 플러그를 뽑지 말고 제품을 움직이거나 이동시키지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다

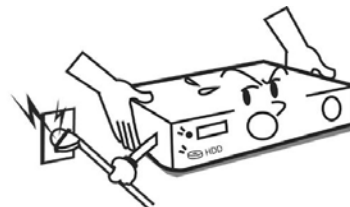




주의


제품 앞면의 HDD 상태 표시 LED가 지속적으로 깜빡이는 것으로 시스템이 HDD에 정상적으로 접속하고 있다는 것을 알 수 있습니다. HDD 상태 표시 LED가 지속적으로 깜빡이는지 수시로 확인하세요.




HDD가 꽉 찼을 때 녹화를 계속하기 위해 설정을 변경하고 녹화를 계속할 경우, 이전 저장 데이터가 지워지므로 데이터가 지워져도 좋은지 한 번 더 확인하세요.

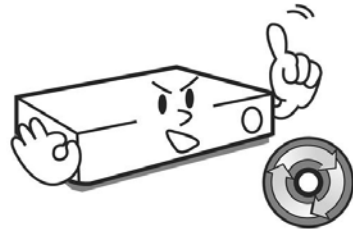

데이터를 저장하는 HDD가 수명이 다하면 저장하려는 영상 데이터가 손상되어 복구되지 않을 수 있습니다. 녹화 중에 HDD에 저장되어 있는 데이터를 재생할 경우 화면이 깨지면 HDD의 수명이 다한 것이므로 빨리 구입처나 서비스 센터에 의뢰하여 HDD를 교체하시기 바랍니다.

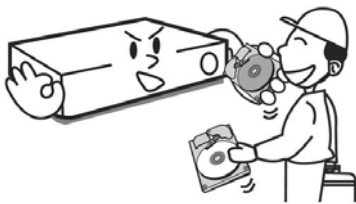

장비의 동작 상태를 수시로 확인하여 이상이 있을 경우 즉시 구입처나 서비스 센터에 문의하세요.

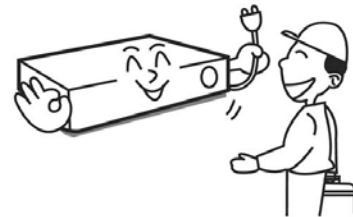

목 차

제 1 장 — 요 약.....	1
제품 특징	1
기술 요약.....	1
제 2 장 — 설 치.....	3
내용물	3
설치에 필요한 도구.....	3
비디오 소스 연결	3
Loop Through 비디오 소스 연결	4
팩토리 리셋.....	4
HD/SD 출력 스위치	4
네트워크 포트 연결	4
iSCSI 포트 연결	4
eSATA 포트 연결	5
RS232 포트 연결	5
RS485 연결.....	5
알람 연결	5
오디오 연결.....	6
모니터 연결.....	6
전원 코드 연결	7
제 3 장 — 시스템 구성	9
전면 패널 버튼.....	9
카메라 버튼.....	10
엔터 (Enter) 버튼	10
화살표 버튼.....	10
메뉴 버튼	10
확대 버튼	11
PTZ 버튼.....	11
긴급녹화 버튼	11
LED.....	11
화면 분할 버튼	11
모니터 버튼.....	11
북마크 버튼.....	11
일시정지 버튼	11
알람 버튼	11
재생 버튼	12
조그 다이얼, 셔틀 링.....	12
USB 포트	12
리모컨 ID 버튼	13
리모컨 순차 버튼	13
리모컨 클립 복사 버튼	13
로그인	13

메뉴 사용법	14
가상 키보드를 이용한 문자열 입력	14
테이블에서 모든 열의 값을 동시에 설정하기.....	14
마우스 사용	15
시스템 설정	15
일반.....	15
날짜/시간	17
사용자.....	18
저장 공간	20
감시.....	21
녹화 설정	22
일반.....	22
스케줄	23
프리-이벤트.....	25
백업.....	26
네트워크 설정.....	27
일반.....	27
IP 주소	29
DVRNS	31
RTSP	32
알림.....	33
iSCSI.....	35
이벤트 설정	37
움직임	37
알람-인	39
영상 신호 없음	40
영상 신호 가림	41
텍스트-인	42
네트워크	43
장치 설정	44
로컬 오디오.....	44
네트워크 오디오	45
알람-아웃	45
원격 제어	46
디스플레이 설정	46
OSD	46
메인 모니터	48
보조 모니터	49
외부 모니터	49
상태 설정	50
이벤트	50
저장 공간	51
카메라 설정	51
일반.....	51
PTZ.....	52
네트워크 카메라	53

제 4 장 — 운 영	59
전원 켜기	59
실시간 감시	59
실시간 감시 메뉴	60
화면 그룹 편집 기능	62
확대 기능	63
PTZ 제어	63
이벤트 모니터링 기능	64
잠금 카메라 기능	65
외부 모니터 감시 기능	65
비디오 녹화	65
긴급 녹화 기능	66
오디오 녹음	66
저장 영상 재생	66
영상 검색	68
검색 메뉴	68
이벤트 로그 검색	70
녹화 테이블 검색	72
움직임 검색	74
텍스트-인 검색	75
북마크	76
클립 복사	77
인쇄	78
디스크 미리링	79
부 록	81
USB 하드디스크 설치	81
텍스트 입력 검색	81
검색 예 (1)	81
검색 예 (2)	82
웹가드	83
웹 감시 모드	84
웹 검색 모드	86
시간 중첩	87
시스템 로그 종류	91
오류 코드 종류	92
고장시 확인사항	93
커넥터 배치	94
입출력 커넥터 배치	94
RS485 커넥터 배치	94
하드디스크 호환 모델	94
설정화면 구성도	95
제품 사양	96

그림 목차

그림 1 : 샘플구성도	2
그림 2 : 16채널 DVR 후면 패널	3
그림 3 : 16채널 DVR 전면 패널	9
그림 4 : IR 리모컨	10
그림 5 : 로그인 화면	13
그림 6 : 로그아웃 화면	13
그림 7 : 설정 메뉴 화면	14
그림 8 : 시스템 - 일반 설정 화면	15
그림 9 : 시스템 - 날짜/시간 설정 화면	17
그림 10 : 시스템 - 사용자 설정 화면	18
그림 11 : 시스템 - 저장 공간 설정 화면	20
그림 12 : 시스템 - 감시 설정 화면	21
그림 13 : 녹화 - 일반 설정 화면	22
그림 14 : 녹화 - 스케줄 설정화면	23
그림 15 : 스케줄 - 설정 (고급 모드) 설정화면	24
그림 16 : 녹화 - 프리-이벤트 설정화면	25
그림 17 : 녹화 - 백업 설정화면	26
그림 18 : 네트워크 - 일반 설정화면	27
그림 19 : 네트워크 - IP 주소 (수동) 설정화면	29
그림 20 : 네트워크 - DVRNS 설정화면	31
그림 21 : 네트워크 - RTSP 설정화면	32
그림 22 : 네트워크 - 알림 설정화면	33
그림 23 : 네트워크 - iSCSI 설정화면	35
그림 24 : 이벤트 - 움직임 설정화면	37
그림 25 : 이벤트 - 알람-인 설정화면	39
그림 26 : 이벤트 - 영상 신호 없음 설정화면	40
그림 27 : 이벤트 - 영상 신호 가림 설정화면	41
그림 28 : 이벤트 - 텍스트-인 설정화면	42
그림 29 : 텍스트-인 장치 설정화면	42
그림 30 : 이벤트 - 네트워크 설정화면	43
그림 31 : 장치 - 로컬 오디오 설정화면	44
그림 32 : 장치 - 네트워크 오디오 설정화면	45
그림 33 : 장치 - 알람-아웃 설정화면	45
그림 34 : 장치 - 원격 제어 설정화면	46
그림 35 : 디스플레이 - OSD 설정화면	46
그림 36 : 디스플레이 - 메인 모니터 설정화면	48
그림 37 : 디스플레이 - 보조 모니터 설정화면	49
그림 38 : 디스플레이 - 외부 모니터 설정화면	49
그림 39 : 상태 - 이벤트 설정화면	50
그림 40 : 상태 - 저장 공간 설정화면	51
그림 41 : 카메라 - 일반 설정화면	52
그림 42 : 카메라 - PTZ 설정화면	52
그림 43 : 카메라 - 네트워크 카메라 설정화면	53
그림 44 : 실시간 감시 메뉴	59
그림 45 : PTZ 카메라 선택 메뉴	63
그림 46 : PTZ 설정 화면	63
그림 47 : 재생 카메라 선택 메뉴	67

그림 48 : 검색 메뉴	68
그림 49 : 이벤트 로그 검색 화면	71
그림 50 : 녹화 테이블 검색 화면	72
그림 51 : 움직임 검색 화면	74
그림 52 : 텍스트-인 검색 화면	75
그림 53 : 북마크 설정화면	76
그림 54 : 클립 복사 설정화면	77
그림 55 : 인쇄 화면	78
그림 56 : 시스템 - 저장 공간 화면	79

제 1 장 — 요 약

제품 특징

본 디지털 비디오 레코더(DVR)는 8, 16 채널의 카메라 입력을 녹화할 수 있습니다. 또한 감시 모드와 검색 모드에서 뛰어난 화질을 제공하며, 아래와 같은 주요 특징을 가지고 있습니다.

참고: 본 DVR은 장비에 직접 연결된 로컬 카메라 뿐만 아니라 네트워크 상에 연결된 카메라 입력도 녹화 가능합니다. 지원되는 네트워크 장치(카메라 및 비디오 서버)에 대해서는 본 DVR 구입처에 문의하시기 바랍니다.

- 8, 16 채널 비디오의 실시간 감시
- 칼라와 흑백(CCIR과 EIA-170) 비디오 소스 수용
- NTSC와 PAL 자동 감지
- H.264 코덱
- 1 HDMI, 2 VGA, 2 BNC 영상 출력, 1 외부 모니터 지원
- 빠르고 손쉬운 검색 모드 제공 (날짜/시간, 녹화 테이블, 이벤트)
- 480 ips 실시간 녹화 (D1 해상도 기준)
- Loop-Through 비디오 단자
- 디스크 덮어쓰기 모드시 연속 녹화 가능
- 펜타플렉스 기능 (실시간 감시, 녹화, 재생, 백업, 원격전송 기능의 동시 구현)
- eSATA (주 녹화 확장 및 백업) 및 iSCSI (주 녹화 확장) 인터페이스 지원
- 2 USB 2.0 포트 제공 (마우스, 프린터, S/W 업그레이드 및 클립 복사)
- 녹화 중지 없이 재생, 백업 및 원격 전송 가능
- 사용자 위주의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 다중언어 제공
- 다양한 녹화 모드 (시간, 이벤트, 프리-이벤트, 긴급)
- 양방향 오디오 통신
- 8, 16 채널 오디오 녹음 및 1채널 오디오 재생
- POS/ATM 접속 지원
- 16 알람 입력, 4 알람 출력, 내부 부저
- 완전한 원격 기능 제공 (원격 감시, 원격 검색, 원격 관리, 양방향 오디오)
- 내장 DVD RW
- IR 리모컨 지원
- 자체진단 기능과 이를 이용하여 HDD 상태 등 시스템 상태를 시스템 이벤트로 알림 (HDD 상태는 산업 표준 S.M.A.R.T. 프로토콜 사용)

기술 요약

본 DVR은 보안 장비로서 타임랩스 VCR과 멀티플렉서(Multiplexer) 모듈을 대체할 수 있을 뿐 아니라, 첨단 VCR보다 더 많은 기능과 편리한 특징을 가지고 있습니다.

본 DVR은 아날로그 NTSC나 PAL 비디오를 디지털 이미지로 변환하고 이를 하드디스크에 저장합니다. 하드디스크를 이용함으로써 저장된 비디오에 순간적으로 액세스할 수 있어 되감기가 필요 없으며, DVR이 비디오를 계속해서 녹화하는 동안에도 저장된 비디오를 볼 수 있습니다.

디지털로 저장된 비디오는 테이프에 저장된 아날로그 비디오 보다 많은 이점을 가지고 있습니다. Tracking을 필요로 하지 않으며, 이미지의 **Streaking**이나 **Tearing** 없이 정지 화면, 고속 재생 및 역재생, 저속 재생 및 역재생이 가능합니다. 또한 시간이나 이벤트 등으로 분류할 수 있으며 시간이나 이벤트를 선택한 후 즉각적으로 비디오를 볼 수 있습니다.

본 DVR은 이벤트 녹화 또는 시간 녹화로 설정할 수 있습니다. 녹화스케줄은 요일별, 그리고 사용자가 정의한 휴일별로 설정이 가능합니다.

본 DVR은 하드디스크에 빈 공간이 없을 경우 알람-아웃이나 부저를 통해 사용자에게 이를 알릴 수 있도록 설정할 수 있거나, 또는 가장 오래된 비디오를 지우고 그곳에 저장하도록 설정할 수 있습니다.

본 DVR은 디스크 미러링 기능을 제공하여 예기치 못한 하드디스크의 물리적 손상 등이 발생하여도 저장된 녹화 데이터의 복원이 가능합니다.

본 DVR은 독자적인 암호화 기법을 사용하여 비디오를 부호화하고 있어 저장된 비디오를 변조하는 것이 불가능합니다.

본 DVR은 네트워크 카메라 및 네트워크 비디오 서버의 영상 감시, 녹화 및 재생을 지원합니다.

이더넷을 통해 원격지에서 본 DVR을 제어하거나 비디오를 감시할 수 있습니다. eSATA 및 iSCSI 포트를 사용하여 외장 하드디스크에 영상을 저장하거나 저장 자료를 백업할 (eSATA 인터페이스에 한함) 수 있으며, USB 포트를 사용하여 저장 자료를 외장 하드디스크나 플래시 메모리에 저장할 수 있습니다.

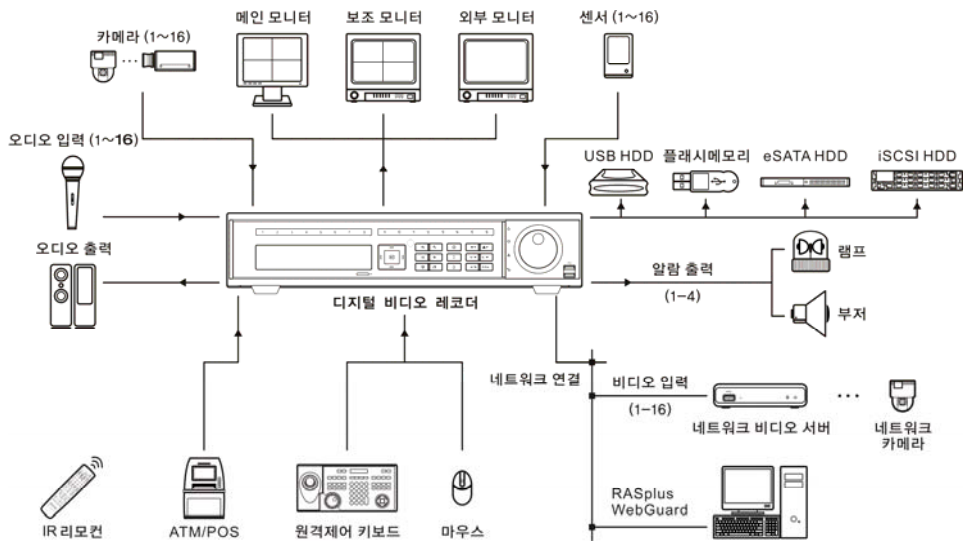


그림 1: 샘플구성도

참고 : 본 사용설명서는 8, 16 채널 디지털 비디오 레코더를 다루고 있습니다. 각 채널 DVR은 연결 가능한 카메라 수나 알람 수, 디스플레이 가능한 카메라 수를 제외하고는 동일합니다. 편의를 위해 본 사용설명서의 그림이나 설명은 16채널 모델을 기본으로 하여 작성되었습니다.

제 2 장 — 설 치

내용물

본 제품은 아래와 같은 내용물로 구성됩니다.

- 디지털 비디오 레코더 본체
- 전원 케이블
- 사용설명서
- RAS 소프트웨어 CD와 사용설명서
- USB 광 마우스
- IR 리모컨
- 랙(Rack) 설치용 보조물
- 하드디스크 추가용 조립 나사
- SATA 케이블
- 오디오 확장 케이블

설치에 필요한 도구

DVR 설치시 특별한 공구를 필요로 하지는 않습니다. 전체 시스템을 구성하는 다른 장비에 대해서는 각 장비의 설치 설명서를 참조하십시오.

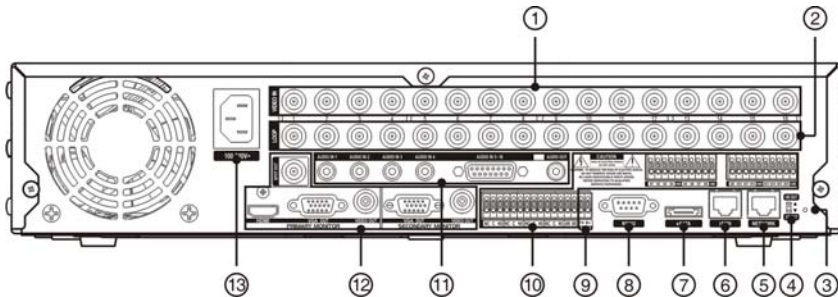


그림 2 : 16채널 DVR 후면 패널


- | | | |
|----------------|--------------------|--------------|
| ① 비디오 입력 | ② 비디오 Loop Through | ③ 팩토리 리셋 스위치 |
| ④ HD/SD 출력 스위치 | ⑤ 네트워크 포트 | ⑥ iSCSI 포트 |
| ⑦ eSATA 포트 | ⑧ RS232 포트 | ⑨ RS485 포트 |
| ⑩ 알람 입/출력 | ⑪ 오디오 입/출력 | ⑫ 비디오 출력 |
| ⑬ 전원 코드 커넥터 | | |

비디오 소스 연결



비디오 소스로부터 BNC Video In 커넥터까지 동축케이블로 연결합니다.


Loop Through 비디오 소스 연결



다른 장치의 비디오 소스를 사용하려면 Loop BNC 커넥터를 이용할 수 있습니다.

참고 : Loop BNC 커넥터는 자동적으로 종결됩니다. 다른 종결된 장치에 연결되어 있지 않은 케이블을 연결하면 비디오 화질이 저하되므로 이 경우 케이블을 Loop BNC에 연결하지 마십시오.

팩토리 리셋



장비의 뒷면 HD/SD 출력 스위치 오른쪽에 있는 팩토리 리셋 스위치는 DVR을 공장 출하 시의 초기 설정으로 되돌리는 경우에만 사용됩니다.

주의 : 공장초기화를 할 경우 사용자가 저장한 DVR의 모든 설정값을 잃게 됩니다.

본체 설정을 초기화하기 위하여 검은 클립이 필요할 것입니다.

1. DVR을 끕니다.
2. DVR을 다시 켭니다.
3. DVR이 초기화되면서 전면 패널의 LED가 깜박거릴 때, 클립으로 HD/SD 출력 스위치 오른쪽에 위치한 팩토리 리셋 스위치 구멍을 누릅니다.
4. DVR의 내부 부저 음이 두 번 울릴 때까지 스위치를 누릅니다.
5. 누르고 있던 클립을 스위치에서 떼내면 DVR의 모든 설정은 공장 출하시의 초기 설정상태가 됩니다.

HD/SD 출력 스위치



HD/SD 출력 스위치는 HD (High Definition, 고화질) 또는 SD (Standard Definition, 표준화질) 중 원하는 모니터 디스플레이 모드를 선택하는 경우 사용됩니다. 스위치를 HD OUT에 위치시키면 HD 영상을 시스템에 연결된 HDMI 및 VGA 모니터로 전송하며, SD OUT에 위치시키면 SD 영상을 BNC (컴 포지트) 모니터로 전송합니다.

네트워크 포트 연결



본 DVR은 10Mb/1Gb 이더넷 커넥터를 이용하여 네트워크에 연결될 수 있습니다. DVR 커넥터에 RJ-45 잭을 가지는 Cat5 케이블을 연결합니다. DVR은 컴퓨터와 네트워크상에 연결되어 원격 감시, 원격 검색, 원격 제어 및 원격 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있으며, 네트워크 카메라 및 비디오 서버 등의 장치와 네트워크 상에 연결되어 해당 영상을 감시 및 녹화할 수 있습니다. 이더넷 연결 설정에 관한 내용은 본 사용설명서의 “제3장 – 시스템 구성, 네트워크 설정” 부분을 참조하십시오.

iSCSI 포트 연결



iSCSI 포트는 영상을 저장하기 위한 외장 하드디스크를 연결하기 위하여 제공됩니다.

참고 : iSCSI 장치를 DVR에 연결하는 경우 최대 8개 볼륨 (또는 노드) 까지 연결 가능합니다.

주의 : 시스템의 전원이 켜져 있는 상태에서 iSCSI 장비를 연결하거나 제거하지 마십시오. iSCSI 장비를 연결하는 경우 먼저 시스템을 종료하고 시스템의 전원을 제거한 후, iSCSI 케이블을 연결하고 장비의 전원을 켭니다. iSCSI 장비를 제거하는 경우 먼저 시스템을 종료하고 시스템이 전원을 제거한 후, iSCSI 장비의 전원을 끄고 iSCSI 연결 케이블을 뽑아야 합니다.

주의 : iSCSI 장비에 영상을 저장하는 경우, 네트워크 장치 (카메라 및 비디오 서버) 가 연결되어 있다면 녹화 속도가 저하되거나 DVR 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

eSATA 포트 연결



eSATA 포트는 영상을 저장하거나 저장 자료를 백업하기 위한 외장 하드디스크를 연결하기 위하여 제공됩니다.

주의 : 시스템의 전원이 켜져 있는 상태에서 eSATA 장비를 연결하거나 제거하지 마십시오. eSATA 장비를 연결하는 경우 먼저 시스템을 종료하고 시스템의 전원을 제거한 후, eSATA 케이블을 연결하고 장비의 전원을 켭니다. eSATA 장비를 제거하는 경우 먼저 시스템을 종료하고 시스템이 전원을 제거한 후, eSATA 장비의 전원을 끄고 eSATA 연결 케이블을 뽑아야 합니다.

RS232 포트 연결



RS232 포트는 원격제어 키보드를 연결하기 위하여 제공됩니다.

RS485 연결



본 DVR은 RS485 half-duplex 시리얼 통신신호를 이용해 외부 장치, 또는 제어용 키보드와 같은 제어 시스템에 의해 원격적으로 제어될 수 있습니다. 또한, RS485 커넥터는 PTZ(Pan, Tilt, Zoom) 카메라를 제어하는 데 사용될 수 있습니다. 외부기기의 RX+/TX+, RX-/TX-를 DVR의 +, -로 연결합니다. RS485 연결을 위해 본 사용설명서의 “제3장 – 시스템 구성, 카메라 설정, 원격 제어 설정, 텍스트-인 설정” 부분과 PTZ 카메라 제조사의 사용설명서를 참조하십시오.

알람 연결



참고 : 알람 커넥터 연결을 위하여 버튼을 누른 채 선을 버튼 아래 구멍으로 삽입합니다. 확실하게 연결되었는지 알아보기 위해 버튼을 놓고 선을 당겨서 뽑히지 않는지 확인합니다. 선을 빼려면 선 위의 버튼을 누른 채 선을 밖으로 당깁니다.

알람 입력 1~16 : 외부 장치를 이용하여 이벤트 발생시 DVR이 반응하도록 신호를 보낼 수 있습니다. 기계적 또는 전기적 스위치를 AI(알람-인)과 GND(접지) 커넥터에 연결할 수 있습니다. 알람 입력이 감지되기 위해서는 2.4V 이상 (NC(Normally Closed) 타입) 또는 0.3V 이하 (NO(Normally Open) 타입) 의 전압이 적어도 0.5초 동안 상태가 유지되어야 합니다. 알람 입력 전압 범위는 0 ~ 5V입니다. 알람-인 설정에 관한 내용은 본 사용설명서 환경설정을 참조하십시오.

접지 (GND) : 알람의 입력 또는 출력의 접지 쪽을 GND 커넥터에 연결합니다.

참고 : GND가 표시되어 있는 모든 커넥터는 공통입니다.

NC/NO (릴레이 알람 출력) : 본 DVR은 부저나 전등 같은 외부 장치를 켜거나 끌 수 있습니다. 동작 방법은 NC (Normally Closed) 또는 NO(Normally Open) 타입의 선택이 가능합니다. 기계적 또는 전기적 스위치를 NC와 C, 또는 NO와 C 커넥터에 연결할 수 있습니다. 전기적 사양은 125VAC에서 2A, 30VDC에서 1A 싱크 전류입니다. 알람-아웃 설정에 관한 내용은 본 사용설명서 “제3장 – 시스템 구성, 디바이스 설정 – 알람-아웃” 부분을 참조하십시오.

알람 리셋 (ARI) : 알람 리셋 커넥터로 입력되는 외부 신호로 알람-아웃과 내부 부저를 리셋할 수 있습니다. 기계적 또는 전기적 스위치를 ARI(알람 리셋 입력)과 GND 커넥터에 연결할 수 있습니다. 알람 리셋이 감지되기 위해서는 0.3V 이하의 전압이 적어도 0.5초 동안 상태가 유지되어야 합니다.

오디오 연결




DVR은 녹음을 할 수 있습니다. 오디오 소스를 오디오 입력 커넥터에 연결하고, 오디오 출력을 앰프에 연결합니다. 5번 ~ 16번 입력 채널의 경우 본 DVR과 함께 제공되는 오디오 확장 케이블을 이용하여 오디오 소스를 연결합니다.

참고 : DVR은 오디오 출력 앰프를 가지고 있지 않기 때문에, 사용자는 앰프와 스피커를 구비해야 합니다. 오디오 입력은 증폭된 소스를 연결할 수 있지만, 내장 앰프가 없는 마이크의 경우 직접 연결하면 정상 동작되지 않습니다. 이 경우 별도의 프리앰프를 거친 후 연결하기 바랍니다.

참고 : 설치 지역 내 법규가 녹음을 허락하는지 확인하십시오. 법규 위반에 따른 책임은 사용자에게 있습니다. (개인정보보호법 제25조 제5항 : 영상정보처리기기 운영자는 영상정보처리기기의 설치 목적과 다른 목적으로 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 곳을 비춰서는 아니 되며, 녹음기능은 사용할 수 없다.)

모니터 연결



HD 디스플레이 모드의 경우, 메인 모니터 (PRIMARY MONITOR) 포트에 HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 고화질 멀티미디어 인터페이스) 및 VGA 모니터를 해당 포트에 연결할 수 있습니다.


SD 디스플레이 모드의 경우에는 BNC (컴포지트) 모니터를 VIDEO OUT 커넥터에 연결할 수 있습니다. 단, SD 출력의 경우 화면 표시 상의 제약이 발생할 수 있으므로 HD 출력의 보조 수단으로 사용하시기를 권장합니다.

참고 : 네트워크 장치의 경우 메인 모니터 (PRIMARY MONITOR) 커넥터에 연결되는 모니터에서만 영상 감시 및 재생이 가능합니다.

참고 : HDMI 모니터를 사용하는 경우, 장비의 후면에 위치한 HD/SD 출력 스위치를 HD OUT에 위치시켜 모니터 디스플레이 모드를 HD 모드로 전환하십시오. HDMI 출력은 HD 디스플레이 모드에서만 지원됩니다.

참고 : SD 디스플레이 모드에서는 메인 모니터의 VGA 출력은 지원되지 않습니다.

참고 : HD 디스플레이 모드에서는 메인 모니터의 Video Out(BNC) 출력은 지원되지 않습니다.




보조 모니터 (SECONDARY MONITOR) 포트에 VGA 및 BNC (컴포지트) 모니터를 해당 포트에 연결합니다.




Spot 모니터를 SPOT OUT 커넥터에 연결할 수 있습니다. 외부 모니터 감시 기능에 관한 내용은 “제4장 – 운영, 실시간 감시” 부분을 참조하십시오.

모니터 연결 예시:

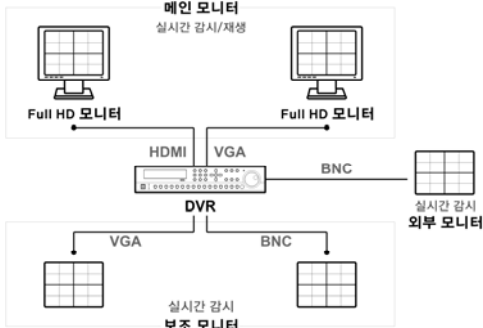

< HD 디스플레이 모드 >

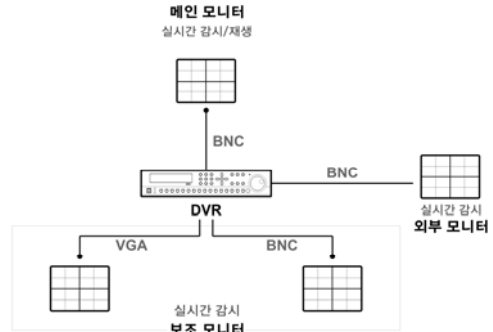

< SD 디스플레이 모드 >

참고: 시스템 설정에서 해당 모니터에 설정한 해상도로 영상을 보여주려면 DVR 부팅 전에 모니터가 연결되어 있어야 합니다. 단, HDMI 모니터와 VGA 모니터를 메인 모니터로 동시 사용하는 경우 한 모니터는 DVR 부팅 전에 나머지 한 모니터는 DVR 부팅 후에 연결합니다. 그렇지 않은 경우 두 모니터의 해상도 정보를 확인할 수 없습니다.

전원 코드 연결



전원 코드를 DVR과 벽의 콘센트에 연결합니다. 본 장비는 전원 버튼이 없으므로 전원이 연결되자마자 켜집니다.

주의: 전원 코드는 잘 배선해서 발에 걸리지 않도록 하고, 코드가 가구에 의해 벗겨지지 않도록 주의하십시오. 전원 코드를 양탄자나 카펫 아래에 설치하지 말아야 합니다. 전원 코드는 접지를 가지고 있으나, 만약 콘센트가 접지 코드를 가지고 있지 않다고 해서 플러그를 변형하면 안되며, 하나의 콘센트에 너무 많은 장치를 끼워 과부하가 생기지 않도록 합니다.

본 DVR은 이제 작동할 준비가 되었습니다. 본 사용설명서의 “제3장 – 시스템 구성”과 “제4장 – 운영” 부분을 참조하십시오.

제 3 장 — 시스템 구성

전면 패널 버튼

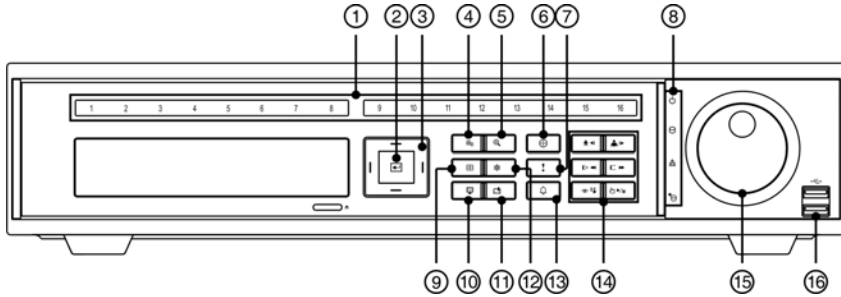


그림 3 : 16채널 DVR 전면 패널

- | | | | |
|------------|----------|----------------|-----------|
| ① 카메라 버튼 | ② 엔터 버튼 | ③ 화살표 버튼 | ④ 메뉴 버튼 |
| ⑤ 확대 버튼 | ⑥ PTZ 버튼 | ⑦ 긴급녹화 버튼 | ⑧ LED |
| ⑨ 화면 분할 버튼 | ⑩ 모니터 버튼 | ⑪ 북마크 버튼 | ⑫ 일시정지 버튼 |
| ⑬ 알람 버튼 | ⑭ 재생 버튼 | ⑮ 조그 다이얼, 셔틀 링 | ⑯ USB 포트 |

전면 패널의 외장과 동작은 멀티플렉서와 혼합된 VCR과 같은 형태와 방식입니다. 대부분의 버튼은 하나 이상의 기능을 가지고 있으며, 아래 이어지는 설명을 참조하여 각 버튼을 통해 DVR을 초기 설정하고 DVR을 작동시킬 수 있습니다.

참고 : 리모컨 센서가 화살표 버튼 오른쪽에 있습니다. 이 부분이 다른 물건에 의해 가려지지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 리모컨이 정상 동작하지 않습니다.

참고 : Wi-Fi (무선 랜) 및 Bluetooth와 같은 무선 통신 기능이 있는 장비를 DVR 가까이 두고 사용하는 경우 리모컨이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

참고 : 일반 가정용 PC와 같이 USB 마우스를 이용해서 각 설정창과 메뉴로 이동할 수 있습니다.

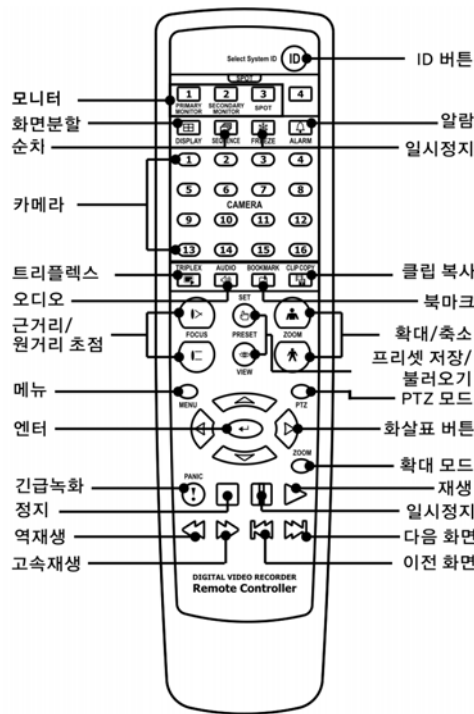


그림 4 : IR 리모컨

참고 : 편의를 위해 본 사용설명서의 버튼 사용 관련 설명은 전면 패널을 기본으로 하여 작성되었습니다.

카메라 버튼

실시간 감시 모드 또는 재생 모드에서 카메라 버튼을 누르면 해당 카메라의 영상을 전체 화면으로 볼 수 있습니다. 또한 암호를 입력할 때, 1부터 9까지의 숫자를 카메라 버튼을 이용하여 입력할 수 있습니다.

엔터 (Enter) 버튼

엔터 () 버튼은 항목을 선택하거나, 입력 사항을 등록할 때 사용됩니다.

화살표 버튼

화살표 버튼은 각 메뉴와 GUI로 이동하기 위해서 사용됩니다. 설정 메뉴에서 상/하 화살표 버튼으로 숫자를 증감시킬 수 있습니다. 또한 PTZ 모드에서 화살표 버튼을 이용하여 상하좌우 이동을 조절할 수 있습니다.

메뉴 버튼

 버튼을 실시간 감시모드에서 누르면 실시간 감시 메뉴가, 검색 모드에서 누르면 검색 메뉴가 화면 우측 끝에 나타납니다. 버튼을 다시 누르면 메뉴가 사라집니다.

재생 모드에서  버튼을 3초 이상 누르면 원터치 모드로 클립 복사 설정창을 띄울 수 있습니다.

확대 버튼

확대 버튼은 화면에서 특정한 부분을 확대해서 보고 싶을 때 사용합니다. 화살표 버튼으로 확대 화면 창을 이동시킬 수 있습니다.

PTZ 버튼

PTZ 버튼을 누르면 PTZ 모드가 시작되며 설정된 PTZ 카메라를 제어합니다.

긴급녹화 버튼

긴급녹화 버튼을 누르면 **!**이 표시되면서 현재 스케줄에 상관없이 영상을 녹화합니다. 버튼을 다시 누르면 긴급녹화 모드가 해제됩니다.

LED

- **전원 LED:** 본 장비가 가동되는 동안 전원 LED가 켜져 있습니다.
- **네트워크 LED:** 본 장비가 이더넷을 통하여 원격지에 연결되어 있을 때 네트워크 LED가 깜빡거립니다.
- **iSCSI LED:** iSCSI 장비가 본 장비에 연결되어 있을 때 iSCSI LED가 깜빡거립니다.
- **HDD LED:** 하드디스크에 영상을 저장하거나 저장된 영상을 검색할 때 하드디스크 LED가 깜빡거립니다.

화면 분할 버튼

화면 분할 버튼을 눌러 다른 화면 분할 포맷으로 전환합니다. 가능한 포맷은 전체 화면, 4화면, 6화면, 9화면, 12화면, 16화면 (외부 모니터에서는 4화면, 16화면) 등이 있습니다. 로컬 카메라의 16화면에서 **화면 분할** 버튼을 누르면 네트워크 장치 화면 분할 모드로 전환되며, 네트워크 장치의 16화면에서 버튼을 누르면 다시 로컬 카메라 화면 분할 모드로 전환됩니다.

모니터 버튼

모니터 버튼을 누를 때마다 메인 모니터 (리모컨의 **MONITOR 1** 버튼), 보조 모니터 (리모컨의 **MONITOR 2** 버튼), 외부 모니터 (리모컨의 **MONITOR 3** 버튼)를 선택합니다. 선택한 모니터의 화면 분할 및 순차 감시를 설정할 수 있습니다.

북마크 버튼

재생 모드에서 **북마크** 버튼을 눌러 현재 재생 시점을 북마크에 추가하거나 북마크에 등록된 재생 시점으로 이동할 수 있습니다.

일시정지 버튼

일시정지 버튼은 감시 화면을 일시 정지시킬 때 사용합니다.

알람 버튼

알람 버튼은 알람이 작동하는 동안 내부 부저를 포함한 DVR의 출력을 리셋하거나, 감시 모드에서 알람이 발생하지 않았을 경우 이벤트 로그를 출력합니다.

재생 버튼

- **이전 화면:** 재생 모드의 일시 정지 상태에서  버튼을 누르면 현재 화면의 바로 이전 화면을 살펴볼 수 있습니다. PTZ 모드에서는 화면 축소 버튼으로 사용됩니다.
- **다음 화면:** 재생 모드의 일시 정지 상태에서  버튼을 누르면 현재 화면에서 바로 다음 화면을 볼 수 있습니다. PTZ 모드에서는 화면 확대 버튼으로 사용됩니다.
- **역재생:**  버튼을 누르면 비디오를 고속으로 역재생합니다. 버튼을 누를 때마다 , ,  로 속도가 변경됩니다. PTZ 모드에서는 근거리 초점 버튼으로 사용됩니다.
- **재생/일시정지:**  버튼을 누르면 일반 속도로 재생합니다. 재생 중 버튼을 다시 누르면 비디오는 일시 정지 되며, 비디오 재생 중에는 화면에 ▶가, 일시정지 모드에서는 화면에 ||가 나타납니다. PTZ 모드에서는 원거리 초점 버튼으로 사용됩니다.
- **고속 재생:**  버튼을 누르면 비디오를 빠른 속도로 재생합니다. 버튼을 다시 누르면 , ,  로 속도가 변경됩니다. PTZ 모드에서는 저장된 프리셋을 불러오는 데 사용됩니다.
- **검색/정지:** 실시간 감시 모드에서  버튼을 누르면 재생 모드로 들어가며, 재생 모드에서 버튼을 누르면 실시간 감시 모드로 전환됩니다. PTZ 모드에서는 프리셋 저장 버튼으로 사용됩니다.

조그 다이얼, 셔틀 링

- **조그 다이얼:** 조그 다이얼은 재생 모드 중 한 화면씩 살펴볼 때 사용합니다. 시계방향으로 돌리면 한 화면씩 앞으로 재생되고, 시계 반대 방향으로 돌리면 한 화면씩 역재생합니다. 설정 메뉴에서 위아래 화살표 버튼으로 숫자를 증감시키는 것처럼 조그 다이얼을 돌려서 숫자를 증감시킬 수 있습니다.
- **셔틀 링:** 셔틀 링은 재생 모드에서 사용합니다. 좌우로 움직였다가 풀어줄 때 중앙 위치로 돌아오며, 시계 방향으로 돌리면 앞으로 재생하고 시계 반대 방향으로 돌리면 거꾸로 재생합니다. 재생속도는 링이 회전한 각도에 따라 다릅니다. 재생 속도는 x0.5, , , 입니다. 링을 풀면 위치는 중앙으로 돌아오고 재생은 일시 중지됩니다.

USB 포트

USB 포트에 USB 외장 하드디스크나 플래시 메모리를 연결하여 클립 복사에 사용할 수 있습니다. 외장 하드디스크는 가능한 한 DVR에 가깝게 위치시켜 일반적으로 6피트 보다 짧은 케이블로 연결하는게 좋습니다. 하드디스크와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 DVR에 연결하십시오. 외장 USB 하드디스크나 플래시 메모리로의 비디오 클립 복사에 관한 내용은 본 사용설명서 “제4장 – 운영, 클립 복사” 부분을 참조하십시오.

USB 포트에 USB 마우스 또는 USB 프린터를 연결할 수 있습니다. 그리고 USB <-> 시리얼 컨버터를 연결하여 텍스트-인 장치를 여러 개 연결하는데 사용할 수 있습니다. PostScript™ 프린터를 이용해서 DVR에 저장된 비디오를 출력할 수 있습니다. DVR은 PostScript™ 2.0 이상 버전의 프린터를 지원하며, 칼라 PostScript™ 프린터를 가지고 있다면 칼라 영상을 출력할 수 있습니다. 프린터를 장비의 USB 커넥터에 연결하십시오. 비디오 출력에 관한 내용은 본 사용설명서의 “제4장 – 운영, 인쇄” 부분을 참조하십시오.

참고: 본 DVR은 PostScript™ 프린터만을 지원합니다.

참고: 본 DVR은 프린터 케이블을 제공하지 않습니다. 프린터가 USB 접속을 지원하지 않으면 USB 에서 병렬 포트로 변환해주는 케이블을 별도로 구매하여 사용하십시오.

리모컨 ID 버튼

리모컨의 **ID** 버튼을 눌러 리모컨의 ID 값을 설정할 수 있습니다. 시스템 ID가 0일 경우는 리모컨의 별도 조작 없이 리모컨의 입력을 받아서 시스템이 조정됩니다. 시스템 ID의 의미와 설정 방법은 본 사용설명서의 “제3장 – 시스템 구성, 시스템 설정 – 일반” 부분을 참조하십시오. 시스템 ID가 1~16일 경우에는 리모컨에서 **ID** 버튼을 누른 후 1~16 중 ID에 해당하는 숫자 버튼을 누르면 리모컨의 입력에 따라 시스템이 조정됩니다. 여러 대의 시스템의 시스템 ID가 0일 경우 리모컨 조작을 하면 여러 대가 한꺼번에 원격 제어됩니다.

리모컨 순차 버튼

실시간 감시 모드에서 리모컨의 **SEQUENCE** 버튼을 누르면 다른 채널을 연속적으로 보여주는 순차 감시 모드로 바뀝니다.

리모컨 클립 복사 버튼

리모컨의 **CLIP COPY** 버튼을 누르면 클립 복사를 시작할 수 있습니다.

로그인

메뉴 버튼을 누르거나 마우스의 포인터를 화면 우측 끝으로 이동하여 실시간 감시 메뉴에서 **6** (로그인) 을 선택하면 아래와 같은 로그인 화면이 나타납니다.



그림 5: 로그인 화면

환경설정, 검색 등 DVR의 여러 기능을 사용하기 위해서는 해당 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다. 사용자를 선택하고 암호를 넣으면 로그인 해당 사용자로 로그인됩니다. **admin** 사용자 계정의 최초 암호는 없으므로 “admin” 계정을 선택하고 암호 입력없이 로그인합니다. 암호를 잊어버린 경우 우측 하단의 **?** 버튼을 누르면 관련 정보가 됩니다.

참고: 암호 없이 시스템을 사용하는 것은 보안상 바람직하지 않으므로 가급적 암호를 지정해 사용하시기 바랍니다. 암호 없이 사용하는 경우 경고 메시지가 표시됩니다.

참고: 전면 패널을 사용할 수 없는 경우에는 마우스를 이용하여 암호 항목 우측의 **...** 버튼을 선택해 가상 키보드를 이용하여 암호를 입력합니다. 가상 키보드 사용에 관한 내용은 “메뉴 사용법 – 가상 키보드를 이용한 문자열 입력” 부분을 참조하십시오.


참고: 시스템에서 로그아웃하려면 **메뉴** 버튼을 누르거나 마우스의 포인터를 화면 우측 끝으로 이동하여 실시간 감시 메뉴에서 **6** (로그아웃) 을 선택합니다. 로그아웃 시 암호 입력이 요구됩니다.



그림 6: 로그아웃 화면

메뉴 사용법

실시간 감시 화면에서 **[메뉴]** 버튼을 누르거나 마우스의 포인터를 화면 우측 끝으로 이동하여 실시간 감시 메뉴에서 **[설정]**을 선택하여 설정 메뉴로 들어갑니다. 설정 메뉴로 들어가기 위해서는 메뉴설정 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다.

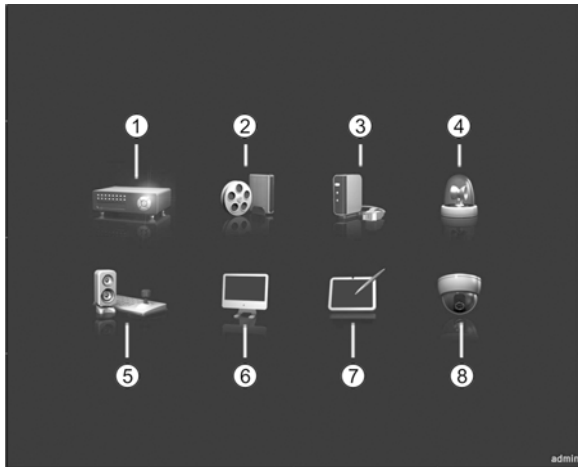

- ① 시스템
- ② 녹화
- ③ 네트워크
- ④ 이벤트
- ⑤ 장치
- ⑥ 디스플레이
- ⑦ 상태
- ⑧ 카메라

그림 7 : 설정 메뉴 화면

메뉴 중 한 항목을 선택하려면 화살표 버튼으로 해당 항목으로 이동한 후 **[↩]** 버튼, 또는 마우스 왼쪽 버튼으로 해당항목을 클릭하면 됩니다.

각 항목의 설정 변경 후 “저장”을 선택하여 바뀐 설정을 저장하십시오. 설정창 좌측 하단의 **[초기화]** 아이콘을 선택하면 설정값이 초기값으로 바뀝니다.

가상 키보드를 이용한 문자열 입력



화살표 버튼을 이용하여 원하는 문자로 이동한 후 **[↩]** 버튼을 누르거나 마우스를 클릭하면 해당 문자가 써집니다. **[↵]** 버튼은 대문자와 소문자를 설정하며, **[←]**는 커서 앞의 문자를, **[✕]**는 커서 뒤의 문자를 지웁니다. **[^]**를 선택한 후 ^를 입력하면 컨트롤 문자를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 ^J는 NL(New Line), ^M은 CR(Carriage Return)으로 인식됩니다. 이는 텍스트-인 검색 설정시에 사용됩니다.

테이블에서 모든 열의 값을 동시에 설정하기


“제3장 – 시스템 구성, 카메라 설정”의 경우처럼 메뉴가 테이블로 된 항목의 경우 일부는 테이블의 타이틀 값을 변경할 수 있습니다. 이 경우 타이틀 값을 바꾸면 같은 열의 모든 항목 값이 한꺼번에 똑같이 바뀌게 됩니다. PTZ 카메라의 ID처럼 그 값이 같으면 안되는 경우엔 이러한 방법으로 바꿀수 없게 되어 있습니다.

마우스 사용

마우스를 사용하면 더욱 편리하게 환경설정을 할 수 있습니다. 원하는 항목을 클릭하여 빠르게 선택할 수 있고, 스크롤 바가 있는 메뉴에서 마우스의 휠을 위 아래로 돌려, 손쉽게 메뉴를 위 아래로 이동시킬 수 있습니다. 또한 08:51:12  처럼 숫자를 증감시켜야 할 때도 마우스의 휠을 돌려 편하게 원하는 숫자로 설정할 수 있습니다.

시스템 설정

일반

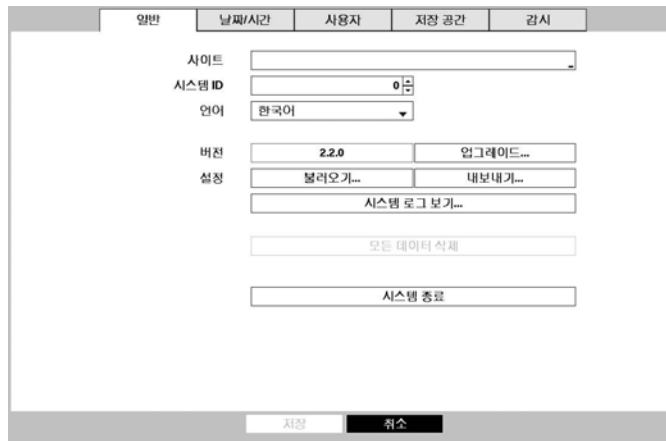

The screenshot shows the 'System - General Settings' window. It has a tabbed interface with '일반' (General) selected. The settings include:

- 사이트**: A dropdown menu.
- 시스템 ID**: A numeric input field showing '00'.
- 언어**: A dropdown menu showing '한국어'.
- 버전**: A field showing '2.2.0' and an '업그레이드...' button.
- 설정**: Two buttons labeled '불러오기...' and '내보내기...'.
- A button labeled '시스템 로그 보기...'.
- A button labeled '모든 데이터 삭제'.
- A button labeled '시스템 종료'.

 At the bottom, there are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons.

그림 8 : 시스템 – 일반 설정 화면

“사이트” 항목에는 입력된 시스템 설치 장소에 대한 설명이 표시됩니다 (초기값은 없습니다). 설명 부분을 선택하고  버튼을 누르거나 마우스로 클릭하면 가상 키보드가 나타나고 이를 이용하여 장소에 대한 설명을 변경할 수 있습니다.

“시스템 ID”는 다른 DVR과 연결되었을 때 본 장비를 구별하는데 사용되며, RS-485로 여러 대의 시스템을 연결해서 원격 키보드를 통해 원격 제어를 하거나, IR 리모컨을 통해서 원격 제어를 할 시, 두개 이상의 DVR에 같은 ID를 사용할 수 없습니다. 시스템 ID의 초기값은 0이고, 0~99로 변경할 수 있습니다.

“언어” 항목을 선택하여 한국어와 영어 중 하나로 선택할 수 있습니다.

“버전” 항목에는 소프트웨어 버전이 표시됩니다.

“업그레이드...”를 선택하면 USB 검색창이 뜨며, USB에 연결된 저장장치에서 해당 업그레이드 패키지 파일을 선택한 후 “설치” 버튼을 선택하여 시스템을 업그레이드합니다.



The screenshot shows a dialog box titled '업그레이드' (Upgrade). It contains the text '패키지를 선택하세요.' (Select a package). Below this is a dropdown menu labeled '패키지' (Package) with 'Upgrade.rui' selected. At the bottom right, there are '설치' (Install) and '취소' (Cancel) buttons.

업그레이드 패키지 파일 중 확장자가 ‘rui’인 것은 시스템 업그레이드 패키지이고, 확장자가 ‘off’인 것은 광학 드라이브 펌웨어 업그레이드 패키지입니다. USB에 저장된 프로그램이 연결되지 않았을 경우엔 마운트에 실패했다는 창이 뜹니다. 업그레이드 후에 장비가 자동 재부팅되고 그 이후 업그레이드된 버전의 소프트웨어가 수행됩니다.

“설정” 항목에서 현재 DVR 설정을 저장하거나 이전에 저장한 설정을 불러올 수 있습니다. 저장해 둔 설정을 불러오려면 DVR의 설정 정보가 저장된 USB 저장장치를 DVR에 연결하고 “설정 – 불러오기...”를 선택합니다.

“파일 이름”에서 설정 파일을 선택한 후 “불러오기” 버튼을 선택하면 설정을 불러옵니다. 이 때, 네트워크 설정도 함께 불러올 것인지 선택할 수 있습니다. “네트워크 설정 포함”을 선택하지 않으면 현재 시스템의 네트워크 설정은 변경되지 않습니다.

“설정 – 내보내기...”를 선택하면 USB에 연결된 저장장치에 “파일 이름” 항목에서 입력한 파일 이름으로 현재 설정을 저장합니다.

주의 : 설정 불러오기를 실행하여도 시스템의 시간 관련 설정값은 변경되지 않습니다. (날짜/시간, 표준 시간대, 일광 절약 시간제 사용)

주의 : 시스템 업그레이드 및 설정 불러오기/내보내기를 USB 드라이브의 파일 시스템은 반드시 FAT16 또는 FAT32로 포맷되어야 합니다.

시간	종류	
2010/10/18 14:57:09	설정 시작	
2010/10/18 14:57:07	검색 종료	
2010/10/18 14:55:50	검색 시작	
2010/10/18 14:55:46	설정 종료	
2010/10/18 14:55:42	설정 시작	
2010/10/18 14:55:41	설정 종료	
2010/10/18 14:55:37	디스크 포맷 : 내부 1	
2010/10/18 14:55:31	설정 시작	
2010/10/18 14:55:29	설정 종료	
2010/10/18 14:55:28	설정 시작	
2010/10/18 14:55:22	설정 종료	
2010/10/18 14:55:20	설정 시작	
2010/10/18 14:55:19	설정 종료	
2010/10/18 14:35:14	설정 시작	
2010/10/18 14:35:14	로그인 : admin	
2010/10/18 14:34:49	시스템 시작	

1 / 2 [네보내기...] [닫기]


“시스템 로그 보기...”를 선택하여 시스템 로그 목록을 검색할 수 있습니다. 여기에 표시되는 시스템 로그의 종류는 “부록 – 시스템 로그”를 참조하십시오. 시스템 로그는 최근 5,000개까지 표시됩니다. 만약 원격지에서 남긴 로그의 경우 맨 오른쪽 칸에  아이콘이 표시됩니다.

“시스템 로그” 화면에서 “내보내기...”를 선택하면 USB에 연결된 저장장치에 “파일 이름” 항목에서 입력한 파일 이름으로 로그 정보를 저장합니다.

참고: 저장한 시스템 로그 .txt 파일을 여는 경우, 파일 내용을 제대로 보려면 적절한 문자 인코딩으로 설정하고 고정폭 글꼴을 사용해야 합니다.

“모든 데이터 삭제”를 선택하면 확인창이 뜨고, 다시 “삭제”를 선택하면 모든 녹화된 데이터가 삭제됩니다.

참고: “모든 데이터 삭제”를 선택하더라도 시스템 로그는 그대로 남아있고, “모든 데이터 삭제”라는 시스템 로그가 추가됩니다.



“시스템 종료”를 선택하면 확인 설정창이 뜨고, 다시 “시스템 종료”를 선택하면 시스템은 정상 종료됩니다.

날짜/시간

그림 9 : 시스템 – 날짜/시간 설정 화면

“날짜”를 선택하면 화살표 버튼을 이용하여 날짜를 변경할 수 있습니다. “시간”을 선택하면 화살표 버튼을 이용하여 시간을 변경할 수 있습니다. “날짜 – 형식”과 “시간 – 형식”을 선택하면 날짜 표기 방식과 시간 표기 방식을 변경할 수 있습니다.

“표준 시간대”를 선택하면 표준 시간대를 선택할 수 있습니다. “일광 절약 시간제 사용”을 선택하여 사용/해제할 수 있습니다.

“시간 동기화”를 선택하면 시간 서버를 선택하여 서버와의 시간 동기화를 설정할 수 있습니다.

“자동 동기화” 항목을 선택한 후 “시간 서버”의 IP 주소 또는 도메인 이름을 입력하거나 ★를 선택하여 등록된 시간 서버 목록에서 원하는 시간 서버를 선택하고, “동기화 주기”를 설정하면 정해진 간격마다 서버와 시간을 동기화하게 됩니다. “마지막 동기화 시각” 항목은 마지막으로 동기화가 이루어진 시간을 표시합니다.

참고 : “네트워크 – IP 주소” 설정에서 DNS 서버를 설정한 경우 “시간 서버” 항목에 시간 서버의 IP 주소 대신 도메인 네임을 입력할 수 있습니다.

“서버로 동작하기”를 선택하면 본 장비가 시간 서버로서 동작하게 되어 다른 장비가 이 서버의 시간을 가져가 동기화 시키게 됩니다.

“공휴일”을 선택하면 휴일을 추가/삭제할 수 있습니다.



설정창 하단의 “+”를 선택하고 원하는 날짜를 휴일에 추가합니다. 설정된 날짜 우측의 ✕ 표시를 눌러 설정된 휴일을 삭제합니다. 설정된 휴일 날짜에는 녹화 스케줄 설정에서 설정한 공휴일 스케줄에 따라 녹화가 이루어지게 됩니다.

사용자

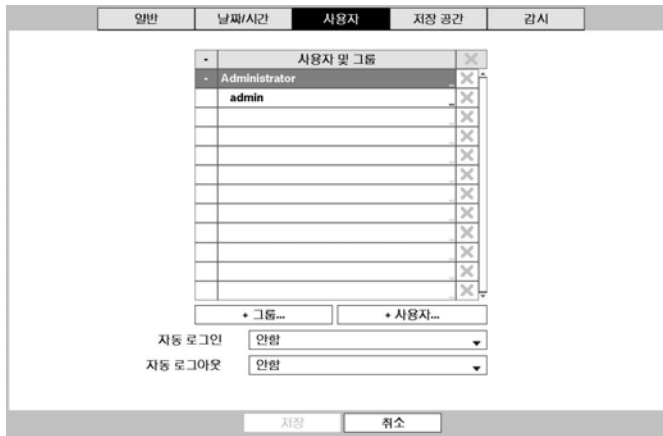


그림 10: 시스템 – 사용자 설정 화면

“+ 그룹...”을 선택하면 키보드 입력창이 나타나면서 최대 15자까지 그룹 이름을 지정할 수 있습니다. 그룹 이름을 지정한 후, 해당 그룹의 “권한”을 선택합니다. 설정할 수 있는 권한의 종류와 그 내용은 다음과 같습니다.



- 시스템 종료 – 로컬에서 시스템 종료를 수행할 수 있는 권한으로, 시스템 메뉴에서 “시스템 종료”를 실행할 수 있습니다.
- 업그레이드 – 로컬과 RAS에서 시스템 업그레이드를 수행할 수 있는 권한으로, 시스템 메뉴에서 시스템 정보 설정의 “업그레이드”를 실행할 수 있습니다.
- 컬러 조정 – 로컬과 RAS에서 각 카메라의 밝기, 대비, 채도, 색조 값을 조정할 수 있는 권한입니다. (각 카메라 버튼을 오래 누르고 있으면 컬러 조절창 나타납니다.

- 시스템 검사 – RAS에서 시스템 검사의 결과인 시스템 상태를 볼 수 있는 권한으로 RAS에서는 일괄 작업으로 시스템 검사를 실행할 수 있습니다.

- PTZ 제어 – 로컬과 RAS에서 각 카메라의 PTZ 제어를 할 수 있는 권한으로 PTZ 버튼을 누르고 PTZ 카메라를 선택한 후 PTZ 관련 버튼으로 제어할 수 있습니다.
- 알람-아웃 제어 – 로컬과 RAS에서 알람-아웃 발생시 이를 리셋할 수 있는 권한으로 로컬 시스템의 **알람** 버튼 또는 RAS의 알람-아웃 제어 버튼을 눌러 알람-아웃을 리셋할 수 있습니다.
- 잠긴 카메라 보기 – 로컬과 RAS에서 감시 모드나 검색 모드에서 잠금 카메라로 설정된 카메라를 볼 수 있는 권한입니다.
- 검색 – 로컬과 RAS에서 저장된 영상을 검색할 수 있는 권한입니다.
- 클립 복사 – 로컬과 RAS에서 클립 복사를 할 수 있는 권한입니다.
- 설정 – 로컬과 RAS에서 시스템 설정을 할 수 있는 권한으로, 이 권한이 없을 경우 시스템 종료와 로그아웃을 제외한 모든 환경 설정을 수행하지 못합니다.
- 시스템 시간 변경 – 로컬과 RAS에서 시스템 날짜/시간을 변경할 수 있는 권한으로 시스템 메뉴에서 “날짜/시간” 설정을 실행할 수 있습니다.
- 데이터 삭제 – 로컬과 RAS에서 시스템의 저장 데이터를 지울 수 있는 권한으로 시스템 메뉴에서 시스템 정보 설정의 “모든 데이터 삭제”, 저장 공간 설정의 “삭제”와 “포맷”을 실행할 수 있습니다.
- PTZ 설정 – 로컬과 RAS에서 PTZ 설정을 할 수 있는 권한입니다.
- 알람-아웃 설정 – 로컬과 RAS에서 알람-아웃 설정을 할 수 있는 권한입니다.
- 잠금 카메라 설정 – 로컬과 RAS에서 잠금 카메라 설정을 할 수 있는 권한입니다.
- 녹화 설정 – 로컬과 RAS에서 녹화 설정 부분에 속하는 환경설정을 할 수 있는 권한입니다.
- 설정 불러오기 – 로컬과 RAS에서 이전에 저장한 DVR 설정을 불러올 수 있는 권한입니다.
- 설정 내보내기 – 로컬과 RAS에서 현재 DVR 설정을 저장할 수 있는 권한입니다.
- VNC 설정 – 로컬과 RAS에서 VNC 설정을 할 수 있는 권한입니다.

+ 사용자...”를 선택하여 사용자를 추가합니다.

“사용자”를 선택하면 키보드 입력창이 나타나면서 사용자 이름을 지정할 수 있습니다. 사용자 이름을 입력한 후 해당 사용자가 속한 그룹을 지정하고 암호를 입력합니다. 암호는 최대 8자까지 지정할 수 있으며, 전면 패널의 1~9까지의 카메라 버튼을 사용하여 입력합니다.

참고 : 전면 패널을 사용할 수 없는 경우에는 마우스를 사용하여 암호 항목 우측의 버튼을 선택해 가상 키보드를 이용하여 암호를 입력합니다. 가상 키보드 사용에 관한 내용은 “메뉴 사용법 – 가상 키보드를 이용한 문자열 입력” 부분을 참조하십시오.

위에서 만들어진 그룹과 사용자 항목 우측의 ✖ 표시를 선택할 경우 그룹이나 사용자를 지울 수 있으며, 그룹 “Administrator”와 사용자 “admin”은 삭제할 수 없습니다. 화면 상단 “사용자 및 그룹” 타이틀 우측의 ✖ 표시를 이용하여 그룹 Administrator와 사용자 admin을 제외한 모든 그룹과 사용자를 삭제할 수 있습니다. 단, 로컬 또는 RAS에서 시스템에 현재 로그인되어 있는 사용자는 로그아웃된 상태에서만 삭제가 가능합니다.

이미 만들어진 그룹이나 사용자를 선택하여 그 설정값을 변경할 수 있습니다. 사용자의 설정값을 바꾸기 위해서는 암호를 입력하여야 합니다. 그룹 Administrator의 권한 옵션은 바꿀 수 없습니다. 사용자 admin을 선택하였을 때 암호 외의 다른 정보는 바꿀 수 없습니다.

“자동 로그인”을 선택하여 “안함”과 사용자 계정 중 하나를 선택 할 수 있으며, 시스템이 켜지면서 선택된 사용자 계정으로 자동으로 로그인됩니다. “자동 로그아웃”을 선택하여 시간을 설정하면, 시스템을 설정된 시간동안 조작하지 않으면 자동으로 로그아웃이 됩니다.

저장 공간

The screenshot shows the 'Storage Space' (저장 공간) tab in a system utility. It features a table with columns: '종류' (Type), '용량' (Capacity), '포맷' (Format), and '정보' (Info). The first row shows '내부 1' (Internal 1) with a capacity of '248.34 GB' and a format of '포맷되지 않음' (Not formatted). Below the table are sections for '원본' (Original) and '사본' (Copy), each with a '미러링 1' (Mirroring 1) and '미러링 2' (Mirroring 2) section. Each mirroring section has dropdown menus for '없음' (None) and '있음' (Yes), and a '시작...' (Start...) button. At the bottom are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons.

그림 11: 시스템 - 저장 공간 설정 화면

“종류” 항목에는 설치된 디스크의 종류가 표시되고 “용량” 항목에는 각 디스크의 용량이 표시됩니다.

“포맷” 항목에는 포맷된 디스크의 경우 “녹화”, “백업”, “사용 안함” 중 그 용도에 맞는 하나가 표시됩니다. 아직 포맷되지 않은 저장매체를 연결했을 때는 용도 값이 “포맷되지 않음”으로 표시됩니다. DVD RW 저장을 위한 임시공간을 가지는 경우, 표시가 나옵니다. DVD RW 저장을 위한 임시공간을 가지는 디스크가 하나도 없을 경우 DVD RW 클립 복사가 이루어지지 않습니다.

This dialog box is for selecting the format for a disk. It shows '내부 1 - 110.36 GB' (Internal 1 - 110.36 GB). There is a '용도' (Use) dropdown menu and a '구획' (Partition) section with a checkbox for 'CD/DVD 굽기' (Burn CD/DVD). At the bottom are '포맷' (Format) and '취소' (Cancel) buttons.

각 디스크의 “포맷”을 선택하여 녹화나 백업을 위한 저장 공간으로 포맷할 수 있습니다. 용도를 “사용 안함”으로 선택하고 포맷하면 해당 디스크는 녹화 및 백업용으로 사용되지 않습니다. “CD/DVD 굽기” 구획을 선택하면 CD 또는 DVD 굽기를 위한 임시공간을 갖도록 포맷합니다.

참고: 본 DVR은 2.0 이상 버전의 USB 하드디스크만 지원합니다.

참고: iSCSI 장치의 경우 백업을 위한 저장 공간으로 포맷하거나 사용할 수 없습니다.

참고: iSCSI 및 eSATA 장치의 경우 CD/DVD 굽기 구획을 나누기 위해 포맷할 수 없습니다.

“정보” 항목에는 설치된 디스크가 녹화나 백업을 위해 사용되고 있는지 여부를 보여줍니다. 다른 시스템에서 사용하던 디스크를 연결하였을 경우 “외부”로 표시됩니다. 각 디스크의 “정보”를 선택하여 저장된 데이터의 시간 정보를 확인하거나, “삭제”를 선택하여 데이터를 지울 수 있습니다.

This dialog box shows the '정보' (Info) section for a disk. It displays '내부 1 - 110.36 GB' (Internal 1 - 110.36 GB) and '녹화 데이터' (Recording Data). There are fields for '시작' (Start) and '끝' (End) times, showing '2010/05/14 10:35:14' and '2010/05/14 10:36:26' respectively. At the bottom are '삭제' (Delete) and '취소' (Cancel) buttons.

USB 하드디스크를 사용하려면 장비에 연결한 후 “사용”을 선택합니다. 사용 중인 USB 하드디스크의 사용을 중지하려면 “사용 안함”을 선택합니다.

주의: 데이터 저장 중에 USB 케이블을 제거하면 저장 중이던 데이터의 일부가 사라질 수 있습니다.

“미러링” 항목에서는 내부 하드디스크 간에 원본과 사본을 지정하여 두 개의 디스크를 미러링하도록 설정할 수 있습니다. 미러링에 관한 자세한 내용은 본 사용설명서 “제4장 - 운영 - 미러링” 부분을 참조하십시오.

감시

알림	날짜/시간	사용자	저장 공간	감시
이벤트	설정	동작		
시스템	인함	☐		
건금 녹화				
녹화 오류	끔	Q, ☐		
알람-인 오류	끔	Q, ☐		
디스크 거의 참	90%	Q, ☐		
디스크 복 참		Q, ☐		
디스크 오류	50%	Q, ☐		
디스크 온도	70°C	Q, ☐		
디스크 S.M.A.R.T.		Q, ☐		
팬 이상		Q, ☐		
디스크 추가/제거됨		Q, ☐		
녹화용 저장 공간 없음		Q, ☐		
시스템 시작		☐		
시스템 재시작		☐		
시스템 종료		☐		
디스크 구성 변경		☐		

그림 12 : 시스템 – 감시 설정 화면

“설정” 항목에서 각 시스템 이벤트의 감시 주기 및 감시 항목을 설정할 수 있습니다.

- 시스템 – 감시 주기를 설정할 수 있으며, 주기적인 시스템의 자체 점검이 동작하지 않으면 비정상으로 간주합니다.
- 녹화 오류 – 정상적으로 녹화가 일어나도록 스케줄되어 있을 때, 설정된 스케줄 일정 상의 감시 주기 동안 녹화가 실행되지 않으면 비정상으로 간주합니다.

녹화 오류

☒ 스케줄 작동

번호	요일	범위	검사 주기	X
1	모두	00:00 ~ 24:00	1 분	☒
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐
				☐

“스케줄 작동”을 선택한 후 원하는 요일, 시간 범위 및 감시 주기를 설정합니다. 설정창 좌측 하단의 “+”를 누르면 새로운 스케줄이 추가됩니다. **X**를 선택하여 스케줄을 지울 수 있습니다.

- 알람-인 오류 – 감시 주기를 설정할 수 있으며, 알람-인이 활성화되어 있는데 설정된 감시 주기 동안 알람-인 상태 변화가 발생하지 않을 경우 비정상으로 간주합니다.
- 디스크 거의 참 – 비율을 80~99%까지 설정할 수 있으며, 전체 디스크 용량 중 해당 비율 이상 가득 찼 경우 이벤트를 발생시킵니다.
- 디스크 오류 – 비율을 10~90%까지 10% 단위로 설정할 수 있으며, 전체 디스크 용량 중 해당 비율 이상 손상 되어 더 이상 사용할 수 없을 경우 이벤트를 발생시킵니다.
- 디스크 온도 – 임계 온도를 설정할 수 있으며, 저장 공간 중 어느 하나라도 온도가 이 임계 온도 값과 같아 지거나 높아진 경우 사용자에게 알리도록 하고 있습니다.

“동작” 항목에서 각 시스템 이벤트 발생시 실행될 알람-아웃 (채널, 경고음) 및 알림 (메일, 랜, SNS, 경고창) 기능을 설정할 수 있습니다.

참고 : “시스템”, “시스템 시작”, “시스템 재시작”, “시스템 종료” 이벤트의 경우 “알람-아웃”을 선택할 없습니다.

참고 : 알림 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

녹화 설정

일반

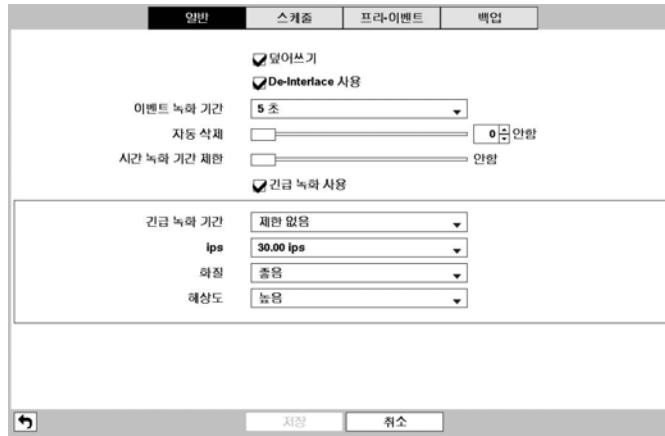


그림 13 : 녹화 - 일반 설정 화면

“덮어쓰기”를 선택하면 녹화디스크가 꽉 차게 되면 디스크 단위로 오래된 데이터부터 지워지고 새로운 데이터가 저장됩니다. “덮어쓰기”를 해제하면 녹화 디스크가 꽉 찼을 때 녹화가 중지됩니다. 시스템 구성 - 디스플레이 설정에서 “남은 공간”을 선택하였다면, 화면에 남은 용량이 표시됩니다.

“De-Interlace 사용”을 선택하면 해상도가 “매우 높음 (D1)”으로 설정된 카메라 영상을 녹화할 때 De-Interlace 필터를 겁니다.

참고 : De-Interlace 필터를 켜면 영상을 녹화할 때 움직임이 있는 부분에 생길 수 있는 가로 줄무늬나 화면 번쩍임을 제거하여 “매우 높음 (D1)” 해상도로 녹화된 영상을 전체 화면으로 재생하는 경우 영상을 보다 쉽게 알아볼 수 있습니다.

“이벤트 녹화 기간”을 5초~15분까지 설정할 수 있습니다. 이벤트 발생시 동작으로 연동 녹화가 지정되어 있을 경우, 이 이벤트 녹화 기간에서 지정한 시간만큼 연동 녹화가 실행됩니다.

“자동 삭제”를 설정하여 일정 기간이 경과한 녹화 데이터를 자동으로 삭제할 수 있습니다. 삭제 가능한 기간은 최소 1일부터 최대 999일까지 설정 가능하며, 자동 삭제 기능을 사용하지 않으려면 “안함”으로 설정하십시오. 예를 들어, “자동 삭제”를 선택하고 기간을 “30일”로 설정하면 현재 시각으로부터 30일 이전 시각 녹화 데이터까지만 보관하고 그 이상 지난 녹화 데이터는 자동으로 삭제합니다. 녹화 데이터는 매일 자정에 자동 삭제되며, 시스템이 부팅하는 경우와 “자동 삭제” 설정을 변경하는 경우에도 삭제됩니다.

“시간 녹화 기간 제한”을 설정하여 이벤트 녹화 영상을 보다 오래 보관할 수 있습니다. 제한 기간은 1일부터 최대 99일까지 설정 가능하며, 시간 녹화 기간 제한 기능을 사용하지 않으려면 “안함”으로 설정하십시오. 본 기능은 녹화 디스크의 용량이 충분이 커서 설정한 기간보다 더 오래 데이터를 저장한 경우 작동하며, 덮어쓰기 모드에서 녹화 디스크가 꽉 차게 되어 오래된 데이터를 지워야 할 때 설정된 기간보다 오래된 “시간 녹화 영상” 데이터를 덮어쓰면서 새로운 데이터를 저장합니다.

참고 : 디스크에 저장된 영상의 기간이 설정한 “시간 녹화 기간 제한” 기간보다 더 짧은 경우에는 보통 때와 같이 “이벤트 녹화 영상”과 “시간 녹화 영상” 중 더 오래된 데이터를 먼저 지웁니다.

참고 : 녹화 화질 및 해상도, 움직임 또는 기타 사용자의 설정 내용에 따라 시스템의 녹화 기간이 변경될 수 있으므로 경우에 따라 “시간 녹화 기간 제한”에서 설정한 기간이 보장되지 않을 수 있습니다.


주의 : 본 DVR은 녹화 영상을 각 디스크에 시간 순으로 순차적으로 녹화합니다. 따라서 복수 개의 하드 디스크가 설치된 장비에서 일부 하드디스크를 제거하는 경우에도 같은 시간대의 영상만 빠지게 되어 유사시에 녹화 데이터 관리가 편리한 장점이 있습니다. 하지만 “시간 녹화 기간 제한” 기능을 사용하는 경우, 같은 시간대의 영상이 채널 별로 또는 녹화 모드 별로 각기 다른 디스크에 저장될 수 있습니다. 그리고 한번 “시간 녹화 기간 제한” 기능을 사용하겠다고 설정하면 후에 본 기능을 해제하더라도 이러한 제한 사항은 계속 유지됩니다. 만약 다시 각 디스크에 시간 순으로 순차적으로 녹화 영상을 저장하시려면 사용 중인 모든 녹화디스크를 포맷하여야 합니다.

“긴급 녹화 사용”을 선택하여 긴급 녹화 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

“긴급 녹화 기간”을 설정하여 긴급 녹화를 자동으로 해제할 수 있습니다. 긴급 녹화 기간은 5분~1시간까지 설정할 수 있으며, 자동해제 기능을 사용하지 않으려면 기간을 “제한 없음”으로 설정하십시오.

“ips”, “화질” 및 “해상도” 항목에서 긴급 녹화시의 녹화 속도, 화질 및 해상도를 설정할 수 있습니다. “화질” 값은 “매우 좋음”, “좋음”, “표준”, “낮음”으로 변경할 수 있으며, 해상도 값은 “매우 높음 (D1)”, “높음 (Half D1)”, “표준 (CIF)”으로 변경할 수 있습니다.

스케줄

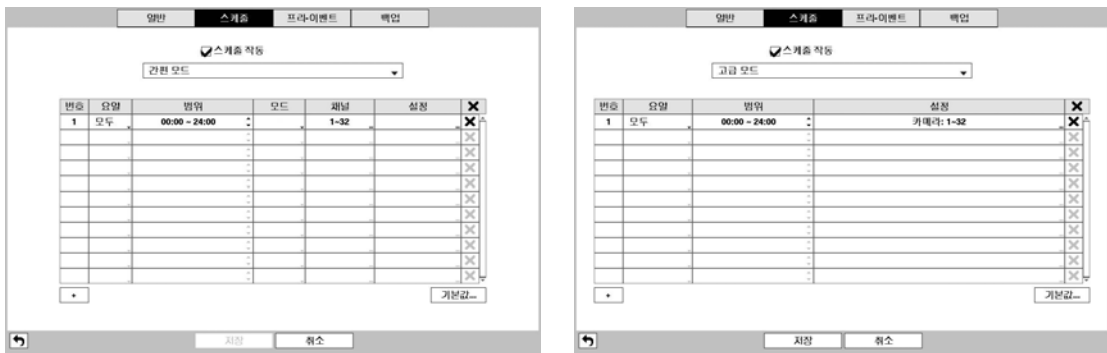

< 간편 모드 >

< 고급 모드 >

그림 14 : 녹화 – 스케줄 설정화면

“스케줄 작동”을 해제하면 스케줄과는 상관없이 녹화가 중단됩니다. 이 상황은 사용자가 의도적으로 스케줄을 해제한 상황임을 강조하기 위해 각 카메라 화면 좌측 상단에 아이콘이 표시됩니다. 이 경우, **긴급녹화** 버튼을 누르면 표시와 함께 긴급 녹화는 수행됩니다.

녹화 스케줄의 모드를 “간편 모드”와 “고급 모드” 중 하나를 선택할 수 있습니다. “고급 모드”를 선택하면 각 이벤트에 대한 개별적인 녹화 스케줄을 설정할 수 있습니다.

참고 : 녹화 스케줄 모드를 변경하면 변경 시 동작 중인 이벤트 연동 액션이 정지됩니다.

설정창 좌측 하단의 “+” 를 누르면 새로운 스케줄이 추가됩니다.

녹화 스케줄을 설정할 “요일”을 선택할 수 있습니다. “범위”를 선택하여 원하는 시간 범위를 선택할 수 있습니다.

“모드”를 “녹화 안함”, “시간”, “이벤트” 또는 “시간 및 이벤트”로 설정할 수 있습니다. (간편 모드에 한함)

“모드”를 “녹화 안함”으로 설정할 수 있고, 이 경우엔 **긴급녹화** 버튼을 누르지 않는한 스케줄 상의 해당 요일, 시간 범위 동안에는 녹화가 되지 않습니다.

“모드”를 “시간”으로 설정하면 화면의 좌측 상단에 가 표시되고, 스케줄된 시간대이면 가 화면 좌측 상단에 표시되면서 녹화가 진행됩니다.

“모드”를 “이벤트”로 설정하면 화면 좌측 상단에 빨간색 이 표시되고, 그 이벤트가 발생하면 가 표시되면서 녹화가 진행됩니다. 프리-이벤트 설정이 되어 있으면, 이벤트가 발생하지 않아 녹화되고 있지 않을 때는 노란색 와 가 표시됩니다. 이벤트가 발생하여 녹화될 때는 빨간색 과 이 표시됩니다.

“모드”를 “시간 및 이벤트”로 설정하면 화면 위에 이 표시되면서 시간에 맞는 화질로 녹화되고, 이벤트가 발생하면 빨간색 로 바뀌고, 이벤트에 맞는 화질로 녹화됩니다.

“채널”을 선택하여 스케줄을 적용할 카메라를 선택할 수 있습니다. (간편 모드에 한함)

“설정”을 선택하면 “ips”, “화질” 및 “해상도”를 설정할 수 있습니다. 별도의 설정을 하지 않으면 아래 “기본값...”에서 설정한 초기값을 따르게 됩니다. 고급 모드에서는 각 이벤트에 대한 연동 녹화 기간을 설정할 수 있습니다.

참고: 네트워크 카메라의 경우 녹화 시의 “ips”, “화질” 및 “해상도” 설정값은 본 DVR에서의 설정의 아닌 해당 장치에서의 설정을 따릅니다.

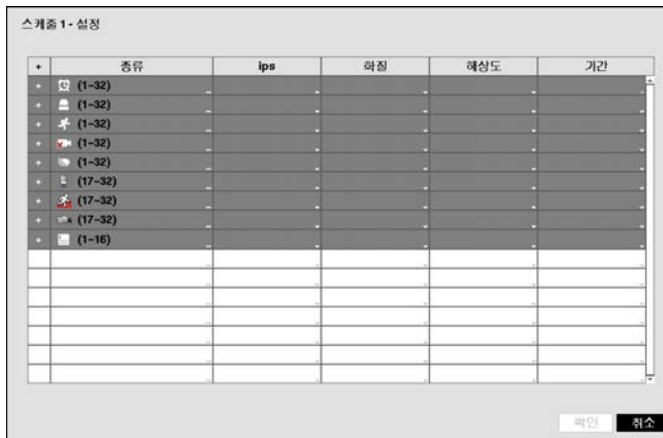


그림 15: 스케줄 - 설정 (고급 모드) 설정화면

참고: “종류” 항목에서 시간 녹화 및 각각의 이벤트별 녹화를 표시하는 아이콘은 다음과 같습니다.

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  타임랩스 (시간) |  알람-인 |  움직임 감지 |  영상 신호 없음 |
|  영상 신호 가림 |  오디오 검출 (네트워크 장치에 한함) | | |
|  트립존 (네트워크 장치에 한함) |  탬퍼링 (네트워크 장치에 한함) | | |
|  텍스트-인 | | | |

참고: 스케줄 고급 모드 설정창에서 설정하지 않은 채널에 대해서는 상위 스케줄의 설정값이 적용됩니다.

참고: 스케줄 고급 모드가 설정되어 있는 경우, 특정 채널에서 동시에 여러 이벤트가 발생하여 녹화해야 하는 상황에서 각 이벤트 연동 녹화에 대한 “ips”, “화질”, “해상도” 및 “기간” 설정값이 서로 다른 경우에는 더 높은 설정값을 따르게 됩니다. 단, “ips”, “화질” 및 “해상도”가 모두 최대 값으로 설정되어 있는 경우 “ips”는 시스템이 지원하는 최대 설정값을 따르게 됩니다.

참고: 네트워크 비디오 서버의 경우 본 DVR에서 설정한 “ips”, “화질” 및 “해상도”가 해당 장치에서 설정된 최대 “전송 속도”, “화질” 및 “해상도”보다 크면 해당 장치에서 설정된 “전송 속도”, “화질” 및 “해상도”로 영상을 녹화합니다.

참고 : 네트워크 비디오 서버의 경우 네트워크 환경에 따라 설정한 **ips**, **화질**, **해상도** 등이 보장되지 않을 수 있으며, 네트워크 카메라의 경우 **ips**가 보장되지 않을 수 있습니다.

참고 : “ONVIF™ Conformance” 프로토콜을 사용하는 네트워크 장치의 경우 해당 장치에 설정된 프로파일 중 DVR에서 지정한 프로파일의 값에 따라 영상을 녹화합니다. 녹화 시 적용할 프로파일은 해당 장치 설정 시 지정할 수 있습니다. 네트워크 장치 설정에 관한 자세한 내용은 “카메라 설정 – 네트워크 카메라” 부분과 “부록 – 네트워크 장치 원격 설정”을 참조하십시오.

참고 : 네트워크 장치의 영상을 녹화하는 경우 백업 속도가 느려질 수 있습니다.

주의 : **네트워크 장치가 연결되어 있는 경우, 녹화 속도 (ips) 를 최대로 설정하면 녹화 속도가 감소하거나 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.**

✕를 선택하여 스케줄을 지울 수 있습니다.

참고 : 스케줄 상에 겹쳐지는 구간에 대해서는 아래쪽 줄의 스케줄이 위쪽 줄의 스케줄에 우선해서 적용됩니다.

기본값				
모드	ips	화질	해상도	기간
시간	30.00 ips	표준	표준	
이벤트	30.00 ips	출입	높음	5 초

“기본값...”을 선택하여 타임랩스 및 이벤트 녹화 모드에 대해 녹화 속도, 화질 및 해상도의 기본값을 각각 설정할 수 있습니다. 각 스케줄에 별도의 설정이 없을 경우 “기본값 (시간 및 이벤트)”에 설정된 속도, 화질 및 해상도로 타임랩스 및 이벤트 녹화가 이루어집니다. 고급 모드에서는 이벤트 연동 녹화 기간을 설정할 수 있으며, 이벤트 발생시 동작으로 연동 녹화가 지정되어 있을 경우 지정한 시간만큼 연동 녹화가 실행됩니다.

프리-이벤트

프리-이벤트를 설정하면, 이벤트 발생시 지정된 기간 시간만큼 이전의 영상을 포함하여 녹화합니다.

일반				
스케줄				
프리-이벤트				
번호	ips	화질	해상도	기간
✓ 1. CAM1	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 2. CAM2	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 3. CAM3	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 4. CAM4	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 5. CAM5	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 6. CAM6	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 7. CAM7	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 8. CAM8	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 9. CAM9	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 10. CAM10	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 11. CAM11	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 12. CAM12	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 13. CAM13	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 14. CAM14	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 15. CAM15	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초
✓ 16. CAM16	30.00 ips	표준	표준	00 분 05 초

그림 16 : 녹화 – 프리-이벤트 설정화면

만약 스케줄 상에 이벤트 모드 스케줄이 하나도 없을 경우에는 프리-이벤트 녹화를 위해서 이벤트 모드 스케줄을 리스트에 추가하라는 경고창이 뜹니다.

참고 : “시간 및 이벤트” 모드일 경우에도 경고창이 뜹니다.

“번호”를 선택/해제하여 프리-이벤트를 설정할 카메라를 선택/해제할 수 있습니다.

녹화할 “ips”, “화질” 및 해상도”를 설정할 수 있습니다.

참고 : 네트워크 비디오 서버의 경우 네트워크 환경에 따라 설정한 ips, 화질, 해상도 등이 보장되지 않을 수 있으며, 네트워크 카메라의 경우 ips가 보장되지 않을 수 있습니다.

“기간”을 설정할 수 있습니다. 지정한 시간이 길어지면 설정 가능한 최대 ips 값이 작아지게 됩니다.

참고 : 네트워크 카메라의 경우 저장되는 데이터의 ips, 화질, 해상도에 따라 설정한 프리-이벤트 기간이 보장되지 않을 수 있습니다.

백업

The screenshot shows the 'Backup' (백업) settings window. It has tabs for 'General' (일반), 'Schedule' (스케줄), 'Pre-event' (프리-이벤트), and 'Backup' (백업). The 'Backup' tab is active, showing a 'Backup Schedule' (백업 스케줄) table and a 'Backup Data Range' (백업 데이터 범위) section.

스케줄	범위
☐ 요일	
☒ 일	00:00 ~ 24:00
☒ 월	00:00 ~ 24:00
☒ 화	00:00 ~ 24:00
☒ 수	00:00 ~ 24:00
☒ 목	00:00 ~ 24:00
☒ 금	00:00 ~ 24:00
☒ 토	00:00 ~ 24:00

백업 데이터 범위

시작
☒ 마지막 백업 위치부터
 2013/03/29 10:54:23

마침
☒ 계속
 2013/03/29 10:54:23

☐ 덮어쓰기
☐ 요약 백업

그림 17 : 녹화 – 백업 설정화면

“백업하기”를 선택/해제하여 백업 기능을 선택/해제할 수 있습니다.

참고 : 백업용 디스크가 없을 경우 이를 경고하는 창이 뜹니다. 백업 기능을 사용하시려면 “시스템 – 저장 공간” 설정에서 디스크를 백업용으로 포맷하십시오.

백업 기능을 실행할 “요일”과 “범위”를 설정하십시오. 선택된 요일에 설정된 시작 시각에서 끝 시각 동안 백업을 수행합니다.

“백업 데이터 범위”를 설정합니다. 마지막 백업 위치부터 계속 백업할 수 있으며, 특정 범위를 지정할 수도 있습니다.

“덮어쓰기”를 선택하면 백업 저장공간이 꽉 찼을 경우에 가장 처음의 데이터를 덮어쓰면서 백업이 실행됩니다.

주의 : “덮어쓰기” 모드에서 백업 시작 시간을 변경하면 변경된 백업 시작 시간 이후의 모든 백업 데이터가 삭제됩니다.

“요약 백업”을 선택하여 요약 백업 기능을 사용할 수 있습니다. “요약 백업”이란 채널당 1초에 1~2장 정도의 영상을 골라서 백업하는 기능을 말합니다. 요약 백업 기능을 사용하면 저장된 영상을 띄엄띄엄 백업 받기 때문에 보다 오랜 시간의 영상을 백업해 둘 수 있으며, 또한 빠른 속도로 백업 받을 수 있습니다.

참고: 많은 양의 녹화 데이터를 백업하는 경우 백업 속도가 녹화 속도보다 느려지므로 백업이 완료되기 전에 녹화 데이터가 새로운 녹화 데이터에 의해 덮어쓰여질 수 있습니다. 이 경우 요약 백업을 이용하거나, 녹화 화질을 “표준”으로 설정한 상태에서 백업하시기 바랍니다.

네트워크 설정

일반

The image shows a screenshot of the 'Network General Settings' (네트워크 일반) interface. It features several tabs at the top: '일반' (General), 'IP 주소' (IP Address), 'DVRNS', 'RTSP', '알림' (Notification), and 'ISCSI'. The '일반' tab is selected. The interface includes the following settings:

- 네트워크 대역폭 조정** (Network Bandwidth Adjustment): Set to 1 Gbps.
- 양방향 오디오 채널** (Two-Way Audio Channel): Set to 'RAS에서 선택' (Select from RAS).
- SSL을 이용하여 전송 사용** (Use SSL for Transmission): An unchecked checkbox.
- 원격 감시** (Remote Monitoring):
 - bps/ips**: Set to 30.00 ips.
 - 937 Kbps ~ 29.3 Mbps**: A range indicator.
 - 화질** (Quality): Set to '표준' (Standard).
 - 해상도** (Resolution): Set to '표준' (Standard).
- 웹 가드** (Web Guard):
 - 웹 가드 서비스 사용** (Use Web Guard Service): An unchecked checkbox.
 - 웹 가드 포트** (Web Guard Port): Set to 12088.
- VNC 사용** (Use VNC): An unchecked checkbox.
- 포트** (Port): Set to 5900.
- 암호** (Password): Set to '<없음>' (None).

At the bottom, there are buttons for '저장' (Save) and '취소' (Cancel).

그림 18 : 네트워크 - 일반 설정화면

“네트워크 대역폭 조정” 항목에서 제한하고자 하는 대역폭을 설정합니다.

참고: 네트워크 대역폭을 제한하는 경우 원격 프로그램의 감시 영상이 자연스럽게 보일 수 없습니다.

“양방향 오디오 채널”을 설정하면 선택한 채널의 오디오가 RAS로 전송됩니다. “RAS에서 선택”을 선택하면 RAS에서 선택된 채널의 오디오가 전송됩니다.

참고: 오디오 전송시 네트워크 환경에 따라 중간에 끊김이 발생할 수 있고 오디오 싱크가 맞지 않을 수 있습니다.

“SSL을 이용하여 전송 사용”을 선택하면 원격 프로그램을 이용하여 영상을 감시하거나 녹화할 때 원격 감시 또는 원격 녹화를 위해 전송되는 데이터(영상 및 음성 제외)에 SSL (Secure Sockets Layer) 인증을 이용한 보안 기능이 적용됩니다. 단, SSL 기능 사용 시 SSL 기능이 지원되지 않는 원격 프로그램 또는 네트워크 키보드에서는 본 DVR에 접속할 수 없습니다.

참고: SSL 설정을 변경하면 이를 반영하기 위해서 DVR의 원격 접속이 잠시 끊어집니다.

참고: 본 제품에는 Open SSL Toolkit에 사용될 목적으로 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다 (<http://www.openssl.org/>).

“원격 감시 - bps/ips”를 설정하면, 설정한 속도 이하로만 영상이 네트워크로 전송됩니다. 전송 속도 단위는 bps와 ips 중 선택할 수 있습니다. bps를 선택하면 환산된 ips 값을, ips를 선택하면 환산된 bps 값을 하단에 보여줍니다. “원격 감시 - 화질”을 설정하면, 설정한 화질로 영상이 네트워크로 전송됩니다. “원격 감시 - 해상도”를 설정하면, 설정한 해상도로 영상이 네트워크로 전송됩니다.

참고 : 영상 전송 속도는 최대 속도입니다. 네트워크 환경에 따라 설정한 속도보다 적은 수의 영상이 전송될 수 있습니다.

웹가드를 사용하시려면 “웹가드 – 웹가드 서비스 사용”을 선택하십시오. 웹가드에 관한 자세한 내용은 “부록 – 웹가드 (WebGuard)”를 참조하십시오.

“웹가드 – 웹가드 포트”를 선택하여 웹가드 접속에 사용할 포트 번호를 12001에서 14000 사이의 값으로 설정할 수 있습니다.

VNC (Virtual Network Computing, 가상 네트워크 컴퓨팅) 서비스를 사용하시려면 “VNC 사용”을 선택하십시오.

참고 : VNC 서비스란 원격지에서 PC나 모바일 기기를 이용하여 네트워크를 통해 DVR에 접속하여 제어하는 기능입니다.

“포트”를 선택하여 VNC 서버의 포트 번호를 설정할 수 있습니다.

“암호”를 선택하여 원격에서 DVR 접속 시 사용할 암호를 설정할 수 있습니다.

참고 : VNC 서비스를 통한 원격 접속 최대 인원은 3명입니다.

참고 : 원격에서 DVR 제어 시 키보드를 사용하는 경우 단축키의 기능은 아래와 같습니다.

키	기 능
“←” 또는 “h”	전면 패널의 좌측 화살표 버튼을 누를 때와 동일하게 메뉴 상에서 왼쪽 방향으로 이동합니다.
“→” 또는 “l”	전면 패널의 우측 화살표 버튼을 누를 때와 동일하게 메뉴 상에서 오른쪽 방향으로 이동합니다.
“↑” 또는 “k”	전면 패널의 위쪽 화살표 버튼을 누를 때와 동일하게 메뉴 상에서 위쪽 방향으로 이동합니다.
“↓” 또는 “j”	전면 패널의 아래쪽 화살표 버튼을 누를 때와 동일하게 메뉴 상에서 아래쪽 방향으로 이동합니다.
“m” 또는 “  (윈도우즈)”	전면 패널의 메뉴 버튼을 누를 때와 동일하게 화면에 실시간 감시 메뉴 또는 검색 메뉴를 띄웁니다.
“Enter” 또는 “Return”	전면 패널의  (엔터) 버튼을 누를 때와 동일하게 메뉴 설정시 항목을 선택하거나, 입력 사항을 등록할 때 사용합니다.
“d” 또는 “PageUp/PageDown”	전면 패널의 화면 분할 버튼을 누를 때와 동일하게 화면분할 포맷을 전환합니다.
“c” 또는 “Home”	재생 모드에서 전면 패널의 메뉴 버튼을 3초 이상 누를 때와 동일하게 클립복사를 수행합니다.
“F5”	VNC 출력 화면을 갱신하여 다시 보여줍니다.

IP 주소

The image shows a network configuration window with tabs for '일반' (General), 'IP 주소' (IP Address), 'DVRNS', 'RTSP', '알림' (Notification), and 'iSCSI'. The 'IP 주소' tab is selected. Under the '종류' (Type) dropdown, '수동 설정' (Manual) is chosen. The configuration fields are as follows:

IP 주소	10.0.123.201	(00:03:22:00:00:00)
게이트웨이	10.0.0.1	
서브넷 마스크	255.255.0.0	
DNS 서버	10.0.0.23	
포트 번호 설정...		
☐ UPnP 사용 상태		

At the bottom, there are buttons for '저장' (Save) and '취소' (Cancel).

그림 19 : 네트워크 - IP 주소 (수동) 설정화면

“종류”를 선택하여 “수동 설정”, “DHCP” 및 “ADSL”의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

“수동 설정”을 선택한 경우 관련 설정을 수동으로 설정할 수 있습니다. “IP 주소”, “게이트웨이”, “서브넷 마스크”의 각 항목을 선택한 후 화살표 버튼을 이용하여 숫자를 증가시키거나 감소시켜서 원하는 값을 설정합니다.

공장 출하시의 랜 설정:

IP 주소: 192.168.1.129
 게이트웨이: 192.168.1.254
 서브넷 마스크: 255.255.255.0

“DNS 서버”를 선택하여 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.

“포트 번호 설정...”을 선택하면 원격 관리, 원격 콜백, 원격 감시, 원격 검색 프로그램의 각 포트 번호를 8000에서 12000 사이의 값으로 선택할 수 있으며 선택된 포트 번호에 맞게 원격 프로그램을 설정하여야 RAS 및 웹가드-등의 원격 프로그램 접속이 가능합니다.

The image shows a '포트 번호 설정 (8000 - 12000)' window with four input fields for different programs:

원격 관리	8200
원격 콜백	8201
원격 감시	8016
원격 검색	10019

At the bottom, there are buttons for '확인' (OK) and '취소' (Cancel).

공장 출하시의 IP 포트 설정:

원격 관리: 8200 원격 콜백: 8201
 원격 감시: 8016 원격 검색: 10019

참고 : 포트 변경은 방화벽 등을 사용할 경우 방화벽에서 허용되는 포트 번호로 변경할 때 사용합니다.

참고 : 각 프로그램의 포트값은 서로 달라야 하며, 포트값이 같을 경우 RAS 및 웹가드 등의 원격 프로그램에 접속할 수 없습니다.

주의 : 포트값 변경시, RAS의 원격지점 IP 포트 설정도 같은 값으로 변경해야 합니다. 자세한 사항은 RAS 사용설명서를 참조하십시오.

참고 : 포트를 변경하면 이를 반영하기 위해서 시스템이 재시작 됩니다.

UPnP(Universal Plug and Play, 유니버설 플러그 앤 플레이) 서비스를 사용하려면 “UPnP 사용”을 선택하십시오. UPnP 서비스를 통해 IP 공유기 (혹은 NAT) 사용시 해당 장비에서 DVR로의 포트 포워딩을 자동으로 실행할 수 있으며, 본 기능은 사설 IP 주소로 구성된 포트에 접근할 때 활용됩니다.

참고 : UPnP 서비스를 사용하려면 사용하는 IP 공유기 (혹은 NAT) 가 UPnP 포트 포워딩 기능을 지원해야 하며 해당 기능이 사용 가능하도록 활성화되어 있어야 합니다.

참고 : “UPnP 사용”을 선택하면 포트 번호는 변경할 수 없습니다.

“상태”를 선택하면 UPnP 서비스를 통해 IP 공유기 (또는 NAT) 에서 DVR로 포워딩된 포트 번호가 표시됩니다.

“종류”에서 “DHCP”를 선택한 경우 DHCP로 네트워크에 연결되어 있는 DVR의 네트워크 설정을 할 수 있습니다. “저장”을 선택하면 DHCP 서버로부터 IP 주소 등의 네트워크 정보를 자동으로 받아옵니다. 네트워크 정보를 받아오면 IP 주소 항목에 DVR의 현재 IP 주소가 표시됩니다.

“자동” (기본값) 을 선택하면 DNS 서버의 IP 주소를 자동으로 받아옵니다.

참고 : “자동” 항목 선택은 DVR이 DHCP 또는 ADSL로 네트워크에 연결되어 있는 경우에만 가능합니다.

“종류”에서 “ADSL (PPPoE)”을 선택한 경우 ADSL로 네트워크에 연결되어 있는 DVR의 네트워크 설정을 할 수 있습니다. ADSL 접속에 필요한 ID와 암호를 입력한 후 “저장”을 선택하면 ADSL에 로그인하여 IP 주소 등을 받아옵니다. 설정이 정상적으로 되었다면 IP 주소 항목에 새로 받아온 DVR의 IP 주소가 표시됩니다.

참고 : DHCP와 ADSL을 사용할 경우, DVR의 IP 주소는 DVR이 켜질 때마다 변경될 수 있습니다.

주의 : 인터넷(Network)을 통한 원격 접속 시 동시에 접속할 수 있는 접속자 수의 제한이 있습니다. 자세한 안내가 필요한 경우 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

DVRNS

The screenshot shows the 'DVRNS' configuration window. At the top, there are tabs: '일반', 'IP 주소', 'DVRNS', 'RTSP', '알림', and 'iSCSI'. The 'DVRNS' tab is active. Inside the tab, there is a checkbox labeled 'DVR 네임 서비스 사용' which is checked. Below this, there is a dropdown menu for 'DVRNS 서버' with 'dvnames.net' selected. To the right of the dropdown is a '포트' (Port) input field with '10088' entered and a range '(10000 ~ 12000)' shown. Below the port field is a 'DVR 이름' (DVR Name) input field with a '검사' (Check) button to its right. At the bottom of the form is a '문의처' (Contact) input field. At the very bottom of the window are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons.

그림 20 : 네트워크 – DVRNS 설정화면

DVR 네임 서비스를 사용하시려면 “DVR 네임 서비스 사용”을 선택하십시오.

참고 : DVR 네임 서비스란 유동 IP를 사용하는 DVR을 원격관리 프로그램을 이용하여 접속할 때 항상 변하는 IP 주소 대신 고유한 DVR 이름을 DVRNS 서버에 등록하고, 등록된 이름으로 해당 DVR에 접속할 수 있도록 하는 기능입니다. 본 기능을 사용하기 위해서는 DVR 이름을 DVRNS 서버에 등록해야 합니다.

“DVRNS 서버”를 선택하여 DVRNS 서버의 IP 주소 또는 도메인 네임을 입력할 수 있습니다.

참고 : “네트워크 – IP 주소” 설정에서 DNS 서버를 설정한 경우 “DVRNS 서버” 항목에 DVRNS의 IP 주소 대신 도메인 네임을 입력할 수 있습니다.

“포트”를 선택하여 DVRNS 서버의 포트 번호를 10000에서 12000 사이의 값으로 설정할 수 있습니다.

“DVR 이름”을 선택하여 DVRNS 서버에 등록될 DVR의 이름을 입력합니다. DVR 이름을 설정한 후 “검사”를 선택하여 입력한 이름이 사용 가능한지 확인할 수 있습니다.

참고 : “검사”를 선택하여 입력된 DVR 이름의 사용 가능 여부를 확인하지 않은 경우 DVRNS 설정을 저장할 수 없습니다.

참고 : DVR 이름을 입력하지 않거나 DVRNS 서버에 이미 등록된 이름을 입력하는 경우 에러 메시지가 나타납니다.

설정 변경 후 “저장”을 선택하면 입력한 DVR 이름이 DVRNS 서버에 등록됩니다. 관련 설정이 제대로 된 경우 다시 DVRNS 설정화면을 선택하였을 때 “문의처” 항목에 DVRNS 서버의 문의처 정보가 표시됩니다.

주의 : 당사에서 운영하고 있는 DVRNS 서버는 고객님의 편의를 위해 제공하는 서비스이므로, 서버 업데이트 및 장애로 서비스가 예고 없이 중단될 수 있습니다.

RTSP

The image shows a web-based configuration interface for RTSP. At the top, there are tabs: '일반' (General), 'IP 주소' (IP Address), 'DVRNS', 'RTSP' (selected), '알림' (Alarm), and 'iSCSI'. The 'RTSP' tab contains the following settings:

- ☒ RTSP 사용
- RTSP 포트: 554 (500 ~ 600)
- RTP 포트 section:
 - RTP 시작 포트: 16001 (16001 ~ 17000)
 - RTP 마지막 포트: 17000
- ☐ 모바일 사용

At the bottom of the form are two buttons: '저장' (Save) and '취소' (Cancel).

그림 21 : 네트워크 – RTSP 설정화면

RTSP (Real-Time Streaming Protocol, 실시간 스트리밍 프로토콜) 서비스를 사용하시려면 “RTSP 사용”을 선택하십시오.

“RTSP 포트”를 선택하여 RTSP 서버의 포트 번호를 설정할 수 있습니다.

“RTP 포트”를 선택하여 RTSP 시작 포트 및 마지막 포트 번호를 설정할 수 있습니다.

“모바일 사용”을 선택하면 블랙베리와 같은 모바일 기기를 이용하여 원격지에서 DVR에 접속할 수 있습니다.

참고: “모바일 사용”을 선택하는 경우 네트워크 – 웹가드 설정과 관련없이 웹가드는 항상 사용하도록 자동으로 설정됩니다.

참고: 블랙베리나 안드로이드 기기를 이용하여 DVR에 접속하는 경우, 공유기 또는 라우터를 사용 중이거나 방화벽이 설치되어 있다면 UDP 포트를 모두 열어주어야 합니다.

참고: RTSP 서비스를 지원하는 미디어 플레이어를 통해 원격지에서 DVR에 접속하여 실시간 영상을 감시할 수 있습니다. 접속 방법은 아래와 같습니다.

- PC를 통한 접속: 미디어 플레이어(VLC 플레이어 등)를 실행시킨 후 “rtsp://ID:암호@IP 주소:RTSP 포트 번호/track ID=‘카메라 채널 번호’” 입력
- 모바일 기기(블랙베리 등)를 통한 접속: 인터넷 익스플로어를 실행시킨 후 http://IP 주소:웹가드 포트 번호/” 입력

참고: 일부 미디어 플레이어에서는 네트워크 상태에 따라서 연속적인 영상 재생이 원활하지 않을 수도 있습니다.

참고: RTSP 서비스는 사용하는 미디어 플레이어의 종류에 따라 지원되지 않을 수도 있습니다.

알림

The screenshot shows the 'Network Alarm' configuration interface. At the top, there are tabs for '일반' (General), 'IP 주소' (IP Address), 'DVRNS', 'RTSP', '알림' (Alarm), and 'iSCSI'. The '알림' tab is active. Below the tabs, there is a table for scheduling alarms. The table has columns for '스케줄' (Schedule), '번호' (Number), '요일' (Day of Week), '범위' (Range), and '알림' (Alarm). The first row is selected, showing '1' for the number, '모두' (All) for the day of week, '00:00 - 24:00' for the range, and '1-5, 1-5, 1-5, 1-5' for the alarm type. There are buttons for '삭제' (Delete) and '추가' (Add) next to the table. Below the table, there is a dropdown menu for '요약 이메일 전송 주기' (Summary Email Send Cycle) with a value of '안함' (None). At the bottom, there are three sections: '콜백' (Callback), '메일' (Mail), and 'SNS', each with a '설정' (Setting) button. At the very bottom, there are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons.

그림 22 : 네트워크 - 알림 설정화면

“스케줄” 목록의 좌측 하단에 있는 “+”를 선택하여 알림 스케줄을 추가할 수 있습니다. “요일”별로 선택할 수 있고, “범위”를 선택하여 스케줄할 시간대를 변경할 수 있습니다.

“알림”을 선택하여 이벤트 감지시 실행될 알림 기능으로 “랜”, “SNS”, “메일”, “요약 이메일” 등을 설정할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Schedule 1: Alarm' settings. It has a section for '알림' (Alarm) with a checkbox and a list of options: '랜 1: <없음>', '랜 2: <없음>', '랜 3: <없음>', '랜 4: <없음>', '랜 5: <없음>', 'SNS', and '메일 1'. There is also a section for '메일' (Mail) with a checkbox and a list of options: '메일 2', '메일 3', '메일 4', '메일 5', and '요약 이메일'. At the bottom right, there are '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel) buttons.

참고 : 알림 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

참고 : “알림 스케줄”은 “시스템 - 감시” 설정에서 설정한 알림 동작에는 영향을 미치지 않습니다.

“요약 이메일 전송 주기”를 설정하면 정해진 간격마다 이벤트 내용을 요약한 메일을 원격지로 전송합니다.

“콜백 - 설정”을 선택하면 원격지로의 콜백 기능을 설정할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Callback' settings. It has a table with columns '번호' (Number) and 'IP 주소' (IP Address). The table has 5 rows, each with a checkbox and a text input field for the IP address. Below the table, there is a dropdown menu for '재시도' (Retries) with a value of '5'. At the bottom, there are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons.

콜백을 받을 서버의 IP 주소를 설정할 수 있으며, DVR이 원격 접속 실패시 재접속을 시도할 “재시도” 횟수는 1회부터 10회까지 선택할 수 있습니다.

“메일 - 설정”을 선택하면 원격지로의 메일 기능을 설정할 수 있습니다.

“번호”를 선택/해제하여 받는 사람의 메일 계정을 선택/해제할 수 있습니다.

설정창 좌측 하단에 있는 “+”를 선택하여 메일 계정을 추가할 수 있습니다.

“받는 사람”의 메일 주소 및 메일 서버를 설정합니다.

참고 : “받는 사람”에는 반드시 @를 포함한 올바른 이메일 주소가 입력되어야 합니다.

“그룹”을 선택하여 받는 사람이 속할 그룹을 지정합니다.

설정된 메일 계정 우측의 를 선택하면 해당 계정으로 메일 발송 시 이벤트 영상이 첨부됩니다.

참고 : 이벤트 영상 첨부 기능은 텍스트-인 이벤트에 대해서는 제외됩니다.

설정된 메일 계정 우측의  표시를 눌러 설정된 계정을 삭제합니다.

“SMTP 설정”을 선택하여 SMTP 서버의 “종류”를 선택하고, “SMTP 서버”의 IP 주소 또는 도메인 네임, SMTP 서버의 “포트” 번호, “보내는 사람”을 설정하십시오. SMTP 서버의 포트 번호 기본값은 “25”입니다. “테스트”를 선택하면 현재 설정된 값으로 메일이 전송되는지 테스트해볼 수 있습니다.

참고 : “네트워크 – IP 주소” 설정에서 DNS 서버를 설정한 경우 “SMTP 서버” 항목에 SMTP 서버의 IP 주소 대신 도메인 네임을 입력할 수 있습니다.

참고 : “보내는 사람”에는 반드시 @를 포함한 올바른 이메일 주소가 입력되어야 합니다.

“SSL/TLS 사용”을 선택하면 SSL 접속을 요구하는 SMTP 서버를 사용할 수 있습니다.

SMTP 서버에 사용자 인증이 필요한 경우 “사용”을 선택하여 사용자 인증 사용 여부를 선택한 후 “사용자” 이름과 “암호”를 설정합니다.

참고 : 본 제품에는 Open SSL Toolkit에 사용될 목적으로 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다 (<http://www.openssl.org/>).

참고 : 전면 패널을 사용할 수 없는 경우에는 마우스를 사용하여 암호 항목 우측의  버튼을 선택해 가상 키보드를 이용하여 암호를 입력합니다. 가상 키보드 사용에 관한 내용은 “메뉴 사용법 – 가상 키보드를 이용한 문자열 입력” 부분을 참조하십시오.

“SNS – 설정”을 선택하면 원격지로의 SNS 기능을 설정할 수 있습니다.

The interface shows a table with columns for '번호' (Number) and 'SNS'. There are five rows, each with a checkbox and a delete icon (X). Below the table is a '+' button to add new accounts. At the bottom right are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons.

SNS (Social Network Service, 소셜 네트워크 서비스) 기능을 설정하면 이벤트 발생시 지정된 트위터 계정으로 관련 메시지를 전송할 수 있습니다. 설정창 좌측 하단에 있는 “+”를 선택하여 SNS 계정을 추가할 수 있으며, 목록 우측의 ✕ 표시를 눌러 등록된 SNS 계정을 삭제합니다.

The interface includes a '종류' (Type) dropdown menu set to 'TWITTER', a '사용자 이름' (Username) text field, and an '암호' (Password) text field. At the bottom are '확인' (Confirm) and '취소' (Cancel) buttons.

트위터 메시지 전송시 사용할 “사용자 이름”과 “암호”를 설정합니다.

참고 : 트위터의 제약으로 인해 메시지 전송이 성공적으로 수행되지 않을 수도 있습니다.

iSCSI

The interface has tabs for '일반' (General), 'IP 주소' (IP Address), 'DVRNS', 'RTSP', '알림' (Notification), and 'iSCSI'. The 'iSCSI' tab is active. It shows a checked 'iSCSI 사용' (Use iSCSI) option. Under 'DVR', there are fields for '초기자 주소' (Initiator Address) set to '192.168.0.130' and '초기자 이름' (Initiator Name) set to 'iqn.2009-08.com.dvr.01'. Under 'iSCSI', there are fields for '타겟 주소' (Target Address) set to '192.168.0.131', '타겟 포트' (Target Port) set to '3260', '타겟 노드들' (Target Nodes) set to '<없음>', and 'CHAP 인증' (CHAP Authentication) set to '<없음>'. A '세션' (Session) field is set to '연결끊김' (Disconnect). At the bottom are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons.

그림 23 : 네트워크 – iSCSI 설정화면

iSCSI 장비를 사용하시려면 “iSCSI 사용”을 선택하십시오. iSCSI 장비를 사용하는 경우 장비 설정 등의 기능은 iSCSI 장비 제조사의 사용설명서를 참조하십시오.

“DVR – 초기자 주소”를 선택하여 DVR의 IP 주소를, “DVR – 초기자 이름”을 선택하여 iSCSI 장비에 등록된 DVR 이름을 입력합니다.

참고 : “DVR – 초기자 주소”의 IP 주소와 “네트워크 – IP 주소” 설정에서 입력한 IP 주소와는 서로 달라야 하며, IP 주소 값이 같을 경우 iSCSI 설정은 저장되지 않습니다.

“iSCSI – 타겟 주소”를 선택하여 DVR에 연결할 iSCSI 장비의 IP 주소를, “iSCSI – 타겟 포트”를 선택하여 DVR에 연결할 iSCSI 장비의 포트 번호를 입력합니다.

“iSCSI – 타겟 노드들”을 선택하여 iSCSI 장비를 녹화용 저장장치로 설정할 수 있습니다.

iSCSI 장비의 설정이 올바르게 되어 있는 경우 “검색”을 선택하면 “타겟 노드 이름”에 현재 연결 가능한 iSCSI 장비 목록을 보여줍니다. 타겟 노드 이름 목록에서 원하는 장비를 선택한 후 “확인”을 선택하면 해당 장비를 녹화용 저장장치로 사용할 수 있습니다. 타겟 노드 이름 목록에서 특정 장비를 선택하면 “노드 전체 이름”에 선택된 장비의 전체 이름이 표시됩니다.

CHAP 인증을 사용하는 iSCSI 저장장치에 접근하기 위해 CHAP 인증 설정이 필요한 경우 “CHAP 인증”을 선택합니다.

CHAP 인증 사용 여부를 선택한 후 “사용자 이름”과 “암호”를 설정합니다.

“세션” 항목에는 DVR과 iSCSI 장비 간의 현재 연결 상태를 보여줍니다.

참고 : iSCSI 설정을 변경하면 이를 반영하기 위해서 시스템이 재시작 됩니다.

참고 : iSCSI 장비를 사용하는 경우 장비 설정 등의 기능은 iSCSI 장비 제조사의 사용설명서를 참조하십시오.

참고 : iSCSI 장비에 저장된 영상 및 오디오를 재생하는 경우 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.

주의 : iSCSI 장비를 연결하는 경우 DVR 후면 패널의 iSCSI 커넥터에 바로 연결하여 사용하십시오.

이벤트 설정

움직임

번호	민감도	영역	최소 블록	동작
1	3/3	192	1/1	ON, OFF
2	3/3	192	1/1	ON, OFF
3	3/3	192	1/1	ON, OFF
4	3/3	192	1/1	ON, OFF
5	3/3	192	1/1	ON, OFF
6	3/3	192	1/1	ON, OFF
7	3/3	192	1/1	ON, OFF
8	3/3	192	1/1	ON, OFF
9	3/3	192	1/1	ON, OFF
10	3/3	192	1/1	ON, OFF
11	3/3	192	1/1	ON, OFF
12	3/3	192	1/1	ON, OFF
13	3/3	192	1/1	ON, OFF
14	3/3	192	1/1	ON, OFF
15	3/3	192	1/1	ON, OFF
16	3/3	192	1/1	ON, OFF

움직임 무시 기간: 2 초 주간 설정...

이전 취소

그림 24 : 이벤트 – 움직임 설정화면

참고 : 본 설정은 로컬 카메라에 한해 설정 가능합니다. 네트워크 장치의 이벤트 설정은 다음의 “네트워크” 항목을 참조하십시오.

“번호”를 선택/해제하여 움직임 감지 기능을 설정할 카메라를 선택/해제할 수 있습니다.


움직임 감지 1 - 민감도

주간: 3 야간: 3


확인 취소

“민감도”를 선택하면 움직임 감지의 민감도 값을 설정하는 창이 뜹니다. 1(둔함)~5(민감함) 사이의 다섯 단계로 민감도 값을 변경할 수 있으며, 주간 및 야간을 구분하여 각각 설정합니다.

각 카메라별로 “영역”을 선택하면 화면이 움직임 감지 영역 설정화면으로 변합니다. 영역 설정은 움직임 감지가 이루어질 영역을 블록 단위로 설정합니다.

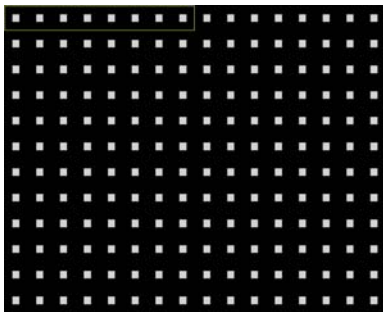

영역 설정 화면에서 화살표 버튼을 이용하여 블록 단위의 영역 선택 창을 상, 하, 좌, 우로 이동시킵니다. 선택창은 8개 블록 크기의 한 줄에 해당하며, 1~8 카메라 버튼으로 각 블록을 선택/해제시킬 수 있습니다. 영역 설정 모드에서 [←] 버튼으로 영역 설정 메뉴를 부르고 선택할 수 있습니다.



- 선택 – 선택창에서 선택된 블록을 선택합니다.
- 해제 – 선택창에서 선택된 블록을 해제합니다.
- 반전 – 선택창에서 선택된 블록은 해제시키고, 해제된 블록은 선택합니다.
- 모두 선택 – 화면 전체 블록을 선택합니다.
- 모두 해제 – 화면 전체 블록을 해제합니다.
- 모두 반전 – 선택된 화면 전체 블록을 해제시키고, 해제된 화면 전체 블록을 선택합니다.
- 영역 보기 – 움직임에 대한 DVR의 반응을 확인할 수 있습니다. 영역 보기 모드에서는 설정한 움직임 감지 영역이 표시되며, 영역 내의 움직임 감지는 빨간 색으로 표시됩니다.
- 확인 – 변경된 블록 설정을 저장하고 영역 설정 메뉴를 빠져 나갑니다.
- 취소 – 변경된 블록 설정을 취소하고 영역 설정 메뉴를 빠져 나갑니다.

참고 : “영역 보기”는 HD 디스플레이 모드에서만 지원됩니다.

“최소 블록”을 선택하면 움직임 감지 최소 블록을 설정하는 창이 뜹니다. 설정된 블록 수만큼에서 움직임이 발생해야만 움직임 감지 이벤트가 발생합니다. 이 값을 1부터 영역설정에서 선택된 블록 수 까지 선택할 수 있으며, 주간 및 야간을 구분하여 각각 설정합니다.

“동작”을 선택하여 움직임 감지시 실행할 동작을 설정할 수 있습니다.

- 녹화: 움직임 감지시 연동 녹화할 카메라를 선택할 수 있습니다. 움직임 감지시 해당하는 스케줄이 “이벤트” 나 “시간 및 이벤트” 모드로 설정되어 있다면 설정된 카메라에 대하여 연동 녹화가 수행됩니다.
- 알람-아웃: 움직임 감지시 실행될 알람-아웃 채널과 경고음을 선택할 수 있습니다.
- 알림: 움직임 감지시 실행될 알림 기능으로 메일, 랜, SNS, 경고창을 설정할 수 있습니다.
- PTZ: 움직임 감지시 PTZ 카메라를 특정 프리셋으로 이동시킬 수 있습니다.
- 외부 모니터: 움직임 감지시 특정 외부 모니터에 특정 카메라의 영상을 보여줄 수 있습니다.

참고 : 알림 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

“움직임 무시 기간”을 설정하면 움직임이 감지된 기간 이후 일정 시간 이내에 감지된 움직임에 대해서는 이벤트 로그 및 원격지 알림 기능을 수행하지 않습니다. 1초~5초 또는 “안함”을 선택할 수 있습니다.

참고 : “움직임 무시 기간”은 움직임 감지 연동 녹화에는 영향을 미치지 않습니다.

“주간 설정...”을 선택하면 주간 시간대를 설정하는 창이 뜹니다. 주간으로 지정할 시간 범위를 설정합니다. 시간은 15분 단위로 설정할 수 있으며, 지정한 범위 외의 시간은 야간으로 분류 됩니다.

알람-인

번호	제목	종류	동작
☐ 1		NC	○, □
☐ 2		NC	○, □
☐ 3		NC	○, □
☐ 4		NC	○, □
☐ 5		NC	○, □
☐ 6		NC	○, □
☐ 7		NC	○, □
☐ 8		NC	○, □
☐ 9		NC	○, □
☐ 10		NC	○, □
☐ 11		NC	○, □
☐ 12		NC	○, □
☐ 13		NC	○, □
☐ 14		NC	○, □
☐ 15		NC	○, □
☐ 16		NC	○, □

긴급 녹화: 없음

저장 취소

그림 25 : 이벤트 - 알람-인 설정화면

참고 : 본 설정은 로컬 카메라에 한해 설정 가능합니다. 네트워크 장치의 이벤트 설정은 다음의 “네트워크” 항목을 참조하십시오.

“번호”를 선택/해제하여 알람-인을 선택/해제할 수 있습니다.

“제목”을 선택한 뒤 키보드 입력창을 사용하여 타이틀을 입력할 수 있습니다.

“종류”를 선택하여 알람의 종류를 변경할 수 있습니다.

“동작”을 선택하여 알람-인 발생시 실행할 동작을 설정할 수 있습니다.

- 녹화: 알람-인 발생시 연동 녹화할 카메라를 선택할 수 있습니다. 알람-인 발생시 해당하는 스케줄이 “이벤트” 나 “시간 및 이벤트” 모드로 설정되어 있다면 설정된 카메라에 대하여 연동 녹화가 수행됩니다.
- 알람-아웃: 알람-인 발생시 실행될 알람-아웃 채널과 경고음을 선택할 수 있습니다.
- 알림: 알람-인 발생시 실행될 알림 기능으로 메일, 랜, SNS, 경고창을 설정할 수 있습니다.
- PTZ: 알람-인 발생시 PTZ 카메라를 특정 프리셋으로 이동시킬 수 있습니다.
- 외부 모니터: 알람-인 발생시 특정 외부 모니터에 특정 카메라의 영상을 보여줄 수 있습니다.

참고 : 알림 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

알람-인 발생시 긴급 녹화를 수행할 수 있습니다. “긴급 녹화”를 선택하여 연동할 알람-인 채널을 선택할 수 있습니다. 해당 알람-인이 발생하면 긴급 녹화가 시작되고 알람-인이 해제되면 긴급 녹화도 종료됩니다.

영상 신호 없음

번호	동작
1	🔔
2	🔔
3	🔔
4	🔔
5	🔔
6	🔔
7	🔔
8	🔔
9	🔔
10	🔔
11	🔔
12	🔔
13	🔔
14	🔔
15	🔔
16	🔔

카메라 가림 검사: 안함 | 영상 신호 없음 무시 기간: 2 sec.

저장 | 취소

그림 26 : 이벤트 - 영상 신호 없음 설정화면

참고 : 본 설정은 로컬 카메라에 한해 설정 가능합니다. 네트워크 장치의 이벤트 설정은 다음의 “네트워크” 항목을 참조하십시오.

“동작”을 선택하여 영상 신호 없음 발생시 실행할 동작을 설정할 수 있습니다.

- 녹화: 영상 신호 없음 발생시 연동 녹화할 카메라를 선택할 수 있습니다. 영상 신호 없음 발생시 해당하는 스케줄이 “이벤트”나 “시간 및 이벤트” 모드로 설정되어 있다면 설정된 카메라에 대하여 연동 녹화가 수행됩니다.
- 알람-아웃: 영상 신호 없음 발생시 실행될 알람-아웃 채널과 경고음을 선택할 수 있습니다.
- 알림: 영상 신호 없음 발생시 실행될 알림 기능으로 메일, 랜, SNS, 경고창을 설정할 수 있습니다.
- PTZ: 영상 신호 없음 발생시 PTZ 카메라를 특정 프리셋으로 이동시킬 수 있습니다.
- 외부 모니터: 영상 신호 없음 발생시 특정 외부 모니터에 특정 카메라의 영상을 보여줄 수 있습니다.

참고 : 알림 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

“카메라 가림 검사” 값을 “안함” 또는 1~10 사이로 설정할 수 있습니다. 밝기가 설정한 값보다 적을 경우 영상 신호 없음으로 검출됩니다.

“영상 신호 없음 무시 기간”은 영상 신호 없음이 감지된 후 상태가 지속되어 영상 신호 없음 이벤트를 발생시키는 기준 시간입니다. 따라서, 영상 신호 없음이 감지되었어도 설정한 기간 이내에 다시 영상 신호가 원상 복구된다면 영상 신호 없음 이벤트로 간주하지 않습니다.

영상 신호 가림

번호	민감도	활성화 시간	동작
☐ 1	1	5 초	📺, 📺
☐ 2	1	5 초	📺, 📺
☐ 3	1	5 초	📺, 📺
☐ 4	1	5 초	📺, 📺
☐ 5	1	5 초	📺, 📺
☐ 6	1	5 초	📺, 📺
☐ 7	1	5 초	📺, 📺
☐ 8	1	5 초	📺, 📺
☐ 9	1	5 초	📺, 📺
☐ 10	1	5 초	📺, 📺
☐ 11	1	5 초	📺, 📺
☐ 12	1	5 초	📺, 📺
☐ 13	1	5 초	📺, 📺
☐ 14	1	5 초	📺, 📺
☐ 15	1	5 초	📺, 📺
☐ 16	1	5 초	📺, 📺

그림 27 : 이벤트 - 영상 신호 가림 설정화면

참고 : 본 설정은 로컬 카메라에 한해 설정 가능합니다. 네트워크 장치의 이벤트 설정은 다음의 “네트워크” 항목을 참조하십시오.

“번호”를 선택/해제하여 영상 신호 가림 감지 기능을 설정할 카메라를 선택/해제할 수 있습니다.

“민감도”를 선택하면 영상 신호 가림 감지의 민감도 값을 설정하는 창이 뜹니다. 1(둔함)~10(민감함) 사이의 값으로 민감도 값을 변경할 수 있습니다.

참고 : 노이즈가 심한 카메라의 경우, 민감도 값을 낮게 설정하게 되면 영상 신호 가림이 감지되지 않을 수 있습니다.

“활성화 시간”은 영상 신호 가림이 감지된 후 상태가 지속되어 영상 신호 가림 이벤트를 발생시키는 기준 시간입니다. 따라서, 영상 신호 가림이 감지되었어도 설정한 활성화 시간 이내에 다시 영상 신호가 원상 복구된다면 영상 신호 가림 이벤트로 간주하지 않습니다.

“동작”을 선택하여 영상 신호 가림 발생시 실행할 동작을 설정할 수 있습니다.

- 녹화: 영상 신호 가림 발생시 연동 녹화할 카메라를 선택할 수 있습니다. 영상 신호 가림 발생시 해당하는 스케줄이 “이벤트”나 “시간 및 이벤트” 모드로 설정되어 있다면 설정된 카메라에 대하여 연동 녹화가 수행됩니다.
- 알람-아웃: 영상 신호 가림 발생시 실행될 알람-아웃 채널과 경고음을 선택할 수 있습니다.
- 알림: 영상 신호 가림 발생시 실행될 알림 기능으로 메일, 랜, SNS, 경고창을 설정할 수 있습니다.
- PTZ: 영상 신호 가림 발생시 PTZ 카메라를 특정 프리셋으로 이동시킬 수 있습니다.
- 외부 모니터: 영상 신호 가림 발생시 특정 외부 모니터에 특정 카메라의 영상을 보여줄 수 있습니다.

참고 : 알림 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

“무시 시간 사용”을 선택하면 설정한 시간 동안 영상 신호 가림 감지 기능이 작동하지 않습니다. “시간 설정...”을 선택하여 영상 신호 감지 무시 시간을 설정합니다.

텍스트-인

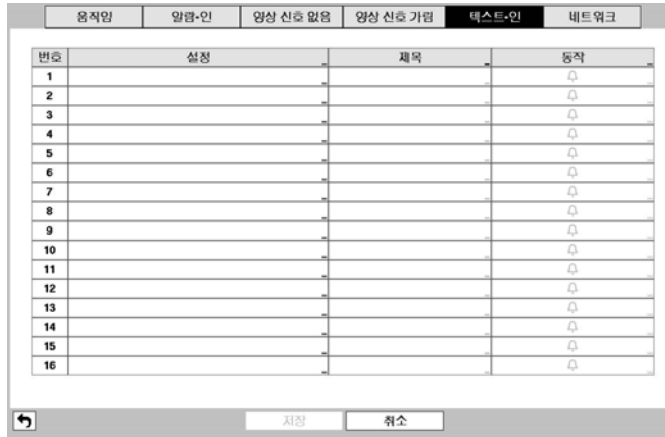


그림 28 : 이벤트 - 텍스트-인 설정화면

참고 : 본 설정은 로컬 카메라에 한해 설정 가능합니다. 네트워크 장치의 이벤트 설정은 다음의 “네트워크” 항목을 참조하십시오.

각 번호의 “설정”을 선택하여 해당 번호의 텍스트-인 장치를 설정할 수 있습니다. 또한 “설정” 제목 부분을 선택하면 포트 설정을 제외한 다른 설정들을 모든 텍스트-인 장치에 대하여 한꺼번에 할 수 있습니다.

참고 : 여러 채널에서 많은 양의 텍스트-인이 한꺼번에 들어오면 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. “제목”을 선택하면 텍스트-인 장치의 타이틀을 정할 수 있습니다.

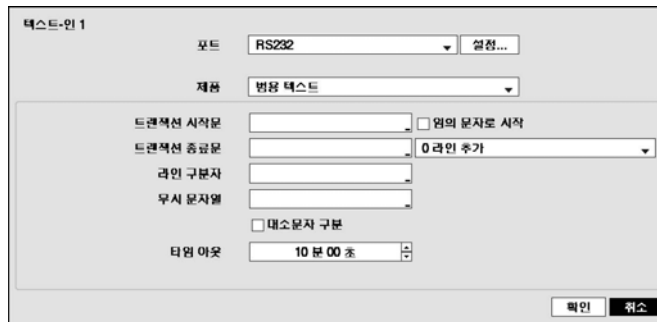


그림 29 : 텍스트-인 장치 설정화면

포트를 RS232나 RS485, USB-Serial 1~8, LAN 1~16 중 하나로 선택할 시 포트 설정 버튼이 활성화됩니다. “설정” 버튼을 눌러 “포트 속도”, “데이터”, “정지”, “패리티” 값을 올바르게 설정하십시오.

참고 : USB-시리얼 포트를 사용하는 경우, 시스템 구동 중 USB 케이블이 제거되면 텍스트-인 기능이 오동작할 수 있습니다.

텍스트-인 “제품”을 선택하면 포트 설정 아래 부분이 해당 텍스트-인 장치에 맞게 설정창이 변경되어 나타납니다. 현재 설정창의 내용은 범용 텍스트에 관련한 설정 내용입니다.

“트랜잭션 시작문”을 설정하면 이에 해당하는 문자열이 입력될 때 하나의 트랜잭션이 시작되는 것으로 인식합니다. 시작 문자열을 “임의 문자로 시작”으로 지정할 수 있습니다. 이 경우, 어떠한 문자가 들어와도 하나의 트랜잭션이 시작되는 것으로 인식합니다.

“트랜잭션 종료문”을 설정하면 해당하는 문자열이 입력될 때 하나의 트랜잭션이 끝나는 것으로 인식합니다. 종료 문자열 옆에 “0 라인 추가”를 선택하여 1~10 사이의 값으로 설정할 수 있습니다. 종료 문자열에서 문자열이 입력되고 난 후 여기서 설정한 추가 라인 만큼 더 입력되면 하나의 트랜잭션이 끝난 것으로 인식합니다.

“라인 구분자”를 선택하여 라인의 끝을 결정할 문자열을 입력할 수 있습니다. 컨트롤 문자는 **␣**를 누르고 **^**에 연이어 문자를 선택하면 입력할 수 있습니다. 예를 들어 Carriage Return은 **^M** 이고 Line Feed(New Line)은 **^J**입니다.

“무시 문자열”을 선택하여 트랜잭션 기록시 제외될 문자열을 설정할 수 있습니다.

“대소문자 구분”을 선택/해제하여 “트랜잭션 시작문”, “트랜잭션 종료문”, “라인 구분자”, “무시 문자열”에서 설정한 문자열이 대소문자를 구별하게/하지 않도록 선택할 수 있습니다.

참고 : 컨트롤 문자의 경우는 “대소문자 구분”의 선택 유무에 영향을 받지 않습니다.

“타임 아웃” 기간을 설정하면 마지막 문자열이 입력된 후 설정된 타임 아웃 기간 동안 새로운 문자열이 입력되지 않으면 하나의 트랜잭션이 끝나는 것으로 인식합니다. 5초~15분까지 선택할 수 있습니다.

“동작”을 선택하여 텍스트-인 발생시 실행할 동작을 설정할 수 있습니다.

- 녹화: 텍스트-인 발생시 연동 녹화할 카메라를 선택할 수 있습니다. 텍스트-인 발생시 해당하는 스케줄이 “이벤트”나 “시간 및 이벤트” 모드로 설정되어 있다면 설정된 카메라에 대하여 연동 녹화가 수행됩니다.
- 알람-아웃: 텍스트-인 발생시 실행될 알람-아웃 채널과 경고음을 선택할 수 있습니다.
- 알림: 텍스트-인 발생시 실행될 알림 기능으로 메일, 랜, SNS, 경고창을 설정할 수 있습니다.
- PTZ: 텍스트-인 발생시 PTZ 카메라를 특정 프리셋으로 이동시킬 수 있습니다.
- 외부 모니터: 텍스트-인 발생시 특정 외부 모니터에 특정 카메라의 영상을 보여줄 수 있습니다.

참고 : 알림 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

네트워크

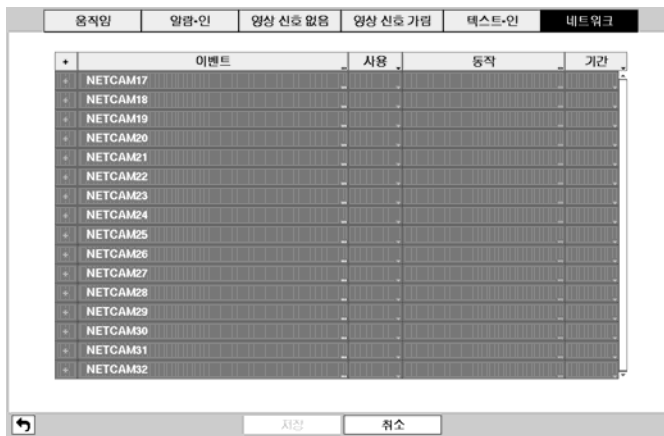


그림 30: 이벤트 - 네트워크 설정화면

네트워크 상에 연결된 카메라 및 비디오 서버의 이벤트 감지 기능 및 이벤트 감지 시의 동작을 설정할 수 있습니다.

“이벤트”를 선택하면 해당 채널의 이벤트 목록을 보여줍니다. (해당 장치가 네트워크 상에 연결된 경우에 한함)

“사용”을 선택하여 이벤트 감지 기능 사용 여부를 선택합니다.

“동작”을 선택하여 이벤트 발생시 실행할 동작을 설정할 수 있습니다.

- 녹화: 이벤트 발생시 연동 녹화할 카메라를 선택할 수 있습니다. 이벤트 발생시 해당하는 스케줄이 “이벤트” 나 “시간 및 이벤트” 모드로 설정되어 있다면 설정된 카메라에 대하여 연동 녹화가 수행됩니다.
- 알람-아웃: 이벤트 발생시 실행될 알람-아웃 채널과 경고음을 선택할 수 있습니다.
- 알람: 이벤트 발생시 실행될 알람 기능으로 메일, 랜, SNS, 경고창을 설정할 수 있습니다.
- PTZ: 이벤트 발생시 PTZ 카메라를 특정 프리셋으로 이동시킬 수 있습니다.
- 외부 모니터: 이벤트 발생시 특정 외부 모니터에 연동한 로컬 카메라의 영상을 보여줄 수 있습니다.

참고: 알람 (콜백) 기능을 사용하려면 DVR이 RAS에 등록되어 있어야 합니다.

참고: 이벤트 감지 기능 및 이벤트 발생시 동작을 실행시키기 위해서는 해당 네트워크 장치에서 이벤트 관련 설정이 올바르게 되어 있어야 합니다.

“기간”을 선택하여 네트워크 장치의 이벤트 기간을 1초에서 15초까지 또는 “사용 안함”으로 설정할 수 있습니다.

참고: 네트워크 장치의 이벤트 기간을 설정하는 경우, 연결된 장치의 실제 이벤트 기간과 일치하지 않아 이벤트 종료 관련 로그가 동일 이벤트에 대해 중복되어 발생할 수 있습니다.

장치 설정

로컬 오디오



그림 31 : 장치 – 로컬 오디오 설정화면

“연결 카메라”를 설정하면 연결한 로컬 카메라가 녹화될 때 해당 채널 오디오도 함께 녹음됩니다. 재생시에는 해당 채널의 전체화면 모드에서만 오디오가 재생됩니다.

네트워크 오디오



그림 32 : 장치 - 네트워크 오디오 설정화면

“연결 오디오”를 선택하여 네트워크 상에 연결된 해당 네트워크 장치로 전송할 로컬 오디오 채널을 선택할 수 있습니다.

알람-아웃



그림 33 : 장치 - 알람-아웃 설정화면

“기간”은 5초에서 15분까지 설정할 수 있습니다. 알람-아웃은 이 설정된 시간 동안 작동됩니다.

“제목”을 선택하여 알람-아웃 타이틀을 설정할 수 있습니다.

스케줄 목록의 좌측 하단에 있는 “+”를 선택하여 스케줄을 추가할 수 있습니다. “요일”별로 선택할 수 있고, “범위”를 선택하여 스케줄할 시간대를 변경할 수 있습니다.

“모드”는 “이벤트”, “On”, “Off”를 선택할 수 있습니다. 지정된 스케줄에 따라서 “이벤트” 모드이면 이벤트에 연동하여 알람-아웃이 발생하도록 하는 것이고, “On” 모드이면 알람-아웃이 무조건 On되는 것이고, “Off” 모드이면 무조건 Off됩니다.

“채널”을 선택하여 알람-아웃할 포트 및 경고음을 지정할 수 있습니다.

✕ 버튼을 선택하여 그 스케줄을 지울 수 있습니다.

원격 제어



그림 34 : 장치 – 원격 제어 설정화면

“포트”를 선택하면 RS232, RS485 중 하나를 선택할 수 있고 이 경우, PTZ나 텍스트-인 등 다른 장치가 동일 포트를 사용하고 있다면 포트 값이 겹쳐 그 다른 장치는 사용할 수 없게 된다는 경고창이 뜹니다.

“포트”를 RS232나 RS485 중 하나로 선택한 후, 우측의 “설정...”을 선택하여 “포트 속도”, “데이터”, “정지”, “패리티” 값을 설정할 수 있습니다.

“원격 제어 제품” 중 원하는 제품을 선택하여 사용할 수 있습니다.

디스플레이 설정

OSD

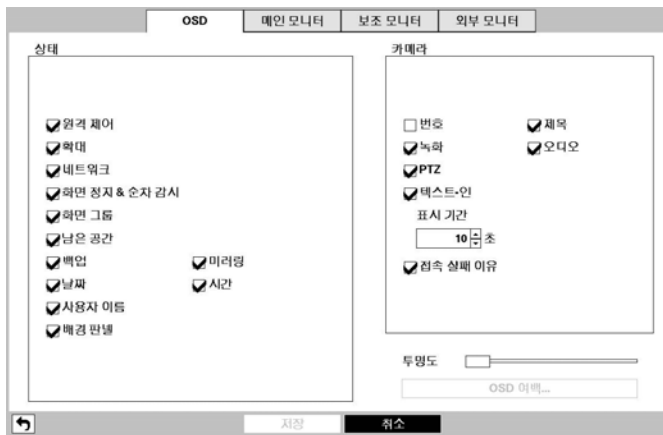


그림 35 : 디스플레이 – OSD 설정화면

다음과 같은 정보를 화면에 표시하도록 설정할 수 있습니다.

– 감시 화면 하단의 각종 상태를 나타내는 부분

- 원격 제어 – 시스템 ID가 “0”이거나 “제3장 – 시스템 구성, 리모컨 연결” 부분에서 설명된 대로 리모컨을 설정하여 사용할 수 있을 때  아이콘을 보여줍니다.
- 확대 – 화면 확대 상태일 때  아이콘을 보여줍니다.
- 네트워크 – 네트워크가 연결되면  아이콘을, 네트워크를 통해 양방향 오디오를 사용 중일 때는  아이콘을 보여줍니다. VNC 서비스가 구현 중일 때는  아이콘을 보여줍니다.
- 화면 정지 & 순차 감시 – 일시 정지 상태일 때  아이콘을, 순차 모드일때  아이콘을 보여줍니다.
- 화면 그룹 – 16화면이 아닌 경우에 몇 번째 화면인가를 나타냅니다.
- 남은 공간 – 덮어쓰기가 선택된 경우에는  아이콘을, 그렇지 않은 경우에는 남은 용량을 % 단위로 보여줍니다.
- 백업 – 백업 기능이 실행 중일 때  아이콘을 보여줍니다.
- 미러링 – 미러링 중인 경우  아이콘을 보여줍니다.
- 날짜, 시간 – 날짜와 시간을 보여줍니다.
- 사용자 이름 – 화면 우측 하단에 로그인한 ID를 보여줍니다.
- 배경 패널 – OSD 정보가 표시되는 화면 하단부의 배경 패널을 검은색으로 보여줍니다.

– 감시 화면의 각 카메라 화면에 카메라에 관한 정보를 나타내는 부분

- 번호 – 카메라 번호를 카메라 화면 좌측 상단에 보여줍니다
- 제목 – 카메라 이름을 카메라 화면 좌측 상단에 보여줍니다.
- 녹화 – 녹화와 스케줄과 관련된 아이콘들을 보여줍니다.
- 오디오 – 해당 채널의 오디오를 출력 중일 때는  아이콘을 보여줍니다.
- PTZ – 카메라가 PTZ 카메라로 설정되어 있다면  아이콘을 보여줍니다.
- 텍스트-인 – 텍스트-인 장치를 통해서 입력되는 문자열을 보여줍니다. “표시 기간”을 선택하여 텍스트-인 문자열이 화면에 표시될 표시 기간을 설정할 수 있습니다.
- 접속 실패 이유 – 네트워크 카메라 및 비디오 서버의 연결이 원활하지 않은 경우 해당 오류 코드를 카메라 화면에 보여줍니다. 접속 실패 오류 코드의 종류는 “부록 – 오류 코드 종류”를 참조하십시오.

“투명도”를 선택하여 변경하면 메뉴의 투명도가 그에 맞게 변경됩니다.



“OSD 여백...”을 선택하여 수직, 수평 여백을 설정할 수 있습니다. 사용하는 모니터에 맞게 적당한 OSD 위치를 선택하십시오. (SD 디스플레이 모드에 한함)

메인 모니터



그림 36 : 디스플레이 – 메인 모니터 설정화면

메인 모니터의 순차 감시 “모드”를 “전체 순차 감시” 또는 “까메오 순차 감시”로 변경할 수 있고, “시간 간격” 값을 3초~2분까지 설정할 수 있습니다. 순차 감시에 대해서는 “제4장 – 운영, 실시간 감시 – 순차 감시” 부분을 참조하십시오.

“이벤트 모니터링”에서 “사용 안함”, “로컬 카메라” 및 “네트워크 카메라”를 선택할 수 있습니다. “로컬 카메라”를 선택하면 이벤트가 발생하였을 때 이벤트 연동 녹화가 되는 로컬 카메라 화면을 보여줍니다. “네트워크 카메라”를 선택하면 이벤트가 발생하였을 때 이벤트 연동 녹화가 되는 네트워크 장치 화면을 보여줍니다. 이벤트 모니터링에 관해서는 “제4장 – 운영, 실시간 감시 – 이벤트 모니터링 기능” 부분을 참조하십시오.

참고 : 본 설정에서 “네트워크 카메라”란 네트워크 카메라 및 비디오 서버를 모두 포함합니다.

참고 : 동일한 이벤트에 대해 로컬 카메라와 네트워크 장치가 동시에 이벤트 연동 녹화가 되는 경우, 로컬 모드에서는 로컬 카메라 화면만 네트워크 모드에서는 네트워크 장치 화면만 보여줍니다.

메인 모니터의 화면 “해상도”를 선택할 수 있고, “미지원 해상도 숨기기”를 선택하여 연결된 모니터에서 지원하지 않는 해상도는 보여주지 않도록 설정할 수 있습니다.

참고 : “해상도” 항목에서 연결된 모니터가 지원하지 않는 해상도를 선택하면 모니터 화면에 영상이 보이지 않을 수 있습니다. 이 경우, **화면 분할** 버튼을 5초 이상 누르면 다른 주파수(Hz)의 해상도로 변경하거나 또는 시스템이 재시작 되어 모니터가 지원하는 최대 해상도로 영상을 보여줍니다.

“해상도 수동 모드”를 선택하여 모니터의 해상도 정보와 무관하게 원하는 해상도를 수동으로 설정할 수 있습니다.

“화면에 맞추기”를 선택하여 영상을 메인 모니터 화면에 딱 맞게 조절할 수 있습니다.

“모니터 정보 적용하기”를 선택하면 모니터 정보를 적용하여 영상을 보다 부드럽게 보여줍니다.

“HDMI 모드”는 1920x1080, 60Hz 해상도에서만 선택 가능하며, 선택하면 HDMI 모드의 영상이 최적화됩니다.

참고 : 해상도를 변경하면 이를 반영하게 위해서 시스템이 재시작 됩니다. 단, 모니터가 연결되어 있지 않은 상태에서 시스템이 재시작 되면 해상도는 변경한 설정값과는 상관없이 기본값인 1280x1024@60Hz로 설정 됩니다.

참고 : HDMI 모니터와 VGA 모니터를 메인 모니터로 동시에 사용하는 경우에는 동일한 해상도를 지원하는 모니터의 사용을 권장합니다. 지원하는 해상도가 다른 경우 두 모니터 중 한 모니터에만 영상이 보여질 수 있습니다.

보조 모니터

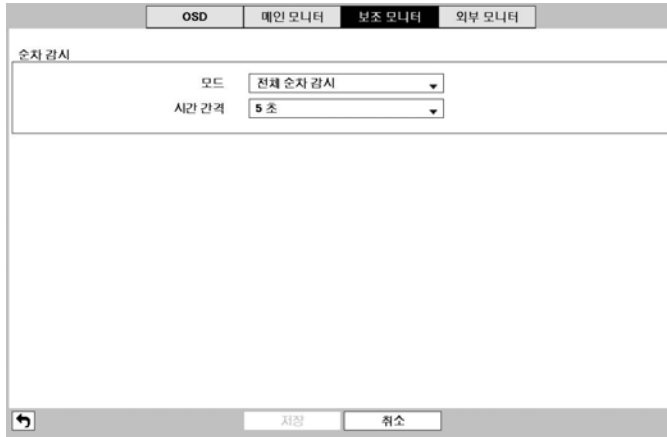


그림 37 : 디스플레이 – 보조 모니터 설정화면

보조 모니터의 순차 감시 “모드”를 “전체 순차 감시” 또는 “카메라 순차 감시”로 변경할 수 있고, “시간 간격” 값을 3초~2분까지 설정할 수 있습니다. 순차 감시에 대해서는 “제4장 – 운영, 실시간 감시 – 순차 감시” 부분을 참조하십시오.

참고 : 네트워크 카메라 및 비디오 서버의 경우 보조 모니터에서의 영상 감시 및 재생 기능은 지원되지 않습니다.

외부 모니터



그림 38 : 디스플레이 – 외부 모니터 설정화면

“채널”을 선택하여 외부 모니터 순차 감시에 사용할 카메라들을 선택/해제할 수 있으며 선택한 카메라의 감시 기간을 설정할 수 있습니다.

외부 모니터: 채널	
카메라	기간
☒ 1. CAM1	1 초
☒ 2. CAM2	1 초
☒ 3. CAM3	1 초
☒ 4. CAM4	1 초
☒ 5. CAM5	1 초
☒ 6. CAM6	1 초
☒ 7. CAM7	1 초
☒ 8. CAM8	1 초
☒ 9. CAM9	1 초
☒ 10. CAM10	1 초
☒ 11. CAM11	1 초
☒ 12. CAM12	1 초
☒ 13. CAM13	1 초
☒ 14. CAM14	1 초
☒ 15. CAM15	1 초
☒ 16. CAM16	1 초

확인 취소

참고: 네트워크 카메라 및 비디오 서버의 경우 외부 모니터에서의 영상 감시 및 재생 기능은 지원되지 않습니다.

상태 설정

이벤트

이벤트
저장 공간

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

긴급 녹화

디스크 거의 찰

팬 이상

녹화용 저장 공간 없음

녹화 오류

디스크 꽉 찰

디스크 추가됨/제거됨

디스크 구성 변경

닫기

그림 39: 상태 – 이벤트 설정화면

현재 여러 이벤트들의 상태를 살펴볼 수 있습니다. 이벤트가 발생한 곳은 강조되어 표시됩니다. 그리고 이벤트가 발생한 직후부터 5초 동안 이벤트가 발생한 곳이 깜박거리므로 잠깐 발생하였다 사라지는 이벤트도 쉽게 파악할 수 있습니다.

알람-인 설정에서 설정한대로 알람-인 이벤트가 발생한 경우, 해당 “알람-인” 채널이 노란색으로 강조됩니다. 그리고 “움직임”, “영상 신호 없음”, “영상 신호 가림”, “텍스트-인” 항목은 각각 이벤트 – 움직임, 영상 신호 없음, 영상 신호 가림 및 텍스트-인 설정에서 설정한 대로 이벤트가 발생한 경우, 해당 채널이 강조되며, “오디오 검출”, “트립존”, “탐퍼링” 항목은 각각 이벤트 – 네트워크 설정에서 설정한 대로 이벤트가 발생한 경우 해당 채널이 강조됩니다. 또한 “알람-인 오류”, “녹화 오류” 항목은 시스템 – 감시 설정에 따라 이벤트 상태가 표시됩니다. “긴급 녹화” 항목은 현재 긴급 녹화 유무에 따라 이벤트 상태가 표시됩니다. “디스크 거의 찰” 항목과 “디스크 꽉 찰” 항목은 저장 매체가 “덮어쓰기” 상태가 아닌 경우, 시스템 – 감시 설정에서 지정한 디스크 비율만큼 찼을 때, 그리고 100% 가득 찼을 때 발생하는 이벤트입니다. “팬 이상”은 전원 코드 커넥터 옆에 있는 쿨링 팬이 약 4초 이상 동작하지 않는 경우 발생하는 이벤트입니다. “디스크 추가됨/제거됨”은 DVR 동작 중 하드디스크가 연결되거나 연결이 해제된 경우 발생하는 이벤트입니다. “녹화용 저장 공간 없음”은 DVR의 최초 부팅시 녹화용 저장장치가 연결되어 있지 않은 경우 발생하는 이벤트입니다. “디스크 구성 변경”은 하드디스크 교체 후 시스템이 재부팅하는 경우 발생하는 이벤트입니다.

저장 공간

종류	디스크 오류	온도	S.M.A.R.T.
내부 1	출력 (0%)	출력 (0°C)	출력

녹화 데이터

시작: 2010/04/29 10:31:37

끝: 2010/05/14 11:12:18

닫기

그림 40 : 상태 - 저장 공간 설정화면

각 디스크의 상태를 표시합니다.

“디스크 오류” 항목에는 사용된 적이 없는 디스크의 경우 “포맷되지 않음”으로, 정상적으로 사용되고 있는 디스크의 경우 “좋음”으로 표시됩니다. “좋음”으로 표시되더라도 HDD의 일부가 망가졌을 경우 망가진 비율이 “%”로 함께 나타납니다. 이 비율이 사용자가 지정한 비율보다 높을 경우 “오류”로 표시되며 시스템 이벤트가 발생합니다.

“온도” 항목에는 온도를 읽을 수 없는 디스크의 경우 “N/A”로, 온도를 읽었는데 정상적일 경우 “좋음”으로 표시되고 온도가 함께 나타납니다. 이 온도가 사용자가 정한 온도보다 높거나 같을 경우 “나쁨”으로 표시되고 시스템 이벤트가 발생합니다.

“S.M.A.R.T.” 항목에는 S.M.A.R.T. 기능을 지원하지 않는 디스크의 경우 “N/A”로, S.M.A.R.T. 상태가 비정상적이어서 24시간 내에 디스크가 망가질 가능성이 있는 경우 “나쁨”으로, 정상적인 경우 “좋음”으로 나타납니다. “나쁨”일 경우 시스템 이벤트가 발생합니다.

“녹화 데이터” 항목에서는 각 디스크에 저장된 데이터의 시간 정보를 확인할 수 있습니다.

카메라 설정

일반



그림 41 : 카메라 - 일반 설정화면

참고 : 본 설정은 로컬 카메라에 한해 설정 가능합니다.

“번호”를 선택/해제하여 카메라를 On/Off 시킬 수 있습니다. 각 카메라 번호 옆 체크 박스가 선택되어 있으면 카메라가 On, 비어 있으면 Off 상태입니다. 선택된 카메라만이 감시 화면에 보여지고, 녹화 및 재생이 됩니다.

“제목”을 선택하면 카메라 타이틀을 정할 수 있습니다.

“사용”을 선택하여 “일반”, “잠금1”, “잠금2” 중 하나로 변경할 수 있습니다. “잠금1” 또는 “잠금2”로 설정하는 경우, “잠금 카메라 보기” 권한이 없는 사용자가 로그인하면 해당 카메라 영상이 감시화면에 보이지 않고, 재생 시에도 해당 카메라 영상이 재생되지 않습니다. “잠금1”과 “잠금2”의 차이점은 “잠금1”로 설정한 경우 영상은 보이지 않으나 각종 OSD는 보이고, “잠금2”로 설정할 시는 카메라가 비활성화된 것과 같이 영상뿐 아니라 각종 OSD도 보이지 않습니다.

PTZ

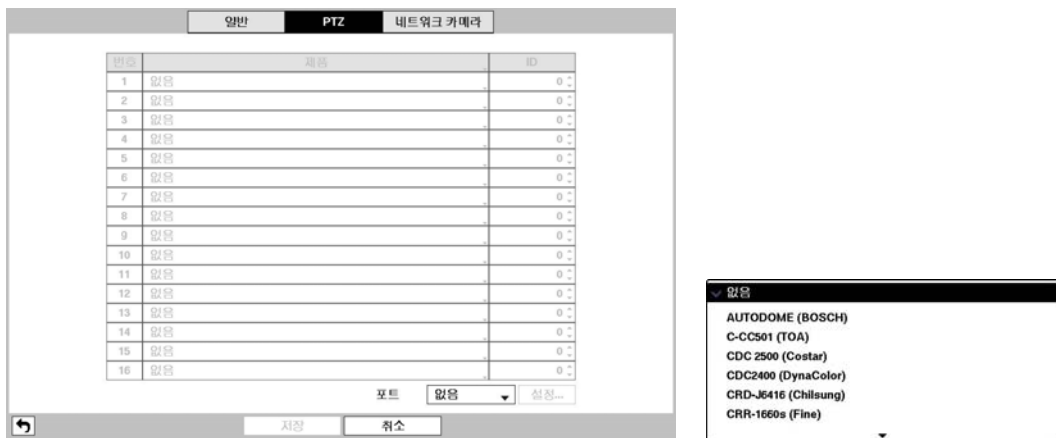


그림 42 : 카메라 - PTZ 설정화면

참고 : 본 설정은 로컬 카메라에 한해 설정 가능합니다.

PTZ 카메라 제품 종류를 선택하고 ID를 선택하여 해당 카메라를 PTZ 모드 상태에서 제어할 수 있습니다.

“포트” 항목에서 PTZ 카메라와 통신할 포트를 RS232, RS485 중 하나 선택할 수 있습니다. 이 경우, 만약 네트워크나 원격 제어, 텍스트-인 등 다른 장치가 동일 포트를 사용하고 있다면 포트 값이 겹쳐 그 다른 장치는 사용할 수 없게 된다는 경고창이 뜨게 됩니다. 포트를 RS232나 RS485 중 하나로 선택할 시 포트 설정 버튼이 활성화되고 “설정...” 버튼을 누르면, 포트의 “포트 속도”, “데이터”, “정지”, “패리티” 값을 설정하는 창이 뜹니다.

“포트 속도”, “데이터”, “정지”, “패리티” 값을 올바르게 설정하십시오.

저장했을 때 수정한 ID 값이 다른 PTZ의 ID 값과 같으면 경고창이 뜨게 됩니다. ID 값이 중복되지 않도록 다시 설정해주십시오.

네트워크 카메라

그림 43 : 카메라 - 네트워크 카메라 설정화면

참고 : 본 설정에서 “네트워크 카메라”는 네트워크 카메라 및 비디오 서버를 모두 포함합니다.

“스캔”을 선택하여 연결된 네트워크 장치를 검색하고 등록할 수 있습니다.

“프로토콜”을 선택하여 검색하고자 하는 네트워크 장치의 프로토콜을 선택할 수 있습니다.

참고 : “IDIS” 프로토콜을 사용하지 않는 장치의 경우 이벤트 관련 기능에 제약을 받을 수 있으며, 그 외에도 해당 장치의 설정에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 단, 영상 신호 없음 감지 기능은 프로토콜 종류와 상관 없이 모두 장치에 대해 지원됩니다.

참고 : 네트워크 장치가 “ONVIF™ Conformance” 프로토콜을 사용하도록 설정하는 방법은 장치마다 다를 수 있으니 해당 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

“모드”를 선택하여 “자동 검색 (LAN)”, “IP 주소”, “DVRNS”, “도메인 네임” 등의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

참고 : 선택한 프로토콜에 따라 지원되는 스캔 모드가 달라질 수 있습니다

참고 : 네트워크 장치의 IP 주소 대역이 DVR의 IP 주소 대역과 다른 경우 DVR은 해당 장치의 IP 주소를 유효하지 않은 것으로 간주합니다. 이 경우 장치의 IP 주소를 변경해야 장치를 등록할 수 있습니다. “IDIS” 프로토콜을 사용하는 일부 네트워크 장치는 DVR에서 해당 장치 등록 시 IP 주소를 변경할 수 있는 기능이 지원됩니다.

“자동 검색 (LAN)”을 선택한 경우 네트워크 장치를 자동으로 검색할 수 있습니다.

The figure shows three screenshots of a web-based interface for searching network devices. Each screenshot has a title bar '장치 스캔' (Device Scan) and a dropdown menu for '프로토콜' (Protocol) set to 'IDIS'. Below this is a '모드' (Mode) dropdown menu and a '검색' (Search) button. A table with columns '번호' (No.), '주소' (Address), '채널' (Channel), and '이름' (Name) is present in each view. At the bottom are buttons for '초기화' (Reset), '장치 등록' (Register Device), and '닫기' (Close).

- Top Left Screenshot:** The '모드' dropdown is set to 'IP 주소' (IP Address). The '주소' field contains '0.0.0.0'.
- Top Right Screenshot:** The '모드' dropdown is set to 'DVRNS'. The '주소' field is empty.
- Bottom Screenshot:** The '모드' dropdown is set to '도메인네임' (Domain Name). The '주소' field is empty.

“모드”에서 “IP 주소”를 선택한 경우 IP 주소를 입력하여 특정 주소나 범위에 속하는 네트워크 장치를 검색할 수 있습니다. “포트”를 선택하여 원격 감시에 사용할 포트번호를 설정할 수 있습니다.

“모드”에서 “DVRNS”를 선택한 경우 DVRNS 서버에 등록된 네트워크 장치의 IP 주소 또는 장치 이름을 입력하여 검색할 수 있습니다. (해당 장치가 DVR 네임 서비스 (DVRNS) 기능을 사용하는 경우에 한함) “DVRNS”를 선택하여 DVRNS 서버의 포트 번호를 10000에서 12000 사이의 값으로 설정할 수 있습니다.

“모드”에서 “도메인 네임”을 선택한 경우 DNS 서버에 등록된 도메인 네임을 입력하여 네트워크 장치를 검색할 수 있습니다. “포트”를 선택하여 원격 감시에 사용할 포트번호를 설정할 수 있습니다.

참고 : “도메인 네임” 스캔 모드는 “네트워크 – IP 주소” 설정에서 DNS 서버를 설정한 경우에만 지원됩니다.

참고: “자동 검색 (LAN)” 모드로 검색되지 않는 네트워크 장치에 대해서는 “IP 주소” 모드로 검색하시기 바랍니다.

원하는 스캔 모드를 선택하고 “검색”을 선택하면 현재 네트워크 상에 연결된 장치 목록을 보여줍니다. “초기화”를 선택할 경우 목록에서 전체 장치를 지웁니다.

참고: DVR에서 지원하는 프로토콜이라도 네트워크 장치 모델에 따라 장치 등록 및 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 지원되는 장치 모델에 관한 자세한 내용은 DVR 구입처에 문의하시기 바랍니다.

원하는 장치를 목록에서 선택한 후 “장치 등록”을 선택하면 인증을 요구하는 창이 뜹니다.

참고: “IDIS” 프로토콜을 사용하는 일부 네트워크 장치에 대해서는 해당 장치의 IP 주소 대역이 DVR의 IP 주소 대역과 다른 경우 DVR에서 해당 장치 등록 시 IP 주소를 변경할 수 있는 화면이 표시되어 IP 주소를 변경할 수 있습니다.

장치 등록에 필요한 “사용자” 이름과 “암호”를 설정합니다. “전부 적용”을 선택하면 장치 스캔 목록에 보이는 전체 장치에 동일한 인증 정보를 적용합니다. 목록에서 복수 개의 장치를 선택하고 “장치 등록”을 선택하면 해당 장치에 대한 인증 창이 차례로 뜹니다. “생략”을 선택하면 선택한 장치의 인증을 생략하고 다음 장치의 인증 창을 띄웁니다.

참고: “IDIS” 프로토콜을 사용하는 4채널 네트워크 비디오 서버를 등록하는 경우, 해당 서버에 연결된 카메라의 사용 여부와 상관없이 자동으로 4개의 카메라가 모두 등록됩니다.

장치 등록에 필요한 인증을 완료하면 네트워크 카메라 설정화면에 등록된 장치 목록을 보여줍니다. 목록에서 원하는 장치를 선택하면 해당 장치의 설정을 변경할 수 있습니다.

참고: 장치 설정 화면은 선택한 프로토콜에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 내용은 “IDIS” 프로토콜을 사용하는 네트워크 장치에 관련한 설정 내용입니다.

장치 설정을 변경하려면 “사용”을 선택하십시오.

장치의 “이름”을 수정할 수 있습니다. “장치 이름 동기화 사용”을 선택하면 장치의 설정에 따라 장치 이름을 자동으로 업데이트 합니다.

해당 “카메라 ID” 번호를 설정할 수 있습니다. (4채널 비디오 서버에 한함)

장치의 IP 주소를 수정할 수 있습니다. “네트워크 종류” 항목에서 “IP”를 선택하면 해당 장치의 IP 번호를, “DVRNS”를 선택하면 해당 장치의 IP 주소 또는 도메인네임을 입력할 수 있습니다.

설정 변경에 필요한 “사용자”와 “암호”를 선택합니다.

“포트 번호 설정...”을 선택하면 원격 관리, 원격 감시, 원격 녹화, 원격 오디오 프로그램의 각 포트 번호를 선택할 수 있습니다.

“IDIS” 프로토콜 사용 장치


“인증”을 선택하여 장치 설정 변경에 필요한 인증 정보를 설정합니다.

“멀티스트림”을 선택하여 해당 장치의 실시간 감시 영상에 대한 스트림을 선택할 수 있습니다. “수동 설정”을 선택하면 실시간 감시 메뉴의 카메라 메뉴에서 원하는 스트림을 수동으로 선택할 수 있습니다.


참고: 해당 네트워크 장치가 하나 이상의 스트림을 사용하고 있다면 화면 분할 모드에 따라 서로 다른 스트림을 사용할 수 있습니다. 멀티스트림 설정 및 제어에 대한 자세한 내용은 해당 장치 제조사의 사용설명서를 참조하십시오.

“오디오 녹화 사용”을 선택하면 해당 장치의 영상이 녹화될 때 장치의 오디오-인으로 입력되는 오디오도 함께 녹음됩니다.

“장치 원격 설정”을 선택하면 네트워크 장치를 원격지에서 설정할 수 있습니다.

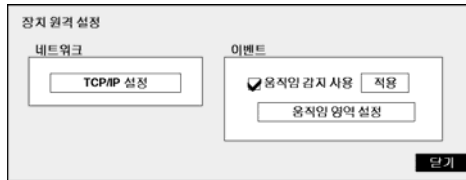


“네트워크 – TCP/IP 설정”을 선택하면 해당 장치의 IP 주소 정보를 설정할 수 있습니다.

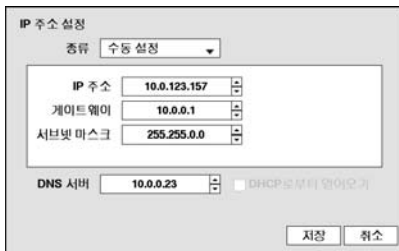

“종류”를 선택하여 “수동 설정”, “DHCP” 및 “ADSL (PPPoE)”의 사용 여부를 선택할 수 있습니다. IP 주소 설정 방법은 본 DVR의 IP 주소 설정 방법과 거의 유사하니 자세한 내용은 “네트워크 설정 – IP 주소” 부분을 참조하십시오.

“DHCP로부터 얻어오기”를 선택하면 DHCP로 네트워크에 연결되어 있는 경우 DHCP 서버로부터 DNS 서버 IP 주소를 자동으로 받아옵니다.

“이벤트 – 움직임 감지 사용”을 선택한 후 “적용”을 선택하면 해당 네트워크 장치의 움직임 감지 기능을 사용할 수 있습니다.

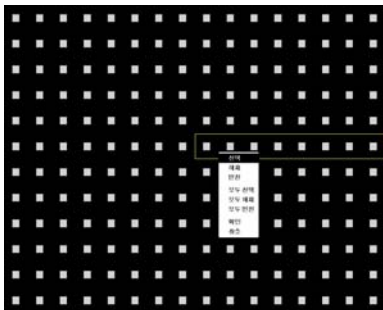

“이벤트 – 움직임 감지 영역”을 선택하여 영역 설정 화면에서 원하는 감지 영역을 설정할 수 있습니다. 영역 설정 방법은 본 DVR의 움직임 감지 영역 설정 방법과 거의 유사하니 자세한 내용은 “이벤트 설정 – 움직임” 부분을 참조하십시오.

참고: 아래 내용은 “ONVIF™ Conformance” 프로토콜을 사용하는 네트워크 장치에 관련한 설정 내용입니다.

“ONVIF™ Conformance” 프로토콜
사용 장치

“오디오 녹화 사용”을 선택하면 해당 장치의 영상이 녹화될 때 장치의 오디오-인으로 입력되는 오디오도 함께 녹음됩니다.

“장치 원격 설정”을 선택하면 네트워크 장치를 원격지에서 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 “부록 – 네트워크 장치 원격 설정”을 참조하십시오.

장치 설정을 변경하려면 “사용”을 선택하십시오.

장치의 “이름”을 수정할 수 있습니다.

해당 “카메라 ID” 번호를 설정할 수 있습니다. (4채널 비디오 서버에 한함)

장치의 IP “주소”를 수정할 수 있습니다.

설정 변경에 필요한 “사용자”와 “암호”를 선택합니다.

“감시 프로토콜”, “녹화 프로토콜”, “감시 프로파일” 및 “녹화 프로파일”을 선택할 수 있습니다.

“포트 번호 설정...”을 선택하면 HTTP 서버 및 RTSP 서버 포트 번호를 수정할 수 있습니다.

“인증”을 선택하여 장치 설정 변경에 필요한 인증 정보를 설정합니다.

참고 : 장치 제조사에서 제공하는 툴에 의해 장치의 설정이 변경된 경우, 해당 장치를 DVR에 재등록해야 정상적으로 동작할 수도 있습니다. 올바른 설정을 위해 해당 장치 제조사의 사용설명서를 참조하십시오.

제 4 장 — 운 영

DVR의 작동법은 VCR과 비슷하며, VCR과 마찬가지로 비디오를 녹화하고 재생하는 것이 주요기능입니다. 그러나 비디오를 녹화하고 재생하는 것 외에 보다 많은 기능을 제공합니다. 시간별, 요일별로 녹화 스케줄을 설정할 수 있으며, 다양한 방법으로 녹화된 데이터를 검색할 수 있습니다. 또한 VCR에서는 불가능했던 원격 제어, 원격 감시, 녹화된 영상을 재생하면서 동시에 현재 영상을 녹화, 프린터에 영상 출력 등과 같은 부가적인 기능들을 제공합니다.

버튼, 리모컨 및 마우스 이용법 등에 관해서는 제3장 – 시스템 구성, 메뉴 사용법에 설명되어 있습니다.

전원 켜기

“제2장 – 설치” 부분의 설명대로 DVR을 설치하였다면 이제 저장할 준비가 되었습니다. 장비에 전원을 연결하면 시스템이 바로 부팅됩니다.

참고 : 본 DVR은 두가지 디스플레이 모드 (HD 모드, SD 모드) 를 제공합니다. 지원하는 디스플레이 모드에 따라 화면에 보여지는 메뉴의 레이아웃이 다를 수 있습니다. 편의를 위해 본 사용설명서의 그림이나 설명은 HD 디스플레이 모드를 기본으로 하여 작성되었습니다.

실시간 감시

DVR이 초기화 과정을 완료하면 곧바로 연결되어 있는 모니터와 스피커를 통하여 감시 화면을 보여주고 오디오를 들려줍니다. 공장출하 시 기본 모드는 모든 카메라들을 한 화면에 보여주는 것입니다. 해당 카메라 버튼을 누르면 해당 카메라의 영상을 전체화면으로 보여줍니다.

실시간 감시 모드에서 **[메뉴]** 버튼을 누르면 화면 우측에 아래와 같은 실시간 감시 메뉴가 나타납니다. **[메뉴]** 버튼을 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다. 전면 패널의 화살표 버튼을 이용하여 각 메뉴와 항목으로 이동할 수 있습니다.



- ① 로그인/로그아웃
- ② 모니터
- ③ 디스플레이
- ④ 화면 정지
- ⑤ 알람
- ⑥ 긴급녹화
- ⑦ 순차 감시
- ⑧ 카메라 메뉴
- ⑨ 검색
- ⑩ 설정

그림 44 : 실시간 감시 메뉴

참고: 실시간 감시 메뉴는 마우스 포인터를 화면 우측 끝에 위치시켜 띄울 수도 있습니다.

실시간 감시 메뉴

로그인/로그아웃

 (로그인) 또는  (로그아웃) 을 선택하면 로그인 또는 로그아웃 창을 띄웁니다.

모니터

 (모니터) 를 선택할 때마다 리모컨의 **MONITOR 1** ~ **MONITOR 3** 버튼을 누를 때와 동일하게 메인 모니터 () , 보조 모니터 () , 외부 모니터 () 를 선택합니다. 선택한 모니터의 화면 분할 및 순차 감시를 설정할 수 있습니다.

디스플레이

- **로컬 카메라:**  (디스플레이) → “로컬 카메라”를 선택한 후 원하는 카메라 채널을 선택하면 전면 패널의 해당 카메라 번호 버튼을 누르거나 마우스로 특정 카메라 화면을 클릭할 때와 동일하게 해당 로컬 카메라 화면이 전체 화면으로 전환됩니다. 전체 화면에서 아무 곳이나 다시 한번 클릭하면 전체 화면 직전의 분할 화면으로 전환됩니다.
- **네트워크 카메라:**  (디스플레이) → “네트워크 카메라”를 선택한 후 원하는 네트워크 장치의 채널을 선택하면 전면 패널의 해당 카메라 번호 버튼을 누르거나 마우스로 특정 카메라 화면을 클릭할 때와 동일하게 해당 네트워크 카메라 화면이 전체 화면으로 전환됩니다. 전체 화면에서 아무 곳이나 다시 한번 클릭하면 전체 화면 직전의 분할 화면으로 전환됩니다.

참고: 본 메뉴에서 “네트워크 카메라”란 네트워크 카메라 및 비디오 서버를 모두 포함합니다.

참고: 선택한 네트워크 장치의 영상이 보이지 않은 경우 해당 영상의 해상도 정보를 확인하십시오. 본 DVR 에서 지원하는 해상도는 352x240(352x288), 704x240(704x288), 640x480, 704x480(704x576), 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1920x1080입니다.

참고: 네트워크 장치 영상을 분할 화면에서 감시하는 경우 704x480을 초과하는 해상도의 영상은 초당 1장씩 보여줍니다.

- **화면 분할:**  (디스플레이) → “화면 분할”을 선택한 후 원하는 화면을 선택하면 **화면 분할** 버튼을 누를 때와 동일하게 4 → 6 → 9 → 12 → 16 화면으로 순차 전환됩니다. 로컬 카메라의 16화면에서 “화면 분할”을 선택하면 네트워크 모드로 전환되어 네트워크 장치의 4 → 6 → 9 → 12 → 16 화면을 보여줍니다. 네트워크 장치의 16화면에서 다시 “화면 분할”을 선택하면 로컬 모드로 전환됩니다. 분할 화면 모드에서 마우스 휠을 (위)아래로 돌려도 **화면 분할** 버튼을 누른 것과 같이 4 → 6 → 9 → 12 → 16 화면 (역)순으로 화면 구성이 바뀌게 됩니다.
- **이전 화면 그룹, 다음 화면 그룹:**  (디스플레이) → “이전 화면 그룹”, “다음 화면 그룹”을 선택하면 현재의 화면 그룹에서 이전 화면 그룹 또는 다음 화면 그룹으로 이동하며, 페이지 번호가 화면에 표시됩니다. 로컬 카메라의 16화면에서 “다음 화면 그룹”을 선택하면 네트워크 장치의 16화면으로, 네트워크 장치의 16화면에서 “이전 화면 그룹”을 선택하면 로컬 카메라의 16화면으로 이동합니다.
- **그룹 편집:**  (디스플레이) → “그룹 편집”을 선택하면 분할 화면에서  버튼을 누를 때와 동일하게 화면 그룹 편집 모드가 시작됩니다. 자세한 내용은 “화면 그룹 편집 기능” 부분을 참조하십시오.
- **카메라 OSD, 상태 OSD:**  (디스플레이) → “카메라 OSD”를 선택하면 카메라 관련 OSD (화면 위 문자 표시) 기능을, “상태 OSD”를 선택하면 시스템 상태 관련 OSD 기능을 활성화 또는 비활성화 시킵니다.

화면 정지

❄ (화면 정지) 을 선택하면 실시간 감시 모드에서 **일시정지** 버튼을 누를 때와 동일하게 화면이 정지되며, ❄ 를 다시 선택하면 화면 정지 상태가 해제됩니다. 시스템 구성 - 디스플레이 설정에서 “화면 정지”를 선택하여 활성화시켰다면, 화면 좌측 하단에 ❄ 가 표시됩니다.

알람

🔔 (알람) 을 선택하면 **알람** 버튼을 누를 때와 동일하게 알람이 작동하는 동안 내부 부저를 포함한 DVR의 출력을 리셋합니다.

긴급 녹화

🚨 (긴급 녹화) 을 선택하면 **긴급녹화** 버튼을 누를 때와 동일하게 긴급 녹화 기능을 사용/해제합니다.


순차 감시

📺 (순차 감시) 을 선택하면 실시간 감시 모드에서 리모컨의 **SEQUENCE** 버튼을 누를 때와 동일하게 순차 감시가 시작됩니다. 순차 감시를 멈추고 싶으면 다시 📺 을 선택하거나 리모컨의 **SEQUENCE** 버튼을 누르십시오. 시스템 구성 - 디스플레이 설정에서 “순차 감시”를 선택하여 활성화시켰다면, 화면 좌측 하단에 📺 가 표시됩니다. 순차 감시에는 전체 순차 감시와 까메오 순차 감시가 있습니다.

“전체 순차 감시” 모드를 선택하면 감시 모드의 전체 화면 및 분할 화면에서 모든 채널이 차례대로 바뀌어 나타납니다. 전체 순차 감시 기능을 사용하기 위해서는 시스템 구성 - 디스플레이 설정의 순차 감시 설정에서 “전체 순차 감시”를 선택하여야 합니다.

“까메오 순차 감시” 모드에서는 감시 모드의 분할 화면에서, 우측 하단의 한 화면만 계속 다른 화면으로 바뀌게 됩니다. 까메오 순차 감시 기능을 사용하기 위해서는 시스템 구성 - 디스플레이 설정의 순차 감시 설정에서 “까메오 순차 감시”를 선택하여야 합니다.

예를 들어, 4분할 화면에서 📺 을 선택하면 아래와 같이 순차 감시가 진행됩니다.

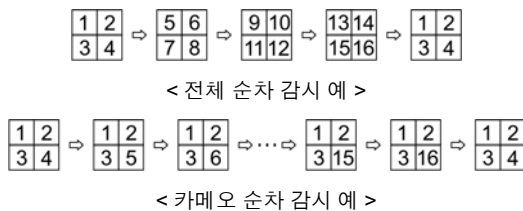

참고 : 로컬 카메라 -> 네트워크 장치 -> 로컬 카메라 순으로 순차 감시가 반복됩니다. 예를 들어 위의 “전체 순차 감시 예”에서 로컬 카메라 13번~16번이 보여지는 4분할 화면에서 📺 을 선택하면 네트워크 장치 1번~4번이 보여지는 4분할 화면으로 바뀌게 됩니다.

참고 : “전체 순차 감시”로 동작 중이면 화면 좌측 하단에 순차 감시 표시 옆에 페이지 번호가 표시됩니다. 페이지를 구성하고 있는 모든 카메라가 비활성화 상태이거나 영상 신호 없음이거나 잠금 카메라면 (그리고 그 카메라를 볼 권한이 없는 아이디로 로그인하면) 해당 페이지를 건너 뛰게 됩니다.

카메라 메뉴

- **PTZ:** 📺 (카메라 메뉴) → “PTZ”를 선택하면 **PTZ** 버튼을 누를 때와 동일하게 PTZ 제어 기능을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “PTZ 제어” 부분을 참조하십시오.

- **확대:**  (카메라 메뉴) → “확대”를 선택하면  버튼을 누를 때와 동일하게 영상을 확대할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “확대 기능” 부분을 참조하십시오.
- **오디오:**  (카메라 메뉴) → “오디오”를 선택하면 오디오 출력을 On/Off 시킬 수 있습니다.
- **마이크:**  (카메라 메뉴) → “마이크”를 선택하면 네트워크 장치로 전송되는 DVR 오디오 입력을 On/Off 시킬 수 있습니다.
- **컬러 조정:**  (카메라 메뉴) → “컬러 조정”을 선택한 후 원하는 카메라 채널을 선택하면 컬러 조정창이 나타납니다. 여기서 각 카메라의 밝기, 대조, 채도, 색조를 조정할 수 있습니다.

참고: 여기서 바뀐 컬러대로 영상이 감시 뿐 아니라 저장이 됩니다.

- **멀티스트림:**  (카메라 메뉴) → “멀티스트림”을 선택한 후 원하는 네트워크 장치 채널을 선택하면 해당 채널이 하나 이상의 스트림을 사용하는 경우 원하는 스트림을 선택할 수 있습니다. (“IDIS” 프로토콜을 사용하는 네트워크 장치에 한함) 네트워크 장치의 멀티스트림 설정에 관한 내용은 “제3장 – 시스템 구성, 카메라 설정 – 네트워크 카메라” 부분을 참조하십시오.
- **정보:**  (카메라 메뉴) → “정보”를 선택한 후 원하는 네트워크 장치 채널을 선택하면 해당 채널에 대한 장치 정보를 확인할 수 있습니다.

참고: 카메라 메뉴는 각 카메라 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 눌러 띄울 수도 있습니다.

- **외부 모니터:**  (카메라 메뉴) → “외부 모니터”를 선택하면 외부 모니터에서 보이는 화면을 사용자가 원하는 카메라의 영상으로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “외부 모니터 감시 기능” 부분을 참조하십시오.

검색

 (검색) 을 선택하면  (검색/정지) 버튼을 누를 때와 동일하게 검색 모드로 들어갑니다.

설정

 (설정) 을 선택하면 설정 메뉴로 들어갑니다.

화면 그룹 편집 기능

화면 그룹 편집 모드는 감시 및 검색 모드의 분할 화면에서 자신이 원하는 위치에 원하는 카메라의 영상을 볼 수 있도록 설정하는 기능입니다.

참고: 로컬 카메라와 네트워크 장치를 한 화면에 구성하는 화면 그룹 편집 기능은 지원하지 않습니다.

분할 화면에서 실시간 감시 메뉴의  (디스플레이) → “그룹 편집”을 선택하거나 전면 패널의  버튼을 누르면 화면 그룹 편집 모드가 시작됩니다. 편집할 카메라 화면 주변에 노란색 경계선이 그려집니다. 화살표 버튼이나 마우스를 이용하여 다른 카메라 화면을 선택할 수 있으며, 다른 카메라 버튼을 누르면 선택된 그 위치에 버튼을 누른 카메라 화면이 보이게 됩니다. 만약 버튼을 누른 카메라가 현재 화면에서 보이지 않는 화면이라면, 화면 그룹 편집 모드로 선택된 위치는 버튼을 누른 카메라 영상으로 대체됩니다. 그리고 버튼을 누른 카메라가 현재 화면에 보여지고 있는 화면이라면, 화면 그룹 편집 모드로 선택된 카메라와 서로 위치가 바뀝니다. 이와 같은 방법으로 각 화면에 원하는 카메라 번호를 배치할 수 있습니다.  버튼을 눌러 화면 그룹 편집모드에서 빠져 나옵니다. 또는  버튼을 눌러 카메라 메뉴가 나타나면 “그룹 편집 나가기”를 선택하여 그룹 편집모드에서 빠져 나옵니다. 화면 그룹 편집 모드는 연속 동작이 없는 경우 약 15초 정도 지속됩니다.

확대 기능

확대 기능은 실시간 감시 모드에서만 작동됩니다. 시스템 구성 - 디스플레이 설정에서 “확대”를 선택하여 활성화시켰다면, 확대 모드에서  아이콘이 보입니다.

실시간 감시 메뉴의  (카메라 메뉴) → “확대”를 선택하거나 전면 패널의 **확대** 버튼을 눌러서 확대해서 볼 카메라를 고르십시오. 한 화면만 보이는 전체화면 모드에서는 현재 화면이 자동으로 선택됩니다. 카메라를 선택하면 전체화면으로 전환되고 확대할 위치를 설정하는 화면이 나타납니다. 화살표 버튼을 이용하여 확대해서 볼 위치를 변경할 수 있습니다.  버튼을 누르면 영상이 2배로 확대됩니다. 확대 화면에서 나오려면 다시 **확대** 버튼을 누르십시오.

참고: 확대 기능은 SD 디스플레이 모드에서는 지원되지 않습니다.

PTZ 제어

PTZ 돔 카메라를 DVR에서 사용하기 위해서는 후면 RS485 또는 RS232 단자 중 카메라가 지원하는 것을 카메라와 올바르게 연결하여야 합니다. 그리고 이 단자를 시스템 구성 - 카메라 설정에서 설명한 것처럼 올바르게 설정해야 합니다.

참고: 네트워크 카메라 및 비디오 서버의 경우 해당 장치가 PTZ 기능을 지원한다면 DVR에서 별도의 설정 없이 PTZ 제어가 가능합니다.

PTZ: 카메라 선택	
1. CAM1	
2. CAM2	
3. CAM3	
4. CAM4	
5. CAM5	
6. CAM6	
7. CAM7	
8. CAM8	
9. CAM9	
10. CAM10	
11. CAM11	
12. CAM12	
13. CAM13	
14. CAM14	
15. CAM15	
16. CAM16	

감시 모드에서 현재 감시 화면 상에 PTZ 카메라가 있을 경우 실시간 감시 메뉴의  (카메라 메뉴) → “PTZ”를 선택하거나 전면 패널의 **PTZ** 버튼을 누르면 PTZ 카메라를 선택하는 창이 나타납니다.

원하는 PTZ 카메라를 선택하십시오. 이 경우, 해당 카메라 OSD 창에  아이콘이 깜박이게 됩니다. 현재 감시 화면 상에 PTZ 카메라가 없을 경우엔, 이를 알리는 메시지 창이 나타납니다. PTZ 모드 상태에서 다시 **PTZ** 버튼을 누르면 PTZ 모드에서 빠져 나가게 됩니다.

PTZ 모드에서는 화살표 버튼으로 PTZ 카메라의 상/하/좌/우 이동 (Pan, Tilt) 기능을 조정할 수 있고,  및  버튼으로 확대 및 축소 기능을,  및  버튼으로는 근거리 초점 및 원거리 초점 기능을 조정할 수 있습니다.

그림 45: PTZ 카메라 선택 메뉴

참고: PTZ 카메라를 조정하기 위해서는 “PTZ 제어” 권한을 가진 사용자로 로그인해야 합니다.

프리셋 설정	
1. Lobby	
2. Door	
3. Room	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

PTZ 모드에서  버튼을 누르면 “프리셋 설정” 설정창이 뜨면서 현재 위치를 원하는 프리셋 번호에 저장할 수 있습니다.

프리셋 이동	
1. Lobby	
2. Door	
3. Room	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

PTZ 모드에서  버튼을 눌러 “프리셋 이동” 설정창이 뜨면 프리셋 번호를 선택하여 그 번호에 저장된 위치로 PTZ 카메라를 바로 이동시킬 수 있습니다.

< 프리셋 설정 >

< 프리셋 이동 >

그림 46: PTZ 설정 화면


PTZ 모드에서 **메뉴** 버튼을 누른 후 화면 상단 메뉴에서 **고급 PTZ** (고급 PTZ) 을 선택하면 아래와 같은 고급 PTZ 메뉴가 뜹니다.



속도, 자동 회전 등의 해당 PTZ 카메라가 지원하는 확장 기능을 사용할 수 있습니다.

참고 : 해당 PTZ 카메라가 지원하지 않는 기능은 선택할 수 없도록 비활성화 되어 표시됩니다.

PTZ 모드에서 마우스를 이용하여 보다 편리하게 PTZ 카메라를 조정할 수 있습니다. 해당 카메라 스크린에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한 후 드래그하여 카메라를 원하는 방향으로 이동시킬 수 있으며, 마우스 휠을 움직여 영상을 축소 및 확대할 수 있습니다. PTZ 모드 상태에서 마우스 포인터를 화면 하단에 위치시키면 아래와 같은 PTZ 도구모음이 나타납니다.



도구모음 좌측의 ✕ 를 클릭하면 도구모음이 사라집니다. 마우스 포인터를 화면 하단에 위치시키면 다시 도구모음이 나타납니다. 도구모음의 좌측 빈 부분을 클릭한 후 드래그하여 도구모음의 위치를 변경할 수 있습니다.

화살표 아이콘을 클릭하여 PTZ 카메라를 상/하/좌/우 등 8개 방향으로 이동시킬 수 있습니다. 도구모음의 각 아이콘의 기능은 다음과 같습니다.

확대 / 축소

근거리 / 원거리 초점

조리개 개 / 폐

프리셋 설정 / 이동

고급 PTZ

이벤트 모니터링 기능

시스템 구성 – 디스플레이 설정에서 “이벤트 모니터링”이 설정되어 있으면, 이벤트가 발생하였을 때 이벤트 연동 녹화가 되는 카메라 화면만 보이는 상태로 자동 전환되며 화면 하단에 가 표시됩니다. 이벤트 모니터링 설정 시 “로컬 카메라”를 선택하면 이벤트 연동 녹화가 되는 로컬 카메라 화면을 보여줍니다. “네트워크 카메라”를 선택하면 이벤트 연동 녹화가 되는 네트워크 카메라 화면을 보여줍니다.

참고 : 동일한 이벤트에 대해 로컬 카메라와 네트워크 장치가 동시에 이벤트 연동 녹화가 되는 경우, 로컬 카메라와 네트워크 장치의 영상을 한 화면에 동시에 보여주지는 않습니다. 로컬 모드에서는 로컬 카메라 화면만 네트워크 모드에서는 네트워크 장치 화면만 보여줍니다.

이벤트 모니터링은 연동 녹화 기간 시간 동안 유지되고, 그 후 새로운 이벤트가 발생하지 않으면 이벤트 모니터링 화면으로 전환되기 전의 화면으로 되돌아갑니다.

이벤트 모니터링 상태에서 연동 녹화 기간 시간이 경과되기 전이라도 **화면 분할** 버튼을 누르거나 카메라 번호 버튼을 누르면 일반 감시 화면으로 바뀌게 됩니다.

잠금 카메라 기능

시스템 구성 – 카메라 설정에서 특정 카메라를 “잠금 1”로 설정하면, 사용자가 로그인하지 않았거나 “잠긴 카메라 보기” 권한이 없는 사용자로 로그인했을 경우, 감시 화면에서 해당 카메라의 영상은 보이지 않게 됩니다. 하지만 해당 카메라의 타이틀과 현재 상태를 나타내는 아이콘들은 정상적으로 보입니다.

시스템 구성 – 카메라 설정에서 특정 카메라를 “잠금 2”로 설정하면, 사용자가 로그인하지 않았거나 “잠긴 카메라 보기” 권한이 없는 사용자로 로그인했을 경우, 해당 카메라가 비활성화 상태처럼 보이게 됩니다. 즉 카메라 영상은 물론 보이지 않고, 카메라 타이틀은 회색으로 되며 각종 상태 아이콘 또한 보이지 않게 됩니다.

“잠긴 카메라 보기” 권한을 가진 사용자가 로그인했을 경우엔, 카메라가 “잠금 1”이나 “잠금 2”로 설정되어 있어도 잠금 기능이 적용되지 않고 영상 뿐 아니라 상태 아이콘도 다 보이게 됩니다.

참고 : 네트워크 장치의 경우 잠금 카메라 기능은 해당 장치에서의 설정을 따릅니다. 자세한 내용은 해당 네트워크 장치의 사용설명서를 참조하십시오.

외부 모니터 감시 기능

참고 : 네트워크 카메라 및 비디오 서버의 경우 외부 모니터에서의 영상 감시 기능은 지원되지 않습니다.

외부 모니터에서 분할화면 (4화면, 16화면) 감시 및 순차 감시가 가능합니다. 전면 패널의 **모니터** 버튼을 누르거나 실시간 감시 메뉴에서  (모니터)를 선택한 후 “외부”를 선택하면 외부 모니터를 제어할 수 있습니다.

실시간 감시 메뉴에서  (디스플레이) → “화면 분할” → “2x2” 또는 “4x4”를 선택하면 외부 모니터의 화면 모드가 선택한 분할 화면으로 전환됩니다.

실시간 감시 메뉴에서  (순차 감시)를 선택하면 외부 모니터에서 순차 감시가 이루어지게 됩니다. 카메라가 선택되어 있지 않거나, 영상 신호 없음이거나, 잠금 설정이면 (그리고 잠금 카메라를 볼 권한이 없으면) 그 카메라는 순차 감시 대상에서 제외됩니다. 시스템 구성 – 디스플레이 – 외부 모니터 설정에서 순차 감시 모드 때 영상이 바뀌는 시간 간격을 정할 수 있습니다.

비디오 녹화

“제2장 – 설치” 부분에서 설명한대로 DVR을 설치하였으면 녹화를 할 수 있습니다.

언제 녹화할 것인지에 관한 설정은 “제3장 – 시스템 구성, 녹화 스케줄 설정” 부분에 설명되어 있습니다. 또한 프리-이벤트 기능을 이용하려면 “제3장 – 시스템 구성, 녹화 설정 – 프리-이벤트” 부분을 참조하십시오. 녹화 모드 설정에 대해서는 “제3장 – 시스템 구성, 녹화설정” 부분에 자세히 설명되어 있습니다. 여기서는 몇 가지 설정에 대해서 간략히 설명합니다.

하드디스크가 꽉 찼을 때 중지하거나 덮어쓰기를 할 수 있습니다. 초기 설정은 “덮어쓰기”로 설정되어 있으며, 가장 오래된 비디오부터 덮어씁니다. “덮어쓰기”를 해제하면 디스크가 꽉 찼을 때 녹화를 중지합니다.

네트워크 장치의 경우, 녹화 해상도를 카메라별로 “1920x1080”으로 설정하면 70장 (표준 화질 기준)의 영상을 녹화할 수 있습니다.

참고 : 네트워크 장치의 경우 네트워크 환경 및 DVR 시스템의 운영에 따라 녹화 속도가 증가 및 감소할 수 있습니다. 상기 녹화 속도의 네트워크 환경은 1Gbps 이더넷 기준이며, 네트워크 장치의 실시간 감시 없이 영상만 녹화하는 경우입니다.

참고: 네트워크 카메라의 경우 녹화 해상도 및 속도는 본 DVR에서의 설정의 아닌 해당 장치에서의 설정을 따릅니다.

참고: 네트워크 비디오 서버의 경우 본 DVR에서 설정한 녹화 해상도 및 속도가 해당 장치에서 설정된 최대 “전송 속도” 및 “해상도”보다 크면 해당 장치에서 설정된 “전송 속도” 및 “해상도”로 영상을 녹화합니다.

긴급 녹화 기능

실시간 감시 메뉴 또는 검색 메뉴에서  (긴급녹화) 을 선택하거나 **긴급녹화** 버튼을 누르면 버튼 LED가 켜지고, 활성화된 모든 카메라에서 긴급 녹화를 하게 됩니다. 이 긴급 녹화는 사용자가 설정한 녹화 스케줄과 관계없이 실행됩니다.

긴급 녹화 상태에서는 시스템 구성 – 녹화설정에서 긴급 녹화를 위해 설정된 ips와 화질로 녹화가 됩니다.

긴급 녹화 상태에서 다시  (긴급녹화) 을 선택하거나 **긴급녹화** 버튼을 누르면 긴급 녹화 모드는 해제됩니다. 시스템 구성 – 녹화 설정에서 “긴급 녹화 기간”이 설정되어 있는 경우 설정된 시간만큼 긴급 녹화한 후 자동으로 긴급 녹화 모드가 해제됩니다.

참고: 저장 매체가 “덮어쓰기” 상태가 아니며 100% 가득 찼을 경우에는 긴급 녹화가 실행되지 않습니다.

오디오 녹음

시스템 구성 – 장치 – 로컬 오디오 설정에서 카메라가 연동되어 있다면 해당 카메라의 비디오가 녹화될 때 오디오도 함께 녹화됩니다.

주의: 오디오를 녹음할 때에는 모든 관련 법규와 조례를 확인하시기 바랍니다.


저장 영상 재생

참고: 로컬 카메라 저장 영상과 네트워크 장치 저장 영상을 한 화면에 동시에 재생할 수 없습니다. 검색 메뉴에서 원하는 재생 모드를 “로컬 카메라”와 “네트워크 카메라” 중에서 선택해야 합니다. 자세한 내용은 아래 “영상 검색” 부분을 참조하십시오.

참고: 네트워크 장치 저장 영상을 분할 화면에서 재생하는 경우 704x480을 초과하는 해상도의 영상은 초당 1장씩 보여줍니다.

저장 영상을 재생하기 위해서는 “검색” 권한을 가진 사용자로 로그인해야 합니다. 본 DVR은 전체널 재생과 트리플렉스 재생을 지원합니다. (로컬 카메라에 한함) 실시간 감시 모드에서  (검색/정지) 버튼을 누르면 전체널 재생 모드로, 분할 모드 화면에서  (검색/정지) 버튼을 누르면 트리플렉스 재생 모드로 들어갑니다.

트리플렉스 기능을 이용하여 실시간 감시 모드에서 녹화를 유지한 상태로 특정 채널의 영상을 재생할 수 있습니다. 분할 화면 모드에서  (검색/정지) 버튼을 눌러 트리플렉스 재생 모드로 들어가면 다음과 같은 재생 카메라 선택 메뉴가 뜹니다.



“모든 채널”을 선택하면 전체널이 재생됩니다. 전체널 재생 모드에서도 화면 그룹 편집 설정이 그대로 유지되며, 감시 화면에서와 마찬가지로 설정할 수도 있습니다.

“트리플렉스” 카메라 목록에서 검색을 원하는 특정 카메라 채널을 선택하면 트리플렉스 재생 모드로 들어가며 선택한 채널의 영상이 재생됩니다. 단, 단일화면 모드에서는 바로 재생 모드로 전환됩니다. 트리플렉스 모드의 화면 구성은 감시 모드의 화면 구성을 그대로 따르며, 재생 채널로 선택된 카메라의 타이틀 및 화면 주변에 빨간색 경계선이 그려집니다.

그림 47: 재생 카메라 선택 메뉴

검색 모드의 초기 위치는 전에 마지막으로 재생한 부분이거나 저장된 부분의 가장 마지막 부분입니다. 녹음된 오디오의 재생은 해당 카메라를 전체화면으로 재생할 때만 가능합니다.

참고: “잠금”으로 설정된 카메라가 있을 경우 잠금 기능이 재생 모드에서도 똑같이 적용됩니다.

카메라 버튼: 카메라 버튼을 누르면 해당 카메라의 영상을 전체화면으로 볼 수 있습니다.

재생 버튼

- **이전 화면:** 일시 정지 상태에서 ◀ 버튼을 누르면 현재 화면의 바로 이전 화면을 살펴볼 수 있습니다.
- **다음 화면:** 일시 정지 상태에서 ▶ 버튼을 누르면 현재 화면에서 바로 다음 화면을 볼 수 있습니다.
- **역재생:** ◀◀ 버튼은 비디오를 고속으로 역재생합니다. 버튼을 누를 때마다 ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀로 속도가 변경됩니다.
- **재생/일시정지:** ▶▶ 버튼은 누르면 일반 속도로 재생합니다. 재생 중 버튼을 다시 누르면 비디오는 일시 정지되며, 비디오 재생 중에는 화면에 ▶가, 일시정지 모드에서는 화면에 ||가 나타납니다.
- **고속 재생:** ▶▶▶ 버튼은 누르면 비디오를 빠른 속도로 재생합니다. 버튼을 다시 누르면 ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶로 속도가 변경됩니다.
- **검색/정지:** 실시간 감시 모드에서 ⏮ 버튼은 누르면 재생 모드로 들어가며, 재생 모드에서 버튼을 누르면 실시간 감시 모드로 전환됩니다.


조그 다이얼, 셔틀 링

- **조그 다이얼:** 조그 다이얼은 한 화면씩 살펴볼 때 사용합니다. 시계방향으로 돌리면 한 화면씩 앞으로 재생되고, 시계 반대 방향으로 돌리면 한 화면씩 역재생합니다.
- **셔틀 링:** 셔틀 링은 좌우로 움직였다가 풀어줄 때 중앙 위치로 돌아오며, 시계 방향으로 돌리면 앞으로 재생하고 시계 반대 방향으로 돌리면 거꾸로 재생합니다. 재생속도는 링이 회전한 각도에 따라 다릅니다. 재생속도는 ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ▶x0.5, ▶, ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶입니다. 링을 풀면 위치는 중앙으로 돌아오고 재생은 일시 중지됩니다.

확대 버튼: [확대] 버튼은 화면에서 특정한 부분을 확대해서 보고 싶을 때 사용합니다.

화면 분할 버튼: [화면 분할] 버튼을 눌러 다른 화면 분할 포맷으로 전환합니다. 가능한 포맷은 전체 화면, 4화면, 6화면, 9화면, 12화면, 16화면 등이 있습니다.

재생 모드에서 마우스를 사용하여 보다 편리하게 조작할 수 있습니다. 마우스 포인터를 재생 화면에 위치시키면 다음과 같은 녹화테이블 검색 화면 (단순 보기) 이 나타납니다.



영상 검색

검색 모드에서 **[메뉴]** 버튼을 누르면 화면 우측에 아래와 같은 검색 메뉴가 나타납니다. **[메뉴]** 버튼을 한번 더 누르면 메뉴가 사라집니다. 전면 패널의 화살표 버튼을 이용하여 각 메뉴와 항목으로 이동할 수 있습니다.



그림 48 : 검색 메뉴

참고 : 검색 메뉴는 마우스 포인터를 화면 우측 끝에 위치시켜 띄울 수도 있습니다.


검색 메뉴

검색

- **이벤트 로그 검색:** (검색) → “이벤트 로그 검색”을 선택하면 이벤트 로그를 이용하여 녹화 영상을 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “이벤트 로그 검색” 부분을 참조하십시오.
- **녹화 테이블 검색:** (검색) → “녹화 테이블 검색”을 선택하면 녹화 테이블을 이용하여 녹화 영상을 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “녹화 테이블 검색” 부분을 참조하십시오.
- **움직임 검색:** (검색) → “움직임 검색”을 선택하면 움직임 검색 결과를 기준으로 녹화 영상을 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “움직임 검색” 부분을 참조하십시오.
- **텍스트-인 검색:** (검색) → “텍스트-인 검색”을 선택하면 텍스트-인 검색 결과를 기준으로 녹화 영상을 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “텍스트-인 검색” 부분을 참조하십시오.

이동

- 처음으로 가기:  (이동) → “처음으로 가기”를 선택하면 녹화된 영상의 첫 화면으로 이동합니다.
- 끝으로 가기:  (이동) → “끝으로 가기”를 선택하면 녹화된 영상의 마지막 화면으로 이동합니다.
- 날짜/시간으로 가기:  (이동) → “날짜/시간으로 가기”를 선택하면 날짜와 시간으로 녹화 영상을 검색할 수 있습니다.



이동할 날짜/시간을 설정한 후 “이동”을 선택하면 해당 녹화 영상으로 이동합니다.

- 북마크:  (이동) → “북마크”를 선택하면 현재 재생 시점을 북마크에 추가합니다.

디스플레이

- 로컬 카메라:  (디스플레이) → “로컬 카메라”를 선택한 후 원하는 카메라 채널을 선택하면 전면 패널의 해당 카메라 번호 버튼을 누르거나 마우스로 특정 카메라 화면을 클릭할 때와 동일하게 해당 로컬 카메라 화면이 전체화면으로 전환됩니다. 전체화면에서 아무 곳이나 다시 한번 클릭하면 전체화면 직전의 분할 화면으로 전환됩니다.
- 네트워크 카메라:  (디스플레이) → “네트워크 카메라”를 선택한 후 원하는 네트워크 장치 채널을 선택하면 전면 패널의 해당 카메라 번호 버튼을 누르거나 마우스로 특정 카메라 화면을 클릭할 때와 동일하게 해당 네트워크 카메라 화면이 전체화면으로 전환됩니다. 전체화면에서 아무 곳이나 다시 한번 클릭하면 전체화면 직전의 분할 화면으로 전환됩니다.

참고: 본 메뉴에서 “네트워크 카메라”란 네트워크 카메라 및 비디오 서버를 모두 포함합니다.

- 화면 분할:  (디스플레이) → “화면 분할”을 선택한 후 원하는 화면을 선택하면 **화면 분할** 버튼을 누를 때와 동일하게 4 → 6 → 9 → 12 → 16 화면으로 순차 전환됩니다. 로컬 카메라의 16화면에서 “화면 분할”을 선택하면 네트워크 모드로 전환되어 네트워크 장치의 4 → 6 → 9 → 12 → 16 화면을 보여줍니다. 네트워크 장치의 16화면에서 다시 “화면 분할”을 선택하면 로컬 모드로 전환됩니다. 분할 화면 모드에서 마우스 휠을 (위)아래로 돌려도 **화면 분할** 버튼을 누른 것과 같이 4 → 6 → 9 → 12 → 16 화면 (역)순으로 화면 구성이 바뀌게 됩니다.
- 이전 화면 그룹, 다음 화면 그룹:  (디스플레이) → “이전 화면 그룹”, “다음 화면 그룹”을 선택하면 현재의 화면 그룹에서 이전 화면 그룹 또는 다음 화면 그룹으로 이동하며, 페이지 번호가 화면에 표시됩니다. 로컬 카메라의 16화면에서 “다음 화면 그룹”을 선택하면 네트워크 장치의 16화면으로, 네트워크 장치의 16화면에서 “이전 화면 그룹”을 선택하면 로컬 카메라의 16화면으로 이동합니다.
- 그룹 편집:  (디스플레이) → “그룹 편집”을 선택하면 분할 화면에서  버튼을 누를 때와 동일하게 화면 그룹 편집 모드가 시작됩니다. 자세한 내용은 “화면 그룹 편집 기능” 부분을 참조하십시오.
- 카메라 OSD, 상태 OSD:  (디스플레이) → “카메라 OSD”를 선택하면 카메라 관련 OSD (화면 위 문자 표시) 기능을, “상태 OSD”를 선택하면 시스템 상태 관련 OSD 기능을 활성화 또는 비활성화 시킵니다.

알람

알람이 작동하는 동안  (알람 해제) 을 선택하면 **알람** 버튼을 누를 때와 동일하게 내부 부저를 포함한 DVR의 출력을 리셋합니다.

긴급 녹화

! (긴급 녹화) 을 선택하면 **긴급녹화** 버튼을 누를 때와 동일하게 긴급 녹화 기능을 사용/해제합니다.

카메라 메뉴

- **확대:**  (카메라 메뉴) → “확대”를 선택하면 **확대** 버튼을 누를 때와 동일하게 영상을 확대할 수 있습니다. “확대”를 다시 선택하면 확대 모드가 해제됩니다.

참고: 저장 영상에 대한 확대 기능은 SD 디스플레이 모드에서는 지원되지 않습니다.

- **오디오:**  (카메라 메뉴) → “오디오”를 선택하면 오디오 재생을 On/Off 시킬 수 있습니다. 녹음된 오디오의 재생은 해당 카메라를 전체 화면으로 재생할 때만 가능합니다.
- **텍스트-인 보이기/감추기:**  (카메라 메뉴) → “텍스트-인 보이기/감추기”를 선택하면 녹화 영상에 텍스트 입력 정보가 있는 경우 텍스트 입력 정보를 영상과 함께 보여줄지 여부를 선택할 수 있습니다.

참고: 카메라 메뉴는 각 카메라 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 눌러 띄울 수도 있습니다.

- **외부 모니터:**  (카메라 메뉴) → “외부 모니터”를 선택하면 외부 모니터에서 보이는 화면을 사용자가 원하는 카메라의 영상으로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 “외부 모니터 감시 기능” 부분을 참조하십시오.

내보내기

- **A-B 클립 복사:**  (내보내기) → “A-B 클립 복사”를 선택하면 임의의 두 지점을 지정하여 두 지점간의 데이터를 복사할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “클립 복사” 부분을 참조하십시오.
- **클립 복사:**  (내보내기) → “클립 복사”를 선택하면 바로 “클립 복사” 설정창이 나타나며 “시작”과 “마침” 시각을 데이터의 맨 처음과 끝으로 정하거나 임의로 조절할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 “클립 복사” 부분을 참조하십시오.
- **인쇄:**  (내보내기) → “인쇄”를 선택하면 현재 영상을 인쇄할 수 있습니다.

데이터베이스

 (데이터베이스) 을 선택하면 “녹화” (주 저장장치에 녹화된 데이터 검색) 또는 “백업” (부 저장장치에 저장된 백업 데이터 검색) 을 선택할 수 있습니다.

나가기

 (나가기) 을 선택하면 검색 모드에서 빠져 나와서 실시간 감시 모드로 돌아옵니다.

이벤트 로그 검색

검색 메뉴에서 “이벤트 로그 검색”을 선택하면 아래와 같은 이벤트 로그 검색창이 뜹니다. 검색된 이벤트 로그 목록에서 우측 하단의 화살표로 리스트 상에서 위, 아래로 이동할 수 있습니다.

시간	종류
2010/05/14 11:43:40	알람-인 1:
2010/05/14 11:43:05	S.M.A.R.T.: 내부 1
2010/05/14 11:42:05	S.M.A.R.T.: 내부 1
2010/05/14 11:42:03	영상 신호 없음 14: CAM14
2010/05/14 11:42:03	영상 신호 없음 15: CAM15
2010/05/14 11:42:02	영상 신호 없음 6: CAM6
2010/05/14 11:42:00	영상 신호 없음 11: CAM11
2010/05/14 11:41:58	영상 신호 없음 13: CAM13
2010/05/14 11:41:58	영상 신호 없음 8: CAM8
2010/05/14 11:41:58	영상 신호 없음 2: CAM2
2010/05/14 11:41:57	영상 신호 없음 5: CAM5
2010/05/14 11:41:05	S.M.A.R.T.: 내부 1
2010/05/14 11:40:04	S.M.A.R.T.: 내부 1
2010/05/14 11:39:03	S.M.A.R.T.: 내부 1
2010/05/14 11:38:03	S.M.A.R.T.: 내부 1
2010/05/14 11:37:03	S.M.A.R.T.: 내부 1

그림 49 : 이벤트 로그 검색 화면

이벤트 로그 검색창에서 특정 이벤트를 선택하면, 연동 녹화가 이루어진 채널의 선택된 날짜와 시간에 해당 하는 영상이 화면에 정지 상태로 나타나게 됩니다.

또한 알람-아웃 상태가 아닐 때 **알람** 버튼을 눌러서 이벤트 로그를 검색할 수도 있습니다. 등록된 사용자로 로그인되어 있으면 이벤트 로그 검색창을 띄우기 위해서 특별히 필요한 사용자 권한은 없습니다. 물론 검색을 하기 위해서는 “검색” 권한을 가진 사용자로 로그인해야 합니다.

참고 : 현재 보고 있는 화면에는 녹화된 영상이 없을 수도 있습니다. 이 경우, **화면 분할** 버튼을 눌러 16분할 화면으로 바꾸면 해당 시간대의 영상이 저장된 화면을 쉽게 찾을 수 있습니다.

이벤트 로그 검색창에서 좌측 하단의 “조건...”을 선택하면 “이벤트 로그 검색 조건” 설정창이 뜹니다.

이벤트 로그 검색 조건

시작

처음

2013/09/03 10:52:13

마침

끝

2013/09/03 10:52:13

시간 중첩 검사

시간 중첩 검사

알람-인

1-32

영상 신호 없음

1-32

영상 신호 가림

1-32

오디오 검출

17-32

트립존

17-32

탐비링

17-32

텍스트-인

1-16

녹화 채널

1-32

긴급 녹화

녹화 오류

알람-인 오류

디스크 가역 참

디스크 오류

디스크 온도

디스크 S.M.A.R.T.

팬 이상

디스크 추가임/제거됨

디스크 구성 변경

검색

취소

“시작”에서 “처음”을 선택하면 저장된 데이터 중 가장 처음 시각으로 설정되며, “마침”에서 “끝”을 선택하면 저장된 데이터 중 가장 나중 시각으로 설정됩니다. “처음”이나 “끝”의 체크 표시를 없애면 검색할 기간을 직접 변경할 수 있습니다.

“시작” 또는 “마침” 시간을 사용자가 지정해 줄 경우에는 “시간 중첩 검사”를 선택/해제할 수 있습니다. “시간 중첩 검사”가 선택되어 있으면 시스템 사용 도중 시스템 시간이 변경이 되어 사용자가 지정한 “시작” 시간이 두 군데 이상 있을 경우 이들 중 하나를 선택하라는 창이 나타나고, 역시 사용자가 지정한 “마침” 시간이 두 군데 이상 있을 경우 이들 중 하나를 선택하라는 창이 나타나게 됩니다. 그리고 사용자가 선택한 “시작”과 “마침” 시간대에 발생한 이벤트만이 검색되어 나타납니다. 그렇지 않고 “시간 중첩 검사”가 선택되어 있지 않으면 모든 “시작”, “마침” 시간대에 발생한 이벤트를 검색합니다.

“알람-인”에서 알람-인 이벤트를 검색할 알람-인 채널을 선택합니다.

“움직임”에서 움직임 감지를 검색할 카메라 채널을 선택합니다.

“영상 신호 없음”에서 영상 신호 없음 이벤트를 검색할 카메라 채널을 선택합니다.

“영상 신호 가림”에서 영상 신호 가림 이벤트를 검색할 카메라 채널을 선택합니다.

“오디오 검출”에서 오디오 검출 이벤트를 검색할 채널을 선택합니다. (네트워크 장치에 한함)

“트립존”에서 트립존 이벤트를 검색할 채널을 선택합니다. (네트워크 장치에 한함)

“탐퍼링”에서 탐퍼링 이벤트를 검색할 채널을 선택합니다. (네트워크 장치에 한함)


“텍스트-인”에서 텍스트-인 이벤트를 검색할 채널을 선택합니다.

“녹화 채널”에서 이벤트를 검색할 녹화 채널을 선택합니다. 여기서 설정된 녹화 채널 중 적어도 하나라도 연동 녹화가 발생된 이벤트만 검색합니다. 어떤 카메라도 선택을 하지 않으면, 연동 녹화 카메라가 하나도 없는 이벤트만 검색합니다.


“긴급 녹화”, “녹화 오류”, “알람-인 오류”, “디스크 거의 참”, “디스크 오류”, “디스크 온도”, “디스크 S.M.A.R.T.”, “팬 이상”, “디스크 추가됨/제거됨”, “디스크 구성 변경” 등의 시스템 이벤트를 검색할 때 포함할 것인지 여부를 설정할 수 있습니다.

녹화 테이블 검색


검색 메뉴에서 “검색 – 녹화 테이블 검색”을 선택하면 아래와 같은 녹화 테이블 검색창이 뜹니다.



< 단순 보기 >



< 병합 보기 >

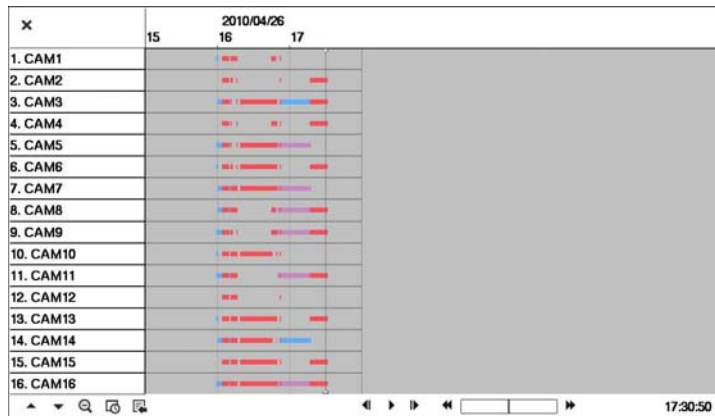

< 채널별 보기 >

그림 50 : 녹화 테이블 검색 화면

녹화 테이블 검색창은 현재 화면에 보여지는 채널의 녹화 정보를 보여줍니다. 검색창 상단에 녹화된 날짜 및 시간 정보가 표시되며, 녹화 테이블의 회색 세로선은 현재 재생 위치를 나타냅니다. 전면 패널의 화살표 버튼을 이용하여 현재 재생 위치를 구간 단위로 이동할 수 있으며, 마우스를 이용하면 보다 편리하게 원하는 재생 위치로 바로 이동할 수 있습니다.

사용자가 시스템 시간을 과거로 돌려 녹화를 할 경우, 동일한 시간대에 하나 이상의 영상이 있을 수 있습니다. 이 경우 중첩되는 시간대는 노란색 분리선으로 구분되어 녹화 테이블에 표시됩니다.

참고: 녹화 테이블에서 뒤에 표시될수록 더 최신 데이터입니다.

병합 보기 검색창 좌측 하단의 ▲을 선택하면 현재 화면에 보여지는 채널의 녹화 정보가 채널별로 표시되는 채널별 보기 모드로 전환되며, ▼을 선택하면 검색 및 재생 도구모음만 표시되는 단순 보기 모드로 전환됩니다. 단순 보기 검색창에서 ▲을 선택하거나 채널별 보기 검색창에서 ▼을 선택하면 병합 보기 모드로 전환됩니다.

🔍(확대 보기)을 선택하면 8시간의 녹화 정보가 표시되며 1분 단위 구간으로 구성됩니다. 🔍(축소 보기)을 선택하면 24시간의 녹화 정보가 표시되며 3분 단위 구간으로 구성됩니다. 화면에 보여지는 날짜 및 시간보다 더 이전 또는 이후의 녹화 데이터가 존재하는 경우, 날짜 및 시간 정보 표시란 양쪽에 스크롤이 표시됩니다. 스크롤을 전면 패널의 화살표 버튼을 누르거나 마우스로 클릭한 후 드래그하여 해당 녹화 데이터의 정보를 확인할 수 있습니다.


참고: 구간 별 녹화 영상이 복수 개의 모드로 녹화가 되었다면 “긴급 녹화(빨강색)→프리-이벤트 녹화(노란색)→이벤트 녹화(보라색)→시간 녹화(파란색)→네트워크 장치 연결 일시 중단으로 인한 비정상 녹화(녹색)” 순으로 표시됩니다.

🔍을 선택하면 달력 검색창이 뜹니다.



녹화된 영상이 있는 날짜들이 흰색으로 표시되고 그 날짜만 선택할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 선택된 날짜의 가장 빠른 시간에 해당하는 영상이 화면에 정지 상태로 나타납니다. 이벤트 로그 검색과 마찬가지로 현재 화면에 녹화된 영상이 없을 경우엔 16분할 화면에서 녹화된 영상이 있는 화면을 쉽게 찾을 수 있습니다.

🔍을 선택하면 검색 메뉴가 뜨고, 필요한 기능을 수행할 수 있습니다.



- 이동: 녹화된 영상의 첫 화면 또는 영상의 마지막 화면으로 이동하거나, 날짜와 시간으로 녹화 영상을 검색할 수 있으며, 현재 재생 시점을 북마크에 추가할 수 있습니다.
- 클립 복사: 클립 복사를 수행합니다.
- 인쇄: 현재 영상을 인쇄합니다.
- 확대: 재생 화면을 확대하여 검색할 수 있습니다.
- 느린 재생: 재생 화면을 느린 배속으로 검색할 수 있습니다. (x1/2, x1/3, x1/4, x1/6, x1/8)

검색창 하단에 위치한 각 재생 버튼의 기능은 아래와 같습니다.

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| ⏮ 이전 영상으로 이동 | ▶ 재생/일시정지 | ▶ 다음 영상으로 이동 |
| ⏮ 고속 역재생 | ▶ 고속 재생 | |

검색창 좌측 상단의 ✕을 선택하면 검색창을 닫습니다.

움직임 검색

1 화면 재생시에만 검색 메뉴 상에 “움직임 검색” 메뉴가 활성화되어 선택할 수 있고, 분할 화면 모드에서는 비활성화되어 선택할 수 없습니다. 검색 메뉴에서 “움직임 검색” 메뉴를 선택하면 “움직임 검색” 설정창이 뜹니다.


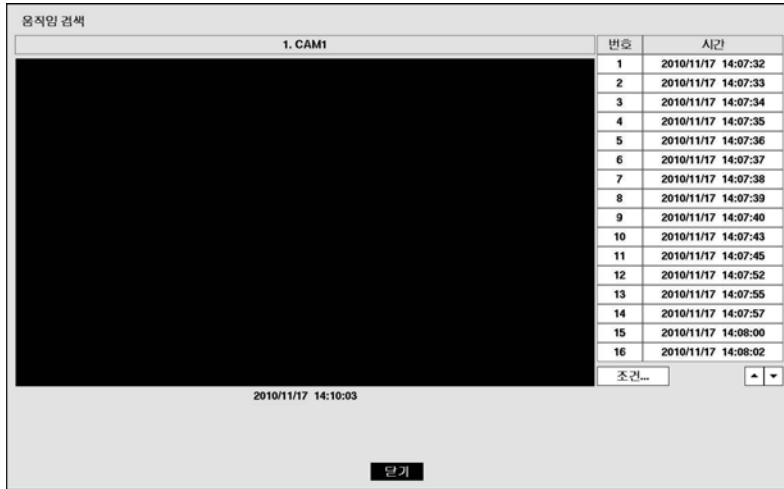


그림 51 : 움직임 검색 화면

“조건...”을 선택하면 움직임 검색에서 검색할 조건을 정할 수 있습니다.

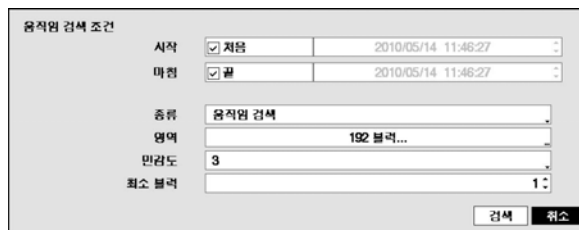

“시작”에서 “처음”을 선택하면 저장된 데이터 중 가장 처음 시각으로 설정되며, “마침”에서 “끝”을 선택하면 저장된 데이터 중 가장 나중 시각으로 설정됩니다. “처음”이나 “끝”의 체크 표시를 없애면 검색할 기간을 직접 변경할 수 있습니다.

“종류”에서 “움직임 검색”이나 “물체 검색” 중 하나로 설정해줄 수 있습니다. “움직임 검색”은 바로 직전의 영상들과 비교하여 선택된 영역에서의 변화를 찾습니다. 즉 지속적인 변화임에도 불구하고 변화가 매우 느리게 일어나는 경우는 검색하지 않습니다. 반면 “물체 검색”은 “시작”에 설정된 때의 영상과 비교하여 선택된 영역에서의 변화를 찾습니다. 따라서 매우 느린 변화일지라도 “시작”에 설정된 때와 비교하여 어느 정도 이상 변하면, 그 변화는 검색됩니다.

“영역” 설정은 시스템 구성 - 움직임 감지 설정에서 영역 설정하는 방법과 같습니다.

참고 : “물체 검색”의 검색 “영역”을 설정하는 경우, 물체의 가장자리 부분을 검색 영역에 포함시키면 제대로 검색이 되지 않을 수 있습니다. 정확한 검색을 위해 가능하면 물체 가장자리 안쪽을 감지 영역으로 설정하십시오.

“민감도”를 1(둔함)~5(민감함) 사이값으로 설정할 수 있고, “최소 블록”을 설정할 수 있습니다. “최소 블록” 설정은 움직임 검색에서만 사용할 수 있습니다.

조건 설정을 마친 후 “검색”을 선택하면 검색이 됩니다. 검색 중 “중지”를 선택하면 검색이 중지됩니다.

움직임 검색 설정창의 오른쪽의 목록에 나타나는 검색 결과 중 하나를 선택하면 왼쪽에 해당 시간에 녹화된 영상이 나타납니다. 해당 영상을 재생하려면 “단기” 버튼을 선택하여 설정창을 빠져 나갑니다.

다른 카메라의 전체 화면 모드로 전환하고 “움직임 검색”을 선택하면 이전의 움직임 검색 결과가 지워진다는 경고 문구가 뜹니다. 이 경우, “결과 삭제”를 선택하면 이전 검색 결과가 지워지고, “취소”를 선택하면 이전 검색 결과가 검색결과 목록에 나타나게 됩니다.

텍스트-인 검색

검색 메뉴에서 “텍스트-인 검색”을 선택하면 아래와 같은 텍스트-인 검색창이 뜹니다.

시간	트랜잭션				
2010/04/26 19:02:26	Item	Unit price	Qty	amount	// 19:02:2
2010/04/26 19:02:25	Item	Unit price	Qty	amount	// 19:02:2
2010/04/26 19:01:42	Garlic bread	\$ 1.15	1(s)	\$ 1.15	// 19:01:4
2010/04/26 19:01:42	Garlic bread	\$ 1.15	1(s)	\$ 1.15	// 19:01:4
2010/04/26 18:59:11	// 18:59:11 19659				
2010/04/26 18:59:11	t // 18:59:11 19658				
2010/04/26 18:59:11	= t // 18:59:11 19657				
2010/04/26 18:59:11	abc Market	2003.01.01 AM 09:00 // 18:59:1			
2010/04/26 18:58:38	Pan cake	\$ 3.15	1(s)	\$ 3.15	// 18:58:3
2010/04/26 18:58:38	Pan cake	\$ 3.15	1(s)	\$ 3.15	// 18:58:3
조건...		없음			▲ ▼

그림 52 : 텍스트-인 검색 화면

트랜잭션 목록에서 특정 트랜잭션을 선택하면, 선택된 날짜와 시간에 해당하는 영상이 화면에 정지상태로 나타나게 됩니다. 이벤트 로그 검색과 마찬가지로 현재 화면에 녹화된 영상이 없을 경우엔 16분할 화면에서 녹화된 영상이 있는 화면을 쉽게 찾을 수 있습니다.

참고 : 정배속 재생시에는 화면에 텍스트-인 정보가 겹쳐서 나타납니다. 다른 속도에서는 나타나지 않습니다.

좌측 하단의 “조건...”을 선택하면 텍스트-인 검색에서 검색할 조건을 정할 수 있습니다.

“시작”에서 “처음”을 선택하면 저장된 데이터 중 가장 처음 시각으로 설정되며, “마침”에서 “끝”을 선택하면 저장된 데이터 중 가장 나중 시각으로 설정됩니다. “처음”이나 “끝”의 체크 표시를 없애면 검색할 기간을 직접 변경할 수 있습니다.

검색할 텍스트-인 “채널”들을 선택할 수 있습니다.

텍스트-인 장치를 선택하여 범용 텍스트와 같은 텍스트-인 장치의 종류를 선택할 수 있습니다. 현재 설정창의 내용은 범용 텍스트에 관련한 검색 설정 내용입니다.

“+”를 선택하여 검색 변수 설정을 추가할 수 있습니다. 원하는 변수 값을 입력합니다. 우측의 ✕ 표시를 눌러 해당 항목 또는 전체 항목을 삭제합니다. 검색 변수 설정에 관한 자세한 내용은 “부록 – 텍스트 입력 검색”을 참조하십시오.

“대소문자 구분”을 선택/해제하면 검색할 때 단어의 대소문자를 구별하게/하지않게 설정할 수 있습니다.

“불러오기”를 선택하여 저장해 둔 검색 조건 설정값을 불러올 수 있습니다. 원하는 검색 조건을 선택합니다.

“저장”을 선택하여 현재 검색 조건 설정값을 저장할 수 있습니다. 가상 키보드를 이용하여 검색 조건 이름을 입력합니다.

설정이 끝난후 “검색”을 선택하면 검색한 후 “텍스트-인 검색” 설정창으로 되돌아갑니다.

북마크

검색 메뉴에서 “이동 – 북마크”를 선택하거나, 검색 모드에서 전면 패널의 **북마크** 버튼을 누르면 북마크 설정창이 뜹니다.

“현재 위치 추가”를 선택하면 현재 재생 지점을 북마크에 추가합니다. 재생 모드에서 전면 패널의 **북마크** 버튼을 눌러 북마크 설정창에서 특정 북마크를 선택하면 등록된 재생 시점으로 이동할 수 있습니다.

설정된 북마크 항목 우측의 ✕ 표시를 선택하여 해당 북마크를 삭제할 수 있습니다.

참고 : 총 저장 가능한 북마크 개수는 8개입니다.

그림 53 : 북마크 설정화면

클립 복사

임의의 두 지점을 지정하여 두 지점간의 데이터를 복사할 수 있습니다. 검색 메뉴에서 “내보내기 – A-B 클립 복사”를 선택하거나 재생 모드에서 리모컨의 **CLIP COPY** 버튼을 한 번 누르면 첫번째 지점이 설정되면서 카메라 좌측 하단에 **▶** 아이콘이 표시됩니다. 다시 한 번 “내보내기 – A-B 클립 복사”를 선택하거나 리모컨의 **CLIP COPY** 버튼을 누르면 두번째 지점이 설정되면서 클립 복사 설정창이 나타납니다. 지정한 두 지점의 범위가 “시작”과 “마침” 시각에 자동으로 설정됩니다.

재생 모드에서 전면 패널의 **메뉴** 버튼 또는 리모컨의 **CLIP COPY** 버튼을 3초 이상 누르면 원터치 모드로 클립 복사 설정창을 띄울 수 있습니다. 원터치 모드에서는 항상 가장 최근에 녹화한 데이터를 마침 시각으로 하며 저장 드라이브의 미디어 용량에 따라 시작 시각이 자동으로 계산됩니다.

검색 메뉴에서 “내보내기 – 클립 복사”를 선택하면 바로 “클립 복사” 설정창이 나타나며 “시작”과 “마침” 시각을 데이터의 맨 처음과 끝으로 정하거나 임의로 조절할 수 있습니다. **▶** 을 선택하면 선택한 북마크 시점을 시작 또는 마침 시간으로 설정할 수 있습니다.

클립 복사 설정화면의 상세 내용:

- 데이터베이스:** 녹화
- 시작:** ☒ 자동, 2011/06/09 17:25:06
- 마침:** ☒ 끝, 2011/06/09 17:25:06
- 채널:** 1~32
- 암호:** <없음>
- 저장 위치:** 1: 구획 1 [62 MB]
- 파일 이름:** 20110609.exe
- ☐ 텍스트-인 데이터 포함
- ☐ 구워진 데이터 검증
- ☒ 장소 정보를 사용함
- 진행:** (진행률 표시줄)
- 버튼: 시작, 닫기

그림 54 : 클립 복사 설정화면

“채널”에서 어떤 카메라의 영상을 저장할 것인지 선택하십시오. “암호”에서 저장한 비디오 클립의 재생시 암호 사용 여부를 선택하고 사용할 암호를 설정하십시오. “저장 위치”에서 저장될 매체를 선택하십시오. “파일 이름”에서 저장할 파일 이름을 설정하십시오. 최대 63자까지 입력할 수 있습니다.

참고 : “채널” 항목에서 1~16번은 로컬 카메라, 17~32번은 네트워크 장치 채널입니다.

참고 : 파일 이름 설정시 \, /, :, ;, *, ?, !, “, <, >, | 등의 문자는 사용할 수 없습니다.

“텍스트-인 데이터 포함”을 선택하면 해당 녹화 영상에 텍스트 입력 정보가 있는 경우 텍스트 입력 정보를 영상과 함께 저장합니다.

“구워진 데이터 검증”을 선택하면 클립 복사가 끝난 후 DVD RW 에 클립 복사 데이터가 올바르게 쓰여졌는지 검증하는 단계를 거칩니다.

참고 : DVD RW에 저장하는 경우 녹화 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.

“장소 정보를 사용함”을 선택하면 클립 복사 파일 명에 장소 정보를 추가합니다.

참고 : 클립 복사 파일 명에 장소 정보를 추가하는 경우 장소 정보에 사용된 \, /, :, ;, *, ?, !, “, <, >, | 등의 특수 문자는 “_”로 대체됩니다.

참고 : “광학 드라이브 펌웨어 업데이트가 필요합니다.”라는 경고창이 뜨는 경우 “제3장 – 시스템 구성, 시스템 설정 – 정보” 부분을 참조하여 DVD RW 펌웨어를 업데이트 하십시오.

“시작”을 선택하면 지정한 저장 범위의 복사할 데이터 용량을 계산하여 보여줍니다. 단, 원터치 클립 복사 모드에서는 저장 드라이브의 미디어 용량에 맞게 저장 범위를 자동으로 설정합니다. 만약 선택한 저장 매체에 빈 공간이 모자랄 경우 빈 공간에 해당하는 용량만큼만 클립 복사를 할 수 있습니다. 용량을 확인한 후 “계속”을 선택하면 클립 복사가 시작됩니다. 클립 복사가 시작되면 “취소”를 눌러 클립 복사를 취소할 수 있고, “닫기”를 눌러서 화면을 뒤로 사라지게 할 수 있습니다. “닫기”를 선택하더라도 클립 복사는 계속 진행되며, 복사가 완료되면 이를 확인하는 창이 뜹니다.

참고 : 클립 복사를 위한 파일 크기는 30GB로 제한됩니다. 2GB를 초과하는 영상 구간을 클립 복사하는 경우, 시스템이 2GB 단위로 나누어 저장합니다. 단, 원터치 모드에서는 클립 복사를 위한 파일 크기가 2GB로 제한됩니다.

클립 복사에서 만든 파일은 Windows에서 바로 실행시켜 저장된 영상을 재생할 수 있습니다. 재생 방법에 대한 자세한 내용은 RAS 사용설명서를 참조하십시오.

참고 : USB 저장매체의 경우 외부에서 FAT32로 포맷된 것을 사용해야 합니다. USB 하드디스크를 FAT32로 포맷하여 사용하는 방법은 “부록 – USB 하드디스크 설치” 부분에 설명되어 있습니다.


참고 : DVD RW 드라이브의 경우, 4.7GB 용량의 미디어만을 사용할 수 있습니다. 사용 중인 미디어에 저장하는 경우에는, 사용 공간이 4GB 미만이면 잔여 공간에 복사를 시작해서 4.7GB까지 복사할 수 있으나, 사용 공간이 4GB 이상이면 잔여 공간이 있더라도 새로 복사를 시작할 수 없습니다.

참고 : DVD RW 미디어에 기록된 데이터를 지우는 경우, 빠른 삭제 (Quick Erase) 대신 전체 삭제 (Full Erase)를 선택하십시오. 그렇지 않으면 재사용시 미디어가 오동작할 수 있습니다.

주의 : USB 클립 복사 도중 USB 케이블을 뽑거나 USB 장비의 전원을 끄지 마십시오. 만약, 클립 복사 도중 케이블이 빠지거나 장비의 전원이 꺼질 경우 DVR 시스템이 오동작하거나 외장 USB 장비의 파일 시스템이 손상되어서 다시 백업을 시도할 때 백업을 할 수 없다는 에러 메시지가 나올 수 있습니다. 이 에러 메시지를 제거하려면 DVR을 종료시킨 후 다시 재가동 시켜야 합니다. 만약, USB 하드디스크의 파일 시스템이 손상된 경우라면 DVR을 재가동한 후에도 백업 시도시 이 에러 메시지는 계속 나오게 됩니다. 이런 경우 HDD를 다시 포맷하거나 복구 프로그램을 이용하여 외장 드라이브 파일 시스템의 손상된 부분을 복구해야 합니다.

인쇄

현재 영상을 인쇄하기 위해 검색 모드에서 **일시정지** 버튼을 눌러서 재생을 일시정지합니다. 검색 메뉴에서 “인쇄”를 선택하면 “인쇄” 설정창이 뜹니다.

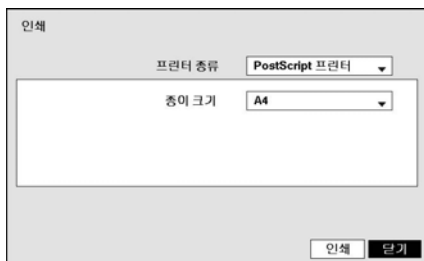

“프린터 종류”에서 “PostScript 프린터” 또는 “파일 프린터”를 선택합니다. PostScript 프린터를 선택하면 현재 영상이 USB 커넥터에 연결된 프린터로 인쇄됩니다. 파일 프린터를 선택하면 현재 영상이 USB 저장매체에 PDF 파일로 저장되며 저장된 영상은 PC에 연결된 프린터를 통해 인쇄합니다.

“종이 크기”에서 원하는 용지 크기를 선택합니다.

그림 55: 인쇄 화면

참고 : LPT 커넥터(병렬 포트용 커넥터)만 지원하는 프린터의 경우 LPT를 USB로 변환해주는 케이블이 있으니 별도 구매하여 사용하시기 바랍니다.

디스크 미러링

본 DVR은 동일한 녹화 데이터를 2개의 디스크에 동시에 기록하는 디스크 미러링을 지원합니다. 시스템 구성 - 저장 공간 설정에서 디스크 미러링을 설정할 수 있습니다.

종류	용량	포맷	정보
내부 1	110.36 GB	포맷되지 않음	

원본 사본

미러링 1 없음 => 없음 시작...

미러링 2 없음 => 없음 시작...

저장 취소

그림 56 : 시스템 - 저장 공간 화면

미러링 항목의 “원본” 및 “사본”을 선택하여 내부 하드디스크 간에 원본과 사본 디스크를 지정하여 두 개의 디스크를 미러링하도록 설정합니다. 미러링은 2개까지 설정할 수 있습니다.

참고 : 원본 디스크는 이미 “녹화”용으로 포맷된 디스크만 선택할 수 있습니다.

참고 : 사본 디스크의 용량이 원본 디스크와 같거나 또는 커야 미러링이 정상 작동합니다.

사본 디스크를 선택한 후 “시작”을 선택하면 미러링의 시작을 확인하는 창이 뜨고 해당 미러링을 시작합니다. 새로 미러링을 시작하면 사본 디스크의 모든 데이터가 삭제되고 원본 디스크의 내용이 복사되는데 이 과정을 동기화라고 합니다. 원본 하드디스크가 포맷되어 데이터가 없는 상태라면 동기화를 수행하지 않습니다. 동기화가 완료되면 이후 원본 디스크에 기록되는 모든 내용은 동시에 사본 디스크에도 함께 기록되는 미러링이 이루어집니다. 동기화는 하드디스크 용량 10GB당 약 40분 정도의 시간이 소요됩니다.

주의 : 미러링 사본 디스크로 지정되면 디스크의 모든 내용이 삭제됩니다. 실수로 디스크를 잘못 지정하지 않도록 주의하십시오.

미러링이 작동 중일 때 “중지”를 선택하면 미러링의 중지를 확인하는 창이 뜹니다. “중지”를 선택하면 해당 미러링이 중지됩니다.

참고 : 미러링이 중지되면 해당 사본 디스크는 사용되지 않도록 설정됩니다. 단, 동기화가 완료된 상태로 중지된 경우에는 해당 사본 디스크를 녹화나 백업용으로는 사용할 수 없지만 검색용으로는 사용 가능합니다. 미러링이 중지된 사본 디스크를 녹화 또는 백업용으로 다시 사용하려면 새로 포맷하십시오.

주의 : 한 번 중지된 미러링은 재개할 수 없습니다. 다시 미러링을 하려면 미러링 설정에 따라 처음부터 새로 시작해야 합니다.

주의 : 미러링이 실패한 경우 시스템을 재시작하여 다시 시도하십시오. HDD 에러로 인해 미러링이 실패한 경우에는 신규 HDD로 교체한 후 다시 시도해야 합니다.

부 록

USB 하드디스크 설치

참고 : 아래 지침은 Windows 2000에서의 설치를 기준으로 기술되었습니다. Windows XP, Windows Vista 또는 Windows 7에서 USB 하드디스크를 설치하는 것은 Windows 2000과 거의 같습니다.

1. USB 케이블을 사용하여 USB 하드디스크를 컴퓨터에 연결합니다.
2. 컴퓨터를 켭니다.
3. USB 장치 아이콘이 작업줄에 위치해 있습니다.
4. 만약 USB 하드디스크의 파티션이 이미 만들어져 있거나 데이터를 가지고 있다면 하드디스크 아이콘처럼 내 컴퓨터에서 보여집니다. “등록 정보” → “일반” → “파일 시스템” 순서로 아이콘에 마우스 커서를 올려 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 확인합니다. 만약 파일 시스템이 FAT32 포맷이 아닌 경우, USB 하드디스크를 FAT32 포맷으로 포맷합니다.
5. USB 하드디스크가 파티션이 만들어져 있지 않다면 “관리자 도구”의 “제어판”으로 가서 “컴퓨터 관리”를 실행합니다. “저장장치”의 “디스크 관리”를 열고 USB 하드디스크의 비할당 영역에 마우스 커서를 올려 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 파티션을 만듭니다.
6. “파티션 생성 마법사”에서 “FORWARD”를 클릭하면 “주 파티션” 화면의 설명에 따라 파티션을 만듭니다. 파일 시스템을 FAT32로 선택했는지 확인합니다.

참고 : 파티션 사이즈는 Windows의 제한 때문에 32GB보다 작게 설정해야 합니다.

7. 포맷을 완료한 후에 USB 하드디스크가 내 컴퓨터 안에 추가됩니다.
8. DVR에 USB 하드디스크를 연결합니다.

텍스트 입력 검색

검색 예 (1)

1 2 3 4 5 6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Item	Unit price	Qty	amount
Coke	\$ 2.20	1(s)	\$ 2.20
Fanta	\$ 2.20	1(s)	\$ 2.20
Hotdog	\$ 3.50	3(s)	\$ 10.50
Pepsi	\$ 1.95	1(s)	\$ 1.95
total : \$			16.85

Thank you~~

위의 예와 같은 텍스트 입력에서, 비교 대상이 되는 숫자의 위치가 Unit price인 경우 17번째 칸 이후부터 출력되며 (\$ 기호는 프로그램 내부에서 자동으로 무시됩니다), Qty의 경우 28번째부터, amount는 40번째부터 출력됨을 알 수 있습니다. 이러한 경우 각 칼럼 항목에 “17”, “28”, “40”을 각각 입력할 수 있습니다.

예로 Coke의 Qty가 1개 이상이고 Hotdog의 amount가 \$ 8 이상인 경우를 검색하려면 아래와 같이 검색 조건을 입력합니다.

텍스트-인 검색 조건

시작

☒ 처음

2010/05/14 11:49:29

마침

☒ 끝

2010/05/14 11:49:29

재널

1-14

범용 텍스트

번호	-	이름	비교	값	컬럼	라인	X
1		Coke	>	1	28	0	X
2	AND	Hotdog	>	8	40	0	X
					0	0	X
					0	0	X
					0	0	X

+

☐ 대소문자 구분

불러오기

저장

검색

취소

검색 예 (2)

1 2 3 4 5 6
12345678901234567890123456789012345678901234567890

Item	Unit price	Qty	amount
Coke	\$ 2.20	1(s)	\$ 2.20
Fanta	\$ 2.20	1(s)	\$ 2.20
Hotdog	\$ 3.50	3(s)	\$ 10.50
Pepsi	\$ 1.95	1(s)	\$ 1.95
total : \$			16.85

Thank you~~

위의 예와 같은 텍스트 입력에서, 비교 대상이 되는 숫자의 위치가 Unit price인 경우 17번째 칸 이후부터 출력되며 (\$ 기호는 프로그램 내부에서 자동으로 무시됩니다), Qty의 경우 28번째부터, amount는 Item이 위치한 라인보다 한 라인 아래에 위치하고 40번째부터 출력됨을 알 수 있습니다. 이러한 경우 각 칼럼 항목에 “17”, “28”, “40”을 각각 입력하고 라인 항목을 “1”로 입력할 수 있습니다.

위의 상황에서 Coke의 Qty가 1개 이상이고 Hotdog의 amount가 \$ 8 이상인 경우를 검색하려면 아래와 같이 검색 조건을 입력합니다.

텍스트-인 검색 조건

시작 ☒ 처음 2010/05/14 11:49:29

마침 ☒ 끝 2010/05/14 11:49:29

채널 1-14

범용 텍스트

번호	-	이름	비교	값	필터	라인	X
1		Coke	>	1	28	0	X
2	AND	Hotdog	>	8	40	1	X
					0	0	X
					0	0	X
					0	0	X

☐ 대소문자 구분

웹가드

웹가드 (WebGuard) 는 인터넷상에서 별도의 프로그램 설정 없이 원격지의 영상을 감시 및 검색 할 수 있는 프로그램으로, 일반 웹브라우저 (인터넷 익스플로러) 를 사용하여 언제 어디서나 접속이 가능합니다.

웹가드 프로그램을 가동시키기 위한 PC의 시스템 요구사항은 다음과 같습니다.

- OS: Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3), Microsoft® Windows® Vista (Service Pack 1), Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Microsoft® Windows® 8 (Pro, Enterprise)
- CPU: Intel Pentium III (Celeron) 600MHz 이상
- RAM: 128MB 이상
- VGA: 8MB 이상 (1024x768, 24bpp 이상)
- Internet Explorer: 버전 6.0 이상 (32-Bit)

인터넷 익스플로러를 실행시킨 후 주소 입력란에 아래 정보를 입력합니다.

- “http://IP 주소:포트 번호” (DVR 시스템 IP 주소 및 네트워크 – 일반 설정에서 설정한 웹가드 접속 포트 번호 (기본값: 12088) 입력)
- 또는, “http://DVRNS 서버 주소/DVR 이름” (DVRNS 서버 주소 및 DVRNS 서버에 등록된 DVR 이름 입력)
- 또는, “http://www.dvronline.net” (로그인 시 DVR IP 주소 또는 DVRNS 서버에 등록된 DVR 이름 입력 요구)

참고: 접속을 원하는 DVR의 IP 주소 및 웹가드 포트 번호는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

참고: 웹가드는 마이크로 소프트 인터넷 익스플로러 (Microsoft Internet Explorer) 에서만 지원되며, 기타 웹브라우저에서는 지원되지 않습니다.

참고: 웹가드는 Microsoft® Windows® 8의 메트로 (Metro) UI에서는 동작하지 않습니다.

LOGIN

WEBCARD LOGIN

ID

PASSWORD

SELECT MODE

☒ WEBWATCH ☐ WEBSEARCH

웹가드 로그인창이 뜨면 원하는 모드, “WEBWATCH” (웹 감시) 또는 “WEBSEARCH” (웹 검색) 를 선택합니다. 로그인에 필요한 ID 및 암호를 입력한 후 [LOGIN] 버튼을 클릭하면 선택한 모드로 연결 됩니다.

“http://www.dvronline.net”을 입력하여 접속하는 경우, “DVR ADDRESS” 항목에 DVR의 IP 주소를 입력합니다. 로그인 창에서 “Use DVRNS” 옵션을 선택하면 IP 주소 대신에 DVRNS 서버에 등록된 DVR 이름을 입력할 수 있으며, SETUP 설정에서 DVRNS 서버의 주소 및 포트 번호 입력이 요구됩니다.

참고 : 웹가드 프로그램 운용 중에는 로그인 창을 닫지 마십시오. 웹 감시 모드 또는 웹 검색 모드로 전환 시 스크립트 오류가 발생하며, 이 경우 웹가드 프로그램을 다시 시작해야 합니다.

참고 : 신규 버전의 웹가드를 처음 실행하는 경우, 인터넷 익스플로러에서 간혹 이전 버전의 정보를 읽어올 수 있습니다. 이 경우, 도구 → 인터넷 옵션 → 일반 탭으로 이동하여 임시 인터넷 파일을 삭제한 후 다시 웹가드를 실행하십시오.

참고 : 웹가드 실행 시, 주소 또는 상태 표시줄이 표시되는 경우 화면 하단부가 잘려 보일 수 있습니다. 이 경우, 인터넷 설정을 변경하여 주소 또는 상태 표시줄 없이 창을 열기를 권장합니다. (“도구” → “인터넷 옵션” → “보안” → “사용자 지정 수준” → “웹 사이트에서 주소 또는 상태 표시줄 없이 창을 열도록 허용” 옵션을 “사용”으로 설정).

참고 : Microsoft Windows Vista 또는 상위 운영체제에서 웹가드 프로그램을 가동시키는 경우, 인터넷 익스플로러 실행시 인터넷 익스플로러 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나타나는 메뉴에서 “관리자 권한으로 실행” 옵션을 선택하십시오. 그렇지 않을 경우, 웹가드 프로그램의 일부 기능이 제한될 수 있습니다.


참고 : Microsoft Windows Vista 또는 상위 운영체제에서 영상 전송 속도 저하로 스크린의 화면이 나오지 않거나 갱신되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 사용하는 PC의 오토 튜닝 기능 해제를 권장합니다.

관리자 권한으로 명령 프롬프트를 실행시킵니다 (“시작” 메뉴 → “보조프로그램” → “명령 프롬프트” → 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 “관리자 권한으로 실행” 선택). “netsh int tcp set global autotuninglevel=disable”을 입력한 후 엔터 키를 누릅니다. PC를 재시작하여 변경된 설정을 적용합니다.

오토 튜닝 기능을 다시 복구하려면 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 실행시킨 후 “netsh int tcp set global autotuninglevel=normal”을 입력합니다. PC를 재시작하여 변경된 설정을 적용합니다.

웹 감시 모드

웹와치는 원격지의 영상을 실시간으로 감시할 수 있는 원격지 웹 감시 프로그램입니다.

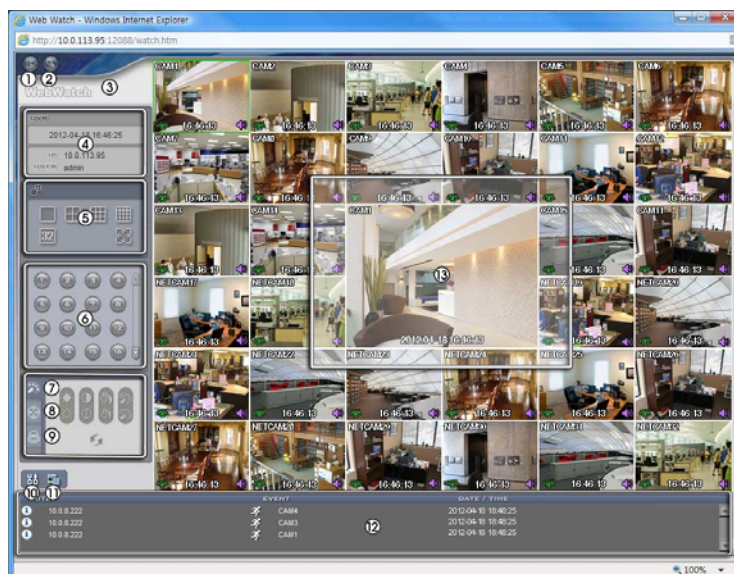

- ①  을 눌러서 웹가드 프로그램을 종료합니다.
- ②  을 눌러서 웹 검색 모드로 전환합니다.
- ③ 마우스 포인터를 WebWatch 로고 부분에 위치시키면 웹가드의 버전을 확인할 수 있습니다.
- ④ 웹가드 로그인 정보를 표시합니다.
- ⑤ 원하는 디스플레이 모드를 선택합니다. 디스플레이 모드를 변경하는 경우, 현재 스크린에서 선택한 카메라가 변경될 레이아웃의 첫번째 셀에 위치합니다.
- ⑥ 감시를 원하는 카메라를 선택합니다.
- ⑦  을 눌러서 감시 영상의 화질을 조절합니다.
- ⑧  을 눌러서 원격지의 PTZ 카메라를 제어합니다.
- ⑨  을 눌러서 원격지의 알람 아웃 장비를 제어합니다.



- ⑩  을 눌러서 그리기 모드, OSD 표시, 부저 출력 등을 설정할 수 있습니다. 그리기 모드를 선택하여 영상을 출력하는 속도를 조절할 수 있으며 OSD 표시 목록에서 화면에 표시될 OSD 정보를 선택할 수 있습니다. 또한, Beep On 또는 Beep Off를 선택하여 원격지에서 DVR의 내장 부저를 켜고 끌 수 있습니다.
- ⑪  을 눌러서 감시 영상을 그림파일로 저장합니다.
- ⑫ 하단부의 이벤트 상태창은 원격지에서 감지된 이벤트 리스트를 표시합니다.
- ⑬ 스크린에서 원하는 카메라를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업 메뉴가 나타납니다.



- 카메라 제목 변경: 카메라 명을 변경할 수 있습니다.
- 오디오 활성화: 원격지와 오디오 송수신 기능을 제공 합니다. 항목을 선택하면 오디오  버튼이 나타납니다.  버튼을 누르면 마이크를 통해 원격지로 오디오를 전송할 수 있으며,  버튼을 누르면 스피커를 통해 원격지의 오디오를 재생할 수 있습니다.  버튼을 모두 선택하면 원격지와 양방향 오디오 송수신이 가능합니다.  버튼을 누르면 오디오 송수신이 비활성화 됩니다.
- 화면 비율: 스크린 상에 보여지는 영상의 출력 비율을 변경할 수 있습니다.
- 블럭 현상 제거: 확대 영상에서 발생하는 계단 (블럭) 현상을 제거하여 스크린 상에 보여지는 영상의 출력 품질을 향상시킬 수 있습니다.


참고: 웹와치 모드에서 변경된 카메라 명은 원격지 시스템에는 영향을 미치지 않으며, 카메라 명을 입력하지 않으면 원격지에서 설정한 카메라 명이 스크린 상에 보여집니다.

참고: 접속한 원격지가 오디오 송수신을 지원하는 경우 해당 카메라 스크린에  아이콘이 표시됩니다.

웹 검색 모드

웹서치는 원격지의 녹화 영상을 검색할 수 있는 원격지 웹 검색 프로그램입니다.


참고 : 웹 검색 스크린에서의 원격지 연결은 30분 이상 동작이 없는 경우 자동으로 해제됩니다.

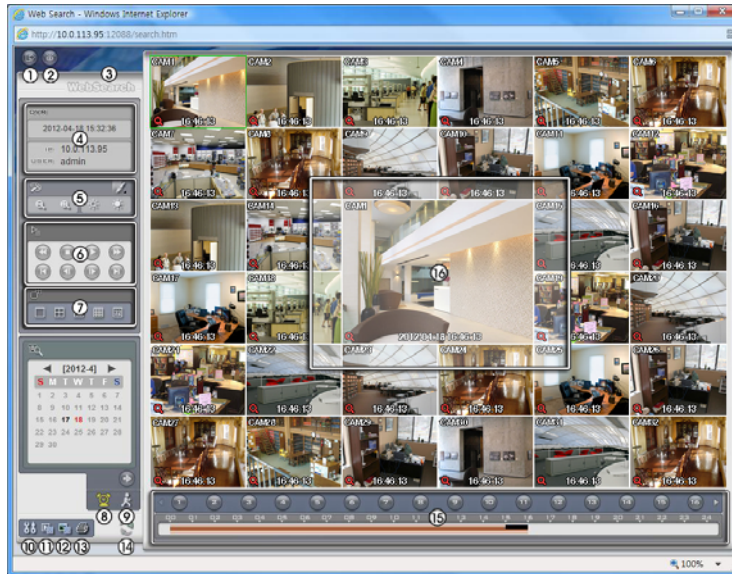

- ① [] 을 눌러서 웹가드 프로그램을 종료합니다.
- ② [] 을 눌러서 웹 감시 모드로 전환합니다.
- ③ 마우스 포인터를 WebSearch 로고 부분에 위치시키면 웹가드의 버전을 확인할 수 있습니다.
- ④ 원격지 DVR의 녹화 영상 시간 정보 및 웹가드 로그인 정보를 표시합니다.
- ⑤ [] 을 눌러서 영상에 다양한 이미지 필터를 적용합니다. [] 을 눌러서 영상을 축소 및 확대합니다. [] 을 눌러서 영상의 밝기를 조절합니다.

참고 : 영상 조정은 일시정지 상태에서만 적용됩니다.

- ⑥ 재생 관련 버튼을 눌러서 영상을 역으로 빠르게 재생, 일시 정지, 정배속으로 재생, 빠르게 재생, 영상의 맨 처음으로 이동, 한 화면씩 뒤로 재생, 한 화면씩 재생, 영상의 맨 마지막으로 이동합니다.
- ⑦ 원하는 스크린 모드를 선택합니다.
- ⑧ [] 을 눌러서 타임랩스 검색 모드를 이용하여 녹화 영상을 시간 순서에 따라 검색 및 재생합니다. 타임랩스 검색 모드에서의 검색은 날짜 단위로 이루어지며 달력에서 검색할 날짜를 선택할 수 있습니다. 하단부의 타임테이블은 달력에서 선택한 날짜의 녹화 영상의 시간 정보를 보여줍니다. 원하는 시간을 선택하면 해당 시간대의 영상을 화면에 보여줍니다. 해당 시간대에 하나 이상의 영상이 있을 경우 검색을 원하는 세그먼트를 선택할 수 있습니다. [] 을 눌러서 검색할 날짜 및 시간을 설정하여 특정 시간대의 영상으로 바로 이동할 수 있습니다.
- ⑨ [] 을 눌러서 이벤트 검색 모드를 이용하여 사용자가 지정하는 특정한 조건을 만족하는 이벤트를 검색할 수 있습니다.



- ⑩  을 눌러서 그리기 모드 및 OSD 표시를 설정할 수 있습니다. 그리기 모드를 선택하여 영상을 출력하는 속도를 조정할 수 있으며 OSD 표시 목록에서 화면에 표시될 OSD 정보를 선택할 수 있습니다.
- ⑪  을 눌러서 녹화 영상을 실행파일로 저장합니다.
- ⑫  을 눌러서 녹화 영상을 그림파일로 저장합니다.
- ⑬  을 눌러서 현재 영상을 PC에 연결된 프린터를 통해 인쇄합니다.
- ⑭  을 눌러서 원격지의 녹화 영상을 다시 불러옵니다.
- ⑮ 선택한 카메라의 녹화 정보를 시간 단위로 표시합니다.
- ⑯ 스크린에서 원하는 카메라를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업 메뉴가 나타납니다.




- 카메라 제목 변경: 카메라 명을 변경할 수 있습니다.
- 오디오 활성화: 해당 영상이 녹화될 때 오디오도 함께 녹음되었다면 재생 시 오디오가 출력됩니다 (단일 화면 재생 시에 한함).
- 화면 비율: 스크린 상에 보여지는 영상의 출력 비율을 변경할 수 있습니다.
- 블럭 현상 제거: 확대 영상에서 발생하는 계단(블럭) 현상을 제거하여 스크린 상에 보여지는 영상의 출력 품질을 향상시킬 수 있습니다.


참고: 웹서치 모드에서 변경된 카메라 명은 원격지 시스템에는 영향을 미치지 않으며, 카메라 명을 입력하지 않으면 원격지에서 설정한 카메라 명이 스크린 상에 보여집니다.

시간 중첩

사용자가 시스템 시간을 과거로 돌려 녹화를 할 경우, 동일한 시간대에 하나 이상의 녹화 영상이 존재하는 시간 중첩 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 중첩된 시간의 녹화 영상은 세그먼트를 구분하여 검색해야 합니다. 예를 들어, 1시부터 5시까지 녹화 영상이 존재하는 경우 시스템 사용자가 시스템 시간을 5시에서 3시로 변경한 후 6시까지 녹화를 하게 되면 3시부터 5시 사이의 녹화 영상이 2개 존재하게 됩니다. 이때 3시부터 5시 사이의 시간에는 2개의 세그먼트가 발생합니다.

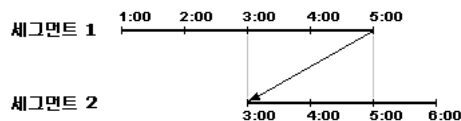

중첩된 시간의 녹화 영상을 검색할 때 특정 시각 또는 시간 범위를 선택할 수 있습니다. 만약 시간이 중첩된 구간인 3시에서 5시 사이의 구간에서 “날짜/시간으로 가기” 등의 검색 메뉴를 이용하여 어느 특정 검색 시간을 지정하는 경우, 예를 들어 “4시”의 녹화 영상을 검색하고 싶다면 중첩된 두 세그먼트 중 어느 세그먼트의 4시 인지를 선택해야 합니다.




만약 시간이 중첩된 3시~5시 구간에서, “이벤트 로그 검색”, “텍스트-인 검색” 및 “움직임 검색” 등의 검색 메뉴를 이용하여 검색 시간 범위를 지정하는 경우, 예를 들어 “4시~5시”의 사이의 녹화 영상을 검색하고 싶다면 중복되는 두 개의 검색 시작과 마침 시간 중 하나를 선택해야 합니다. 선택 가능한 검색 범위는 다음과 같습니다.

- 세그먼트 1의 4시 ~ 세그먼트 1의 5시
- 세그먼트 1의 4시 ~ 세그먼트 2의 5시
- 세그먼트 2의 4시 ~ 세그먼트 2의 5시

범위를 선택하십시오	
1: 범위 1 ~ 1	
2: 범위 1 ~ 2	
3: 범위 2 ~ 2	


네트워크 장치 원격 설정

“ONVIF™ Conformance” 프로토콜을 사용하는 네트워크 장치를 원격지에서 설정할 수 있습니다. 실시간 감시 모드에서 **메뉴** 버튼을 눌러 설정 (⚙️) 메뉴를 선택한 후 “카메라” -> “네트워크 카메라” 설정으로 이동합니다.

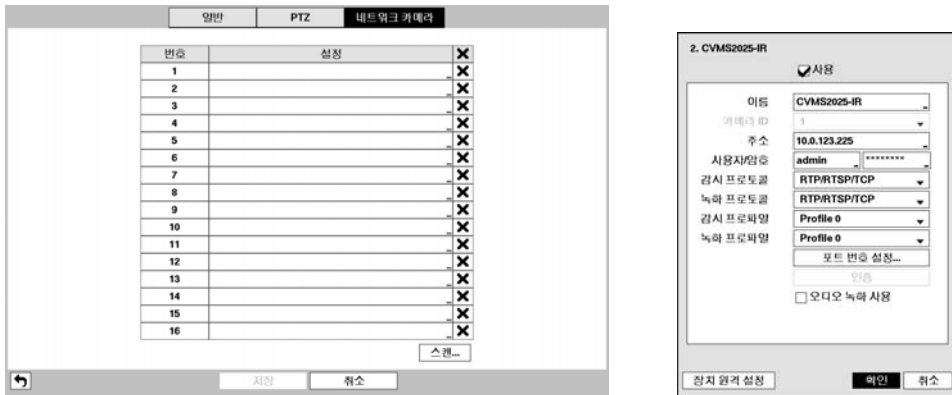

“네트워크 카메라” 설정 화면의 목록에서 설정을 원하는 장치를 선택합니다. 장치 설정 화면 좌측 하단의 “장치 원격 설정”을 선택합니다.

참고: 설정 메뉴 및 설정 항목은 장치의 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 올바른 설정을 위해 해당 장치 제조사의 사용설명서를 참조하십시오.

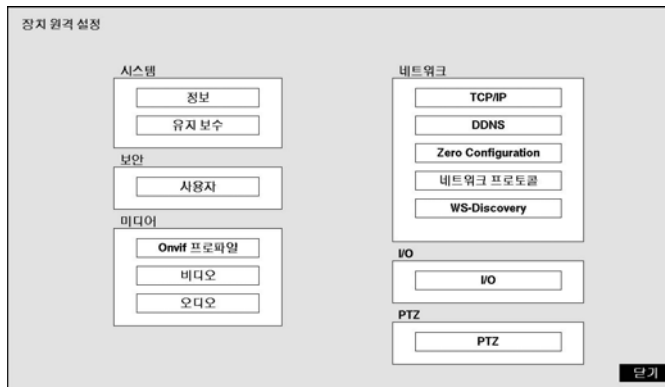

카메라 메뉴

정보

제조사: IDS
모델: NC-P103-WV(P)
펌웨어 버전: 1.1.0
시각화 날짜: 09-03-22-09-09-09
하드웨어 ID: 1.2

닫기

유지 보수

네트워크 카메라 NC-P103-WV(P) 시스템 재시작

시스템 재시작

백도어 설정

☐ 네트워크 설정 포함

추가하기

닫기

- **정보:** 장치 정보를 보여줍니다.
- **유지 보수:** 시스템을 재시작하거나 시스템의 모든 설정값을 공장 출하시의 초기 설정으로 되돌립니다.

보안 메뉴

사용자

사용자 및 그룹	
Administrator	X
admin	X
Operator	X
User	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

+ 사용자...

적용 닫기

- **사용자:** 사용자를 추가하거나 삭제합니다.

미디어 메뉴

Onvif 프로파일

Onvif 프로파일	
Profile1:Profile1	X
Profile2:Profile2	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

비디오 소스: VideoSourceConfig1:VideoSourceConfig1
VideoSource1

비디오 인코더: VideoEncoderConfig1:VideoEncoderConfig1
H.264 / 704 X 576 / 4

오디오 소스: AudioSourceConfig1:AudioSourceConfig1
AudioSource1

오디오 인코더: 없음

PTZ: PTZConfig1:PTZConfig1
PTZNode1

적용 닫기

비디오

비디오 소스 설정: VideoSourceConfig1

이름: VideoSourceConfig1

사용 횟수: 2

소스 토큰: VideoSource1

비디오 인코더 설정: VideoEncoderConfig1

이름: VideoEncoderConfig1

인코딩: H.264

해상도: 704 x 576

프레임: 4

프레임 전송률 제한: 25

인코딩 주기: 없음

비트 전송률 제한: 6144000

사용 횟수: 1

적용 닫기

오디오

오디오 소스 설정: AudioSourceConfig1

이름: AudioSourceConfig1

사용 횟수: 2

소스 토큰: AudioSource1

오디오 인코더 설정: AudioEncoderConfig1

이름: AudioEncoderConfig1

사용 횟수: 2

인코딩: G.726

비트 전송률: 64000

샘플링 비율: 16000

적용 닫기

- **Onvif 프로파일:** Onvif 프로파일을 추가하거나 삭제합니다.
- **비디오:** 비디오 소스 및 인코더를 설정합니다. 장치가 네트워크 서버인 경우 인코딩 코덱을 H.264로 설정하고 해상도를 4CIF(704x576)로 설정하면 녹화 속도가 15 ips를 초과할 수 없습니다.
- **오디오:** 오디오 소스 및 인코더를 설정합니다.

네트워크 메뉴

TCP/IP
IP 주소 설정

종류: 수동 설정

IP 주소:

기본 게이트웨이:

DNS 설정

종류: 수동 설정

도메인 네임:

기본 DNS:

보조 DNS:

적용 닫기

DDNS

업데이트 타입: 업데이트 안함

이름:

TTL:

적용 닫기

Zero Configuration

☒ Zero Configuration

IP 주소

적용 닫기

네트워크 프로토콜

HTTP 서버

포트:

HTTPS 서버

포트:

RTSP 서버

포트:

적용 닫기

WS-Discovery

발원 매개변수

sonifi.thwww.sonifi.org/type/video_encoder	☐
sonifi.thwww.sonifi.org/type/audio_encoder	☐
sonifi.thwww.sonifi.org/hardware/F1301	☐

탐색 모드: ☒ 탐색 가능

적용 닫기

- **TCP/IP:** 장치의 IP 주소 및 DNS 서버를 설정합니다.
- **DDNS:** DDNS 기능을 설정합니다.
- **Zero Configuration:** 현재 네트워크 상황에 적합한 IP 주소를 장치에 자동으로 할당하도록 설정합니다. (해당 기능을 지원하는 장치에만 해당)
- **네트워크 프로토콜:** 네트워크 프로토콜의 포트 번호를 변경합니다. (장치에서 지원되는 프로토콜에만 해당)
- **WS-Discovery:** 장치 탐색 기능을 설정합니다.

I/O 메뉴


I/O

이름	모드	자연 시간	양용 상태	동작	동작
Alarm Out1	Bistable	0	알림	Active	Inactive
				Active	InActive
				Active	InActive
				Active	InActive
				Active	InActive
				Active	InActive
				Active	InActive
				Active	InActive

적용 닫기

- **I/O:** 입/출력 장치를 설정합니다.

PTZ 메뉴

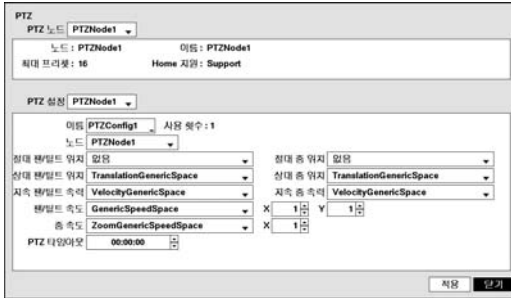

- PTZ: PTZ를 설정합니다.

시스템 로그 종류

시스템 시작	디스크 구성 변경
시스템 종료	녹화용 저장 공간 없음
시스템 재시작	디스크 추가됨
업그레이드	디스크 제거됨
업그레이드 오류	자동 삭제
전원 오류	검색 시작
시간 변경	검색 종료
표준 시간대 변경	클립 복사 시작
시간 동기화됨	클립 복사 종료
시간 동기화 실패	클립 복사 취소
디스크 오류	클립 복사 실패
로그인	클립 복사 사용자:
로그아웃	클립 복사 시작:
설정 시작	클립 복사 마침:
설정 종료	클립 복사 영상 재생 시간:
원격 설정 변경	클립 복사 카메라:
원격 설정 오류	콜백 실패
설정 불러오기	인쇄 시작
설정 불러오기 실패	인쇄 종료
설정 내보내기	인쇄 취소
설정 내보내기 실패	백업하기
설정 내보내기 취소	백업 중단
스케줄 작동	미러 1 (2) 시작
스케줄 끄	미러 1 (2) 시작 실패
긴급 녹화 시작	미러 1 (2) 중지
긴급 녹화 종료	미러 1 (2) 중지 실패
모든 데이터 삭제	팩토리 리셋
디스크 삭제	로그인 : VNC (서버주소)
디스크 포맷	로그아웃 : VNC (서버주소)
디스크 꽂참	

오류 코드 종류

업그레이드 오류 코드		클립 복사 오류 코드	
번호	종류	번호	종류
0	알 수 없는 오류	0	알 수 없는 오류
1	파일 버전 맞지 않음	1	장치 오류
2	OS 버전 맞지 않음	2	장치 연결 실패
3	SW 버전 맞지 않음	3	CD 미디어 없음
4	커널 버전 맞지 않음	4	잘못된 미디어
100	저장장치 마운트 실패	5	같은 이름의 파일 있음
101	파일 찾을 수 없음	6	남은 공간이 부족함
102	파일 압축 풀기 실패	7	임시파일 만들기 실패
103	리로 (LILO) 실행 실패	8	디스크 열기 실패
104	재부팅 실패	9	디스크 포맷 실패
105	올바르지 못한 파일	10	데이터베이스 변경됨
106	광학 드라이브 펌웨어 업데이트 실패	11	저장 실패
300	원격 연결 실패	12	디스크 오류 발생
301	원격 네트워크 오류	13	클립플레이어 실행파일 없음
302	원격 업그레이드 권한 없음	14	클립플레이어 실행파일 열기 실패
303	원격 업그레이드 파일 저장 실패	15	클립플레이어 실행파일 저장 실패
304	사용자가 원격 업그레이드를 취소함	16	이미지 만들기 실패
400	USB 저장장치에서 마운트 실패	17	굽기 실패
401	USB 저장장치에서 파일 읽기 실패	18	굽기 시간 초과
402	USB 저장장치에서 파일 복사 실패	19	장치 연결 실패
403	USB 저장장치 연결 되어 있지 않음	20	장치 사용 중
404	USB 저장장치 사용중	21	지원되지 않는 파일 시스템
405	지원되지 않는 파일시스템	22	데이터 검증 실패
500	클립카피 중이어서 업그레이드 안됨	23	범위에 저장된 데이터가 없습니다.

접속 실패 오류 코드 (네트워크 장치에 한함)			
번호	종류	번호	종류
0	실패 이유 알 수 없음	20	사용자에 의해 접속 취소됨
1	정상 로그아웃	21	네트워크 장치 호스트의 응답이 없음
2	모든 채널 사용되고 있어 접속 거부됨	22	네트워크 상에 노이즈 신호가 많음
3	잘못된 제품 버전 정보	23	전송큐가 모두 찼
4	잘못된 사용자명 혹은 비밀번호	24	잘못된 OEM 정보
5	관리자가 접속을 강제로 종료시킴	25	검색 권한 없음
6	타임아웃	26	포트가 이미 사용 중임
7	네트워크 장치가 종료됨	27	SSL 접속 실패
8	사용 가능한 포트가 없어서 접속할 수 없음	28	네트워크 타임아웃
9	서버가 동작하고 있지 않아 접속할 수 없음	29	네트워크 장치 호스트 타임아웃
11	네트워크 사용 불가능	30	네트워크 장치 호스트가 TCP를 통한 RTP 지원하지 않음
12	네트워크 영역이 달라 접근 불가능	31	소켓 에러 발생


접속 실패 오류 코드 (네트워크 장치에 한함)			
번호	종류	번호	종류
13	접속 타임아웃	100	알 수 없는 코덱
14	네트워크 장치로부터 강제로 접속 해제됨	101	JPEG 코덱(지원 안함)
15	네트워크 장치호스트가 종료됨	103	MPEG4 코덱(지원 안함)
16	네트워크 장치호스트로 라우팅할 수 없음	400	지원하지 않는 해상도
17	접속 중단됨	-1	정상적인 접속

고장시 확인사항

증 상	확인사항
본체가 켜지지 않습니다.	- 전원코드의 접속 상태를 확인합니다. - 콘센트의 전원을 확인합니다.
실시간 비디오가 안 나옵니다.	- 카메라 비디오 케이블과 연결 상태를 확인합니다. - 모니터 비디오 케이블과 연결 상태를 확인합니다. - 카메라 전원을 확인합니다. - 카메라 렌즈의 설정 상태를 확인합니다.
메인 모니터 화면에 영상이 나오지 않습니다.	- 메인 모니터의 현재 해상도를 확인합니다. - DVR 후면 패널의 HD/SD 출력 스위치의 위치를 확인합니다. - 메인 모니터의 HDMI 출력은 HD 디스플레이 모드에서만 지원됩니다. - 메인 모니터의 VGA 출력은 SD 디스플레이 모드에서는 지원되지 않습니다. - 메인 모니터의 Video Out(BNC) 출력은 HD 디스플레이 모드에서는 지원되지 않습니다.
화면 분할 모드를 변경했는데 모니터 화면에 적용되지 않습니다.	전면 패널의 모니터 버튼이나 실시간 감시 메뉴에서  (모니터) 를 선택하여 메인 모니터, 보조 모니터, 외부 모니터 중 어느 모니터가 선택되어 있는지 확인합니다. 화면 분할 모드 변경은 현재 선택되어 있는 모니터에만 적용됩니다.
실시간 비디오가 너무 밝습니다.	만약 케이블이 "Loop" 커넥터에 연결되어 있다면 그것이 적절한 종단 장치에 연결되었는지를 확인합니다.
DVR이 녹화하다가 멈추었습니다.	하드디스크가 꽉 찼다면 비디오를 지우던가 DVR을 덮어쓰기 모드로 설정합니다.
 아이콘이 화면에 보이지만 DVR은 녹화하지 않습니다.	프리-이벤트 설정이 되어 있으면, 이벤트가 발생하지 않아서 녹화되고 있지 않을 때는 노란색  와  가 나타납니다. 이벤트가 발생하여 녹화될 때는 빨간색  과  이 보입니다.
시스템 업그레이드 도중 DVR이 리부팅을 반복하면서 작업을 완료하지 못합니다.	업그레이드 하려는 파일의 버전을 확인합니다. 현재 시스템에 설치되어 있는 버전 보다 하위 버전으로 업그레이드 하는 경우 장비에 있는 팩토리 리셋 스위치를 눌러 공장초기화를 먼저 수행해야 합니다. 공장초기화를 할 경우 사용자가 저장한 DVR의 모든 설정값을 잃게 됩니다.

커넥터 배치

입출력 커넥터 배치

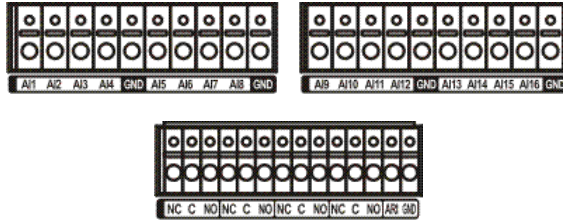

AI (1~16)	알람 입력 1~16
GND	접지 (5개의 커넥터)
NC	릴레이 알람 출력 (Normally Closed) (알람이 발생하지 않을 시 Common 단자와 연결)
C	릴레이 Common
NO	릴레이 알람 출력 (Normally Open) (알람 발생 시 Common 단자와 연결)
ARI	알람리셋 입력

RS485 커넥터 배치



마스터 장비		슬레이브 장비	
+	→ To	→	TX+/RX+
-	→ To	→	TX-/RX-


하드디스크 호환 모델

일부 하드디스크의 경우 본 제품에 장착시 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 제품에 하드디스크를 추가 장착할 경우 아래의 호환표에 있는 하드디스크의 사용을 권장합니다.

참고: 호환 가능한 하드디스크의 모델은 수시로 변경될 수 있으니 최근 자료는 구입체에 문의하시기 바랍니다.

용량	제조사	모델명	비고
1.0TB	Hitachi	Deskstar 7K1000.C(Jupiter) HDS721010CLA332	
	Seagate	Pipeline HD.2 ST31000322CS	
2.0TB	Hitachi	Deskstar 7K2000(Jupiter K) HDS722020ALA330	

설정화면 구성도

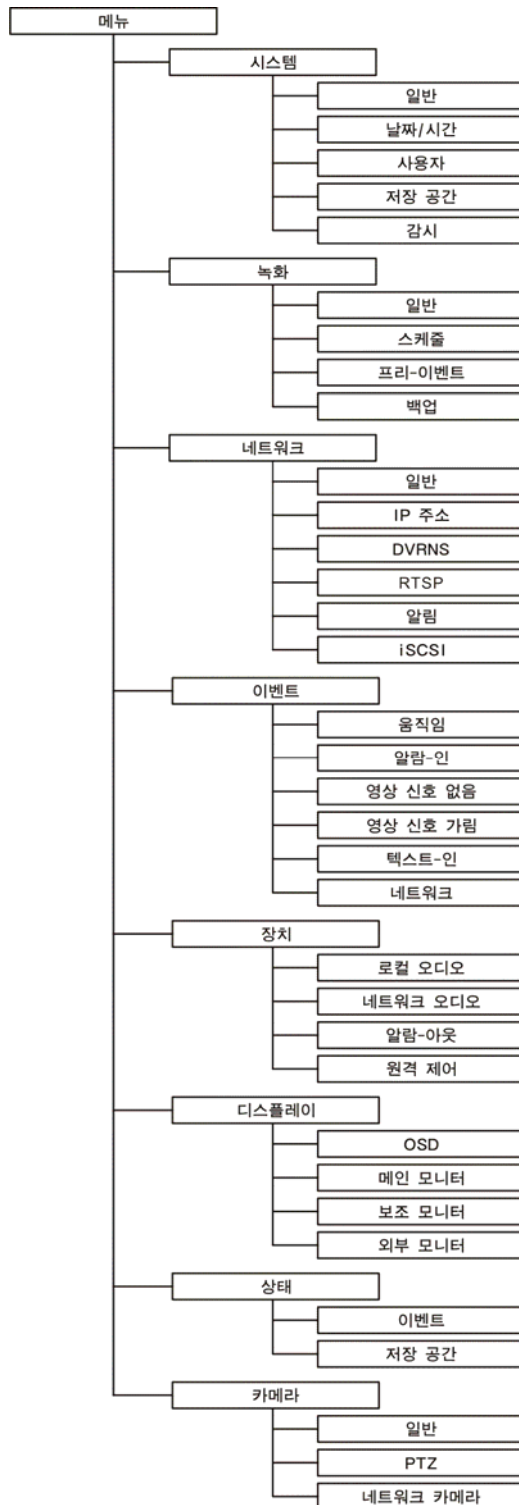

제품 사양

비디오	
신호 형태	NTSC 또는 PAL (자동감지)
비디오 입력	Composite: 8 또는 16 BNC, 1 Vp-p, auto-terminating, 75 Ohms Ethernet: 8 또는 16 네트워크 장치 (100Mbps/1Gbps Ethernet)
모니터 출력	메인 모니터 HDMI: 1 HDMI VGA: 1 Composite: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohms
	보조 모니터 VGA: 1 Composite: 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohms
	외부 모니터 (SPOT): 1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohms
비디오 해상도	메인 모니터 HDMI: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1280x1024 VGA: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1280x1024 Composite: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
	보조 모니터 VGA: 800x600 Composite: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
	외부 모니터 (SPOT): 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
녹화 속도 (초당 이미지)	Real-time: 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ D1 (16채널 모델) 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ D1 (8채널 모델)
	네트워크 장치: 70ips @ 1920x1080 / 110ips @ 1280x720
재생 속도 (초당 이미지)	Full Duplex: 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ CIF (16채널 모델) 240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (8채널 모델)

입/출력	
알람 입력	8 또는 16 TTL, NC/NO programmable, 2.4V (NC) 또는 0.3V (NO) threshold, 5VDC
알람 출력	4 relay output, NC/NO programmable, 2A@125VAC, 1A@30VDC
알람 리셋 입력	1 TTL, terminal block
내장 부저	80dB at 10cm
네트워크 연결	10Mbps/1Gbps Ethernet
오디오 입력	로컬: 8 또는 16 (independent) line, RCA 네트워크: 16, 100Mbps/1Gbps Ethernet
오디오 출력	1 line, RCA
텍스트 입력	POS Interface, ATM Interface

커넥터	
비디오 입력	Composite: 8 또는 16 BNC Ethernet: 8 또는 16 네트워크 장치
비디오 Loop	Composite: 8 또는 16 BNC
모니터 출력	HDMI: 1 HDMI Composite: 1 BNC VGA: 1 DB15 SPOT: Composite 1 BNC
오디오 입력	로컬: 8 또는 16 RCA connector 네트워크: 16 Ethernet (100Mbps/1Gbps)
오디오 출력	1 RCA connector
알람	Terminal block
이더넷 포트	2 RJ-45
eSATA 포트	eSATA
RS232 시리얼 포트	1 DB9 (P), text insertion (POS/ATM)
RS485 시리얼 포트	Terminal block, telemetry control, 원격제어 키보드 (programmable)
IR 원격제어 포트	리모컨
USB 포트	2 (USB 2.0)

저장	
주 저장장치	SATA HDD (Max. 5, eSATA HDD 장착시 Max. 4)
클립 복사 장치*	eSATA HDD (RAID), iSCSI HDD (RAID), 내장 DVD RW, USB 저장장치

* 내장 DVD RW 드라이브를 설치할 때에는 SATA I/O 케이블을 반드시 SATA ODD 소켓에 연결하십시오.

일 반	
외형 치수 (W x H x D)	430mm x 88mm x 490mm
본체 중량	10.4kg
포장 중량	14.0kg
포장 치수 (W x H x D)	683mm x 271mm x 538mm
동작 온도	5°C – 40°C
동작 습도	0% – 90%
전원	100 – 240 VAC, 2.0 – 1.0 A, 50/60Hz
소비 전력	Max. 100W
인증	FCC, CE, CB, UL**, KC

** CAUTION: Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type. Dispose of Used Batteries According to the Instructions. This equipment is indoor use and all the communication wiring are limited to inside of the building.

본 제품사양은 제품의 질을 높이기 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

영상 정보 처리 기기 운영자는 개인정보보호법 제25조 제7항에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 영상정보 처리기기 운영/관리 방침을 마련하여야 합니다.

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적 • 관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 영상정보처리기기의 설치 • 운영 및 관리에 필요한 사항

[영상정보처리기기 운영/관리 방침 예시]

본 _____ (이하 본 사라 함)는 영상정보처리기기 운영/관리 방침을 통해 본 사에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 • 관리되고 있는지 알려드립니다.

✓ 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

본 사는 개인정보 보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치 • 운영 합니다.

- 시설안전 및 화재 예방
- 고객의 안전을 위한 범죄 예방

(주차장에 설치하는 경우)

- 차량도난 및 파손 방지

※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조 제1항을 근거로 설치 • 운영 가능

✓ 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위

설치 대수	설치 위치 및 촬영 범위
00대	건물 로비, 주차장 입구

✓ 관리책임자 및 접근권한자

귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호 책임자를 두고 있습니다.

	이름	직위	소속	연락처
관리책임자	홍길동		0000과	00-0000-0000
접근권한자				

✓ 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

촬영시간	보관기간	보관장소
24시간	촬영일로부터 30일	000실 (보관시설 명)

- 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록 • 관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.

✓ 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항 (해당하는 경우만)

본 사는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.

수탁업체	담당자	연락처
00시스템	홍길동	02) 000-0000

✓ 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항

- 확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 본 사를 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 장소: 00부서 00팀

✓ 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.

본 사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인·삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.

✓ 영상정보의 안전성 확보조치

본 사가 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 사는 개인 영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등 부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.

✓ 개인정보 처리방침 변경에 관한 사항

이 영상정보처리기기 운영·관리 방침은 0000년 0월 00일에 제정되었으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일 전에 본 사 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

- 공고 일자: 0000년 0월 00일 / 시행 일자: 0000년 0월 00일

제품보증서

소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
제품 고장 발생 시 아래의 고객센터나 구입처로 연락바랍니다.

제품명	디지털 비디오 레코더
모델명	
Serial No.	
구입일	년 월 일
구입처	

서비스에 대하여:

- 제품 보증기간 : 2년

무료 서비스

제조일로부터 2년 이내에 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드립니다.
구입 후 1개월 이내 성능/기능의 하자로 인한 중요한 수리 발생 시 제품 교환 또는 무상으로 수리해 드립니다.

유료 서비스

1. 보증기간이 지난 경우
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우 (보증기간 내 포함)
 - 소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 판매원이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인한 고장 시
3. 그 밖의 경우 - 천재지변 (화재, 염해, 수해)에 의한 고장 발생 시

■ 고객센터: 1644-6440

■ FAX: 031-723-5160

■ E-Mail: cs@idis.co.kr

■ <http://www.idis.co.kr>



주식회사 아이디스
Intelligent Digital Integrated Security

경기도 성남시 분당구 삼평동 688-1 아이디스타워 1F