



Network Video Recorder

설치설명서

DIR400

사용설명서를 읽기 전에

본 사용설명서는 (주)아이디스의 제품인 DirectIP™ Network Video Recorder(네트워크 비디오 레코더)의 설치 및 운영을 위한 기본 설명서입니다.

본 기기를 처음 대하는 사용자는 물론, 이전에 동급의 장비를 많이 다루어 본 사용자라도 사용 전에는 반드시 본 사용설명서의 내용을 읽어 본 뒤 설명서 내의 주의 사항에 유의하여 제품을 다루는 것이 좋으며, 안전상의 경고 및 주의 사항은 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
읽으신 후에는 반드시 언제라도 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

- 규격품 이외의 제품을 사용하여 발생된 손상과 사용설명서 사용방법을 지키지 않고 제품을 손상 시켰을 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.
- DirectIP™ Network Video Recorder(네트워크 비디오 레코더)를 처음 사용해 보거나, 사용이 익숙하지 않은 사용자는 설치하거나 사용하는 중에 반드시 구입처로 문의하여 전문 기술자의 도움을 받을 것을 권장합니다.
- 시스템의 기능 확장성이나 고장수리를 위해 시스템을 분해할 경우에는 반드시 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받아야 합니다.
- 본 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.
- 예기치 않은 정전으로 인한 제품의 손상을 방지하기 위해서 UPS (Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원공급장치)의 설치를 권장합니다. 관련 내용은 UPS 대리점에 문의하십시오.

안전을 위한 주의 사항 표기

아이콘	표기	의미
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 심각한 내용입니다.
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

본문 표기

아이콘	표기	의미
	주의	기능 동작과 관련된 내용으로 반드시 알아두어야 할 내용입니다.
	참고	기능 동작에 도움이 되는 내용입니다.

저작권

© 2016 (주)아이디스

본 설명서의 저작권은 (주)아이디스에 있습니다.

(주)아이디스의 사전 허가없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 제품의 기능·향상 등을 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

등록 상표

아이디스, IDS는 아이디스의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

본 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지는 않습니다. 본 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 본 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


본 제품에는 일부 오픈 소스가 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 해당 소프트웨어의 소스 코드를 원하는 경우 제공받을 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 CD에 (OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) 또는 사용설명서와 함께 제공되는 오픈소스 가이드를 확인하세요.

안전을 위한 주의 사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


경고 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우

설치 관련



설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을 차단하고, 전원 플러그를 동시에 여러 개 끌어아서 사용하지 마세요.

이상 발열 및 화재, 감전의 위험이 있습니다.




본 기기 내부에 고전압 부위가 있으므로 임의로 뚜껑을 열거나, 분해, 수리, 개조하지 마세요. 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




정전이나 낙뢰로 인한 피해를 줄이기 위해 보호 설비를 구성하여 사용하세요.

화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




카메라 신규 설치 및 추가 공사 전에 반드시 본 기기의 전원을 차단하고, 제품 구동 중에는 절대로 신호 라인을 연결하지 마세요.

화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



기기 뒷면은 연결 단자들이 돌출되어 있어 벽에 너무 가깝게 설치하면 케이블이 무리하게 구부러지거나 눌러져 파손될 수 있으므로 벽에서 15cm 이상 거리를 유지하여 설치하세요

화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳, 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 또한 물 또는 습기 등의 방수가 되지 않는 곳에 노출시키지 마세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.




습기, 먼지, 그을음 등이 많은 곳에는 설치하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.




직사광선이 비치지 않는 서늘한 장소에 설치하고 적정 온도를 유지해 주세요. 촛불, 난방 기구 등 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.



설치되는 장소는 먼지가 없도록 항상 깨끗하게 유지하세요.
기기를 청소할 때에는 반드시 마른 수건으로 닦아 주고, 물, 신나, 유기 용제를 사용하지 마세요.


기기의 표면을 상하게 할 우려가 있고, 고장 및 감전의 위험이 있습니다.



제품을 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 말고, 꽃병처럼 물이 들어있는 것을 제품 위에 올려 놓지 마세요.


화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

전원 관련




본 기기의 작동을 위한 압력 전압은 전압 변동 범위가 규정 전압의 10% 이내이어야 하며, 전원 콘센트는 반드시 접지가 되어 있어야 합니다.
전원 케이블을 연결하는 콘센트에는 헤어 드라이기, 다리미, 냉장고 등의 전열 기구를 같이 사용하지 마세요.

이상 발열 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원 케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 주의하세요.

화재의 원인이 됩니다.



전원 케이블을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 전원 플러그의 구멍이 헐거울 경우 전원 플러그를 끊지 마세요.


화재 및 감전의 위험이 있습니다.

사용 관련




제품에 물 또는 이물질이 들어간 경우 즉시 전원 코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.

고장 및 화재의 원인이 됩니다.




이상한 소리가 나거나 냄새가 날 경우 즉시 전원 코드를 뽑고 구입처나 서비스 센터로 문의하세요.

화재, 감전의 위험이 있습니다.



전자는 제조자가 지정한 동일 형명 또는 동등 품으로만 교환하세요. 또한 전자를 과도한 열에 노출시키지 마세요. 사용한 전자는 제조자의 지시에 따라 폐기하세요.

폭발의 위험이 있습니다.




습기 찬 바닥, 접지되지 않은 전원 확장 케이블, 피복이 벗겨진 전원 코드, 안전 접지의 결여 등의 위험한 상황에 노출되지 않도록 주의하세요. 문제가 발생할 경우 구입처나 전문가에게 문의하세요.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.




주의 지시사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우

설치 관련




강한 자성이나 전파가 있는 곳, 충격이 있는 곳, 라디오나 TV 등의 무선 기기에 근접한 곳에는 설치하지 마세요.

자석 류나 전파, 진동이 없는 곳에 설치하세요.




평평하고 안정된 장소에 설치하고 수직으로 세우거나 비스듬히 놓고 사용하지 마세요.

기기가 넘어지거나 떨어질 경우, 고장의 원인이 되며 상해의 위험이 있습니다.



밀폐되지 않고 바람이 잘 통하는 곳에 설치하고 시스템 운영실의 공기를 적절히 순환시키는 것이 좋습니다.

주변 환경 요소에 의한 고장의 원인이 됩니다. 뒷면은 15cm 이상, 옆면은 5cm 이상 간격을 두고 설치하세요.



사용자가 전원 플러그를 쉽게 조작할 수 있는 곳에 설치하세요.

제품에 심각한 이상 및 화재 발생 시 전원 플러그를 쉽게 제거할 수 있도록 하세요.


강한 충격이나 진동이 없는 곳에
설치하세요.

고장의 원인이 됩니다.


사용 관련


제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지
마세요.


고장의 원인이 됩니다.


통풍을 위한 제품의 흡에 도전성
물체가 빠지지 않도록 주의하세요.


고장의 원인이 됩니다.



제품 구동 중에는 전원 플러그를
뽑지 말고 제품을 움직이거나
이동시키지 마세요.


고장의 원인이 됩니다.


제품 앞면의 녹화 LED가
지속적으로 깜빡이는 것은 HDD
에 정상적으로 접속하고 있다는
표시입니다.

녹화 LED가 지속적으로 깜빡이는지
수시로 확인하세요.


HDD의 저장용량이 꽉 찼을 때
녹화를 계속하기 위해 설정을
변경하고 녹화를 계속할 경우, 이전
저장 데이터가 지워지므로 한 번 더
확인하세요.


데이터를 저장하는 HDD가 수명이
다하면 저장되는 영상데이터가
손상되어 복구되지 않을 수
있습니다. HDD에 저장되어 있는
데이터를 재생할 때 화면이 깨지면
HDD의 수명이 다한 것이므로 빨리
구입처나 서비스 센터에 의뢰하여
HDD를 교체하기 바랍니다.


장비의 동작 상태를 수시로
확인하여 이상이 있을 경우
즉시 구입처나 서비스 센터에
문의하세요.

목차

1

제1장 - 제품 소개

9

제품의 특장점	9
구성품 확인	10
각 부분의 명칭 및 기능	11
전면 패널	11
후면 패널	13
후면 패널 연결하기	13
리모컨	17

2

제2장 - 부록

20


시스템 로그 종류	20
오류 코드 종류	21
고장 시 확인 사항	23
제품 사양	24
관련 법규	26

제1장 - 제품 소개

제품의 특장점




본 제품은 네트워크 카메라 또는 비디오 인코더(이하 네트워크 카메라 또는 카메라로 통칭)의 영상 감시, 녹화 및 재생을 지원하는 DirectIP™ 지원 Network Video Recorder (이하 NVR)로서 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 4 채널 DirectIP™ 네트워크 카메라의 실시간 감시 지원
- 네트워크 카메라 Zero Configuration 지원
- 카메라 설정없이 네트워크 카메라 접속 가능
- 최대 Full HD 120ips 녹화
- 1 HDMI, 1 VGA OUT 영상 출력 지원
- 빠르고 순쉬운 검색 모드 제공 (타임랩스, 이벤트 로그, 셀네일, 움직임, 텍스트-인)
- 실시간 감시, 녹화, 재생, 원격전송 기능의 동시작업 가능
- 사용자 위주의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 다중언어 제공
- 다양한 녹화 모드 (스케줄, 이벤트, 프리-이벤트, 긴급)
- PoE (Power over Ethernet) 지원 카메라 연결
- 2 x USB 2.0 포트 제공 (마우스, S/W 업그레이드 및 재생영상 저장)
- 내부 SATA2 HDD 2 BAY 지원
- 네트워크 카메라 오디오 녹음 및 1채널 오디오 재생 지원
- 4 알람 입력, 1 알람 출력 지원
- IR 리모컨 지원
- 자체진단 기능과 이를 이용하여 HDD 상태 등 시스템 상태를 시스템 이벤트로 알림 (HDD 상태는 산업 표준 S.M.A.R.T. 프로토콜 사용)

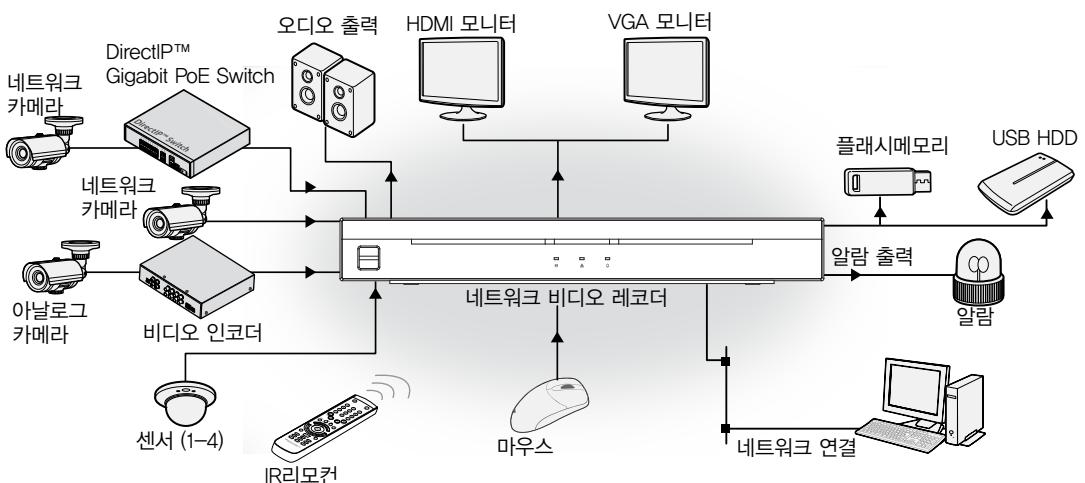


구성품 확인

제품 구입 후 포장을 벗겨낸 후 다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.

		
네트워크 비디오 레코더 본체	전원 케이블 / DC 어댑터(12V, 48V)	간편 설명서
		
iRAS 프로그램 / 제품 매뉴얼 CD	USB 광 마우스	IR 리모컨
		
하드디스크 장착용 나사	SATA2 케이블	

각 부분의 명칭 및 기능

전면 패널

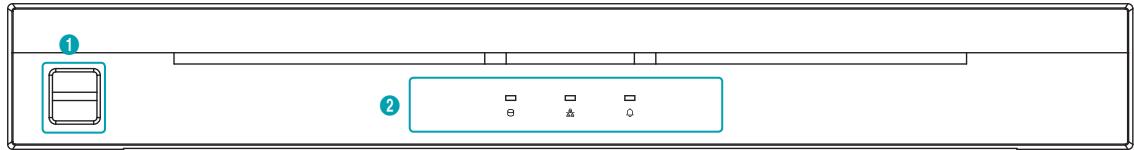

①	USB 포트	②	LED
----------	--------	----------	-----

- 리모컨 센서는 중앙 하단에 있습니다. 다른 물건에 의해 가려지지 않도록 주의하세요. 센서가 가려지면 리모콘이 정상적으로 동작하지 않습니다.
- Wi-Fi (무선 랜) 및 Bluetooth와 같은 무선 통신 기능이 있는 장비를 NVR 가까이 두고 사용하는 경우 리모콘이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일반 가정용 PC와 같이 USB 마우스를 이용해서 각 설정 창과 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 원활한 시스템 설정을 위해 USB 마우스 사용을 권장합니다.

① USB 포트

- 저장 장치 연결

USB 포트에 USB 외장 하드디스크나 플래시 메모리를 연결하여 클립 복사에 사용할 수 있습니다. 외장 하드디스크는 가능한 한 NVR에 깊이 위치시켜 일반적으로 180cm 보다 짧은 케이블로 연결하는 것을 권장합니다. 외장 하드디스크와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 NVR의 USB 포트에 연결하세요. 비디오 클립 복사에 관한 내용은 사용설명서의 클립 복사 부분을 참조하세요.

- 외부기기 연결 (광 마우스, 프린터)


USB 포트에 USB 마우스를 연결할 수 있습니다. 그리고 USB ↔ 시리얼 컨버터를 연결하여 텍스트-인 장치를 여러 개 연결하는데 사용할 수 있습니다.

- USB 플래쉬 메모리는 FAT32 포맷만 지원합니다.


② LED

- HDD LED : 하드디스크에 영상을 저장하거나 저장된 영상을 검색할 때 깜빡입니다.
- 네트워크 LED : 본 장비가 이더넷을 통하여 네트워크에 연결되어 있을 때 깜빡입니다.
- ALARM LED : 알람 이벤트가 발생하면 빨간색 LED가 켜집니다.

전면 패널 연결도

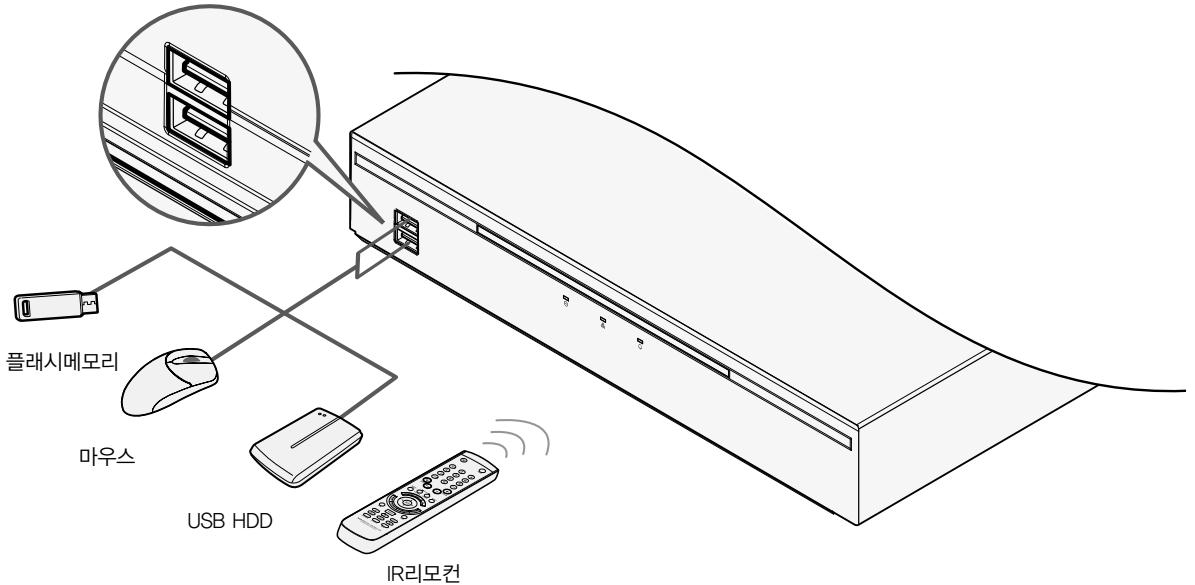

후면 패널

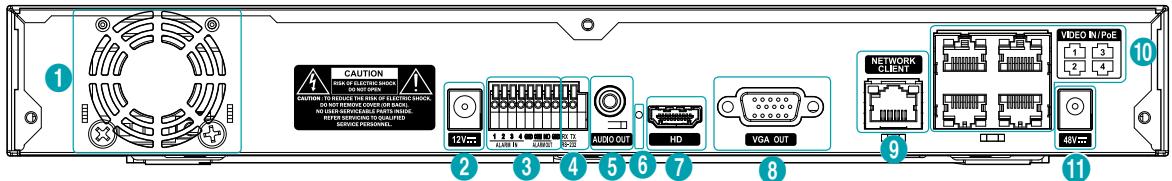

①	통풍구	②	12V 전원 입력 단자	③	알람 연결 포트	④	RS-232 포트
⑤	오디오 출력 포트	⑥	공장초기화 버튼	⑦	HDMI 출력 포트	⑧	VGA 출력 포트
⑨	네트워크 포트	⑩	비디오 입력/PoE 포트	⑪	48V 전원 입력 단자		

후면 패널 연결하기


알람 연결

알람 커넥터를 연결할 수 있습니다.

• GND (접지)

알람의 입력 또는 출력의 접지 쪽을 GND 커넥터에 연결합니다.

GND가 표시되어 있는 모든 커넥터는 공통입니다.



- 알람 커넥터 연결을 위하여 버튼을 누른 채 선을 버튼 아래 구멍으로 삽입합니다. 확실하게 연결되었는지 알아보기 위해 버튼을 놓고 선을 당겨서 뽑히지 않는지 확인합니다. 선을 빼려면 선 위의 버튼을 누른 채 선을 밖으로 당겨주세요.

• 알람 입력 1~4

외부 장치를 이용하여 이벤트 발생시 NVR이 반응하도록 신호를 보낼 수 있습니다. 기계적 또는 전기적 스위치를 ALARM IN 1~ALARM IN 4 (알람-인)와 GND (접지) 커넥터에 연결합니다. 알람 입력이 감지되기 위해서는 1.5V 이하의 전압이 적어도 0.5초 동안 상태가 유지되어야 합니다. 알람 입력 전압 범위는 1.5~5V입니다. 알람-인 설정에 관한 내용은 [사용설명서의 알람-인](#) 부분을 참조하세요.

• NO (릴레이 알람 출력)

본 NVR는 부저나 전등 같은 외부 장치를 켜거나 끌 수 있습니다. 기계적 또는 전기적 스위치를 NO와 COM 커넥터에 연결할 수 있습니다. 전기적 사양은 125VAC에서 2A, 30VDC에서 1A 싱크 전류입니다. 알람-아웃 설정에 관한 내용은 [사용설명서의 알람-아웃](#) 부분을 참조하세요.

● 커넥터 배치

ALARM IN 1~4	알람 입력 1~4
GND	접지
ALARM OUT COM	릴레이 Common
ALARM OUT NO	릴레이 알람 출력 (Normally Open), (COM 단자와 연결)

RS-232 연결

POS와 같은 외부 장치를 연결할 수 있습니다.



오디오 연결




앰프가 내장된 스피커를 AUDIO OUT에 연결하세요.

AUDIO OUT 포트를 이용하여 네트워크 카메라의 오디오를 들을 수 있습니다.

- NVR은 오디오 출력 앰프를 가지고 있지 않기 때문에, 사용자는 앰프와 스피커를 갖춰야 합니다.
- 녹음이 허락되는지 설치 지역 내 법규를 확인하세요.

모니터 연결

VGA OUT, HDMI 포트에 모니터를 연결할 수 있습니다.



네트워크 포트 연결




본 NVR은 이더넷 커넥터를 이용하여 네트워크에 연결될 수 있습니다. NVR 커넥터에 RJ-45 잭을 사용하는 Cat5/Cat5e/Cat6 케이블을 연결합니다. NVR은 원격으로 감시, 검색, 제어 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다. 이더넷 연결 설정에 관한 내용은 본 사용설명서의 사용설명서의 네트워크 설정 부분을 참조하세요.

- 연결된 네트워크가 100Mbps 일 경우 우측에 녹색 LED 가 점멸되고, Link가 되면 좌측에 주황색 LED가 점멸되어 표시됩니다.

비디오 연결

● Video In/PoE (비디오 입력/PoE) 포트



RJ-45 잭을 사용하는 Cat5/Cat5e/Cat6 케이블을 이용하여 네트워크 카메라 또는 비디오 인코더를 연결합니다. DirectIP™ 네트워크 카메라를 사용하면, NVR에서 자동으로 감지합니다.

- 외장 허브는 카메라 정렬 등 기능을 위해 Ext. 포트에 사용할 것을 권장합니다.
- 연결된 네트워크에 PoE 전원이 인가되면 우측에 녹색 LED가 켜지고, Link가 되면 좌측에 주황색 LED가 점멸되어 표시됩니다.

전원 코드 연결



본 NVR은 전원 버튼이 없으므로 전원이 연결되자마자 켜집니다. 어댑터의 커넥터(12V)를 NVR에 연결한 후 어댑터의 AC 전원 코드를 벽의 콘센트에 연결합니다.



본 NVR은 PoE(Power over Ethernet) 지원 네트워크 카메라 연결을 위해 PSE(Power Source Equipment)를 내장하고 있습니다. 어댑터의 커넥터(48V)를 NVR에 연결한 후 어댑터의 AC 전원 코드를 벽의 콘센트에 연결합니다.



- 전원 코드는 밭에 걸리지 않도록 배선하여 가구 등에 의해 벗겨지지 않도록 주의하세요. 또한 전원 코드를 양단자나 카페트 아래에 설치하지 마세요.
- 전원 코드는 접지를 가지고 있습니다. 만약 콘센트가 접지 코드를 가지고 있지 않다고 해서 플러그를 변형하지 마세요.
- 하나의 콘센트에 너무 많은 기기를 연결하지 마세요.

공장초기화하기



장비의 뒷면 오디오 출력 포트의 왼쪽에 있는 공장초기화 스위치는 NVR을 공장 출하시의 초기 설정으로 되돌리는 경우에만 사용됩니다.



- 공장초기화를 할 경우 사용자가 저장한 NVR의 모든 설정값을 잃게 됩니다.



공장초기화를 하기 위하여 곧은 클립이 필요합니다.

1 NVR의 전원을 끄세요.


2 곧은 클립을 공장초기화 스위치 구멍에 끼워 스위치를 누른 상태에서 NVR의 전원을 연결하세요.

3 NVR의 내부 부저가 두 번 울릴 때까지 스위치를 누르세요.


4 누르고 있던 클립을 스위치에서 빼면 NVR의 모든 설정은 공장 출하시의 초기 설정 상태가 됩니다.

제1장-제품소개

후면 패널 연결도

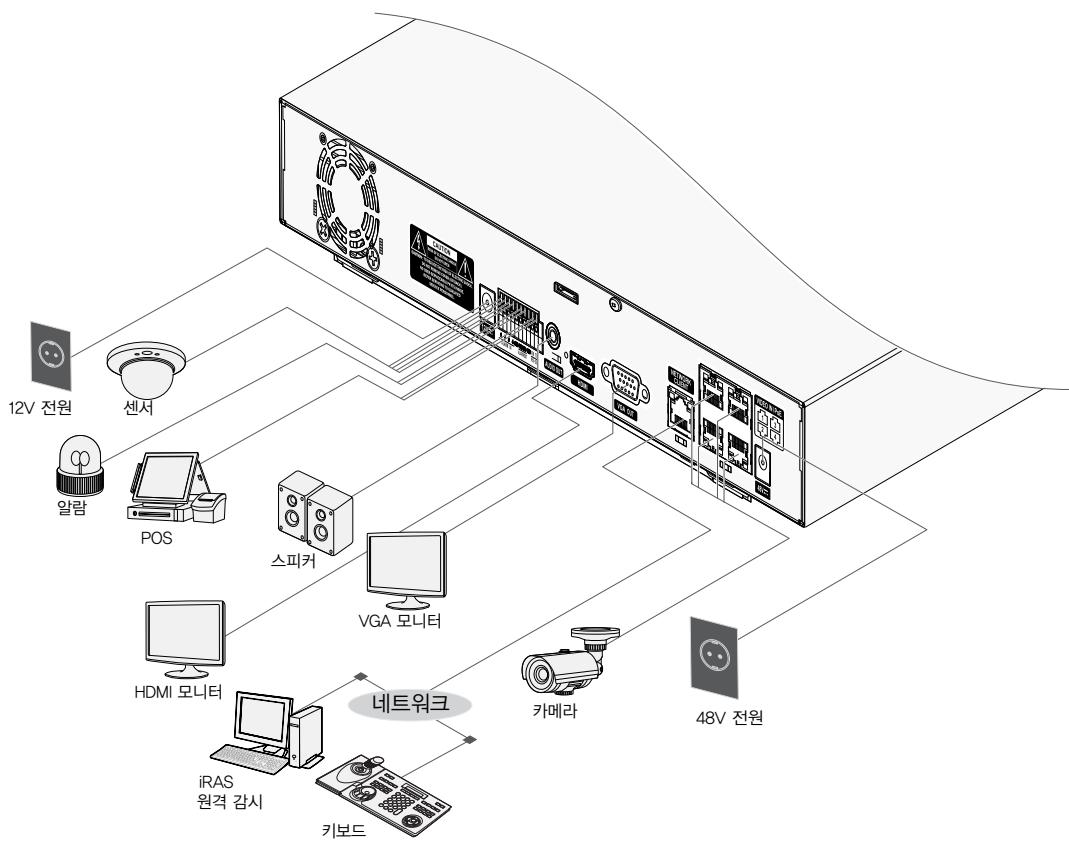

리모컨

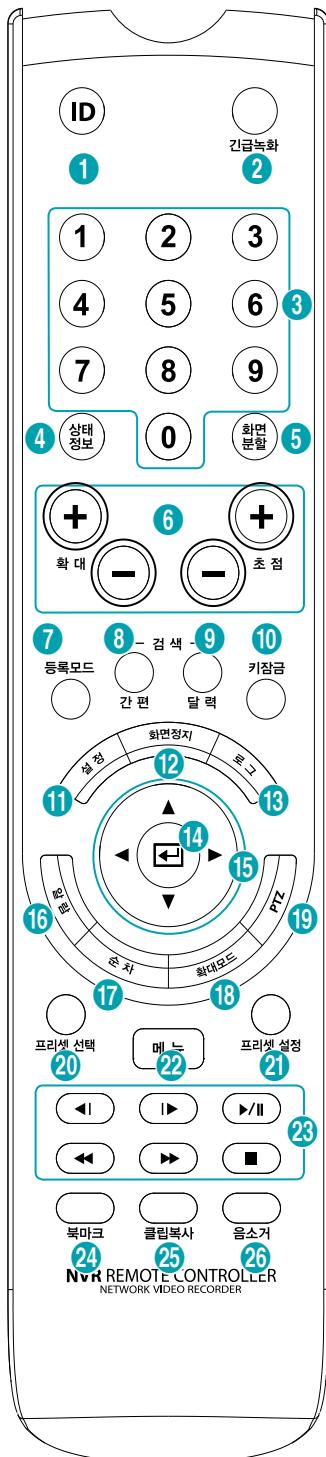

①	ID 버튼
②	긴급 녹화 버튼
③	카메라 버튼
④	상태 정보 버튼
⑤	화면 분할 버튼
⑥	PTZ 제어 버튼
⑦	카메라 등록 모드 버튼
⑧	썸네일 검색 모드 버튼
⑨	달력 검색 버튼
⑩	리모컨 잠금 버튼
⑪	설정 버튼
⑫	감시화면 일시정지 버튼
⑬	로그 버튼
⑭	입력 버튼
⑮	방향 버튼
⑯	알람 버튼
⑰	순차 감시 모드 버튼
⑱	확대 버튼
⑲	PTZ 버튼
⑳	프리셋 선택 버튼
㉑	프리셋 설정 버튼
㉒	메뉴 버튼
㉓	재생 버튼
㉔	북마크 버튼
㉕	클립 복사 버튼
㉖	음소거 버튼

① ID 버튼

리모컨의 ID값을 설정할 수 있습니다.
시스템 ID가 0일 경우는 리모컨의 별도 조작없이
리모컨의 입력을 받아서 시스템이 조정됩니다. 시스템
ID가 1~9일 경우에는 ID 버튼을 누른 후 1~9 중 ID에
해당하는 숫자 버튼을 누릅니다. NVR 화면의 우측 상단
상태표시 영역에  (원격 제어) 아이콘이 표시되면서
리모컨의 입력에 따라 시스템이 조정됩니다. 여러
대의 시스템의 시스템 ID가 0일 경우 리모컨 조작을
하면 여러 대가 한꺼번에 원격 제어됩니다. 시스템 ID
의 의미와 설정 방법은 본 사용설명서의 사용설명서의
시스템 설정 > 일반 부분을 참조하세요.

② 긴급 녹화 버튼

이 버튼 누르면 현재 스케줄에 상관없이 영상을
녹화합니다.
버튼을 다시 누르면 긴급 녹화 모드가 해제됩니다.

③ 카메라 버튼

실시간 감시 모드 또는 재생 모드에서 카메라 버튼을
누르면 해당 카메라의 영상을 전체 화면으로 볼 수
있습니다. 변경하고자 하는 카메라의 채널이 두자리일
경우 숫자키를 순차적으로 입력하여 두자릿수의 채널로
이동할 수 있습니다.

④ 상태 정보 버튼

이벤트와 녹화 장치 및 네트워크의 상태 정보를
표시합니다.

⑤ 화면 분할 버튼

1x1 화면, 2x2 화면, 3화면(Corridor Format)으로 설정할
수 있습니다.

⑥ PTZ 제어 버튼

PTZ 모드에서 화면을 확대하거나 축소할 때(Zoom
+, -) 사용되며, 근거리 또는 원거리 초점 조절할 때
(Focus +, -) 사용됩니다.

⑦ 카메라 등록 모드 버튼

감시 모드에서 누르면 카메라 등록 모드에 진입합니다.

⑧ 썬네일 검색 모드 버튼

재생 모드에서 누르면 THUMBNAIL 검색 모드로
전환합니다. THUMBNAIL 검색 모드에서는 날짜, 시간,
분, 초 순으로 실제 대표 녹화 화면을 보면서 원하는
녹화 영상을 빠르고 손쉽게 찾을 수 있습니다.

⑨ 달력 버튼

달력이 포함되어 있는 녹화 영상 재생 화면으로
전환됩니다.

⑩ 리모컨 잠금 버튼

리모컨의 다른 키가 모두 잠깁니다. 키 잠금 상태를
해제하려면 버튼을 다시 누르세요.

⑪ 설정 버튼

실시간 감시 모드에서 설정 버튼을 누르면 설정 메뉴
화면으로 전환됩니다.

⑫ 감시화면 일시정지 버튼

감시 화면을 일시정지 할 때 사용합니다.

⑬ 로그 버튼

시스템 로그 창이 열리고 로그를 검색할 수 있습니다.

⑭ 입력 버튼

메뉴 설정 시 항목을 선택하거나, 입력 사항을 등록할 때
사용됩니다. 또한 실시간 감시 모드 또는 재생 모드에서
입력 버튼을 눌러 카메라 화면이 선택된 상태에서 메뉴
버튼을 누르면 카메라 메뉴가 나타납니다.

⑮ 방향 버튼

각 메뉴와 GUI로 이동하기 위해서 사용됩니다. 설정
메뉴에서 상/하 방향 버튼으로 숫자를 증감시킬 수
있습니다. 실시간 감시 모드 또는 재생 모드에서 좌/우
방향 버튼을 누르면 현재 화면에서 바로 이전 또는 다음
화면을 볼 수 있습니다.

⑯ 알람 버튼

알람이 작동하는 동안 내부 부저를 포함한 NVR
의 출력을 리셋합니다. 또한 감시 모드에서 알람이
발생하지 않았을 경우 이벤트 로그를 출력합니다.

⑯ 순차 감시 모드 버튼

실시간 감시 모드에서 **순차 감시 모드** 버튼을 누르면 다른 채널을 연속적으로 보여주는 순차 감시 모드로 바くなります.

⑰ 확대 버튼

화면에서 특정한 부분을 확대해서 보고 싶을 때 사용합니다. 방향 버튼으로 확대 화면 창을 이동시킬 수 있습니다.

⑲ PTZ 버튼

PTZ 모드가 시작되면 설정된 PTZ 카메라를 제어합니다.

⑳ 프리셋 선택 버튼

PTZ 모드에서 **프리셋 선택** 버튼을 누르면 저장된 프리셋 리스트가 나타납니다.

㉑ 프리셋 설정 버튼

PTZ 모드에서 **프리셋 설정** 버튼을 누르면 현재 위치를 프리셋 리스트에 저장할 수 있습니다.

㉒ 메뉴 버튼

- 실시간 감시 모드에서 **메뉴** 버튼을 누르면 실시간 감시 메뉴가, 타임 랙스 검색 모드에서 누르면 조정 영역 메뉴가 화면 중앙에 나타납니다. **조정 영역** 메뉴에서 **메뉴** 버튼을 이용하여 화면 이동이 가능합니다. 위를 선택하면 검색 메뉴가 화면 상단에 나타납니다. **조정 영역** 메뉴에 관한 내용은 [사용설명서의 타임랩스 검색부분을 참조하세요.](#)
- 타임 랙스 검색 모드에서 **메뉴** 버튼을 3초 이상 누르면 원터치 모드로 전환되며 클립 복사 설정창이 나타납니다. 단, 화면 상단에 검색 메뉴가 보이는 상태에서는 원터치 모드로 전환되지 않습니다.
- 썸네일 검색에서 **메뉴** 버튼을 누르면 썸네일 검색 메뉴가 나타납니다.

㉓ 재생 버튼

영상을 고속으로 역 재생합니다.

◀ (버튼을 누를 때마다 ▲, ▲▲, ▲▲▲로 속도 변경)

영상이 일반 속도로 재생되고 화면에 ▶ 가

▶/⏸ 표시됩니다. 재생 중 ▶/⏸ 버튼을 누를 경우

영상이 일시정지 되고 화면에 ▶▶ 가 표시됩니다.

▶▶ 영상을 빠른 속도로 재생합니다.

(버튼을 누를 때마다 ▶▶▶, ▶▶▶▶로 속도 변경)

■ 영상이 정지되며 실시간 감시 모드로 전환됩니다.

◀◀ 이전 화면으로 이동 (일시정지 상태 시)

▶▶ 다음 화면으로 이동 (일시정지 상태 시)

㉔ 북마크 버튼

검색 모드에서 현재 재생 시점을 북마크에 추가합니다.

㉕ 클립 복사 버튼

클립 복사를 시작할 수 있습니다.

㉖ 음소거 버튼

일시적으로 소리가 안 나오게 할 수 있습니다.

제2장 - 부록

시스템 로그 종류

시스템 시작	긴급 녹화 시작
시스템 종료	긴급 녹화 종료
시스템 재시작	모든 데이터 삭제
업그레이드 성공	디스크 삭제
업그레이드 오류	디스크 모맷
전원 오류	디스크 꽉참
시간 변경	자동 삭제
표준 시간대 변경	검색 시작
시간 동기화됨	검색 종료
시간 동기화 실패	클립 복사 시작
디스크 오류	클립 복사 종료
로그인	클립 복사 취소
로그아웃	클립 복사 실패
설정 시작	클립 복사 사용자
설정 종료	클립 복사 시작
원격 설정 변경	클립 복사 마침
원격 설정 오류	클립 복사 영상 재생 시간
설정 불러오기	클립 복사 카메라
설정 불러오기 실패	콜백 실패
설정 내보내기	공장초기화
설정 내보내기 실패	카메라 업그레이드 시작
설정 내보내기 취소	카메라 업그레이드 종료
SNS 실패	카메라 업그레이드 실패
스케줄 작동	카메라 업그레이드 사용자
스케줄 끔	카메라 업그레이드 카메라

오류 코드 종류

업그레이드 오류 코드			
번호	종류	번호	종류
0	알 수 없는 오류	301	원격 네트워크 오류
1	파일 버전 맞지 않음	302	원격 업그레이드 권한 없음
2	OS 버전 맞지 않음	303	원격 업그레이드 파일 저장 실패
3	SW 버전 맞지 않음	304	사용자가 원격 업그레이드를 취소함
4	커널 버전 맞지 않음	400	USB 저장장치에서 마운트 실패
100	저장장치 마운트 실패	401	USB 저장장치에서 파일 읽기 실패
101	파일 찾을 수 없음	402	USB 저장장치에서 파일 복사 실패
102	파일 압축 풀기 실패	403	USB 저장장치 연결 되어 있지 않음
103	리로 (LILO) 실행 실패	404	USB 저장장치 사용중
104	재부팅 실패	405	지원되지 않는 파일시스템
105	올바르지 못한 파일	500	클립카피 중이어서 업그레이드 안됨
300	원격 연결 실패		

클립 복사 오류 코드			
번호	종류	번호	종류
0	알 수 없는 오류	12	디스크 오류 발생
1	장치 오류	13	클립플레이어 실행파일 없음
2	장치 연결 실패	14	클립플레이어 실행파일 열기 실패
3	CD 미디어 없음	15	클립플레이어 실행파일 저장 실패
4	잘못된 미디어	16	이미지 만들기 실패
5	같은 이름의 파일 있음	17	굽기 실패
6	남은 공간이 부족함	18	굽기 시간 초과
7	임시파일 만들기 실패	19	장치 연결 실패
8	디스크 열기 실패	20	장치 사용 중
9	디스크 포맷 실패	21	지원되지 않는 파일 시스템
10	데이터베이스 변경됨	22	데이터 검증 실패
11	저장 실패	23	범위에 저장된 데이터가 없습니다.

네트워크 오류 코드			
번호	종류	번호	종류
0	실패 이유 알수 없음	20	사용자에 의해 접속 취소됨
1	정상 로그아웃	21	네트워크 장치 호스트의 응답이 없음
2	모든 채널 사용되고 있어 접속 거부됨	22	네트워크 상에 노이즈 신호가 많음
3	잘못된 제품 버전 정보	23	전송큐가 모두 참
4	잘못된 사용자명 혹은 비밀번호	24	잘못된 OEM 정보
5	관리자가 접속을 강제로 종료시킴	25	검색 권한 없음
6	타임아웃	26	포트가 이미 사용 중임
7	네트워크 장치가 종료됨	27	SSL 접속 실패
8	사용 가능한 포트가 없어서 접속할 수 없음	28	네트워크 타임아웃
9	서버가 동작하고 있지 않아 접속할 수 없음	29	네트워크 장치 호스트 타임아웃
11	네트워크 사용 불가능	30	네트워크 장치 호스트가 TCP를 통한 RTP 지원하지 않음
12	네트워크 영역이 달라 접근 불가능	31	소켓 에러 발생
13	접속 타임아웃	100	알 수 없는 코덱
14	네트워크 장치로부터 강제로 접속 해제됨	101	JPEG 코덱(지원 안함)
15	네트워크 장치호스트가 종료됨	103	MPEG4 코덱(지원 안함)
16	네트워크 장치호스트로 라우팅할 수 없음	400	지원하지 않는 해상도
17	접속 중단됨	-1	정상적인 접속

고장 시 확인 사항

증상	확인사항
본체가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원코드의 접속 상태를 확인하세요. 콘센트의 전원을 확인하세요.
실시간 비디오가 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라 비디오 케이블과 연결 상태를 확인하세요. 모니터 비디오 케이블과 연결 상태를 확인하세요. 카메라 전원을 확인하세요. 카메라 렌즈의 설정 상태를 확인하세요.
PoE 지원 카메라가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라가 PoE를 지원하는지 확인합니다. 네트워크 케이블에 이상이 없는지 케이블을 교체하여 확인합니다. PoE용 어댑터에 이상이 없고, 어댑터 전원이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
NVR이 녹화 중 멈추었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 카메라 하드디스크가 꽉 차 있을 수 있습니다. 녹화된 비디오를 지워서 저장 공간을 확보하세요. NVR을 덮어쓰기 모드로 설정하세요. 자세한 내용은 사용설명서의 일반 부분을 참조하세요.
● 아이콘이 화면에 보이지만 녹화가 되지 않습니다.	프리-이벤트가 설정되어 있는 경우 이벤트가 발생하지 않아 녹화되고 있지 않을 때는  아이콘과  아이콘이 나타납니다. 이벤트가 발생하여 녹화될 때는  아이콘과  아이콘이 나타납니다. 자세한 내용은 사용설명서의 스케줄 을 참조하세요.
시스템 업그레이드 도중 NVR이 재부팅을 반복하며 작업을 완료하지 못합니다.	업그레이드 하려는 파일의 버전을 확인합니다. 현재 시스템에 설치되어 있는 버전 보다 하위 버전으로 업그레이드 하는 경우 장비에 있는 공장초기화 스위치를 눌러 공장초기화를 먼저 수행해야 합니다. 공장초기화를 할 경우 사용자가 저장한 NVR의 모든 설정값을 잃게 됩니다. 공장초기화에 대한 내용은 15페이지 공장초기화하기 부분을 참조하세요.

제품 사양

본 제품사양은 제품의 질을 높이기 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

일반	
외형 치수 (W x H x D)	340mm x 46.5mm x 302mm
본체 중량	2.61kg (with 1 TB 2HDDs)
동작 온도	0°C - 40°C
동작 습도	0% - 90%
전원	NVR Adaptor : INPUT (100–240V~, 50/60Hz, 1.5A), OUTPUT (12V⎓, 5A) PSE Adaptor : INPUT (100–240V~, 50/60Hz, 1.2A), OUTPUT (48V⎓, 1A)
소비 전력	*NVR: 12V⎓, 1.25A, 15W PSE : 48V⎓, 0.67A, Max. 32W *PD: Max. 30W
인증	KC

* NVR 소비 전력 측정시 3TB HDD 2개 장착

비디오	
비디오 입력	4 네트워크 카메라 (비디오 입력 포트: 4)
모니터 출력	HDMI: 1 HDMI VGA: 1 VGA
비디오 해상도	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
녹화 속도 (초당 이미지)	120ips @ Full HD
재생 속도 (초당 이미지)	120ips @ Full HD

입/출력	
알람 입력	4 TTL, NC/NO programmable, 2.4V (NC) 또는 0.3V (NO) threshold, 5VDC
알람 출력	1 relay output, 2A@125VAC, 1A@30VDC (NO)
내장 부저	78dB at 10cm
네트워크 연결	10Mbps/100Mbps Ethernet
오디오 입력*	Network Audio In
오디오 출력	1 line Audio Out, RCA
텍스트 입력	POS Interface, ATM Interface

* 현재는 동작하지 않습니다. 추후 지원 예정입니다.

커넥터	
비디오 입력	Ethernet: 4 포트
카메라 전원 출력	Ethernet: 4 포트
모니터 출력	HDMI: 1 HDMI VGA: 1 VGA
오디오 출력	1 RCA connector
알람	Terminal block
이더넷 포트	1 RJ-45
RS-232 시리얼 포트	Terminal block, text insertion (POS/ATM)
IR 원격제어 포트	리모컨
USB 포트	2 x USB 2.0

저장	
내부 저장장치	2 SATA2 bays
클립 복사 장치	USB 저장장치 (USB HDD, USB Memory 등)

일부 하드디스크의 경우 본 제품에 장착시 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 제품에 하드디스크를 추가로 장착할 경우 아래의 호환표에 있는 하드디스크의 사용을 권장합니다. 호환 가능한 하드디스크의 모델은 수시로 변경될 수 있으니 최근 자료는 구입처에 문의하시기 바랍니다.

저장	제조사	모델명	비고
1.0TB	Seagate	ST1000VX001	
	Western Digital	WD10PURX-64D85Y0	
	TOSHIBA	DT01ACA100	
2.0TB	Western Digital	WD20PURX-64P6ZY0	
	TOSHIBA	DT01ACA200	
3.0TB	Western Digital	WD30PURX-64P6ZY0	
	TOSHIBA	DT01ACA300	
4.0TB	Western Digital	WD40PURX-64GVNY0	

관련 법규

영상정보처리기기 운영자는 개인정보보호법 제25조 제7항에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 영상정보처리기기 운영/관리 방침을 마련하여야 합니다.

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 영상정보처리기기 운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

[영상정보처리기기 운영/관리 방침 예시]

본 _____(이하 본 사라 함)는 영상정보처리기기 운영/관리 방침을 통해 본 사에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.

- 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

본 사는 개인정보 보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.

- 시설안전 및 화재 예방

- 고객의 안전을 위한 범죄 예방

(주차장에 설치하는 경우)

- 차량도난 및 파손 방지

※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조 제1항을 근거로 설치·운영 가능

- 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위

설치 대수	설치 위치 및 촬영 범위
00대	건물 로비, 주차장 입구

• 관리책임자 및 접근권한자

귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.

	이름	직위	소속	연락처
관리책임자	홍길동		0000과	00-0000-0000
접근권한자				

• 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

촬영시간	보관기간	보관장소
24시간	촬영일로부터 30일	000실 (보관시설 명)

처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록・관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.

• 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항 (해당하는 경우만)

본사는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.

수탁업체	담당자	연락처
00시스템	홍길동	02) 000-0000

• 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항

확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 본사를 방문하시면 확인 가능합니다.

확인 장소: 00부서 00팀

• 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인・삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.

본사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인・삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.

• 영상정보의 안전성 확보조치

본사가 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본사는 개인 영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등 부여하고 있고, 개인영상정보의 위・변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적・열람자・열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.

• 개인정보 처리방침 변경에 관한 사항

이 영상정보처리기기 운영・관리 방침은 0000년 0월 00일에 제정되었으며 법령・정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가・삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일 전에 본사 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

- 공고 일자 : 0000년 0월 00일 / 시행 일자 : 0000년 0월 00일

제품보증서

소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제품 고장 발생 시 아래의 고객지원센터나 구입처로 연락바랍니다.

제품명	네트워크 비디오 레코더		
모델명			
Serial No.			
구입일	년	월	일
구입처			

서비스에 대하여:

- 제품 보증기간 : 3년

무료 서비스

제조일로부터 3년 이내에 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드립니다.
구입 후 1개월 이내 성능/기능의 하자로 인한 중요한 수리 발생 시 제품 교환 또는 무상으로 수리해 드립니다.

유료 서비스

- 보증기간이 지난 경우
- 소비자 과실로 인한 고장의 경우 (보증기간 내 포함)
 - 소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 판매원이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인한 고장 시
- 그 밖의 경우 – 천재지변(화재, 염해, 수해)에 의한 고장 발생 시

■ 고객지원센터: 1644-6440

■ FAX: 031-723-5160

■ E-Mail: cs@idis.co.kr

■ <http://www.idis.co.kr>



경기도 성남시 분당구 판교로 344 (삼평동) 아이디스타워



(주)아이디스

고객 지원센터

463-400 경기도 성남시 분당구 판교로 344 (삼평동) 아이디스타워 1층

Tel) 1644-6440

Fax) 031-723-5160

www.idis.co.kr