



DIR Series

2FA(2단계 인증) 설정방법

Easy Manual

DIR400

DIR411

DIR430

DIR821

DIR822

DIR830

DIR1641

DIR1642

DIR1630

DIR3242

DIR3243

작성일 : 2017년 1월 3일

1. 목적

본 문서는 DIR Series의 2FA(2단계 인증)의 기능과 설정 방법을 안내하는 문서 입니다.

2FA기능을 원활하게 사용하기 위해서는 아래와 같은 조건이 필요 합니다.

해당 조건이 충족이 안되었을 시 관련 문서를 참고하여 설정을 하셔야 합니다.

*** 2FA기능을 원활하게 사용하기 위한 조건**


- 녹화기의 외부통신이 가능한 네트워크 환경설정
- 녹화기의 SMTP 설정
- IDIS Mobile의 녹화기 등록

*** 2FA 기능지원 모델**

- DIR400 (V3.3.0 이상)
- DIR6493 (V3.1.0 이상)
- DIR1643, DIR3293 (V3.1.0 이상)
- DIR430, DIR830, DIR1630 (V3.3.0 이상)
- DIR411, DIR821, DIR1641, DIR822, DIR1642, DIR3242, DIR3243 (V3.3.0 이상)


2. 2FA(2단계인증) 기능이란?

보안을 위하여 설정, 검색, 업그레이드 시에 등록된 모바일 장치를 한번 더 인증 하는 기능입니다.
(관리자 로그인 상태에서 2단계 인증이 안되면 검색,설정,업그레이드 진행이 안됩니다.)

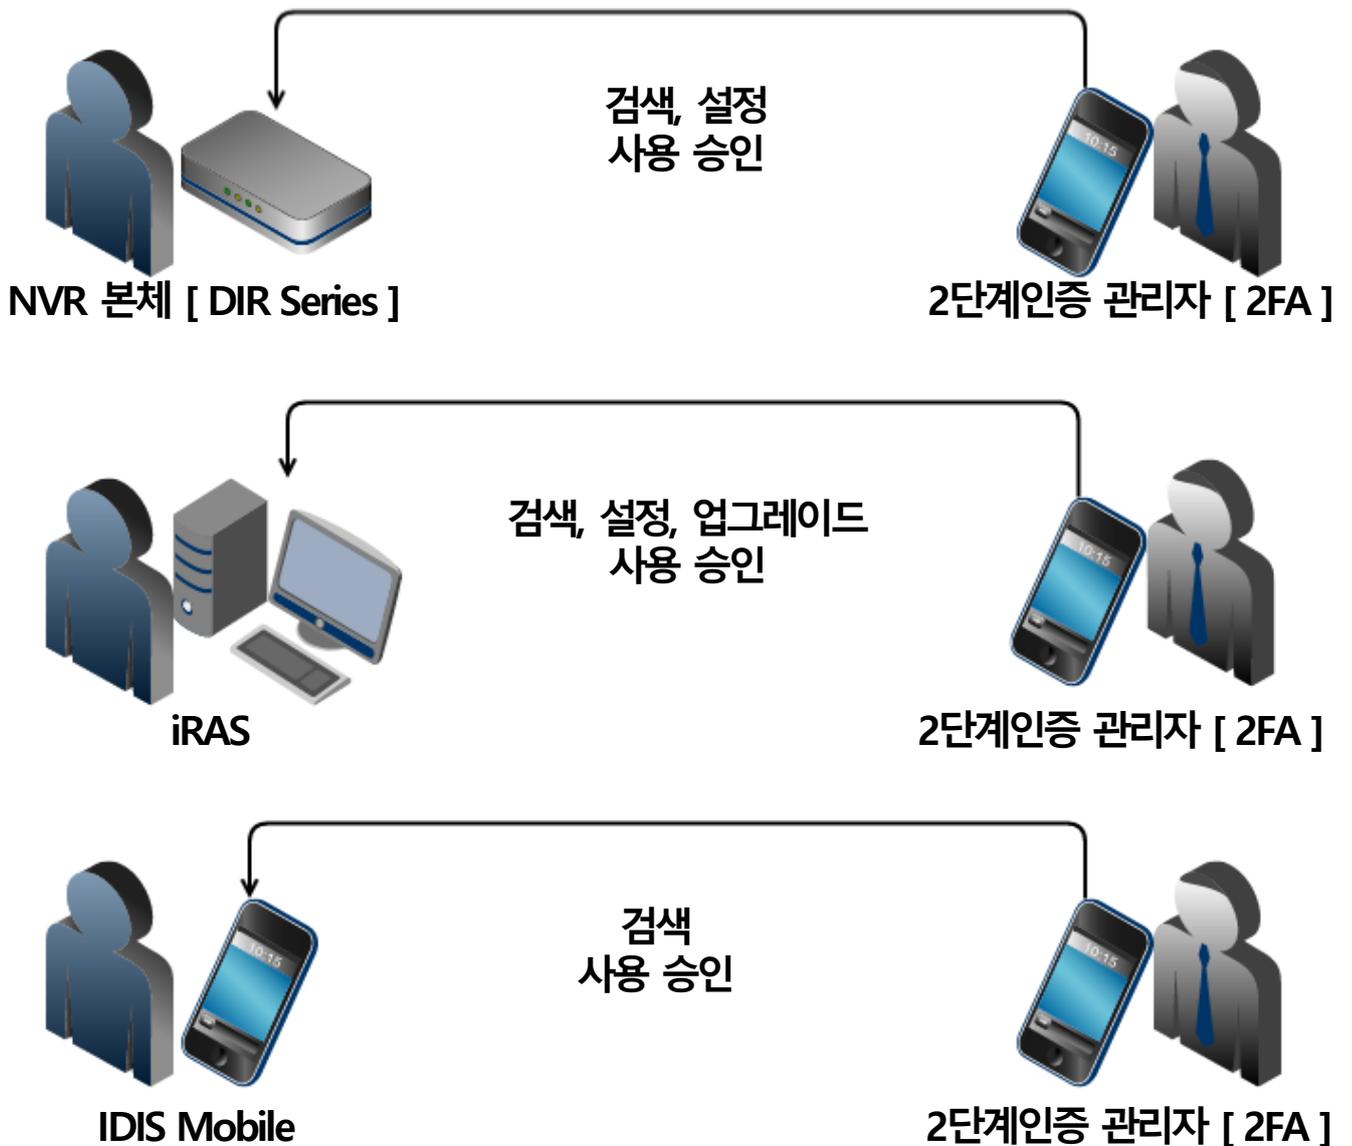


3. 설정 방법

1) 녹화기 메뉴에서 **설정**을 선택합니다.




2) **시스템**을 선택합니다.

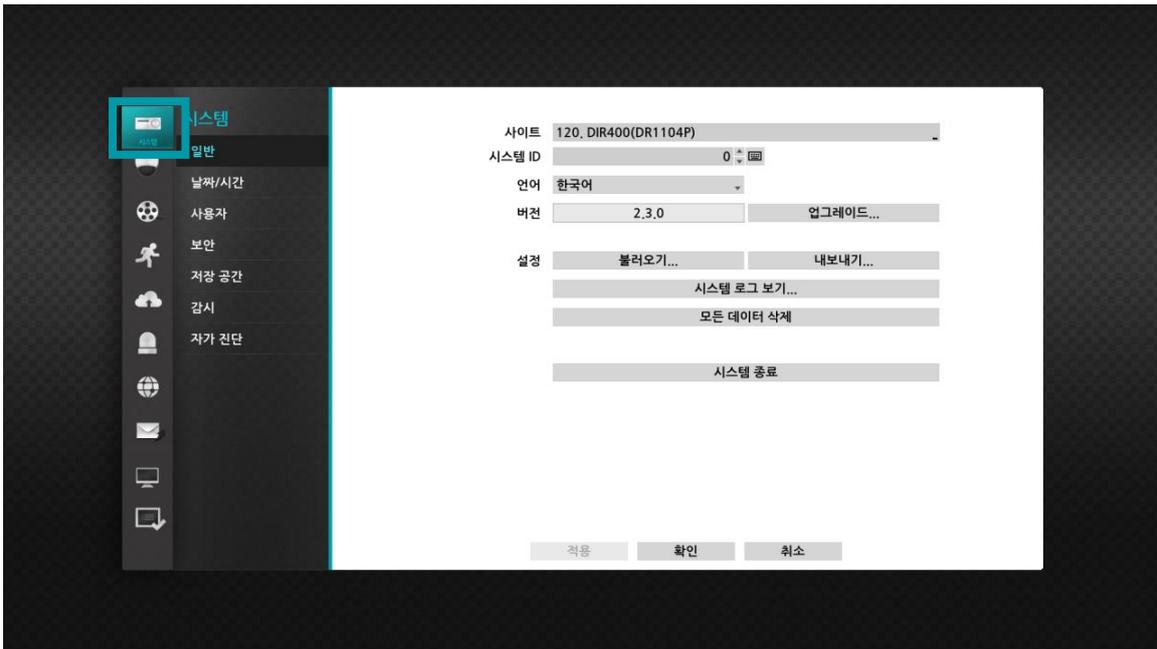


3) **보안**을 선택합니다.



- 4) 2FA사용을 체크 합니다.
- 5) 2FA사용을 원하는 사용자의 등록란을 선택합니다.

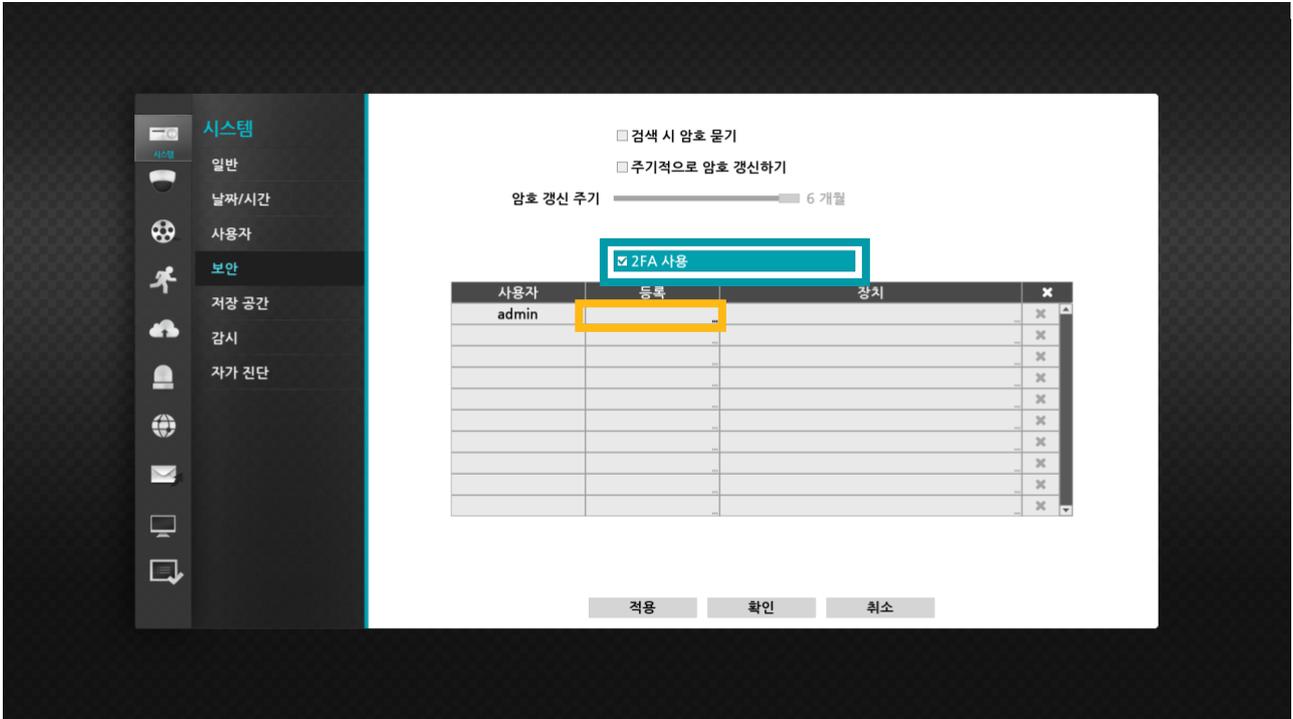

- 6) 'IDIS Mobile을 사용하여 장치를 등록 할 수 있습니다. 장치를 등록하는 동안 잠시 기다려주세요.' 라는 메시지가 나오면 녹화기에서 2FA 등록할 준비가 완료 되었습니다.

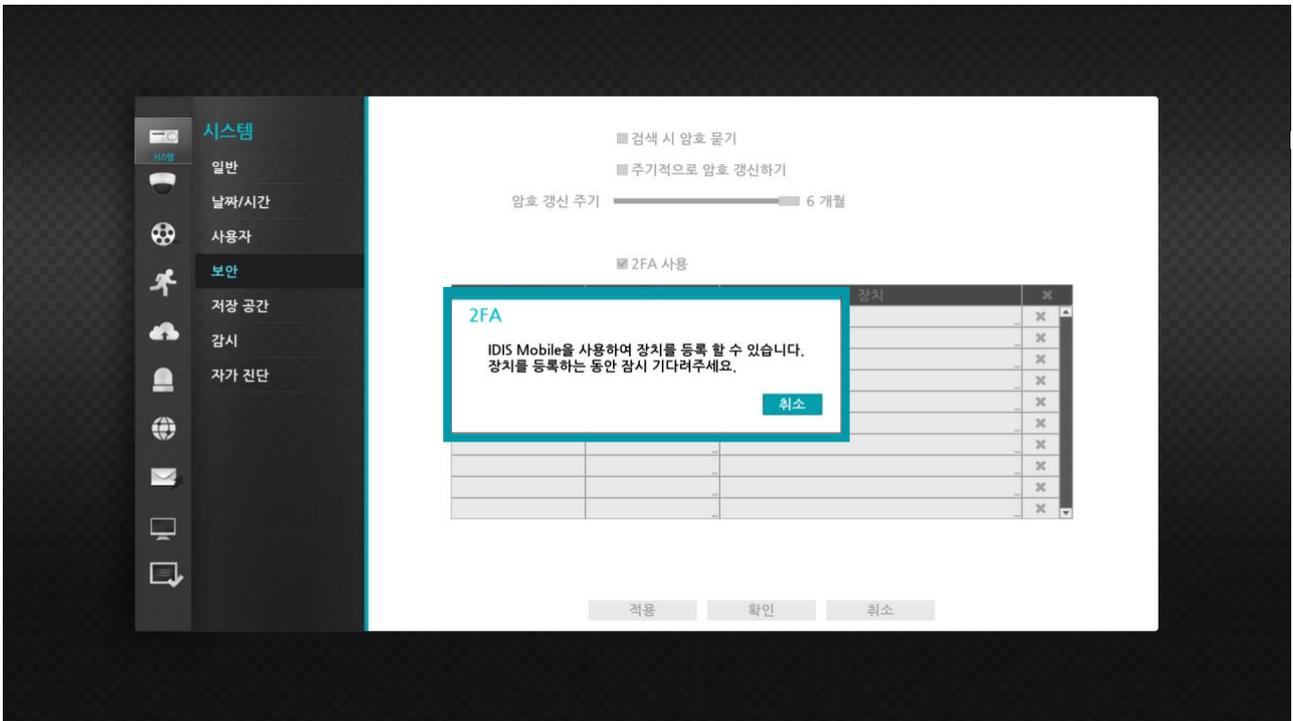


- 7) 스마트폰의 **IDIS Mobile** 어플을 실행합니다.




- 8) IDIS Mobile의 **2단계 인증**을 선택합니다. (사전에 녹화기가 IDIS Mobile에 등록되어 있어야 합니다)




9) **등록**을 선택합니다.

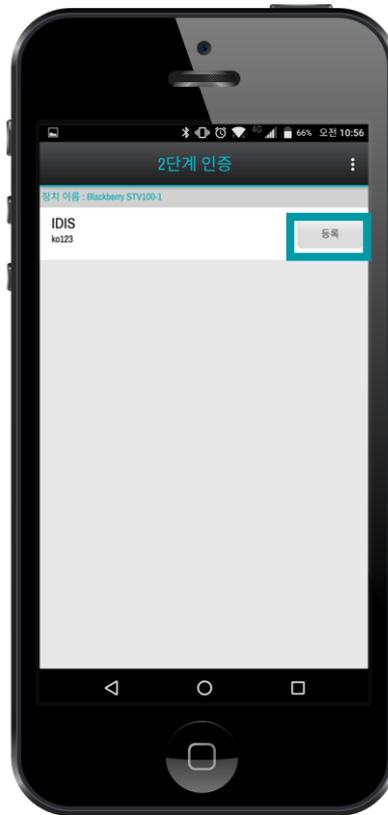

10) **인증버튼**이 생성이 되면 스마트폰에서 2FA등록이 완료 되었습니다.

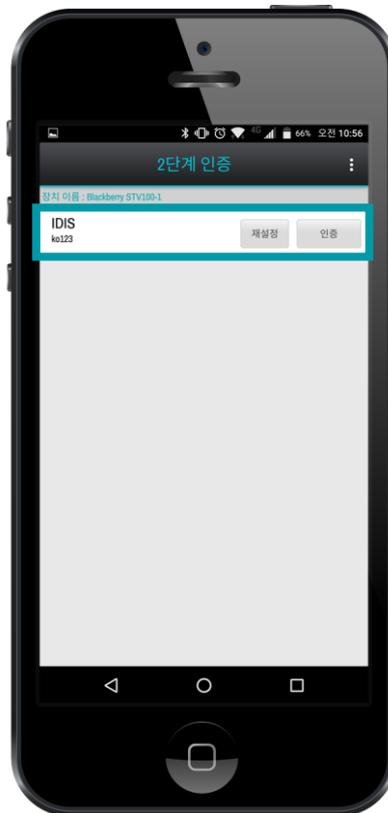

- 11) 등록이 정상적으로 완료 되면 등록란에 **등록됨** 이라 표시가 되며 장치란 에 2FA지정한 모바일의 장치 이름이 표시가 됩니다.
- 12) **확인**을 선택하여 저장을 합니다.

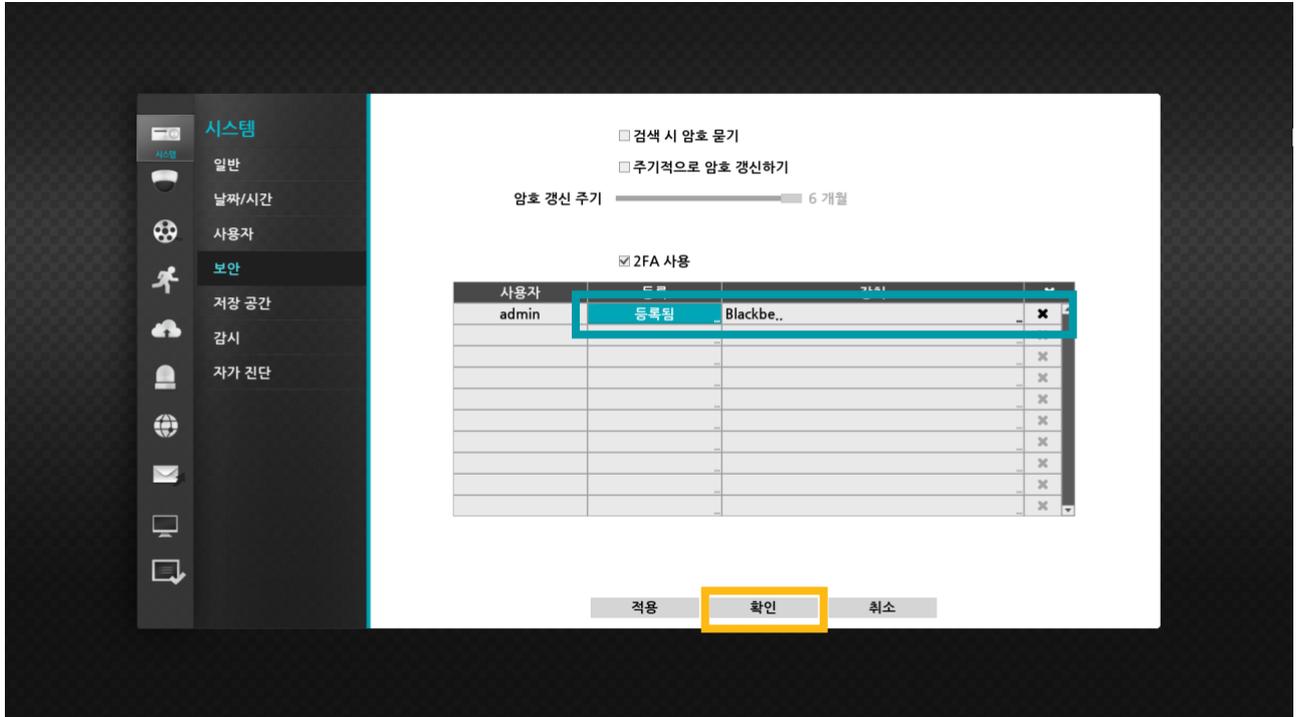

-끝-