

배지형 무선 비상벨

- 아이디스 IoT 자가방범 솔루션
- 447.8625MHz
- 3Vdc (CR2032)
- 배지형 무선 비상벨
- 비상버튼 클릭시 3회 송신




제품사양

배지형 무선 비상벨	
주파수	447.8625MHz
RF Power	10mW 이내
변조방식	FSK
전원	3Vdc (CR2032)
대기전류	0.5uA
소모전류	25mA
외형 치수	70(W) * 28(L) * 8.5(H)
무게	17g

외관도

(Unit - mm)

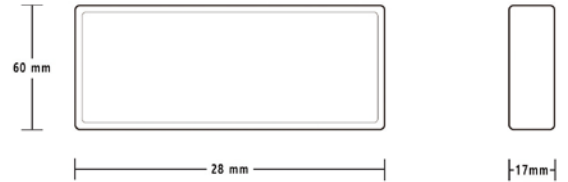

구성도

