

CDR410S



제품개요

CDR410S는 아이디스의 Compact Stand Alone DVR로써 실시간 영상감시와 녹화의 기본적인 활용에 최적화된 제품으로 H.264 기반의 최상의 화질을 제공합니다. CDR410S는 컴팩트한 크기와 미려한 디자인으로 소규모 설치공간에 다양한 활용이 가능하도록 설계되었으며, 리모콘을 사용한 간편한 장치 운영이 가능합니다. 또한 250GB의 넉넉한 저장공간을 제공하여 장기간의 녹화를 지원하며, HDD S.M.A.R.T. 기능을 제공하여 저장공간의 안정성을 보장합니다.

제품특징


- 실시간 감시 및 최대 120장 녹화
- H.264 전용 칩셋 기반의 고화질의 선명한 영상 출력
- VGA, BNC 동시출력 지원
- HDD 250GB 기본 내장
- 하드웨어 워치독 타이머 기능 내장
- OS 및 S/W가 Flash Memory에 저장되어 있어 안정성 향상
- 상호연결구조 (Chained Finger Print) 암호화 방식을 통해 저장 데이터의 위조 및 변경 불가
- 전면 USB 포트를 이용한 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- 네트워크를 통한 감시/검색, S/W 업그레이드 및 유동IP 지원
- HDD S.M.A.R.T. 기능 지원

제품사양

비디오/오디오/알람	CDR410S
비디오 입력방식	NTSC 또는 PAL
비디오 입력	4CH BNC
비디오 출력	1 VGA, 1 BNC
화면분할	1, 4, 자동순차
해상도(NTSC)	Display: 800x600 Recording: 720x480, 720x240, 360x240
세부사양	
감시/녹화 속도	120 ips / 120 ips
압축방식	H.264, 2KB (360x240)
O/S	Embedded Linux (Built-in Flash Memory)
저장장치	HDD 250GB (최대 1 EA)
백업파일	Clip Player (전용 백업 뷰어), JPG, BMP, AVI (RAS Plus)
네트워크 연결	Ethernet
USB	2 USB 2.0 (전면1, 후면1)
기능	
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트
검색 모드	날짜/시간, 달력, 이벤트, 움직임감지
움직임 감지	움직임 감지 영역 및 감지 감도 조절 가능
정전 대비	정전 후 자동 재부팅 (H/W Watch-dog)
위/변조 방지	상호연결구조 (Chained Finger Print), Smart Watermark
기타	마우스(Optional), 리모콘, HDD S.M.A.R.T, WebGuard, 시스템 진단
규격	
본체 치수/중량	260mm(W) x 45mm(H) x 187mm(D), 1.57kg
동작 온도/습도	5°C~40°C, 0%~90%
전원	DC 12V / 3A Adapter
인증	FCC, KCC, CE

외관도

단위: mm

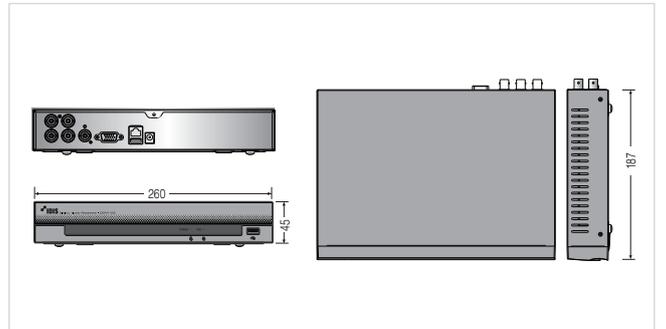

시스템 연결도

