

# DA-PI1101




## 제품특징

DA-PI1101은 PoE+ 전원 공급이 필요한 네트워크 카메라에 네트워크 케이블로 데이터와 전원을 함께 공급하는 한 채널 PoE인젝터입니다. 최대 30W 에 달하는 전원 공급을 통해 PTZ IP 카메라, 히터 내장 카메라, 고성능 IR 카메라를 지원합니다.

## 외관도

단위:mm

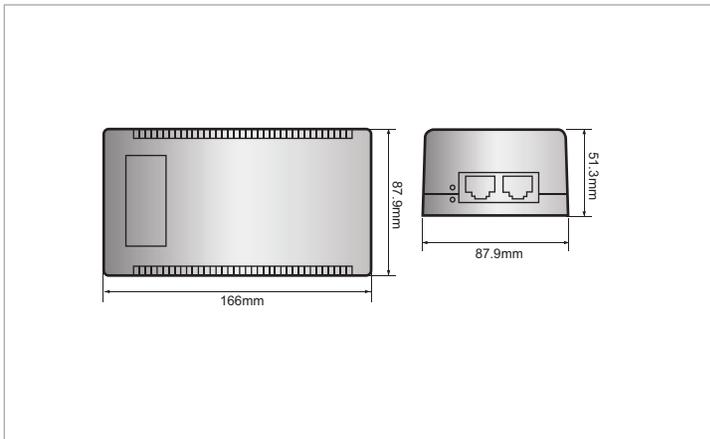

## 제품사양

Model	DA-PI1101
연결포트	1 RJ45
핀배열	1/2(+), 3/6(-)
연결속도	10/100 BASE-T
PoE 표준	IEEE 802.3at class 4 지원
PSE 공급 전원	최대 DC 52V, 30W
제품 치수 (W x H x D) / 중량	87.9mm x 51.3mm x 166mm / 0.35kg
동작 온도 / 습도	-10°C ~ 45°C / 0% ~ 90%
전원	100 ~ 240V AC, 0.8A
인증	FCC, CE, KC

# DA-PR1101




## 제품특징

DA-PR1101은 별도의 전원 아답터 없이 네트워크 데이터와 전원을 UTP 케이블을 사용해서 전송하는 PoE 리피터 제품입니다. 네트워크 카메라가 원거리에 설치되어 케이블 길이의 제한이 발생하는 경우 최대 3개, 390m 까지 거리 연장이 가능한 장비로 별도의 설정없이 케이블만 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.

## 외관도

단위:mm

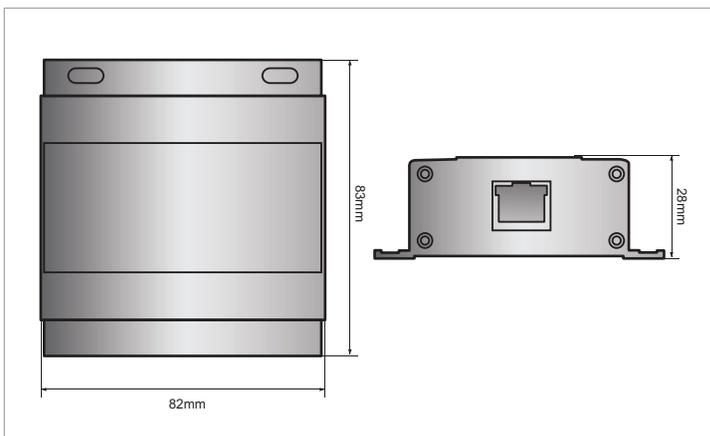

## 제품사양

Model	DA-PR1101
연결포트	1 RJ45
연결 케이블	UTP CAT5E 이상
데이터 대역폭	10/100 BASE-T
PoE 표준	IEEE 802.3af 지원
최대 연장 거리	제품당 130m, 최대 3개 390m 연장
제품 치수 (W x H x D) / 중량	82mm x 28mm x 83mm / 0.12kg
동작 온도 / 습도	0°C ~ 60°C / 0% ~ 95%
인증	KC