



Hybrid Network Video Recorder

설치설명서

사용설명서를 읽기 전에

본 사용설명서는 ㈜아이디스의 제품인 Hybrid Network Video Recorder(하이브리드 네트워크 비디오 레코더)의 설치 및 운영을 위한 기본 설명서입니다.

본 기기를 처음 대하는 사용자는 물론, 이전에 동급의 장비를 많이 다루어 본 사용자라도 사용 전에는 반드시 본 사용설명서의 내용을 읽어 본 뒤 설명서 내의 주의 사항에 유의하여 제품을 다루는 것이 좋으며, 안전상의 경고 및 주의 사항은 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

읽으신 후에는 반드시 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

- 규격품 이외의 제품을 사용하여 발생한 손상과 사용설명서 사용방법을 지키지 않고 제품을 손상 시켰을 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.
- Hybrid Network Video Recorder(하이브리드 네트워크 비디오 레코더)를 처음 사용해 보거나, 사용이 익숙하지 않은 사용자는 설치하거나 사용하는 중에 반드시 구입처로 문의하여 전문 기술자의 도움을 받을 것을 권장합니다.
- 시스템의 기능 확장성이나 고장수리를 위해 시스템을 분해할 경우에는 반드시 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받아야 합니다.
- 본 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.
- 예기치 않은 정전으로 인한 제품의 손상을 방지하기 위해서 UPS (Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원공급장치)의 설치를 권장합니다. 관련 내용은 UPS 대리점에 문의하십시오.

안전을 위한 주의 사항 표기

아이콘	표기	의미
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 심각한 내용입니다.
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

본문 표기

아이콘	표기	의미
	주의	기능 동작과 관련된 내용으로 반드시 알아두어야 할 내용입니다.
	참고	기능 동작에 도움이 되는 내용입니다.

저작권

© 2025 (주)아이디스

본 설명서의 저작권은 (주)아이디스에 있습니다.

(주)아이디스의 사전 허가없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

등록 상표

아이디스, IDIS는 아이디스의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

본 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지는 않습니다. 본 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 본 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


본 제품에는 일부 오픈 소스가 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 라이선스 정책에 따른 소스 공개 지원 여부에 따라 해당 소프트웨어의 소스 코드를 원하는 경우 제공 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 설정 - 제품정보 탭을 확인하세요. 본 제품은 University of California와 Berkeley가 개발한 소프트웨어 및 OpenSSL Project가 개발한 OpenSSL 툴킷용 소프트웨어를 포함하고 있습니다. 또한, 본 제품은 Eric Young (eay@cryptsoft.com)이 작성한 소프트웨어와 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)이 작성한 소프트웨어를 포함하고 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


경고 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우

설치 관련



설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을 차단하고, 전원 플러그를 동시에 여러 개 꽂아서 사용하지 마세요.

이상 발열 및 화재, 감전의 위험이 있습니다.




본 기기 내부에 고전압 부위가 있으므로 임의로 뚜껑을 열거나, 분해, 수리, 개조하지 마세요.

이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




정전이나 낙뢰로 인한 피해를 줄이기 위해 보호 설비를 구성하여 사용하세요.

화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




카메라 신규 설치 및 추가 공사 전에 반드시 본 기기의 전원을 차단하고, 제품 구동 중에는 절대로 신호 라인을 연결하지 마세요.

화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




기기 뒷면은 연결 단자들이 돌출되어 있어 벽에 너무 가깝게 설치하면 케이블이無理하게 구부러지거나 눌러져 파손될 수 있으므로 벽에서 15cm 이상 거리를 유지하여 설치하세요.

화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳, 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 또한 물 또는 습기 등의 방수가 되지 않는 곳에 노출시키지 마세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.




습기, 먼지, 그을음 등이 많은
곳에는 설치하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.




직사광선이 비치지 않는 서늘한
장소에 설치하고 적정 온도를
유지해 주세요. 촛불, 난방 기구
등 열기구와 가까운 곳에 설치하지
마세요.

화재의 위험이 있습니다.



설치되는 장소는 먼지가 없도록
항상 깨끗하게 유지하세요.
기기를 청소할 때에는 반드시 마른
수건으로 닦아 주고, 물, 신나,
유기 용제를 사용하지 마세요.


기기의 표면을 상하게 할 우려가
있고, 고장 및 감전의 위험이
있습니다.



제품을 물이 떨어지거나 튀는 곳에
방치시키지 말고, 꽃병처럼 물이
들어있는 것을 제품 위에 올려놓지
마세요.


화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

전원 관련




본 기기의 작동을 위한 압력 전압은
전압 변동 범위가 규정 전압의 10%
이내이어야 하며, 전원 콘센트는
반드시 접지가 되어 있어야 합니다.
전원 케이블을 연결하는 콘센트에는
헤어 드라이기, 다리미, 냉장고
등의 전열 기구를 같이 사용하지
마세요.

이상 발열 및 화재, 감전의 원인이
됩니다.



전원 케이블을 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 파손되지
않도록 주의하세요.

화재의 원인이 됩니다.



전원 케이블을 당겨 빼거나 젖은
손으로 전원 플러그를 만지지
마세요. 전원 플러그의 구멍이
헐거울 경우 전원 플러그를 꽂지
마세요.


화재 및 감전의 위험이 있습니다.

사용 관련




제품에 물 또는 이물질이 들어간 경우 즉시 전원 코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.

고장 및 화재의 원인이 됩니다.




이상한 소리가 나거나 냄새가 날 경우 즉시 전원 코드를 뽑고 구입처나 서비스 센터로 문의하세요.

화재, 감전의 위험이 있습니다.



전지는 제조자가 지정한 동일 형명 또는 동등 품으로만 교환하세요. 또한 전지를 과도한 열에 노출시키지 마세요. 사용한 전지는 제조자의 지시에 따라 폐기하세요.

폭발의 위험이 있습니다.




습기 찬 바닥, 접지되지 않은 전원 확장 케이블, 피복이 벗겨진 전원 코드, 안전 접지의 결여 등의 위험한 상황에 노출되지 않도록 주의하세요. 문제가 발생할 경우 구입처나 전문가에게 문의하세요.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.



주의 지시사항을 위반했을 때 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우

설치 관련




강한 자성이나 전파가 있는 곳, 충격이 있는 곳, 라디오나 TV 등의 무선 기기에 근접한 곳에는 설치하지 마세요.

자석 류나 전파, 진동이 없는 곳에 설치하세요.




평평하고 안정된 장소에 설치하고 수직으로 세우거나 비스듬히 놓고 사용하지 마세요.

기기가 넘어지거나 떨어질 경우, 고장의 원인이 되며 상해의 위험이 있습니다.




밀폐되지 않고 바람이 잘 통하는 곳에 설치하고 시스템 운영실의 공기를 적절히 순환시키는 것이 좋습니다.

주변 환경 요소에 의한 고장의 원인이 됩니다. 뒷면은 15cm 이상, 옆면은 5cm 이상 간격을 두고 설치하세요.



사용자가 전원 플러그를 쉽게 조작할 수 있는 곳에 설치하세요.


제품에 심각한 이상 및 화재 발생시 전원 플러그를 쉽게 제거할 수 있도록 하세요.



강한 충격이나 진동이 없는 곳에 설치하세요.

고장의 원인이 됩니다.

사용 관련




제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.




통풍을 위한 제품의 홈에 도전성 물체가 빠지지 않도록 주의하세요.

고장의 원인이 됩니다.




제품 구동 중에는 전원 플러그를 뽑지 말고 제품을 움직이거나 이동시키지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.




제품 앞면의 녹화 LED가 지속적으로 깜빡이는 것은 HDD에 정상적으로 접속하고 있다는 표시입니다.


녹화 LED가 지속적으로 깜빡이는지 수시로 확인하세요.



HDD의 저장용량이 꽉 찼을 때 녹화를 계속하기 위해 설정을 변경하고 녹화를 계속할 경우, 이전 저장 데이터가 지워지므로 한 번 더 확인하세요.



데이터를 저장하는 HDD가 수명이 다하면 저장되는 영상데이터가 손상되어 복구되지 않을 수 있습니다. HDD에 저장되어 있는 데이터를 재생할 때 화면이 깨지면 HDD의 수명이 다한 것이므로 빨리 구입처나 서비스 센터에 의뢰하여 HDD를 교체하기 바랍니다.



장비의 동작 상태를 수시로 확인하여 이상이 있을 경우 즉시 구입처나 서비스 센터에 문의하세요.

목차

1

제1장 - 제품 소개

9

제품의 특징점

9

구성품 확인

10

각 부분의 명칭 및 기능

11

전면 패널

11

후면 패널

13

후면 패널 연결하기

14

2

제2장 - 부록

18

시스템 로그 종류

18

오류 코드 종류

19

고장 시 확인 사항

21

제품 사양

22

관련 법규


24

제1장 - 제품 소개

제품의 특징점


본 제품은 아날로그 카메라 및 네트워크 카메라 또는 비디오 인코더(이하 네트워크 카메라 또는 카메라로 통칭)의 영상 감시, 녹화 및 재생을 지원하는 Hybrid Network Video Recoder (이하 NVR)로서 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 채널별 비디오의 실시간 감시 지원
- 칼라와 흑백(CCIR과 EIA-170) 비디오 소스 수용
- H.264 코덱(아날로그 카메라 미지원), H.265 코덱
- HD, SD 카메라 자동감지/HD-TVI, NTSC, PAL 자동감지/FHD, 3MP, 4MP, 5MP 자동감지
- 120ips 아날로그 카메라 실시간 녹화 (Full HD 해상도 기준)
- 60ips 네트워크카메라 실시간 녹화 (UHD 해상도 기준)
- 1 HDMI, 1 VGA OUT 영상 동시 출력 지원
- 카메라 메뉴 조정창 제어를 위한 UTC 지원 (동축 케이블로 카메라 메뉴 조정창 제어)
- 빠르고 손쉬운 검색 모드 제공 (타임랩스, 이벤트 로그, 움직임, 텍스트-인)
- 실시간 감시, 녹화, 재생, 원격전송 기능의 동시작업 가능
- 사용자 위주의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 다중언어 제공
- 다양한 녹화 모드 (스케줄, 이벤트, 프리-이벤트, 긴급)
- 디스크 덮어쓰기 모드시 연속 녹화 가능
- 2 USB 2.0 포트 제공 (마우스, S/W 업그레이드 및 재생영상 저장)
- POS/ATM 접속 지원
- 양방향 오디오 기능 지원
- 4채널 오디오 녹음 및 1채널 오디오 재생 지원
- 네트워크 카메라 오디오 녹음 및 1채널 오디오 재생 지원
- 4 알람 입력, 1 알람 출력, 내부 부저 지원
- 완전한 원격 기능 제공 (원격 감시, 원격 검색, 원격 관리, 양방향 오디오)
- HDD 상태 등 시스템 상태를 시스템 이벤트로 알림 (HDD 상태는 산업 표준 S.M.A.R.T. 프로토콜 사용)
- 2 채널 DirectIP 네트워크 카메라의 실시간 감시 지원
- 네트워크 카메라 Zero Configuration 지원
- 카메라 설정없이 네트워크 카메라 접속 가능
- 설정, 로그, 이벤트클립 및 백업 파일을 네트워크로 내보내기 기능 지원

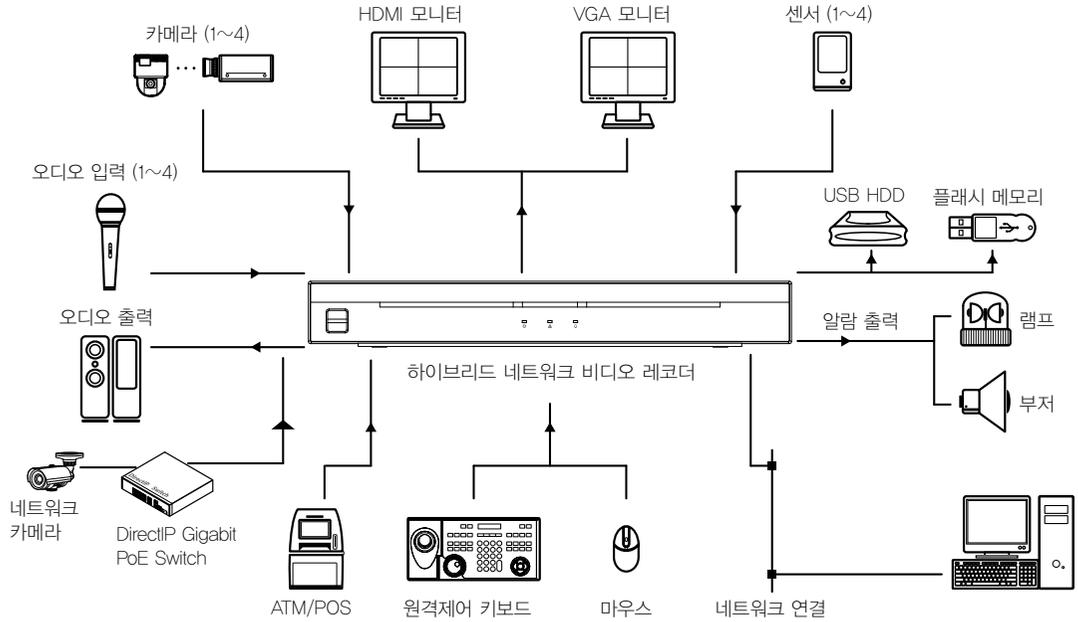

구성품 확인

제품 구입 후 포장을 벗겨낸 후 다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.

		
<p>하이브리드 네트워크 비디오 레코더 본체</p>	<p>전원 어댑터, 전원 코드</p>	<p>간편 설명서</p>
		
<p>USB 광 마우스</p>		

각 부분의 명칭 및 기능


전면 패널



① 하드디스크/네트워크/알람 출력 LED	② USB 커넥터
------------------------	-----------



- 일반 가정용 PC와 같이 USB 마우스를 이용해서 각 설정 창과 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 원활한 시스템 설정을 위해 USB 마우스 사용을 권장합니다.

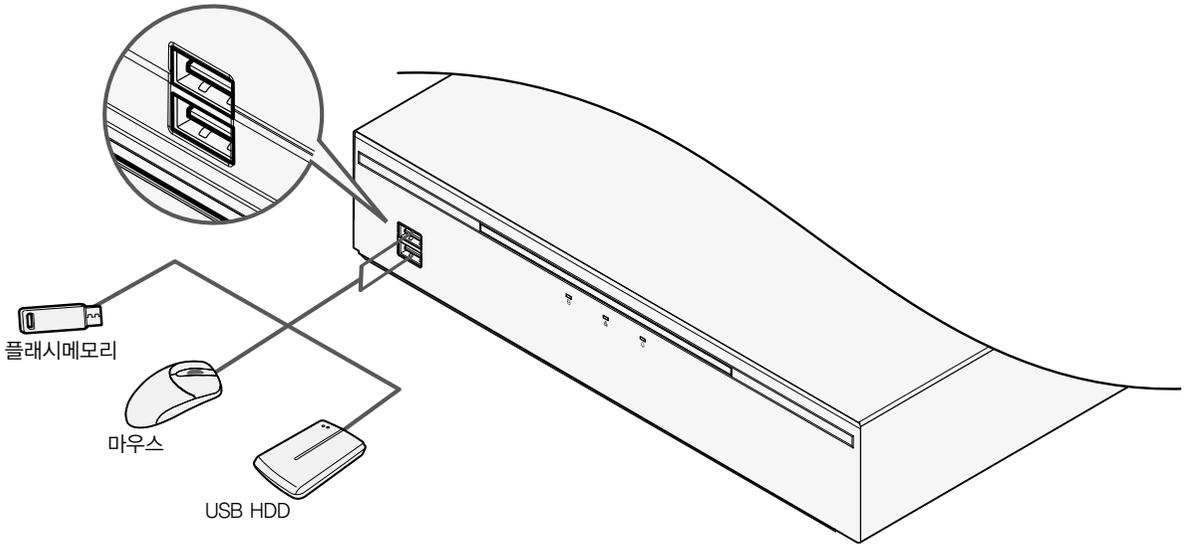

① LED

-  HDD LED : 하드디스크에 영상을 저장하거나 저장된 영상을 검색할 때 깜빡입니다.
-  네트워크 LED : 본 장비가 이더넷을 통하여 네트워크에 연결되어 있을 때 깜빡입니다.
-  ALARM LED : 알람 이벤트가 발생하면 빨간색 LED가 깜빡입니다.

② USB 포트

• 저장 장치 연결

USB 포트에 USB 외장 하드디스크나 플래시 메모리를 연결하여 클립 복사에 사용할 수 있습니다. 외장 하드디스크는 가능한 한 NVR에 가깝게 위치시켜 일반적으로 180cm 보다 짧은 케이블로 연결하는 것을 권장합니다. 외장 하드디스크와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 NVR의 USB 포트에 연결하세요. 비디오 클립 복사에 관한 내용은 사용설명서의 클립 복사 부분을 참조하세요.


• 외부기기 연결 (광 마우스, 프린터)

USB 포트에 USB 마우스를 연결할 수 있습니다. 그리고 USB <-> 시리얼 컨버터를 연결하여 텍스트-인 장치를 여러 개 연결하는데 사용할 수 있습니다.



USB 플래시 메모리는 FAT32 포맷만 지원합니다.

후면 패널

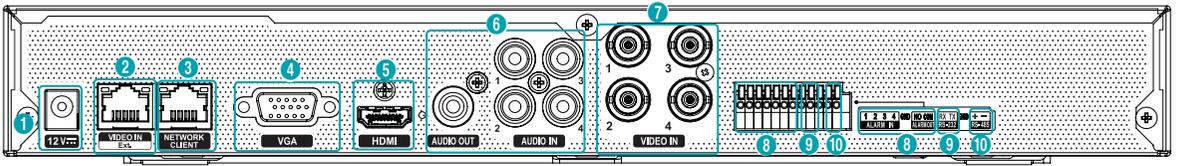


①	전원 입력 단자	②	RJ-45 비디오 입력 포트	③	네트워크 클라이언트 포트	④	VGA 출력 포트
⑤	HDMI 출력 포트	⑥	오디오 연결 포트	⑦	비디오 입력 포트	⑧	알람 연결 포트
⑨	RS-232 포트	⑩	RS-485 포트				

후면 패널 연결하기

전원 코드 연결


전원 코드를 연결합니다. 본 NVR은 전원 버튼이 없으므로 전원이 연결되자마자 켜집니다.



- 전원 코드는 잘 배선하여 발에 걸리지 않도록 하고 가구 등에 의해 벗겨지지 않도록 주의하세요. 또한 전원 코드를 양탄자나 카페트 아래에 설치하지 마세요.
- 전원 코드는 접지를 가지고 있습니다. 만약 콘센트가 접지 코드를 가지고 있지 않다고 해서 플러그를 변형하지 마세요.
- 하나의 콘센트에 너무 많은 기기를 연결하지 마세요.

비디오 연결


RJ-45 비디오 입력 포트



RJ-45 잭을 사용하는 Cat5/Cat5e/Cat6 케이블을 이용하여 네트워크 카메라 또는 비디오 인코더를 연결합니다. 각각의 포트에는 카메라 또는 비디오 인코더 뿐 아니라, 외장 허브 (Option Model : DH-2112PF, DH-2128PF, DH-2212PF) 를 이용해서 망을 구성할 수도 있습니다. DirectIP 네트워크 카메라를 사용하면, NVR에서 자동으로 감지합니다.

- 연결된 네트워크가 100 BASE-T 일 경우 우측에 녹색 LED가 켜지고, Link가 되면 좌측에 주황색 LED가 점멸되어 표시됩니다.

네트워크 클라이언트 포트 연결




본 NVR은 10Mb/100Mb 이더넷 커넥터를 이용하여 네트워크에 연결될 수 있습니다. NVR 커넥터에 RJ-45 잭을 사용하는 Cat5/Cat5e/Cat6 케이블을 연결합니다. NVR은 원격으로 감시, 검색, 제어 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다. 이더넷 연결 설정에 관한 내용은 **사용설명서의 네트워크 설정** 부분을 참조하세요.


- NVR 모델에 따라 커넥터 방향이 다를 수 있습니다.

모니터 연결

VGA OUT, HDMI 포트에 모니터를 연결할 수 있습니다.

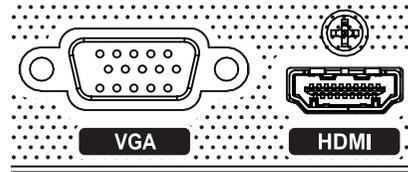

오디오 연결

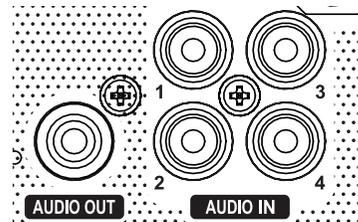

오디오 기기를 **AUDIO IN** (오디오 입력)에 연결하고, 앰프가 내장된 스피커를 **AUDIO OUT** (오디오 출력)에 연결하세요. **AUDIO OUT** 포트를 이용하여 아날로그 카메라 및 네트워크 카메라의 오디오를 들을 수 있습니다.


AUDIO IN (오디오 입력) 포트를 이용하여 카메라와 양방향 통신을 할 수 있습니다.



- NVR은 오디오 출력 앰프를 가지고 있지 않기 때문에, 사용자는 앰프와 스피커를 갖춰야 합니다. 오디오 입력은 증폭된 소스를 연결할 수 있지만, 내장 앰프가 없는 마이크의 경우 직접 연결하면 정상적으로 동작되지 않습니다. 이 경우 별도의 프리 앰프를 거친 후 연결하세요.
- 녹음이 허락되는지 설치 지역 내 법규를 확인하세요.

알람 연결

알람 커넥터를 연결할 수 있습니다.



알람 커넥터 연결을 위하여 버튼을 누른 채 선을 버튼 아래 구멍으로 삽입합니다. 확실하게 연결되었는지 알아보기 위해 버튼을 놓고 선을 당겨서 뽑히지 않는지 확인합니다. 선을 빼려면 선 위의 버튼을 누른 채 선을 밖으로 당겨주세요.

• 알람 입력 1~4

외부 장치를 이용하여 이벤트 발생시 NVR이 반응하도록 신호를 보낼 수 있습니다. 기계적 또는 전기적 스위치를 AI1~ AI4 (알람-인)와 GND (접지) 커넥터에 연결합니다. 알람 입력이 감지되기 위해서는 0.3V 이하 (NO(Normally Open) 타입) 의 전압이 적어도 0.5초 동안 상태가 유지되어야 합니다. 알람 입력 전압 범위는 0 ~ 5V입니다. 알람-인 설정에 관한 내용은 **사용설명서의 알람-인** 부분을 참조하세요.

• GND (접지)

알람의 입력 또는 출력의 접지 쪽을 GND 커넥터에 연결합니다.



GND가 표시되어 있는 모든 커넥터는 공통입니다.

• NO/COM (릴레이 알람 출력)


본 NVR는 부저나 전등 같은 외부 장치를 켜거나 끌 수 있습니다. 기계적 또는 전기적 스위치를 NO와 COM 커넥터에 연결할 수 있습니다. 전기적 사양은 125VAC에서 2A, 30VDC에서 1A 싱크 전류입니다. 알람-아웃 설정에 관한 내용은 **사용설명서의 알람-아웃** 부분을 참조하세요.

• 커넥터 배치

AI1~AI4	알람 입력 1~4
GND	접지
COM	릴레이 Common
NO	릴레이 알람 출력 (Normally Open)

RS-232 연결


POS와 같은 외부 장치를 연결할 수 있습니다.



• 커넥터 배치

마스터 장비	슬레이브 장비
	RX → To → TXD
	TX → To → RXD
	GND → To → GND

슬레이브 장비의 9-핀 커넥터 배치는 아래와 같습니다.




Male Female

Pin 2	RXD (Receive Data)
Pin 3	TXD (Transmit Data)
Pin 5	GND (Ground)

RS-485 연결

본 NVR은 RS-485 half-duplex 시리얼 통신 신호를 이용해 POS와 같은 외부 장치를 연결할 수 있습니다. 또한, RS-485 커넥터는 PTZ(Pan, Tilt, Zoom) 카메라를 제어하는데 사용될 수 있습니다. 외부기기의 RX+/TX+, RX-/TX-를 NVR의 +, -로 연결합니다.



● 커넥터 배치

마스터 장비	슬레이브 장비
+ → To → TX+/RX+	
- → To → TX-/RX-	

전원 코드 연결


전원 코드를 연결합니다. 본 NVR은 전원 버튼이 없으므로 전원이 연결되자마자 켜집니다.



- 전원 코드는 잘 배선하여 발에 걸리지 않도록 하고 가구 등에 의해 벗겨지지 않도록 주의하세요. 또한 전원 코드를 양탄자나 카펫 아래에 설치하지 마세요.
- 전원 코드는 접지를 가지고 있습니다. 만약 콘센트가 접지 코드를 가지고 있지 않다고 해서 플러그를 변형하지 마세요.
- 하나의 콘센트에 너무 많은 기기를 연결하지 마세요.

비디오 연결


아날로그 Video In 포트



비디오 소스로부터 Video In 커넥터까지 동축케이블로 연결합니다.

- 동축케이블 이외의 방식으로 연결 시 품질을 보장할 수 없습니다.

후면 패널 연결도

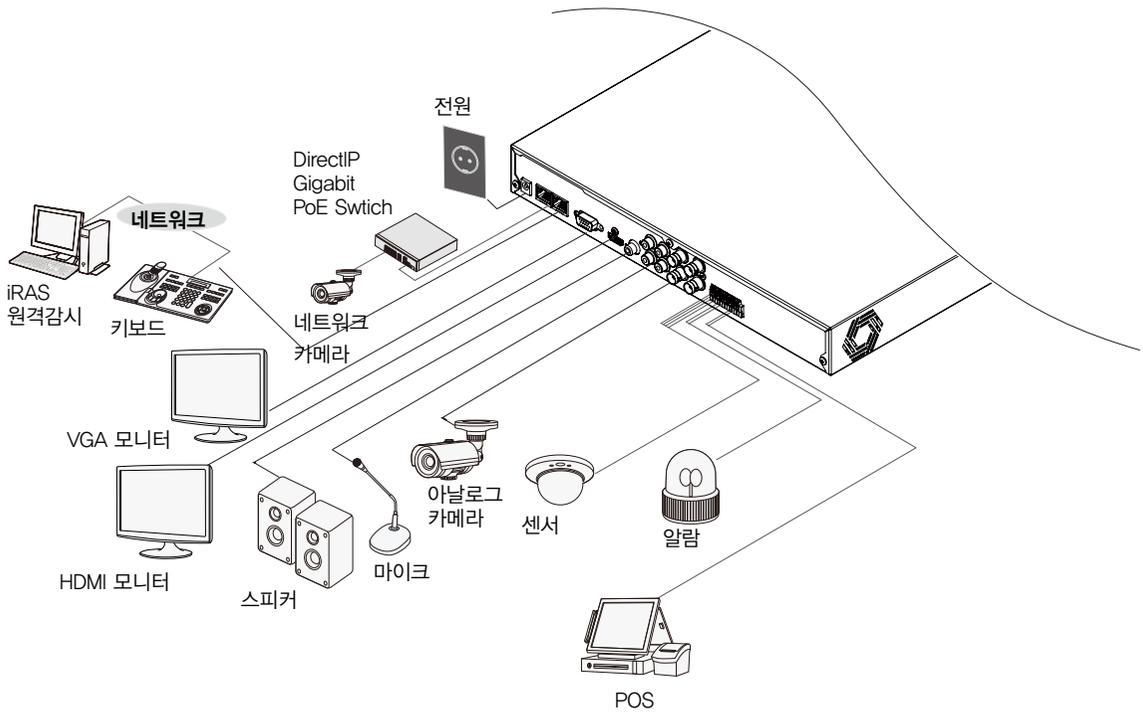

제2장 - 부록

시스템 로그 종류

시스템 시작	긴급 녹화 종료
시스템 종료	모든 데이터 삭제
시스템 재시작	디스크 삭제
업그레이드 성공	디스크 포맷
업그레이드 오류	디스크 팍참
전원 오류	자동 삭제
시간 변경	검색 시작
표준 시간대 변경	검색 종료
시간 동기화됨	클립 복사 시작
시간 동기화 실패	클립 복사 종료
디스크 오류	클립 복사 취소
로그인	클립 복사 실패
로그아웃	클립 복사 사용자
설정 시작	클립 복사 시작
설정 종료	클립 복사 마침
원격 설정 변경	클립 복사 영상 재생 시간
원격 설정 오류	클립 복사 카메라
설정 불러오기	콜백 실패
설정 불러오기 실패	공장초기화
설정 내보내기	카메라 업그레이드 시작
설정 내보내기 실패	카메라 업그레이드 종료
설정 내보내기 취소	카메라 업그레이드 실패
스케줄 작동	카메라 업그레이드 사용자
스케줄 끄	카메라 업그레이드 카메라
긴급 녹화 시작	

오류 코드 종류

업그레이드 오류 코드			
번호	종류	번호	종류
0	알 수 없는 오류	301	원격 네트워크 오류
1	파일 버전 맞지 않음	302	원격 업그레이드 권한 없음
2	OS 버전 맞지 않음	303	원격 업그레이드 파일 저장 실패
3	SW 버전 맞지 않음	304	사용자가 원격 업그레이드를 취소함
4	커널 버전 맞지 않음	400	USB 저장장치에서 마운트 실패
100	저장장치 마운트 실패	401	USB 저장장치에서 파일 읽기 실패
101	파일 찾을 수 없음	402	USB 저장장치에서 파일 복사 실패
102	파일 압축 풀기 실패	403	USB 저장장치 연결 되어 있지 않음
103	리로 (LILO) 실행 실패	404	USB 저장장치 사용중
104	재부팅 실패	405	지원되지 않는 파일시스템
105	올바르지 못한 파일	500	클립카피 중이어서 업그레이드 안됨
300	원격 연결 실패		

클립 복사 오류 코드			
번호	종류	번호	종류
0	알 수 없는 오류	11	저장 실패
1	장치 오류	12	디스크 오류 발생
2	장치 연결 실패	13	클립플레이어 실행파일 없음
4	잘못된 미디어	14	클립플레이어 실행파일 열기 실패
5	같은 이름의 파일 있음	15	클립플레이어 실행파일 저장 실패
6	남은 공간이 부족함	16	이미지 만들기 실패
7	임시파일 만들기 실패	19	장치 연결 실패
8	디스크 열기 실패	20	장치 사용 중
9	디스크 포맷 실패	21	지원되지 않는 파일 시스템
10	데이터베이스 변경됨	22	데이터 검증 실패
		23	범위에 저장된 데이터가 없습니다

네트워크 오류 코드			
번호	종류	번호	종류
0	실패 이유 알수 없음	20	사용자에 의해 접속 취소됨
1	정상 로그아웃	21	네트워크 장치 호스트의 응답이 없음
2	모든 채널 사용되고 있어 접속 거부됨	22	네트워크 상에 노이즈 신호가 많음
3	잘못된 제품 버전 정보	23	전송큐가 모두 참
4	잘못된 사용자명 혹은 비밀번호	24	잘못된 OEM 정보
5	관리자가 접속을 강제로 종료시킴	25	검색 권한 없음
6	타임아웃	26	포트가 이미 사용 중임
7	네트워크 장치가 종료됨	27	SSL 접속 실패
8	사용 가능한 포트가 없어서 접속할 수 없음	28	네트워크 타임아웃
9	서버가 동작하고 있지 않아 접속할 수 없음	29	네트워크 장치 호스트 타임아웃
11	네트워크 사용 불가능	30	네트워크 장치 호스트가 TCP를 통한 RTP 지원하지 않음
12	네트워크 영역이 달라 접근 불가능	31	소켓 에러 발생
13	접속 타임아웃	100	알 수 없는 코덱
14	네트워크 장치로부터 강제로 접속 해제됨	101	JPEG 코덱(지원 안함)
15	네트워크 장치호스트가 종료됨	103	MPEG4 코덱(지원 안함)
16	네트워크 장치호스트로 라우팅할 수 없음	400	지원하지 않는 해상도
17	접속 중단됨	-1	정상적인 접속

고장 시 확인 사항

증상	확인사항
본체가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원코드의 접속 상태를 확인하세요 ● 콘센트의 전원을 확인하세요.
실시간 비디오가 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 비디오 케이블과 연결 상태를 확인하세요. ● 모니터 비디오 케이블과 연결 상태를 확인하세요. ● 카메라 전원을 확인하세요. ● 카메라 렌즈의 설정 상태를 확인하세요. ● 메인 모니터의 현재 해상도를 확인합니다.
NVR이 녹화 중 멈추었습니다.	NVR을 덮어쓰기 모드로 설정하세요. 자세한 내용은 사용설명서의 일반 부분을 참조하세요.
 아이콘이 화면에 보이지만 녹화가 되지 않습니다.	프리-이벤트가 설정되어 있는 경우 이벤트가 발생하지 않아 녹화되고 있지 않을 때는  아이콘과  아이콘이 나타납니다. 이벤트가 발생하여 녹화될 때는  아이콘과  아이콘이 나타납니다. 자세한 내용은 사용설명서의 스케줄 을 참조하세요.

제품 사양

본 제품사양은 제품의 질을 높이기 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

비디오	
비디오 입력	4 BNC, 1 RJ45
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
감시 해상도	HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024
감시 속도	IP : 35Mbps, 60ips(2CH)@UHD Analog : 120ips@1080p, 60ips@4MP, 40ips@5MP

녹화	
최대 속도(Max. Throughput)	IP : 35Mbps, 60ips(2CH)@UHD Analog : 120ips@1080p, 60ips@4MPH, 40ips@5MPH
압축 방식	H.265 : IP-CAM / A-CAM H.264 : IP-CAM
녹화 모드	타임랩스, 이벤트, 프리 이벤트, 순간 녹화

재생	
성능	4ch 1080p synchronous playback 2ch 4K + 2ch 5MP playback
녹화 모드	타임랩스, 이벤트 로그, 텍스트 인

스토리지	
HDD	SATA x2
최대 용량	12TB=6TB x2
데이터 출력 장치	USB HDD, USB Stick

네트워크	
클라이언트 연결	Fast Ethernet(Client) x 1
Video In 연결	Fast Ethernet(Video In) x1
전송 속도	50Mbps
이벤트 알림	Email (attach clip (.cbf, .MP4)), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile), NetFS(FTP)

인터페이스	
오디오 입력 / 출력	Local(NVR) : 4 / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 2 / 2 (네트워크 카메라에 따라 상이)
알람 입력	4 TTL, NC/NO programmable, 3.0V (NC) 또는 0.3V (NO) threshold, 5VDC
알람 출력	1 relay output, NO programmable, terminal blocks, 2A@125VAC, 1A@30VDC
내장 부저	Yes
시리얼 인터페이스	RS-232 (Terminal Block), RS-485 (Terminal Block)
USB	USB 2.0 X 2

일반	
운영 시스템	Embedded Linux
본체 치수 (W x H x D)	340mm x 46.5mm x 315.2mm
중량	3.16kg (with 2 HDDs)
동작 온도	0℃ - 40℃
동작 습도	0% - 90%
전원 입력	ADAPTER (INPUT: 100V~240V~, 50/60Hz, 1.5A / OUTPUT: 12V $\overline{\text{■}}$, 5A)
소비 전력	12V $\overline{\text{■}}$, 1.83A, 21.96W
인증	KC, CE, FCC



일부 하드디스크의 경우 본 제품에 장착 시 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 제품에 하드디스크를 추가로 장착할 경우 아래의 호환표에 있는 하드디스크의 사용을 권장합니다. 호환 가능한 하드디스크의 모델은 수시로 변경될 수 있으니 최근 자료는 구입처에 문의하시기 바랍니다.

저장	제조사	모델명	비고
2.0TB	Western Digital	WD22PURU-64C5JY0	
4.0TB	Seagate	ST4000VX015	
6.0TB	Western Digital	WD63PURU-64C4FY0	

관련 법규

영상정보처리기기 운영자는 개인정보보호법 제25조 제7항에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 영상정보처리기기 운영/관리 방침을 마련하여야 합니다.

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 영상정보처리기기 운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

[영상정보처리기기 운영/관리 방침 예시]

본 _____(이하 본 사라 함)는 영상정보처리기기 운영/관리 방침을 통해 본 사에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.

● 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

본 사는 개인정보 보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.

- 시설안전 및 화재 예방
- 고객의 안전을 위한 범죄 예방

(주차장에 설치하는 경우)

- 차량도난 및 파손 방지

※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우「주차장법 시행규칙」제6조 제1항을 근거로 설치·운영 가능

● 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위

설치 대수	설치 위치 및 촬영 범위
00대	건물 로비, 주차장 입구

- **관리책임자 및 접근권한자**

귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.

	이름	직위	소속	연락처
관리책임자	홍길동		0000과	00-0000-0000
접근권한자				

- **영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법**

촬영시간	보관기간	보관장소
24시간	촬영일로부터 30일	000실 (보관시설 명)

처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.

- **영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항 (해당하는 경우만)**

본 사는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.

수탁업체	담당자	연락처
00시스템	홍길동	02) 000-0000

- **개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항**

확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 본 사를 방문하시면 확인 가능합니다.

확인 장소: 00부서 00팀

- **정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치**

귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.

본 사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재 확인·삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.

- **영상정보의 안전성 확보조치**

본 사가 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 사는 개인 영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등 부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.

- **개인정보 처리방침 변경에 관한 사항**

이 영상정보처리기기 운영·관리 방침은 0000년 0월 00일에 제정되었으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일 전에 본 사 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.

- 공고 일자 : 0000년 0월 00일 / 시행 일자 : 0000년 0월 00일

제품보증서

소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
제품 고장 발생 시 아래의 고객센터나 구입처로 연락바랍니다.

제품명	하이브리드 네트워크 비디오 레코더
모델명	
Serial No.	
구입일	년 월 일
구입처	

서비스에 대하여:

· 제품 보증기간 : 3년

무료 서비스

제조일로부터 3년 이내에 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드립니다.
구입 후 1개월 이내 성능/기능의 하자로 인한 중요한 수리 발생 시 제품 교환 또는 무상으로 수리해 드립니다.

유료 서비스

- 보증기간이 지난 경우
- 소비자 과실로 인한 고장의 경우 (보증기간 내 포함)
 - 소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 판매원이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인한 고장 시
- 그 밖의 경우 - 천재지변 (화재, 염해, 수해)에 의한 고장 발생 시

■ 고객센터: 1644-6440

■ FAX: 042-930-9696

■ E-Mail: cs@idis.co.kr

■ <http://www.idisglobal.com>



대전 광역시 유성구 테크노3로 8-10 ㈜아이디스



(주)아이디스

고객 지원센터

대전 광역시 유성구 테크노3로 8-10 (주)아이디스

Tel) 042-930-9780~1

Fax) 042-930-9696

www.idisglobal.com